

TEM

On | Off and everything in between



2025

TEM

MODUL



44

LOGIQ



172

ekonomik



222

fontana



260



TEM

On | Off and everything in between



Ne jemi një kompani prodhuese e çelësave dhe prizave që ofrojmë një eksperiencë pozitive dhe të lehtë për përdoruesit, ndërkohë që plotësojmë nevojat më kërkuese të çdo përdoruesi dhe hapësire me produkte që janë të lehta për t'u instaluar dhe përdorur, si dhe një gamë të gjerë ngjyrash dhe materialesh.

We are a manufacturer of switches and sockets offering a positive and easy user experience while satisfying the most demanding needs of every user and space with products that are easy to install and use, as well as a wide range of colours and materials.



Mirë se vini në familjen MODUL

Welcome to the MODUL family

Jepini ambientit tuaj një ndjesi personale dhe tregoni stilin tuaj me çelësat dhe prizat e familjes MODUL.

Give your ambience a personal touch and show off your style with switches and sockets from MODUL family.

zbulojmë ide të reja
discovering new insights



MODUL
LINE



MODUL
SOFT



MODUL
PURE



MODUL
EDGE

MODUL

Zgjidhni DIZAJNIN tuaj
Select your DESIGN

Zgjidhni NGJYRËN tuaj
Select your COLOUR

1

2

MODUL

LINE



MODUL

SOFT



MODUL

PURE




MODUL

EDGE



Krijoni KONFIGURIMIN tuaj
Create your *CONFIGURATION*

3

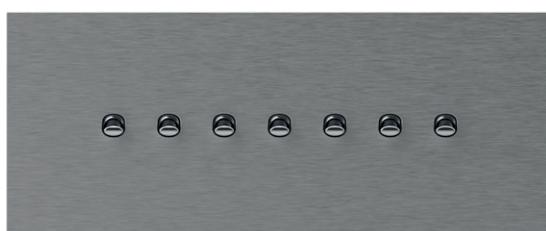

Përdorni APLIKACIONIN
Use the APP

4



MODUL


LINE



Linjat e drejta dhe të lëmuara krijojnë një dizajn klasik.

Straight, smooth lines create a timeless design.



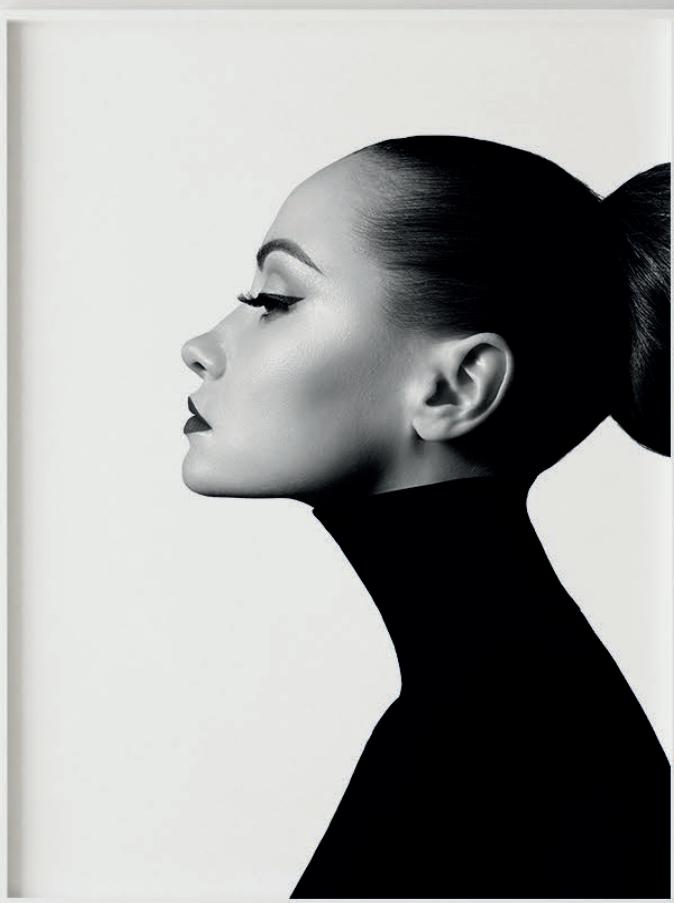

MODUL | LINE



MODUL

LINE

PW



e bardhë
polare
polar white

MW



e bardhë
mat
matte white

IW



e bardhë
fildishi
ivory white

ES



e argjendtë
elox
elox silver

AT




antracit
anthracite

SB



e zezë soft
touch
*soft touch
black*

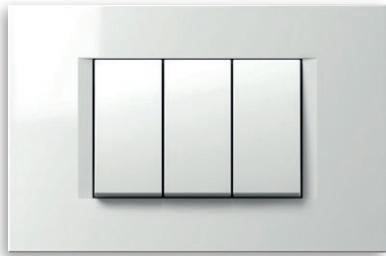

PW e bardhë polare
polar white




SW e bardhë guri
stone white



TI titan
titanium



NB e zezë nate
night black

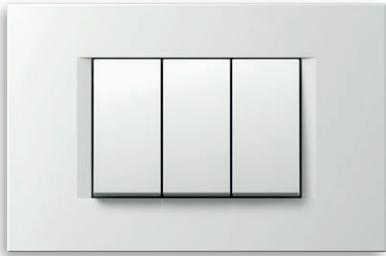

MW e bardhë mat
matte white




ES e argjendtë elox
elox silver




IB blu impulse
impulse blue




SB e zezë soft touch
soft touch black

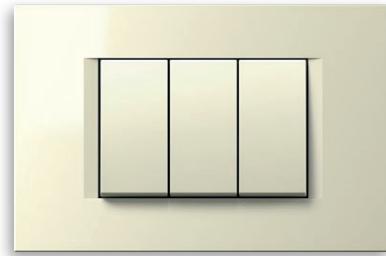

IW e bardhë fildishi
ivory white

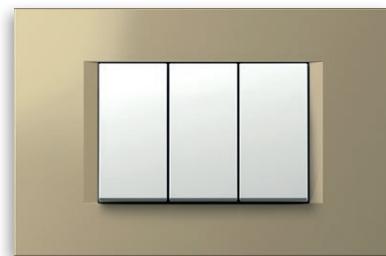

SG e artë ranore
sand gold

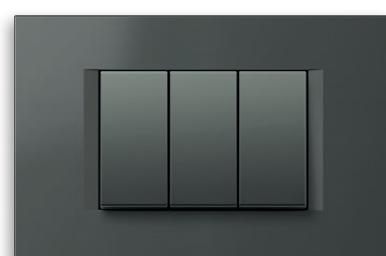

AT antracit
anthracite

M O D U L

S O F T



Format e rrumbullakëta dhe pjesët bashkuese të lëmuara sjellin butësi në shtëpinë tuaj.

Rounded shapes and soft transitions bring softness into your home.





MODUL

SOFT

PW



e bardhë
polare
polar white

MW



e bardhë
mat
matte white

IW



e bardhë
fildishi
ivory white

ES



e argjendtë
elox
elox silver

AT




antracit
anthracite


SB




e zezë soft
touch
*soft touch
black*

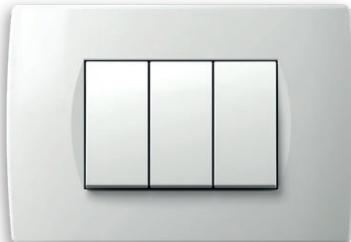

PW e bardhë polare
polar white




MW e bardhë mat
matte white

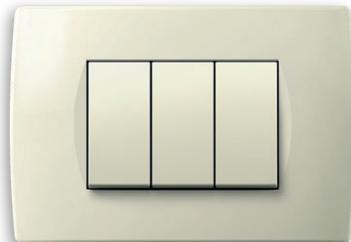


IW e bardhë fildishi
ivory white



ES e argjendtë elox
elox silver



TI titan
titanium

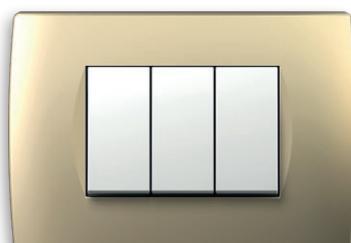


SG e artë ranore
sand gold



WW arrë
walnut



WE venge
wenge

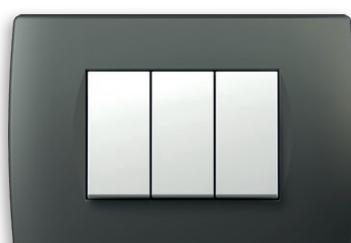

AT antracit
anthracite



NB e zezë nate
night black



SB e zezë soft touch
soft touch black

MODUL

PURE



Detajet përfaqësojnë plotësimin e të gjithë ambientit tuaj. Lëreni natyrën të pasurojë hapësirën tuaj me kapakë mbulues dekorativë prej druri, xhami dhe metali.

The details represent the completeness of the entire ambience. Let the nature enrich your space with decorative cover plates made of wood, glass and metal.





MODUL | PURE



MODUL

PURE

PW



e bardhë
polare
polar white

MW



e bardhë
mat
matte white

IW



e bardhë
fildishi
ivory white

ES



e argjendtë
elox
elox silver

AT



antracit
anthracite

SB



e zezë soft
touch
*soft touch
black*

xham
glass



GL e bardhë
glass light

metal
metal



MH çelik i farkëtuar
hammered steel


dru
wood



WM panjë
maple



GD e zezë
glass dark

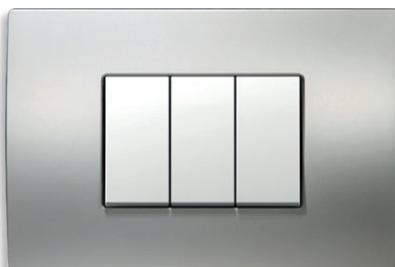


MS argjend satin
satin silver



WB bambu
bamboo



MN nikel satin
satin nickel

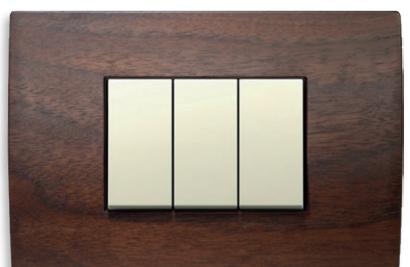

WW arrë
walnut




ME hekur i gdhendur
etched iron



WE venge
wenge

MODUL

EDGE

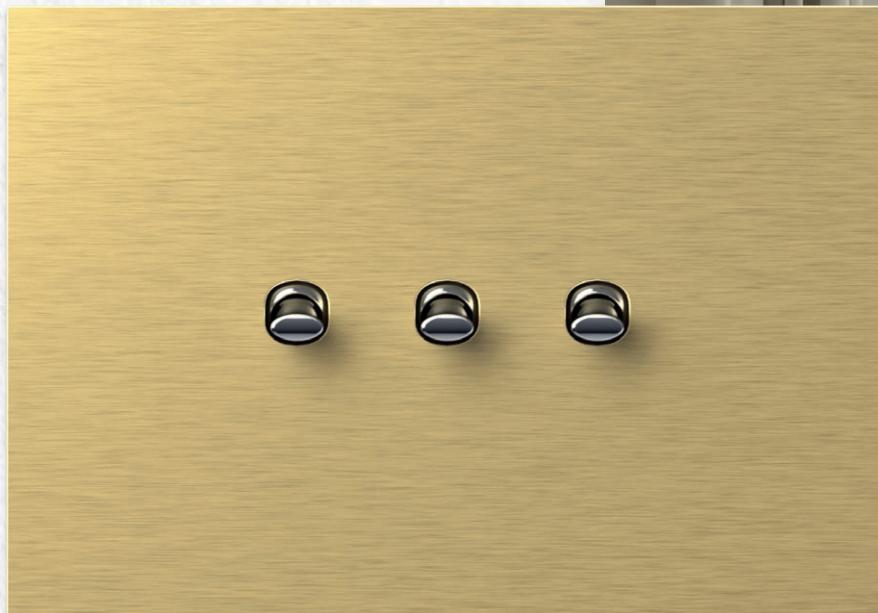

Linja e re prestigjioze e produkteve ofron një përvojë të veçantë ndimore dhe vizuale si asnjë tjetër më parë. A jeni aq të guximshëm?

The new prestigious product line offers a special sensory and visual experience like no other before. Are you bold enough?







MODUL

EDGE

PB



e zezë

PA



antracit

PG



e artë

PC



Krom


black

anthracite


gold

chrome

metal
metal

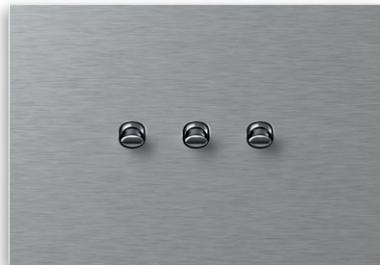



MA e argjendtë
silver

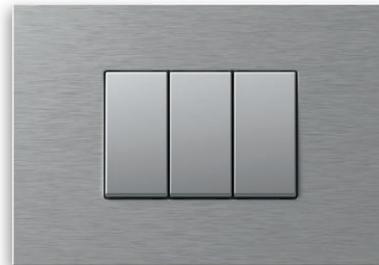

MA e argjendtë
silver



MT antracit
anthracite

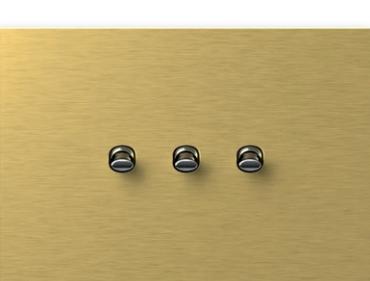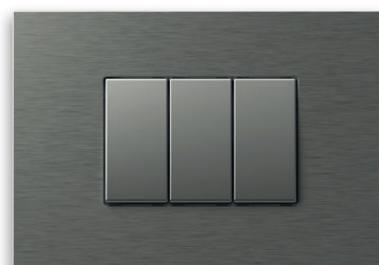


MZ e artë
gold




xham
glass



GL e bardhë
glass light

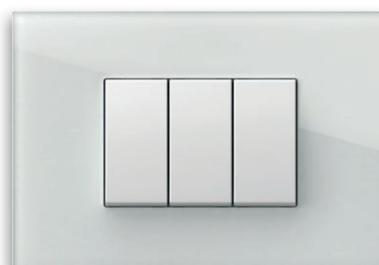

GD e zezë
glass dark

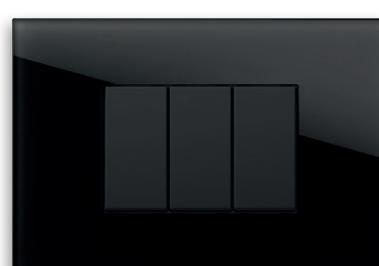

MODUL

EDGE



Pastërtia e xhamit lejon dritën që të manifestohet në mënyrë lozonjare në kapakët mbulues dekorativë të rinj EDGE. Dy ngjyra kontrasti kënaqin edhe shijet më të sofistikuara.

The purity of the glass allows the light to playfully manifest in the new EDGE glass decorative cover plates. The two contrast colours satisfy even the most sophisticated taste.





xham
glass



GL e bardhë
glass light



GD e zezë
glass dark

MODUL

EDGE



Falë trajtimit impresionues, alumini shkëlqen me një dritë të re – kapakët mbulues dekorativë metalikë EDGE. Tre ngjyrat vlejnë të tërheqin vëmendjen tuaj.

Thanks to the impressive treatment, the aluminium shines with a new light – EDGE metal decorative cover plates. The three colours are worthy of your attention.







metal
metal



MA e argjendtë
silver

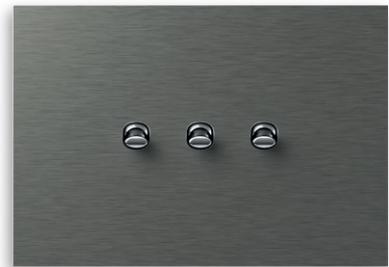


MT antracit
anthracite

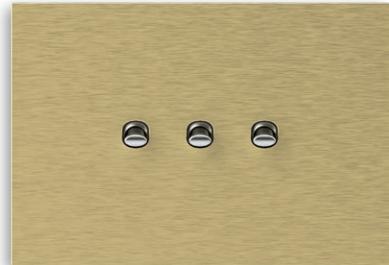

MZ e artë
gold



MODUL

UNIVERSALITET
UNIVERSALITY

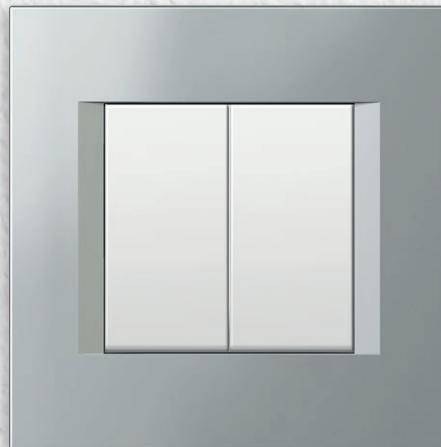


MODUL

- LINE
- SOFT
- PURE
- EDGE

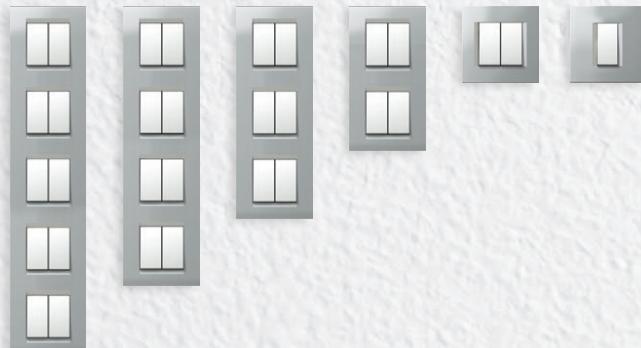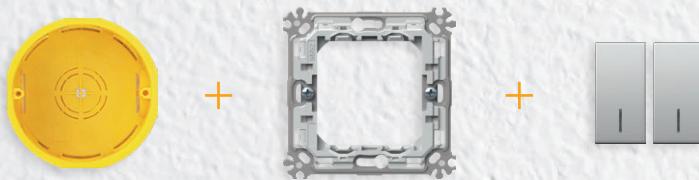

MODUL

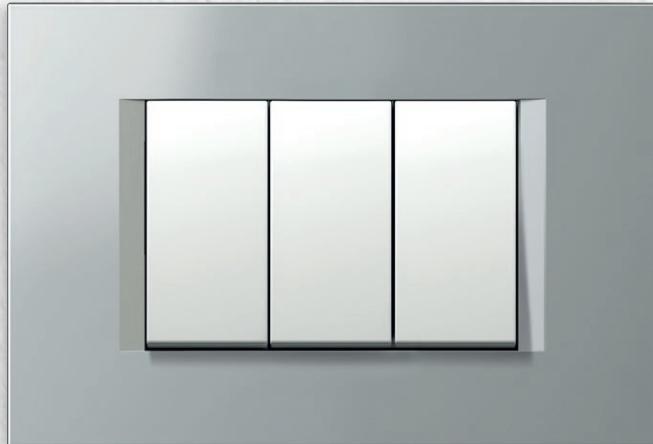

MODUL

- LINE
- SOFT
- PURE
- EDGE



2 x 7M



1M =




2M =



Elementet e funksionit futen lehtë brenda kornizës së montimit. Zgjidhja me “futje dhe nxjerrje në çast” që kemi zhvilluar për ju do t’ju reduktojë kohën e instalimit. Kontaktet e lidhjes arrihen lehtë nga pjesa e përparme.

The function elements are easily fitted inside the mounting frame.

The “klik-in, klik-out” solution we have developed for you will reduce installation time. The connection contacts are easily accessible from the front.

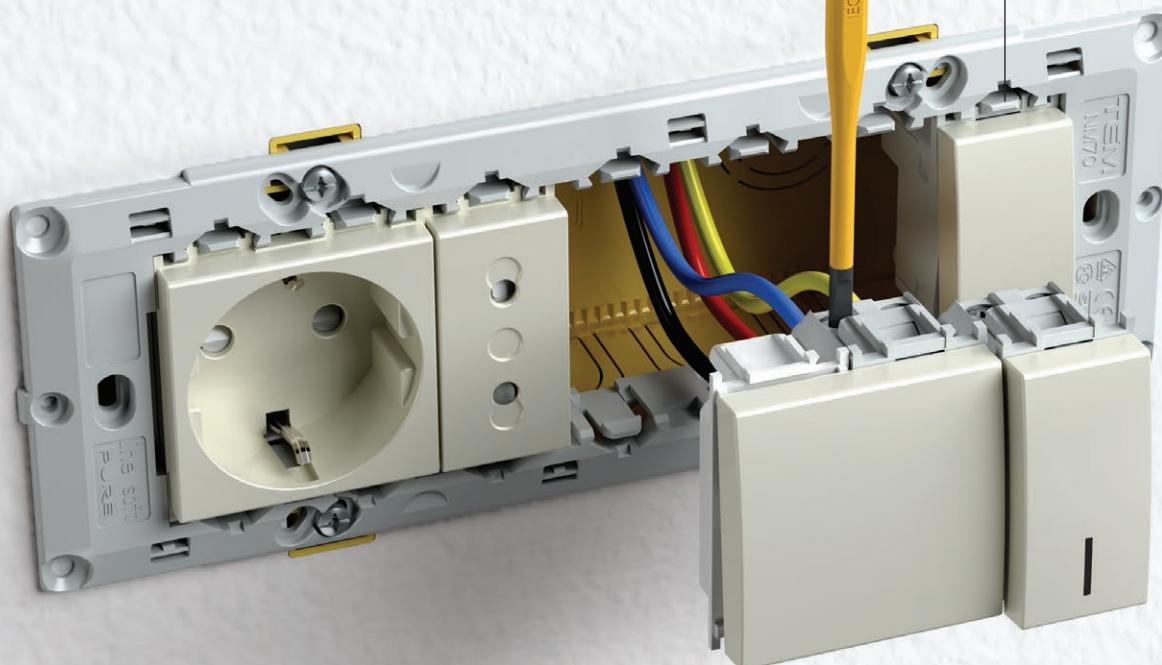


Modul është i përshtatshëm për të gjitha llojet e mureve dhe mund të përdoret në mure me konstruksione tradicionale, boshe ose betoni. Instalohet me lehtësi dhe ju jep mundësinë të kombinoni kutitë drejtkëndore ose të rrumbullakëta në distancat e duhura. Materialet e përdoruara janë në pajtim me standartet më të larta.

The Modul is suitable for all wall types and can be used in conventional, hollow wall or concrete constructions. It is easy to install and enables you to combine rectangular or round boxes at the proper distances. The materials used are compliant with high standards.



Modul ofron mundësi të shumta edhe me kutitë drejtkëndore. Mund t'i kombinoni horizontalisht ose vertikalish, individualisht ose në grupe. Korniza metalike e montimit siguron qëndrueshmëri të shkëlqyer edhe me përdorim të shpeshtë dhe është e përshtatshme për çdo kapak mbulues dekorativ.

The Modul enables a many possibilities even with round boxes. You can combine them horizontally or vertically, individually or in groups. The metal mounting frame ensures excellent stability even with rough use and is suitable for any decorative cover plates.

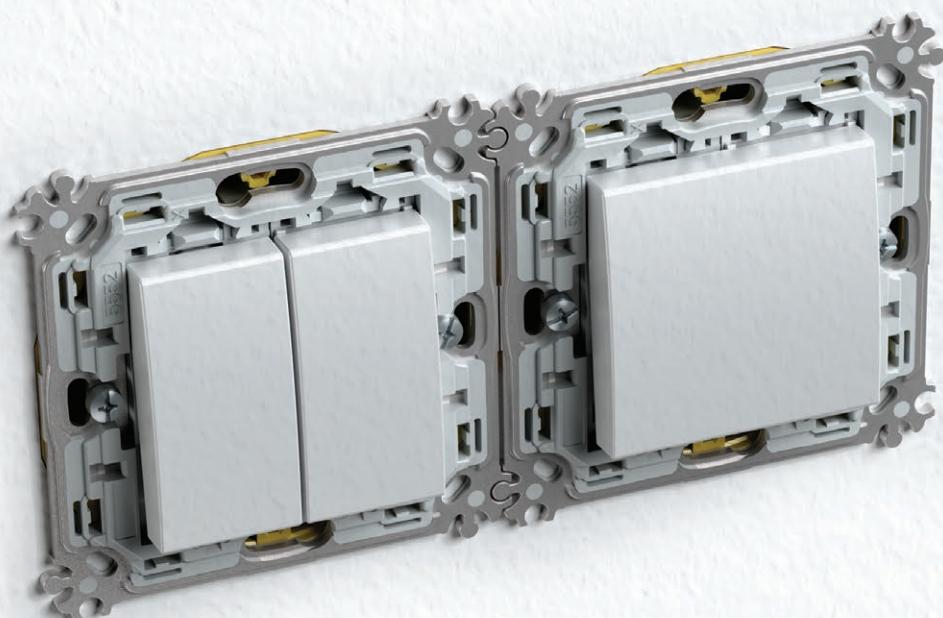

MODUL

ELEMENTET FUNKSIONALE BAZË BASIC FUNCTIONAL ELEMENTS



□ PW
e bardhë polare
polar white



□ MW
e bardhë mat
matte white



■ SB
e zezë soft touch
soft touch black



■ AT
antracit
anthracite



□ ES
e argjendtë elox
elox silver




■ IW
e bardhë fildishi
ivory white



SIMBOLET SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	20	21
bell	light	0	circle	fan	radio	key	lock	up	up-down	left	square	ladder	1	+	-
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
clock	sun	lamp	steps	glass	alarm	alarm	OFF	ON	+	Ω	Ω	AC	AC	AC	AC
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					
musical note	radio	TV	eye	power	moon	—	—	—	—	—	—				



Lidhje e sigurt edhe kur përdoren madhësi të ndryshme telash.

Reliable connection even when different size of wires are used.



Të gjitha prizat janë të pajisura me mbyllëse sigurie që garantonë mbrojtjen e kontakteve nën tension.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Jetëgjatësi e çelësave dhe përputhje me standartet ndërkombëtare.

Long-life of switches and adequacy to the international standards.



Celësi është shumë i sigurt përmes kontaktave të përcinave prej argjendi.

The switch is highly reliable via its silver rivets contacts.

MODUL

NÖ AMBIENT
IN AMBIENT





BIOPASS - çelës me gjurmë gishti
BIOPASS - fingerprint switch

Shkyçje pa çelës.
Keyless unlocking.



MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

Qendër multimediale që do ju lejon të lidhni një numër të shumtë komponentësh në një vend.

Multimedia center that allows you to connect a multiple number of components in one place.




BËJENI UNIKE

MAKE IT UNIQUE

Zgjidhni një ngjyrë ndriçimi dhe shtoni grafikën e dëshiruar që i përshtatet atmosferës së dhomës suaj.

Choose a illumination colour and add desired graphic to suit the ambience of your room.

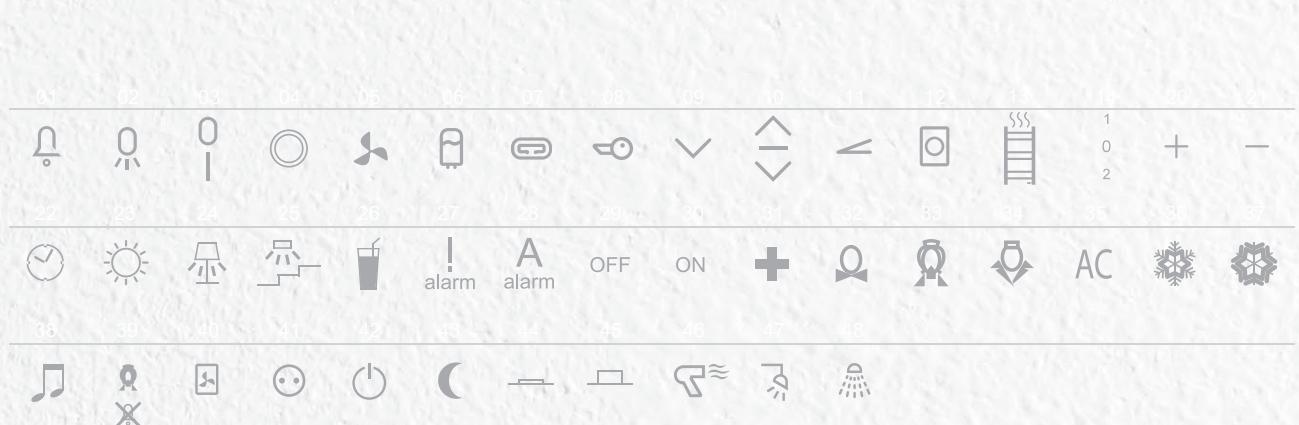

KRIJONI TUAJIN CREATE YOUR OWN

Kur porositni sasi të mëdha, kapakët mbulues
dhe elementet e funksionit mund të bëhen në
ngjyrën e dëshiruar.

*When ordering large quantities, cover plates
and function elements can be made in the
colour of your choice.*





KOHËMATËS ME SHUMË FUNKSIONE

MULTIPURPOSE TIMER SWITCH

4 in 1

- kohëmatës
- releja
- butoni me shtypje
- çelësi

4 in 1

- timer
- relay
- push button
- switch






Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour	të dhënat opsoniale 1 optional data 1	të dhënat opsonale 2 optional data 2
SM10	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	16AX 250V~	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	NT neutral	01
SM11	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	16A 250V~	1M	<input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white		
SM12	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	20A 250V~	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black	IN treguesi indicator	02
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite		03
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver		
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white		


ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 A X 250 V~ 1M



SM10



- çelës pa buton
- 16 A X 250 V~, Iloji SM10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M**
- switch without replaceable button
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M



SM11




- buton me shtypje pa buton
- 16 A 250 V~, Iloji SM11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M**
- push button without replaceable button
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




ÇELËS ME 1 DREJTIM 20 A 250 V~ 1M



SM12




- çelës pa buton
- 20 A 250 V~, Iloji SM12
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 20AX 250V~ 1M**
- switch without replaceable button
- 20AX 250V~, type SM12
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ 1M



SM20



- çelës pa buton
- 16 A X 250 V~, Iloji SM20
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- vetëm në kombinim me butonin TM15
- SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M**
- switch without replaceable button
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- only in combination with button TM15




S W I T C H E S S M

MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 A X 250 V~ 1M



SM40



- çelës pa buton

- 16 A X 250 V~, lloji SM40

- në përputhje me EN 60669-1

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²


SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M

- switch without replaceable button

- 16AX 250V~, type SM40

- in accordance with EN 60669-1


- screw contacts 1.5-2.5mm²



MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 A X 250 V~ 1M



SM41



- buton me shypje pa buton

- 16 A 250 V~, lloji SM41

- në përputhje me EN 60669-1

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²


PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M

- push button without replaceable button

- 16A 250V~, type SM41

- in accordance with EN 60669-1


- screw contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 A X 250 V~ 1M



SM60



- çelës pa buton

- 16 A X 250 V~, lloji SM60

- në përputhje me EN 60669-1

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²


SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- switch without replaceable button

- 16AX 250V~, type SM60

- in accordance with EN 60669-1


- screw contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 2 DREJTIME 16 A 250 V~ 1M



SM61



- buton me shypje pa buton

- 16 A 250 V~, lloji SM61

- në përputhje me EN 60669-1

- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²


PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- push button without replaceable button

- 16A 250V~, type SM61

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5mm²




* lidhjet elektronike / electronics

ÇELËS NDËRMJETËS 16 A X 250 V~ 1M



SM70



- çelës pa buton

- 16 A X 250 V~, lloji SM70

- në përputhje me EN 60669-1

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²




SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M

- switch without replaceable button

- 16AX 250V~, type SM70

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5mm²

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45



PW e bardhë polare
polar white
 MW e bardhë mat
matte white



SB e zezë soft touch
soft touch black



AT antracit
anthracite



ES e argjendtë elox
elox silver



IW e bardhë fildishi
ivory white



SM10PW
 SM10MW
 SM10SB
 SM10AT
 SM10ES
 SM10IW

ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 A X 250 V~ 1M

- 16 A X 250 V~, Iloji SM10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



SM10PWIN
 SM10MWIN
 SM10SBIN
 SM10ATIN
 SM10ESIN
 SM10WIN

ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 A X 250 V~ 1M __ IN

- IN tregues
- 16 A X 250 V~, Iloji SM10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²
- llambë nuk është e përfshirë
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M __ IN

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



SM11PW
 SM11MW
 SM11SB
 SM11AT
 SM11ES
 SM11IW

BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M

- 16 A 250 V~, Iloji SM11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



SM11PWIN01
 SM11MWIN01
 SM11SBIN01
 SM11ATIN01
 SM11ESIN01
 SM11WIN01

BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M __ IN 01

- IN 01 zile treguese
- 16 A 250 V~, Iloji SM11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²
- llambë nuk është e përfshirë
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __ IN 01

- IN 01 indicator bell
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button





- SM11PWIN02
- SM11MWIN02
- SM11SBIN02
- SM11ATIN02
- SM11ESIN02
- SM11IWIN02

BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M __ IN 02

- IN 02 dridë treguese
- 16 A 250 V~, iloji SM11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- llamba nuk është e përfshirë
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __ IN 02

- IN 02 indicator light
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



- SM20PWNT03
- SM20MWNT03
- SM20SBNT03
- SM20ATNT03
- SM20ESNT03
- SM20IWNT03

ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ 1M __ NT 03

- NT 03 neutral 0-1
- 16 A X 250 V~, iloji SM20
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ NT 03

- NT 03 neutral 0-1
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



- SM20PWIN
- SM20MWIN
- SM20SBIN
- SM20ATIN
- SM20ESIN
- SM20IWIN

ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ 1M __ IN

- IN tregues
- 16 A X 250 V~, iloji SM20
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- llamba nuk është e përfshirë
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ IN

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



- SM40PWNT10
- SM40MWNT10
- SM40SBNT10
- SM40ATNT10
- SM40ESNT10
- SM40IWNT10

MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 A X 250 V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16 A X 250 V~, iloji SM40
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16AX 250V~, type SM40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



- SM41PWNT10
- SM41MWNT10
- SM41SBNT10
- SM41ATNT10
- SM41ESNT10
- SM41IWNT10

MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 1-0-2 16 A 250 V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16 A 250 V~, iloji SM41
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16A 250V~, type SM41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



- SM60PW
- SM60MW
- SM60SB
- SM60AT
- SM60ES
- SM60IW

ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 A X 250 V~ 1M

- 16 A X 250 V~, iloji SM60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button





BUTON ME SHTYPJE ME 2 DREJTIME 16 A 250 V~ 1M

- SM61PW
- SM61MW
- SM61SB
- SM61AT
- SM61ES
- SM61IW

- 16 A 250 V~, Iloji SM61
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, type SM61
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



- SM62PWCD
- SM62MWCD
- SM62SBCD
- SM62ATCD
- SM62ESCD
- SM62IWCD

- CD treguesi+kordoni
- gjatësia e kordonit 1,5 m
- 16 A 250 V~, Iloji SM62
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2WAY WITH CORD 16A 250V~ 1M_CD

- CD indicator+cord
- cord lenght 1.5m
- 16A 250V~, type SM62
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²



- SM70PW
- SM70MW
- SM70SB
- SM70AT
- SM70ES
- SM70IW

ÇELËS NDËRMJETËS 16 A X 250 V~ 1M


- 16 A X 250 V~, Iloji SM70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M





- 16AX 250V~, type SM70
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button




1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45



B U T T O N S T M

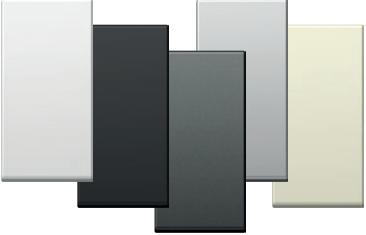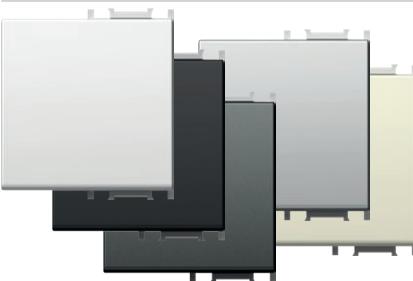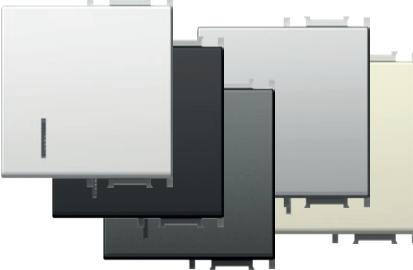
					
TM11	PW	NT			
03					
<hr/>					
lloji type	përkrimi description	madhësia size	ngjyra colour	të dhënat opcionale 1 optional data 1	të dhënat opcionale 2 optional data 2
TM11	BUTON BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	 NT neutral	 01
TM12	BUTON BUTTON	2M	<input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white	 IN treguesi indicator	 02
TM21	FALSO BLANK	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black	 AT antracit anthracite	 03
.	.	.	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver		
.	.	.	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white		
BUTON 1M			<hr/>		
	<input type="checkbox"/> TM11PW <input type="checkbox"/> TM11MW <input checked="" type="checkbox"/> TM11SB <input type="checkbox"/> TM11AT <input type="checkbox"/> TM11ES <input type="checkbox"/> TM11IW	BUTTON 1M - buton i ndërrueshëm 1M - në përputhje me EN 60669-1			
TREGUES BUTONI 1M			<hr/>		
	<input type="checkbox"/> TM11PWIN <input type="checkbox"/> TM11MWIN <input checked="" type="checkbox"/> TM11SBIN <input type="checkbox"/> TM11ATIN <input type="checkbox"/> TM11ESIN <input type="checkbox"/> TM11WIN	BUTTON 1M INDICATOR - replaceable button 1M - in accordance with EN 60669-1			
BUTON 2M			<hr/>		
	<input type="checkbox"/> TM12PW <input type="checkbox"/> TM12MW <input checked="" type="checkbox"/> TM12SB <input type="checkbox"/> TM12AT <input type="checkbox"/> TM12ES <input type="checkbox"/> TM12IW	BUTTON 2M - buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni - për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje nga madhësia 1M në madhësinë 2M - në përputhje me EN 60669-1			
TREGUES BUTONI 2M			<hr/>		
	<input type="checkbox"/> TM12PWIN <input type="checkbox"/> TM12MWIN <input checked="" type="checkbox"/> TM12SBIN <input type="checkbox"/> TM12ATIN <input type="checkbox"/> TM12ESIN <input type="checkbox"/> TM12WIN	BUTTON 2M INDICATOR - replaceable button 2M with button carrier - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M - in accordance with EN 60669-1			

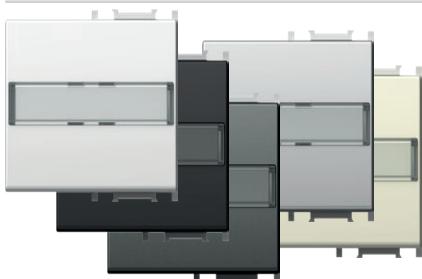

- TM13PWIL
- TM13MWIL
- TM13SBIL
- TM13ATIL
- TM13ESIL
- TM13IWIL

BUTON 2M ME KAPAK ME MBISHKRIM


- buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni
- për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje nga madhësia 1M në madhësinë 2M
- në përpunhje me EN 60669-1

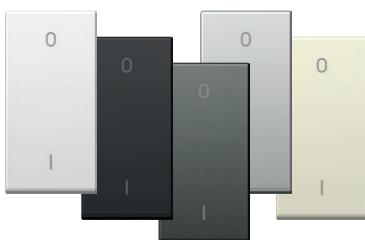

- TM15PW
- TM15MW
- TM15SB
- TM15AT
- TM15ES
- TM15IW

BUTON 1M 2 POLAR


- buton i ndërrueshëm 1M
- vetëm në kombinim me mekanizmin SM20
- në përpunhje me EN 60669-1

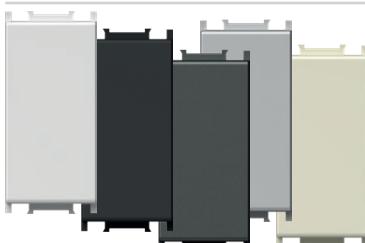

- TM21PW
- TM21MW
- TM21SB
- TM21AT
- TM21ES
- TM21IW

FALSO 1M


- modul falso për të mbushur hapësirat boshe
- në përpunhje me EN 60669-1

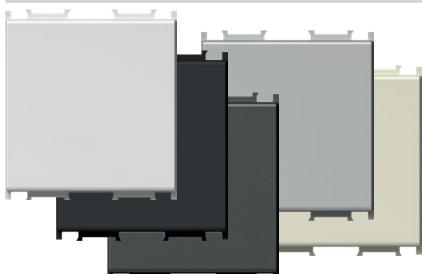

- TM22PW
- TM22MW
- TM22SB
- TM22AT
- TM22ES
- TM22IW

FALSO 2M

- modul falso për të mbushur hapësirat boshe
- në përpunhje me EN 60669-1

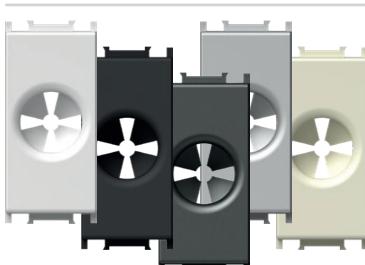

- TM31PW
- TM31MW
- TM31SB
- TM31AT
- TM31ES
- TM31IW

DALJE PËR KABLLO 1M


- dalje për kabillo
- në përpunhje me EN-60669-1




1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45




TM11
TM15




TM12
TM13



TM21




TM22



TM31

B U T T O N S T M

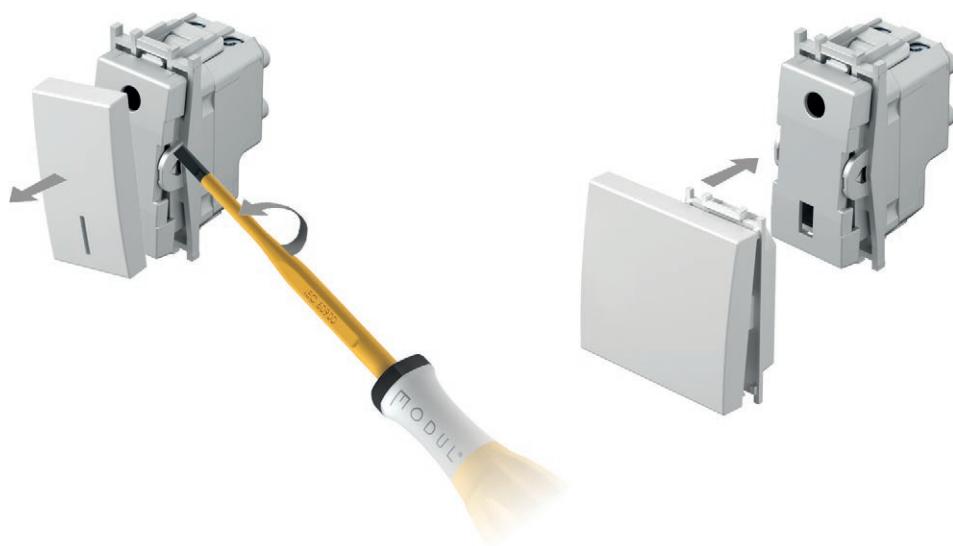


PRINTIM ME LAZER MBI BUTONA

- printim me lazer i çdo lloj grafike në vendet e shënuara
- simbole standarde nga stoku, të tjera sipas kërkesës

LASER PRINT ON BUTTONS

- laser print of any graphics on marked locations
- standard symbols from stock, other on request



1M

A
B
C

2M

A	D	G
B	E	H
C	F	I


SIMBOLET


SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	20	21
!	!	0	0	!	!	!	!	!	^	^	^	^	1	+	-
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!					

SIMBOLET STANDARDE

STANDARD SYMBOLS

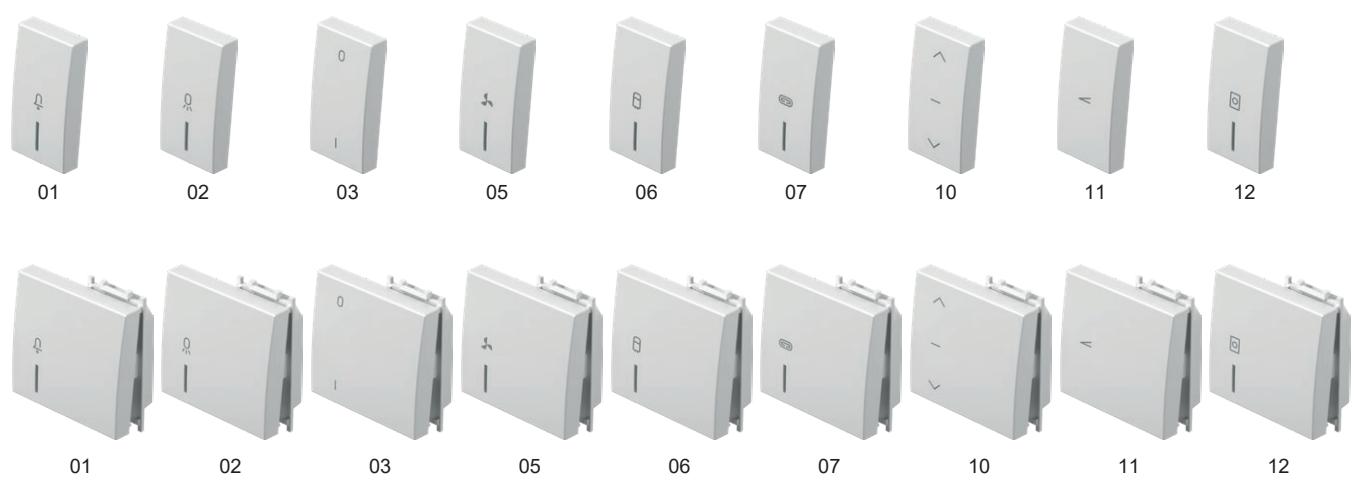

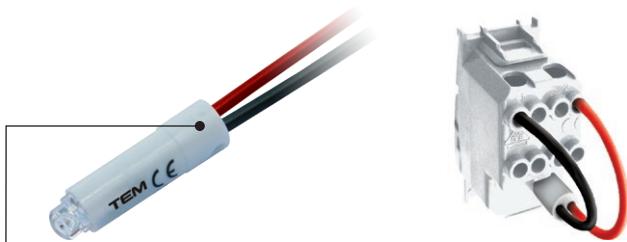

IA20

WH

lloji type	përshkrimi description	të dhënët teknike technical data	ngjyra colour
IA10	LLAMBË NEONI NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH e bardhë white
IA20	SINJALIZIMI LED LED SIGNALLING UNIT	230V~ AC/DC 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL blu blue
IA21	SINJALIZIMI LED LED SIGNALLING UNIT	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange

LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 W IA10OR

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

**SINJALIZIMI LED 230 V AC/DC 0,40 W**
 IA20WH
 IA20GR
 IA20RD
 IA20BL

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 230V AC/DC 0,40W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

**SINJALIZIMI LED 24V AC/DC 0,20W**
 IA21WH
 IA21RD

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT LAMP 24V AC/DC 0,20W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

**SINJALIZIMI LED 12V AC/DC 0,10W**
 IA22WH
 IA22RD

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 12V AC/DC 0,10W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator


**QARK RC 250 V~**













IA50

- qark RC për të eliminuar ndërhyrjet në funksionim të llambave LED
- lidhje paralele me më shumë qarqe RC dhe llamba janë të mundshme
- 0,1 µF, 100 Ω, 250V~

**RC CIRCUIT 250V~**


- RC circuit to eliminate disturbances in the operation of LED lamps
- parallel connections of more RC circuits with lamps are possible
- 0,1 µF, 100 Ω, 250V~



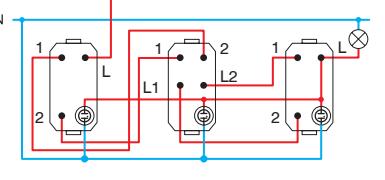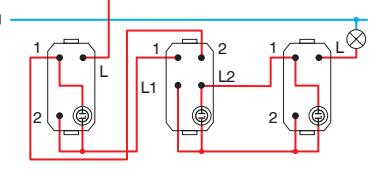Treguesi / Indication	* Sinjalizimi / Signalization	Sinjalizimi i përhershëm / Permanent signalling
SM10, 11, 12	SM10, 11, 12	SM10, 11, 12
		
SM60 + SM60	SM60 + SM60	SM60 + SM60
		
SM60 + SM70 + SM60	SM60 + SM70 + SM60	SM60 + SM70 + SM60
		
SM20	SM20	SM20
		

* lidhjet nuk janë të përshtatshme për llambat që kursejnë energji (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)

$$1M = 22,5 \times 45$$
$$2M = 45 \times 45$$





SP10

PC


lloji type	përshtrimi description	të dhënët teknike technical data	madhësia size	ngjyra e kundit pin colour
SP10	CELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	16AX 250V~	1M	■ PC krom chrome
SP11	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	16A 250V~	1M	■ PA antracit anthracite
SP12	CELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	20A 250V~	1M	■ PB e zezë black
.	.	.	.	■ PG e artë gold
.	.	.	.	

ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 A X 250 V~ 1M



- SP10PC
- SP10PA
- SP10PB
- SP10PG

- çelësi
- 16AX 250V~, lloji SP10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M**
- switch
- 16A 250V~, type SP10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M



- SP11PC
- SP11PA
- SP11PB
- SP11PG

- butoni me shtypje
- 16 A 250 V~, lloji SP11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M**
- push button
- 16A 250V~, type SP11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




ÇELËS ME 1 DREJTIM 20 A X 250 V~ 1M



- SP12PC
- SP12PA
- SP12PB
- SP12PG

- çelësi
- 20 A 250 V~, lloji SP12
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 20A 250V~ 1M**
- switch
- 20A 250V~, type SP12
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ 1M



- SP20PC
- SP20PA
- SP20PB
- SP20PG

- çelësi
- 16 A X 250 V~, lloji SP20
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M**
- switch
- 16AX 250V~, type SP20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



S W I T C H E S S P




■ SP40PC
■ SP40PA
■ SP40PB
■ SP40PG

MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 A X 250 V~ 1M

- çelësi
- 16 A X 250 V~, iloji SP40
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M

- switch
- 16AX 250V~, type SP40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




■ SP41PC
■ SP41PA
■ SP41PB
■ SP41PG

MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 1-0-2 16 A 250 V~ 1M

- butoni me shtypje
- 16 A 250 V~, iloji SP41
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M

- push button
- 16A 250V~, type SP41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




■ SP60PC
■ SP60PA
■ SP60PB
■ SP60PG

ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 A X 250 V~ 1M

- çelësi
- 16 A X 250 V~, iloji SP60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- switch
- 16AX 250V~, type SP60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




■ SP61PC
■ SP61PA
■ SP61PB
■ SP61PG

BUTON ME SHTYPJE ME 2 DREJTIME 16 A 250 V~ 1M

- butoni me shtypje
- 16 A 250 V~, iloji SP61
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- push button
- 16A 250V~, type SP61
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




■ SP70PC
■ SP70PA
■ SP70PB
■ SP70PG

ÇELËS NDËRMJETËS 16 A X 250 V~ 1M



- çelësi
- 16 A X 250 V~, iloji SP70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M

- switch
- 16AX 250V~, type SP70
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




1M= 22,5 x 45

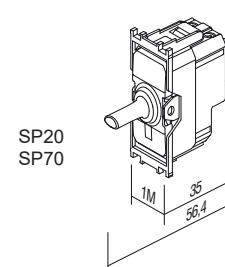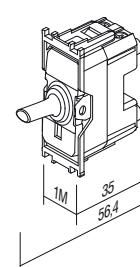




VM11 **PT**

Iloji type	përshkrimi description	të dhënët teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
VM10	PRIZË SCHUKO+KS SOCKET SCHUKO+KS	2P+E 16A 250V~	2M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë+polar white <input checked="" type="checkbox"/> PT e bardhë+transparente white+transparent <input type="checkbox"/> PP e bardhë+e bardhë white+white
VM11	PRIZË SCHUKO+KS+KAPAK SOCKET SCHUKO+KS+COVER	2P+E 16A 250V~	2M	<input type="checkbox"/> MW e bardhë+matte white <input checked="" type="checkbox"/> MT e bardhë+transparente white+transparent <input type="checkbox"/> MM e bardhë+e bardhë white+white
VM20	PRIZË EURO+KS SOCKET EURO+KS	2P 10A 250V~	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë+soft touch soft touch black <input checked="" type="checkbox"/> BT e zezë+transparente soft touch black+transparent <input type="checkbox"/> BB e zezë+e zezë soft touch black+black <input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite <input checked="" type="checkbox"/> AT antracit+transparente anthracite+transparent <input type="checkbox"/> AA antracit+antracit anthracite+anthracite <input type="checkbox"/> ES e argjendtë+elox elox silver <input checked="" type="checkbox"/> ST e argjendtë+transparente silver+transparent <input type="checkbox"/> SS e argjendtë+e argjendtë silver+silver <input type="checkbox"/> IW e bardhë+fildishi ivory white <input checked="" type="checkbox"/> IT e fildishi+transparente ivory+transparent <input type="checkbox"/> II e fildishi+e fildishi ivory+ivory <input type="checkbox"/> RD e kuqe red <input checked="" type="checkbox"/> RT e kuqe+transparente red+transparent <input type="checkbox"/> RR e kuqe+e kuqe red+red <input type="checkbox"/> GR e gjelbër green <input checked="" type="checkbox"/> GT e gjelbër+transparente green+transparent <input type="checkbox"/> GG e gjelbër+e gjelbër green+green <input type="checkbox"/> OR portokalli orange <input checked="" type="checkbox"/> OT portokalli+transparente orange+transparent <input type="checkbox"/> OO portokalli+portokalli orange+orange
.
.

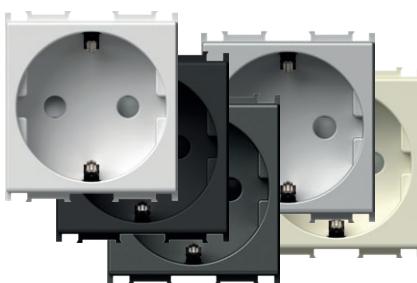
PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- VM10PW
- VM10MW
- VM10SB
- VM10AT
- VM10ES
- VM10IW

- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VM10
- në përpunje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

**PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M**

- VM10RD
- VM10GR
- VM10OR

- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VM10
- në përpunje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

**PRIZË SCHUKO+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M**

- VM11PT
- VM11MT
- VM11BT
- VM11AT
- VM11ST
- VM11IW
- VM11PP

- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VM11
- në përpunje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET SCHUKO+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



S O C K E T S V M




- VM20PW
- VM20MW
- VM20SB
- VM20AT
- VM20ES
- VM20IW

PRIZË EURO+KS 2P 10A 250 V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250 V~, Iloji VM20
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M
- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

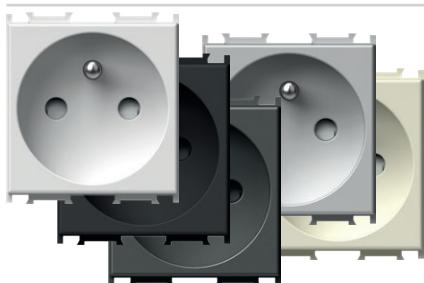


- VM40PW
- VM40MW
- VM40SB
- VM40AT
- VM40ES
- VM40IW

PRIZË FRANCEZE+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, Iloji VM40
- në përputhje me IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM40RD
- VM40GR
- VM40OR

PRIZË FRANCEZE+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, Iloji VM40
- në përputhje me IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM41PT
- VM41MT
- VM41BT
- VM41AT
- VM41PP
- VM41ST
- VM41IT

PRIZË FRANCEZE+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E Franceze-kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VM41
- në përputhje me IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VM41
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM30PW
- VM30MW
- VM30SB
- VM30AT
- VM30ES
- VM30IW

PRIZË ITALIANE P17/11+KS 2P+E 16 A 250 V~ 1M

- 2P+E Italiane P17/11
- 16 A 250 V~, Iloji VM30
- në përputhje me IEC 60884-1, CEI 23-50
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET ITALIAN P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M
- 2P+E Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM30
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts




- VM31PW
- VM31MW
- VM31SB
- VM31AT
- VM31ES
- VM31IW

PRIZË SCHUKO/ITALIANE P17/11+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E Schuko/Italiane P17/11
- 16 A 250 V~, Iloji VM31
- në përputhje me IEC 60884-1, CEI 23-50
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO/ITA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko/Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM31
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

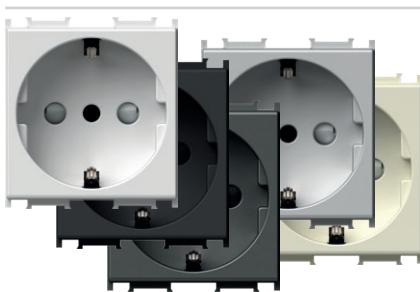

- VM32PW
- VM32MW
- VM32SB
- VM32AT
- VM32ES
- VM32IW

PRIZË SCHUKO/ITALIANE P30+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E Schuko/Italiane P30
- 16 A 250 V~, Iloji VM32
- në përputhje me IEC 60884-1, CEI 23-50
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO/ITA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko/italian P30
- 16A 250V~, type VM32
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM33PW
- VM33MW
- VM33SB
- VM33AT
- VM33ES
- VM33IW

PRIZË ITALIANE P11+KS 2P+E 10A 250 V~ 1M

- 2P+E Italiane P11
- 10A 250 V~, Iloji VM33
- në përputhje me IEC 60884-1, CEI 23-50
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET ITALIAN P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P11
- 10A 250V~, type VM33
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM21PW
- VM21MW
- VM21SB
- VM21AT
- VM21ES
- VM21IW


PRIZË EURO/AMERIKANE+KS 2P 16A 250 V~ 1M

- 2P Euro/Amerikane
- 16 A 250 V~, Iloji VM21
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara
- vetëm përvendet jashtë BE-së



SOCKET EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M

- 2P Euro/American
- 16A 250V~, type VM21
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts
- only for countries not members of EU

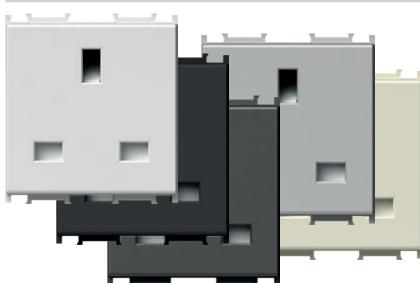

- VM52PW
- VM52MW
- VM52SB
- VM52AT
- VM52ES
- VM52IW

PRIZË BRITANIKE BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250 V~ 2M

- 2P+E Britanike BS 1363-2
- 13 A 250 V~, Iloji VM52
- në përputhje me BS 1363-2
- kontaktet e vidave 1,5-4 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET BRITISH BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- 2P+E British BS 1363-2
- 13A 250V~, type VM52
- in accordance with BS 1363-2
- screw contacts 1.5-4 mm²
- shuttered live contacts



- VM55PW
- VM55MW
- VM55SB
- VM55AT
- VM55ES
- VM55IW

PRIZA MULTISTANDARDE+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- kontaktet spinash 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET MULTI-STANDARD+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- plug-in contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts




VM80

MBROJTËS NGA MBIRRYMA MPE MINI 275 V/50 Hz

- lidhje paralele me prizën e parë në radhë
- mbrojte e klasit III
- Uc=275 V ac, Uoc/Isc=6 kV/3 kA, Up<800 V
- në përputhje me IEC 61643-1
- telat 1,5 mm², IP20
- sinjal akustik gjatë shkëputjes

SURGE PROTECTOR MPE MINI 275V/50Hz

- parallel connection with the first socket in the row
- protection class III
- Uc=275V~, Uoc/Isc=6kV/3kA, Up<800V
- in accordance with IEC 61643-1
- wires 1.5mm², IP20
- sound signal at breakdown



S O C K E T S V M

PËRSHTATJE E PRIZAVE DHE SPINAVE


SOCKETS AND PLUGS MATCHING

LLOJI I SPINËS / PLUG STYLE	PRIZA / SOCKET	VM10 VM11	VM20	VM30	VM33	VM31	VM32	VM40 VM41	VM21	VM55
Gjermane / German	 	•				•	•			•
Franceze / French	 	•				•	•	•		•
Italiane / Italian S11	 			•	•	•	•			•
Italiane / Italian S17	 			•		•				•
Euro	 	•	•	•		•	•	•	•	•


PËRSHTATJE E PRIZAVE DHE SPINAVE


SOCKETS AND PLUGS MATCHING

LLOJI I SPINËS / PLUG STYLE	PRIZA / SOCKET	VM21	VM52	VM55
Amerikane / American	 	•		•
Britanike / British	 		•	•

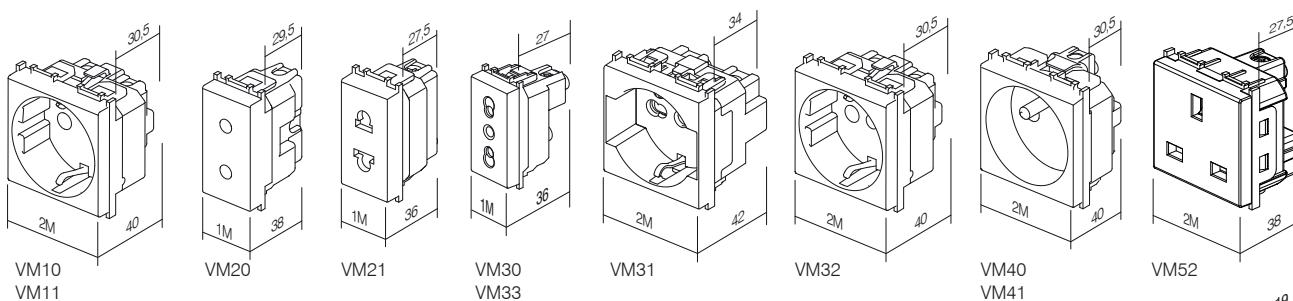

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45



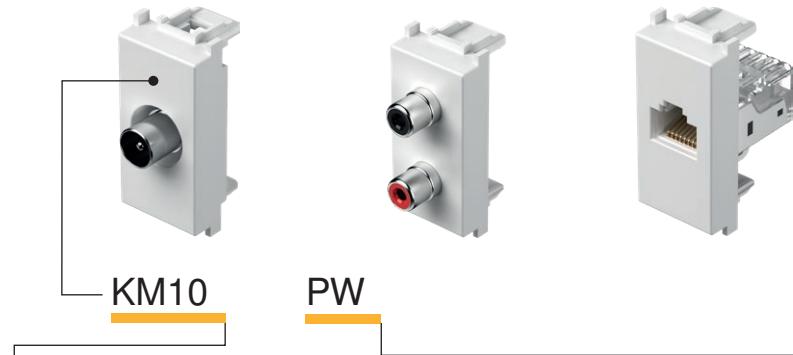

lloji type	përshkrimi description	të dhënët teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
KM10	PRIZË TV BAZË SOCKET TV BASIC	0dB	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
KM11	PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR SOCKET TV END-LINE	1dB	1M	<input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white
KM12	PRIZË TV KALUESE SOCKET TV TROUGHPASS	10dB	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white

PRIZË TV BAZË 0dB 1M

- KM10PW
 - KM10MW
 - KM10SB
 - KM10AT
 - KM10ES
 - KM10IW
- SOCKET TV BASIC 0dB 1M**
- TV bazë
 - reduktim 0dB
 - lidhje e pasme – F standarde
 - TV basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard

**PRIZË TV BAZË 0dB 2M**

- KM20PW
 - KM20MW
 - KM20SB
 - KM20AT
 - KM20ES
 - KM20IW
- SOCKET TV BASIC 0dB 2M**
- TV bazë
 - reduktim 0dB
 - lidhje e pasme – F standarde
 - TV basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard

**PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR 1dB 1M**

- KM11PW
 - KM11MW
 - KM11SB
 - KM11AT
 - KM11ES
 - KM11IW
- SOCKET TV END-LINE 1dB 1M**
- TV me kapak fundor
 - gama e frekuencës 5÷2400 MHz
 - reduktimi < 1 dB
 - në përputhje me EN 50083-1
 - kontaktet e vidave
 - screw contacts
- Ad: 1dB
24V 500 mA max
IEC 60169-2 male





- KM12PW
 KM12MW
 KM12SB
 KM12AT
 KM12ES
 KM12IW
- ↓ Ad: 10dB
IEC 60169-2 male

PRIZË TV KALUESE 10dB 1M


- TV kaluese
 - gama e frekuencës 5÷2400 MHz
 - reduktimi < 10 dB
 - në përputhje me EN 50083-1
 - kontaktet e vidave
- SOCKET TV TROUGHPASS 10dB 1M*
- TV troughpass
 - frequency range 5÷2400 MHz
 - reduction < 10 dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts



- KM15PW
 KM15MW
 KM15SB
 KM15AT
 KM15ES
 KM15IW

PRIZË SAT BAZË 0dB 1M

- SAT bazë
 - reduktim 0dB
 - lidhje e pasme – F standarde
- SOCKET SAT BASIC 0dB 1M*
- SAT basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard

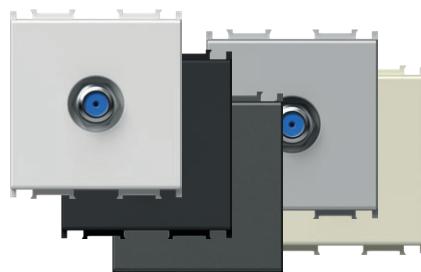

- KM24PW
 KM24MW
 KM24SB
 KM24AT
 KM24ES
 KM24IW

PRIZË SAT BAZË 0dB 2M

- SAT bazë
 - reduktim 0dB
 - lidhje e pasme – F standarde
- SOCKET SAT BASIC 0dB 2M*
- SAT basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard



- KM16PW
 KM16MW
 KM16SB
 KM16AT
 KM16ES
 KM16IW
- ↓ Ad: 1dB
24V 500 mA max
IEC 60169-2 male

PRIZË SAT ME KAPAK FUNDOR 1dB 1M

- SAT me kapak fundor
 - gama e frekuencës 5÷2400 MHz
 - reduktim < 0dB
 - në përputhje me EN 50083-1
 - kontaktet e vidave
- SOCKET SAT END-LINE 1dB 1M*
- SAT end-line
 - frequency range 5÷2400 MHz
 - reduction < 1dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts



PRIŽË R BAZË 0dB 1M




- KM19PW
- KM19MW
- KM19SB
- KM19AT
- KM19ES
- KM19IW

- R bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde
- SOCKET R BASIC 0dB 1M**
- *R basic*
- *reduction 0dB*
- *back connector – F standard*



PRIŽË R BAZË 0dB 2M

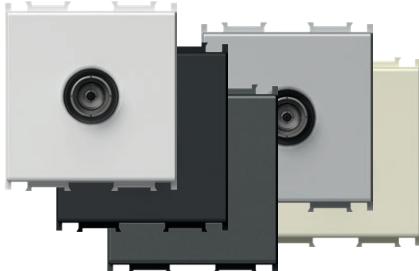

- KM29PW
- KM29MW
- KM29SB
- KM29AT
- KM29ES
- KM29IW


- R bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde
- SOCKET R BASIC 0dB 2M**
- *R basic*
- *reduction 0dB*
- *back connector – F standard*



PRIŽË SAT-TV ME KAPAK FUNDOR 1dB 1M



- KM17PW
- KM17MW
- KM17SB
- KM17AT
- KM17ES
- KM17IW



- SAT-TV me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktim < 0dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave
- SOCKET SAT-TV END-LINE 1dB 1M**
- SAT-TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts




SHEMBUJ TË LIDHJEVE BAZË
BASIC CONNECTION SAMPLES

lidhje individuale
stand alone connection




KM10
KM20
KM11
KM15
KM24
KM16
KM19
KM29
KM17

lidhje yll
star connection



KM10
KM20
KM11
KM15
KM24
KM16
KM19
KM29
KM17

lidhje kalueze
throughpass connection



KM12 KM11

PRIZË AUDIO 2xRCA 1M



- KM22PW
- KM22MW
- KM22SB
- KM22AT
- KM22ES
- KM22IW

- audio 2x RCA
- lidhje me ngjitur e kabllos në pjesën e pasme
SOCKET AUDIO 2xRCA 1M
- audio 2x RCA
- soldering connection of cable at the back side



PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË 1M



- KM23PW
- KM23MW
- KM23SB
- KM23AT
- KM23ES
- KM23IW

- audio 2x Ø4mm
- për të mbajtur telin e altoparlantit, spinë banane Ø4mm ose pirun
- lidhje me ngjitur e kabllos në pjesën e pasme
SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 1M
- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË 2M




- KM26PW
- KM26MW
- KM26SB
- KM26AT
- KM26ES
- KM26IW

- audio 2x Ø4mm
- për të mbajtur telin e altoparlantit, spinë banane Ø4mm ose pirun
- lidhje me ngjitur e kabllos në pjesën e pasme
SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 2M
- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45

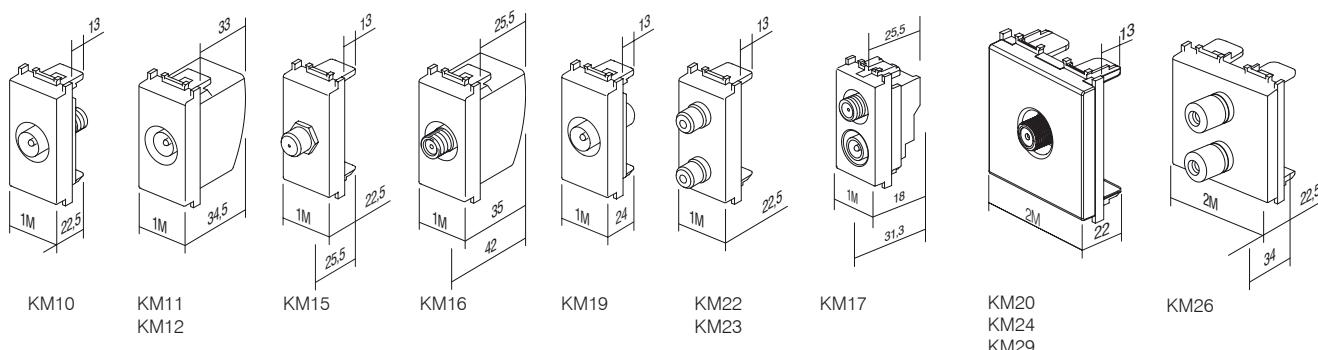

PRIZË TEL LT RJ11 6/4 1M



- KM30PW
- KM30MW
- KM30SB
- KM30AT
- KM30ES
- KM30IW


- vidë TEL LT
 - RJ11 6/4
 - në përputhje me IEC 60603-7
 - kontaktet e vidave

SOCKET TEL LT RJ11 6/4 1M

- *TEL LT screw*
- *RJ11 6/4*
- *in accordance with IEC 60603-7*
- *screw contacts*



PRIZË TEL BT SEC 6/6 1M

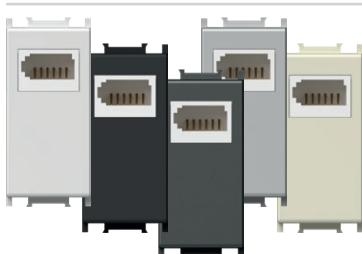

- KM31PW
- KM31MW
- KM31SB
- KM31AT
- KM31ES
- KM31IW


- TEL BT Britanike standarde
 - SEC dytësore 6/6
 - në përputhje me BS 6312
 - kontaktet e vidave

SOCKET TEL BT SEC 6/6 1M

- *TEL BT British standard*
- *SEC secondary 6/6*
- *in accordance with BS 6312*
- *screw contacts*



PRIZË TEL KS RJ11 6/4 1M

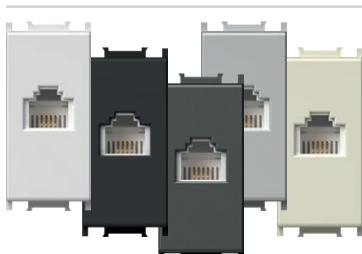

- KM36PW
- KM36MW
- KM36SB
- KM36AT
- KM36ES
- KM36IW


- standard fiksues trapez KS
 - RJ11 6/4
 - në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4 1M

- *KS keystone fixing standard*
- *RJ11 6/4*
- *in accordance with IEC 60603-7*



PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8 1M

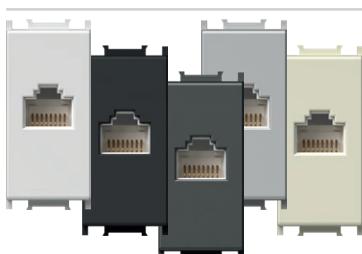

- KM37PW
- KM37MW
- KM37SB
- KM37AT
- KM37ES
- KM37IW


- standard fiksues trapez KS
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8 1M

- *KS keystone fixing standard*
- *CAT5e, RJ45 8/8*
- *in accordance with IEC 60603-7*



PËRSHTATËS KS 1M

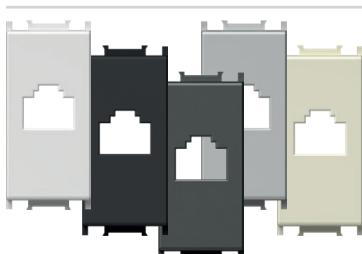

- KM35PW
- KM35MW
- KM35SB
- KM35AT
- KM35ES
- KM35IW


- standard fiksues trapez KS
 - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
 - moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER KS 1M

- *KS keystone fixing standard*
- *AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...*
- *communication module not included*



PËRSHTATËS KS ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M

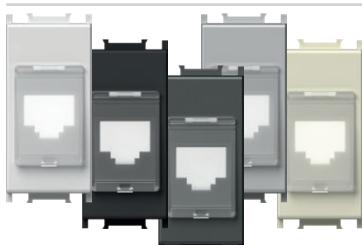

- KM38PW
- KM38MW
- KM38SB
- KM38AT
- KM38ES
- KM38IW

- standard fiksues trapez KS me mbrojtje nga pluhuri
 - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
 - moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER KS WITH DUST PROTECTION 1M

- *KS keystone fixing standard with dust protection*
- *AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...*
- *communication module not included*






- KM39PW
- KM39MW
- KM39SB
- KM39AT
- KM39ES
- KM39IW

PRIŽË CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M


- standard fiksues trapez KS
 - CAT6 UTP pa vegla, RJ45 8/8
 - në përputhje me ISO/IEC 11801
- SOCKET CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M**
- KS keystone fixing standard
 - CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
 - in accordance with ISO/IEC 11801

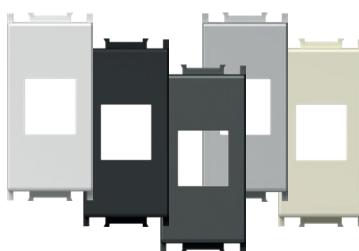

- KM50PW
- KM50MW
- KM50SB
- KM50AT
- KM50ES
- KM50IW

PËRSHTATËS KS UNIVERSAL 1M

- standard fiksues trapez KS
 - i përshtatshëm për HDMI, USB
 - moduli i komunikimit nuk përfshihet
- ADAPTER KS UNIVERSAL 1M**
- KS keystone fixing standard
 - suitable for HDMI, USB
 - communication module not included

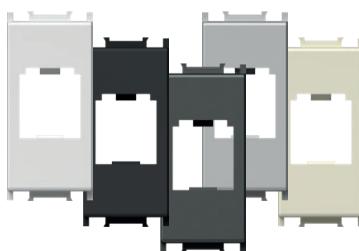

- KM40PW
- KM40MW
- KM40SB
- KM40AT
- KM40ES
- KM40IW

PËRSHTATËS PD 1M

- standard fiksues PD Panduit Mini-COM
 - moduli i komunikimit nuk përfshihet
- ADAPTER PD 1M**
- PD Panduit Mini-COM fixing standard
 - communication module not included



- KM43PW
- KM43MW
- KM43SB
- KM43AT
- KM43ES
- KM43IW

PËRSHTATËS PD ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M

- standard fiksues PD Panduit Mini-COM me mbrojtje nga pluhuri
 - moduli i komunikimit nuk përfshihet
- ADAPTER PD WITH DUST PROTECTION 1M**
- PD Panduit Mini-COM fixing standard with dust protection
 - communication module not included



PËRSHTATËS R&M 1M




- KM46PW
- KM46MW
- KM46SB
- KM46AT
- KM46ES
- KM46IW

- standard fiksues R&M
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER R&M 1M

- R&M fixing standard
- communication module not included

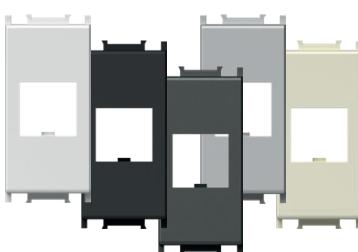

- KM52PW
- KM52MW
- KM52SB
- KM52AT
- KM52ES
- KM52IW

PËRSHTATËS R&M CAT6A 1M

- fiksues R&M për CAT6A
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER R&M CAT6A 1M

- R&M fixing for CAT6A
- communication module not included



- KM47PW
- KM47MW
- KM47SB
- KM47AT
- KM47ES
- KM47IW

PËRSHTATËS R&M ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M

- standard fiksues R&M me mbrojtje nga pluhuri
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing standard with dust protection
- communication module not included



- KM53PW
- KM53MW
- KM53SB
- KM53AT
- KM53ES
- KM53IW

PËRSHTATËS R&M CAT6A ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M

- fiksues R&M për CAT6A me mbrojtje nga pluhuri
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing for CAT6A with dust protection
- communication module not included






- KM45PW
- KM45MW
- KM45SB
- KM45AT
- KM45ES
- KM45IW


PËRSHTATËS LK 1M

- standard fiksues LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine
 - moduli i komunikimit nuk përfshihet
- ADAPTER LK 1M**
- LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine fixing standard
 - communication module not included



KA26

- përshtatës fiksues për Nexans LANmark dhe LANmark në Schrack velikosti 45x45 mm
 - modul Schrack 45x45 mm
 - e përshtatshme për Schrack llojin HSEMD02W2F
 - moduli i komunikimit nuk përfshihet
- ADAPTER NEXANS/SCHRACK 2M**
- fixing adapter for Nexans LANmark and Schrack module 45x45mm
 - suitable for Nexans type N423.540N
 - suitable for Schrack type HSEMD02W2F
 - communication module not included

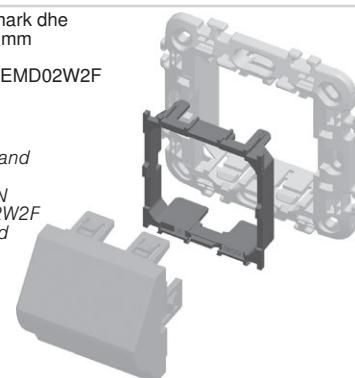

- KM48PW
- KM48MW
- KM48SB
- KM48AT
- KM48ES
- KM48IW

PËRSHTATËS AT&T SYSTIMAX ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M

- standard fiksues AT&T Systimax me mbrojtje nga pluhuri
 - moduli i komunikimit nuk përfshihet
- ADAPTER AT&T SYSTIMAX WITH DUST PROTECTION 1M**
- AT&T Systimax fixing standard with dust protection
 - communication module not included



- KM51PW
- KM51MW
- KM51SB
- KM51AT
- KM51ES
- KM51IW

PRIZË USB LLOJI A 1M


- prizë USB 2.0 lloji A
- kontaktet e vidave, raster 5 mm, 1,5 mm², 1x2P + 1x3P
- lidhjet elektrike:
 - KUNJI 1 – VCC (+5V, teli i kuq)
 - KUNJI 2 – Të dhëna - (teli i bardhë)
 - KUNJI 3 – Të dhëna + (teli i gjelbër)
 - KUNJI 4 – GND - tokëzimi (teli i zi)
 - S – mbrojtja
- në përputhje me direktivën 2011/95/EU (RoHS2)



SOCKET USB TYPE A 1M

- USB 2.0 socket type A
- screw contacts, raster 5 mm, 1,5 mm², 1x2P + 1x3P
- wiring:
 - PIN 1 – VCC (+5V, red wire)
 - PIN 2 – Data - (white wire)
 - PIN 3 – Data + (green wire)
 - PIN 4 – GND - ground (black wire)
 - S – shield
- in accordance with directive 2011/95/EU (RoHS2)

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45

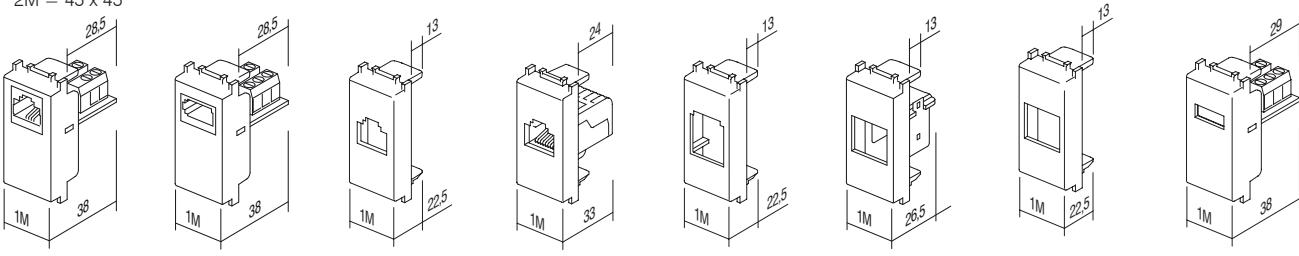



KA10

Iloji type	përshkrimi description	të dhënët teknike technical data
KA10	KONEKTORI KS CAT3 CONNECTOR KS CAT3	RJ11 6/4
KA11	KONEKTORI KS CAT5e CONNECTOR KS CAT5e	RJ45 8/8
KA12	KONEKTORI KS CAT5eS CONNECTOR KS CAT5eS	RJ45 8/8



KONEKTORI KS CAT3 RJ11 6/4

KA10
 - standard fiksues trapez KS
 - CAT3, RJ11 6/4
 - në përputhje me IEC 60603-7
CONNECTOR KS CAT3 RJ11 6/4
 - KS keystone fixing standard
 - CAT3, RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7



KONEKTORI KS CAT5e RJ45 8/8

KA11
 - standard fiksues trapez KS
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - në përputhje me IEC 60603-7
CONNECTOR KS CAT5e RJ45 8/8
 - KS keystone fixing standard
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7



KONEKTORI KS CAT5eS RJ45 8/8

KA12
 - standard fiksues trapez KS
 - CAT5eS, RJ45 8/8
 - në përputhje me IEC 60603-7
CONNECTOR KS CAT5eS RJ45 8/8
 - KS keystone fixing standard
 - CAT5eS, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7



KA15

KONEKTORI KS CAT6 SCH RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- CAT6 UTP pa vegla, RJ45 8/8
- në përputhje me ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801



KA16

KONEKTORI KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- CAT6S STP pa vegla, RJ45 8/8
- në përputhje me ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801



KA17

KONEKTORI KS CAT6a SCH RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- CAT6a STP pa vegla, RJ45 8/8
- në përputhje me ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6a STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801



KA18

KONEKTORI SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- stil slim
- CAT6S STP pa vegla, RJ45 8/8
- në përputhje me ISO/IEC 11801
- i përshtatshëm edhe për përshtatës dysh KE46

CONNECTOR SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- slim style
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801
- suitable also for KE46 double adapter



KA27PW
 KA27BK

KONEKTORI KS HDMI

- standard fiksues trapez KS
- vetëm në kombinim me përshtatësin KM50
- HDMI/HDMI

CONNECTOR KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



KA28

KABLLOJA KS HDMI

- standard fiksues trapez KS
- vetëm në kombinim me përshtatësin KM50
- HDMI/HDMI

CABLE KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



EM33



PW



Make up
Room!
Do not
Disturb!

Illoji type	përshkrimi description	të dhënët teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour	
EM12	REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 300W	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polar white <input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white <input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch black <input type="checkbox"/> AT antracit anthracite <input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver <input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white	■ BL blu blue ■ RD e kuqe red ■ GR e gjelbër green ■ OR portokalli orange ■ RG e kuqe/gjelbër red/green
EM23	REOSTAT ME MONTIM NË KUTI DIMMER INBOX	R (250 W), (RC,RL 200VA)	/		
.	.	.	.		
.	.	.	.		



- EM12PW
- EM12MW
- EM12SB
- EM12AT
- EM12ES
- EM12IW


REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME RL 300W 1M

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RL i ngarkesës, 40 W - 300 W
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- instalimi i disa njësive bashkë në një kuti lejohet vetëm nëse ngarkesa maksimale totale e tyre nuk tejkalon fuqinë maksimale të një reostati të vetëm
- një qark lejon përdorimin e vetëm një reostati
- nuk ka siguresë të integruar - duhet të përdoret siguresa e jashtme
- në përpunje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- treguesi i integruar LED i nivelit të ndriçimit



DIMMER ROTATIVE/2WAY RL 300W 1M

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 300W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²
- integrated LED indication of dimming level






- EM13PW
- EM13MW
- EM13SB
- EM13AT
- EM13ES
- EM13IW

REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME LED 60W 1M

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- ngarkesat: LED, 0 – 60W (maks. 6 llamba LED me ulje ndriçimi)
GLS, 0 – 60 W
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- instalimi i disa njësive bashkë në një kuti lejohet vetëm nëse ngarkesa maksimale totale e tyre nuk tejkalon fuqinë maksimale të një reostati të vetëm
- një qark lejon përdorimin e vetëm një dimeri
- nuk ka sigurësë të integruar - duhet të përdoret siguresa e jashtme
- në përpunje me EN-2-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²




- EM14PW
- EM14MW
- EM14SB
- EM14AT
- EM14ES
- EM14IW

REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME LED 180W 1M

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- ngarkesat:

 - LED, 0 – 180 W (maks. 20 llamba LED me ulje ndriçimi)
GLS, 0 – 180 W

- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- instalimi i disa njësive bashkë në një kuti lejohet vetëm nëse ngarkesa maksimale totale e tyre nuk tejkalon fuqinë maksimale të një reostati të vetëm
- një qark lejon përdorimin e vetëm një dimeri
- nuk ka sigurësë të integruar - duhet të përdoret siguresa e jashtme
- në përpunje me EN-2-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²






DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 180W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads:

 - LED, 0 – 180W (max. 20 dimmable LED lamps)
GLS, 0 – 180W

- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²

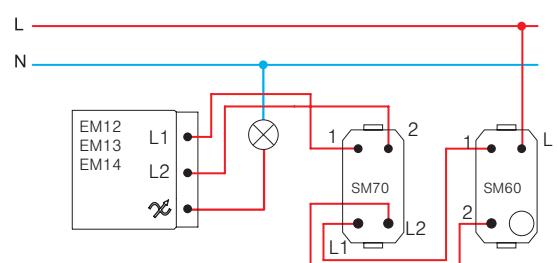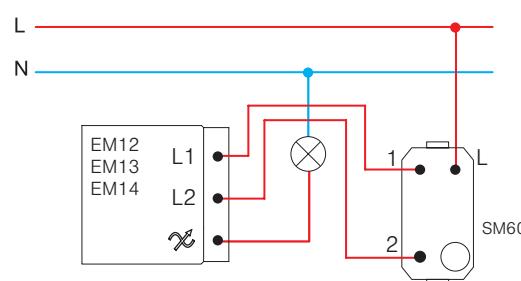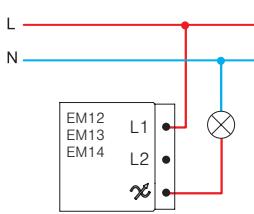



- EM15PW
- EM15MW
- EM15SB
- EM15AT
- EM15ES
- EM15IW




REOSTAT RRÖTULLUES R 250W 1M

- kontroll rrötullues pa çelës
- ngarkesa R, 40W - 250W
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- nuk është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- në përpunje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- Treguesi LED



DIMMER ROTATIVE R 250W 1M

- rotation control without switch
- load R, 40W - 250W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is not possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- LED indication

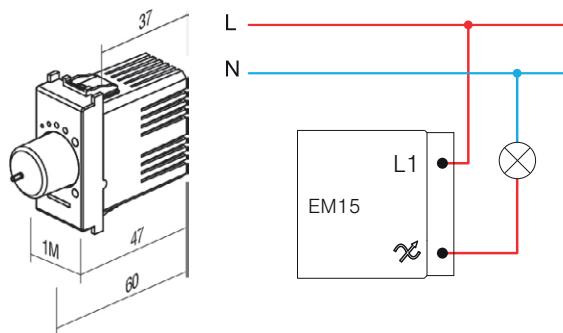

EM23





REOSTAT ME MONTIM NË KUTI R (250 W), (RC, RL 200 VA)

- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtypje
- RLC me ngarkesë 15-250 W ose 15-200 VA
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- janë të mundura disa kombinime të butonave me shtypje
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- memorizim i intensitetit të dritës
- funksioni ndezje/ndalim i butë
- »leading edge«
- në përpunje me EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- kontaktet e vidave me tela 2,5 mm²


DIMMER INBOX R (250 W), (RC, RL 200 VA)

- inbox, controlled by external push button
- load RLC 15-250W or 15-200 VA
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations are possible
- more dimmers combination is not allowed
- light intensity memory
- soft start/stop function
- »leading edge«
- in accordance with EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- screw contacts to wires 2,5 mm²

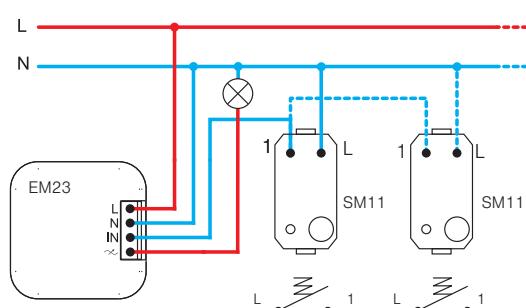



- EM16PW
- EM16MW
- EM16SB
- EM16AT
- EM16ES
- EM16IW





1-10 V ÇELËSI RROTULLUES ME DY DREJTIME I REOSTATIT



- tensioni nominal i punës: 10 V DC
- tensioni minimal i punës: 0,7 VDC
- diapazoni i errësimit: 0,7 - 100% (në varësi të furnizimit me energji dhe të ngarkesës)
- rënia minimale e rrymës: 0,1 mA
- rënia maksimale e rrymës: 120 mA
- konsumi maksimal: 0,35 W
- mbrojtja nga mbitensioni: 15,8 V DC deri në 250 mA (jo e zëvendësueshme)
- rryma maksimale e impulsit: 3 A DC
- lloji i ngarkesës: 0-10 V, 1-10 V dhe PWM
- lloji i celësit: mekanik; me shtypje për ndezje/fikje
- kabllo nul: nuk nevojitet
- tensioni nominal i funksionimit: 100-240 V~, 50-60 Hz
- rryma maksimale e menjëherëshe: 10 A
- rryma maksimale e punës: 8 A
- ngarkesa maksimale (në 230 V~): 1800 VA (1800 x pf = maksimumi W)
- rezistenza e izolimit: 100 MΩ në 250 V~
- mbrojtja nga mbitensionit dhe mbrojtja nga qarku i shkurtër: 10 A, 350 V~ (jo e zëvendësueshme)
- këndi i rrotullimit: 270° ± 5°
- temperatura e punës: -5 deri në 40°C
- temperatura e ruajtjes: -30 deri në 80°C
- temperatura maksimale e strehimit: 65°C
- lagështia maksimale: 90% (pa kondensim)
- EMC dhe imuniteti: CISPR 15 (2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1: 2017, IEC 60669-2-1: 2015


1-10 V DIMMER ROTARY TOGGLE

- nominal operating voltage: 10 VDC
- minimum operating voltage: 0,7 VDC
- dimming range: 0,7% – 100% (depending on power supply and loads)
- minimum sink current: 0,1 mA
- maximum sink current: 120 mA
- maximum consumption: 0,35 W
- surge protection: 15,8 VDC up to 250 mA (not replaceable)
- maximum pulse current: 3 ADC
- load types: 0-10 V, 1-10 V and PWM
- switch type: mechanical: push on/off
- zero cable: not required
- nominal operating voltage: 100–240 V~, 50–60 Hz
- maximum instantaneous current: 10 A
- maximum operating current: 8 A
- maximum load (at 230 V~): 1800 VA (1800 x pf = max. W)
- isolation resistance: > 100 MΩ at 250 V~
- surge protection and Short-circuit protection: 10 A, 350 V~ (not replaceable)
- rotation angle: 270° ± 5°
- operating temperature: -5 to 40°C
- storing temperature: -30 to 80°C
- maximum housing temperature: 65°C
- maximum humidity: 90% (no condensation)
- EMC & immunity: CISPR 15(2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1:2017, IEC 60669-2-1:2015

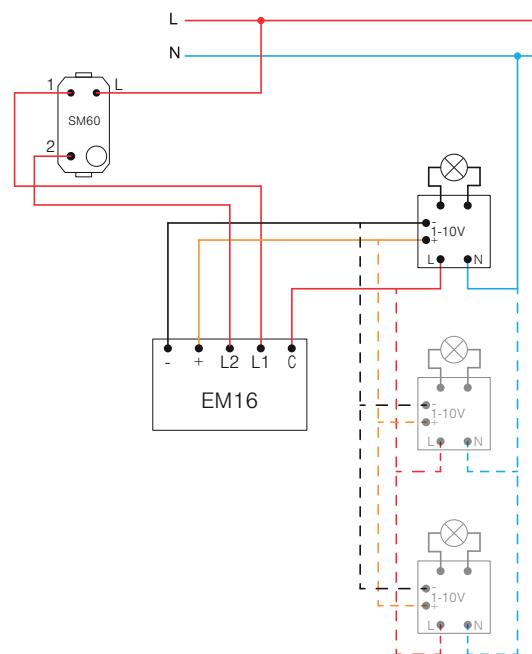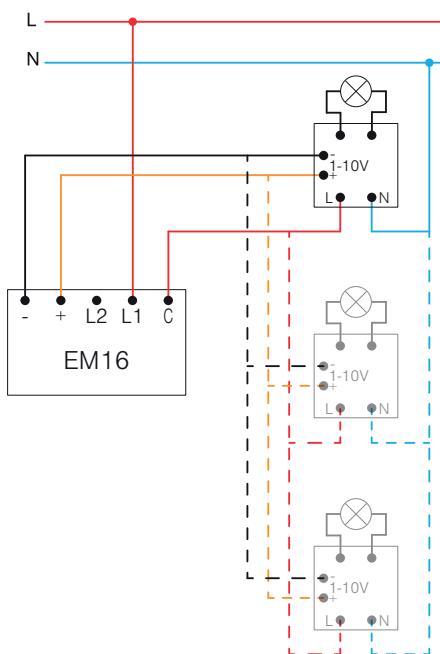

Moduli i KONTROLLIT MZC për EM18



EM17

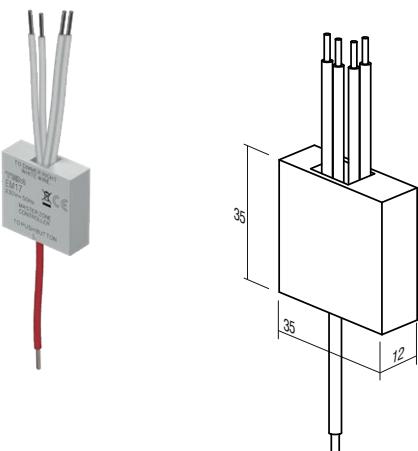

- Lidh MZC sipas diagramit të instalimit elektrik.
- Instalim i mundshëm elektrik me disa butona.
- Vetëm një instalim pajisjeje për kuti montimi.
- Vetëm për përdorim të brendshëm.
- Furnizimi i energjisë: 230 V ~ 50 Hz
- Rezistensa maksimale e kabllos: 50 kΩ
- Ryryma maksimale për njësi MZC: 10 mA
- Numri i pajisjeve të ndriçimit në MZC: 1-4
- Numri maksimal i MZC në instalimin elektrik: i kufizuar me siguresën e shkri shme në qark
- Temperatura e funksionimit: -5°C deri në 45°C
- Temperatura e ruajtjes: -30°C deri në 80°C
- Lagështia maksimale: 90% (pa kondensim)
- Përmesat e kasës: 36x36x12 mm


MZC CONTROL Module for EM18

- Connect the MZC according to the wiring diagram.
- Possible wiring with several push buttons.
- Only one device installation per mounting box.
- For indoor use only.
- Power supply: 230V~ 50Hz
- Max. cable resistance: 50kΩ
- Max. current per MZC unit: 10mA
- Number of dimmers on MZC: 1-4
- Max. number of MZC in the wiring: limited to the fuse in the circuit
- Operating temperature: -5°C to 45°C
- Storage temperature: -30°C to 80°C
- Max. humidity: 90% (no condensation)
- Casing dimensions: 36x36x12 mm

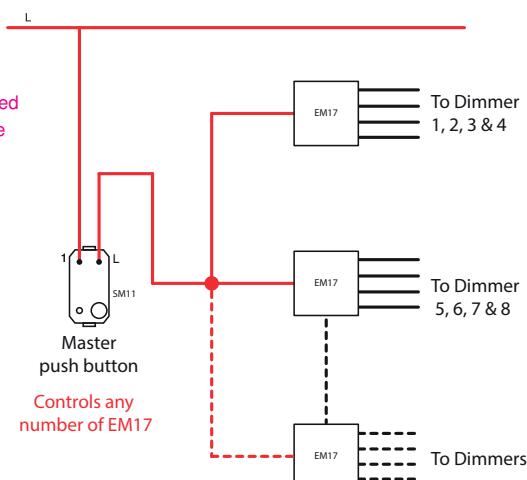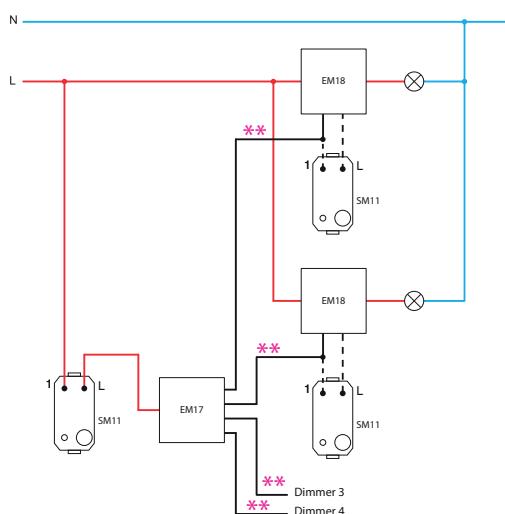

REOSTAT ME MONTIM NË KUTI LED 250 W


EM18

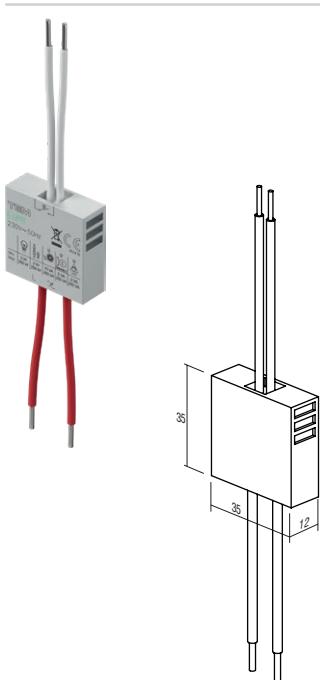

- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtypje
- për anën e përparme ose fundore
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- janë të mundura disa kombinime të butonave me shtypje
- funksioni i memories së cilësimit të fundit, me përashtim të rastit të ndërprerjes së energjisë
- funksioni i ndezjes/ndalimit të butë
- kontrolli i intensitetit minimal
- vetëm një reostat për kuti muri
- vetëm për përdorim të brendshëm
- në përpjekje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1


DIMMER INBOX LED 250W

- inbox, controlled by external push button
- for leading or trailing edge
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- minimum intensity control
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1

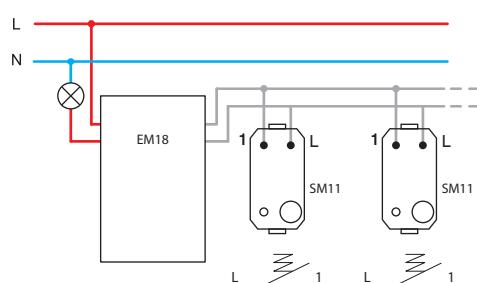

REOSTAT ME MONTIM NË KUTI DC LED 96 W


EM19

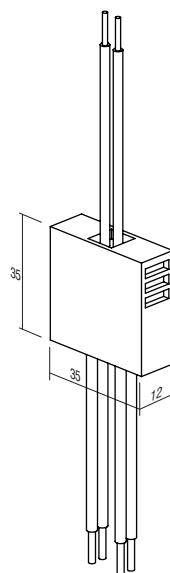

- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtrypje
- për përdorim me drajverë për LED me tension konstant dhe disa drajverë për LED me rrymë konstante, 9-48 V DC, maks. 96 W (edhe për shirrat LED)
- jo për përdorim me ngarkesa me induksion
- janë të mundura kombinime të disa butonave me shtrypje dhe disa reostateve
- funksioni i memories së cilësimit të fundit, me përashtim të rastit të ndërprerjes së energjisë
- funksioni i ndezjes/ndalimit të butës
- vetëm një reostat për kuti muri
- vetëm për përdorim të brendshëm

DIMMER INBOX DC LED 96W

- inbox, controlled by external push button
- for use with constant voltage LED drivers and some constant current LED drivers, 9-48V DC, max 96W (also for LED strips)
- not for use with inductive loads
- several push-buttons combinations and several dimmers is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage



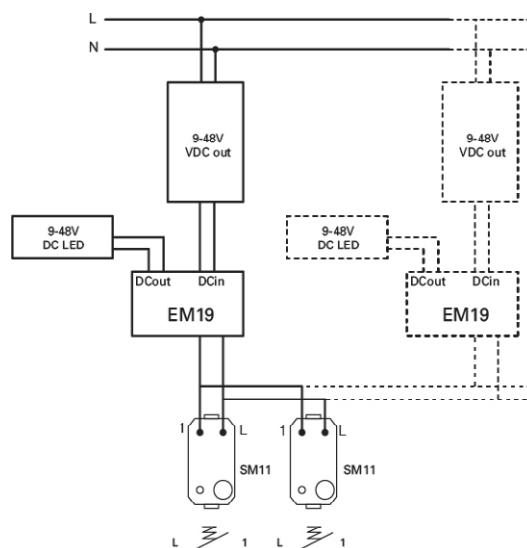


KUJDES!


Nëse lidhen më shumë reostatë në një kuti, reduktoni fuqinë e përbashkët me 10% për secilin reostat.

ATTENTION!

If more dimmers are connected in one box reduce maximum common power for 10% for each dimmer.

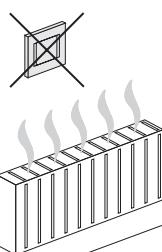

EM13 (0÷60W), EM14 (0÷180W),
EM23 (15÷250W, 15÷200VA),



1 - llambë inkandeshente / incandescent lamp


2 - llambë halogjene / halogen lamp

3 - transformator klasik / classical transformer


4 - transformator elektrik me dimer / dimmable electronic transformer

5 - llambë LED me ulje ndriçimi / dimmable LED lamp

EM18 (2÷250VA)



ÇELËS / REOSTAT UNIVERSAL RLC 0-300W 2M

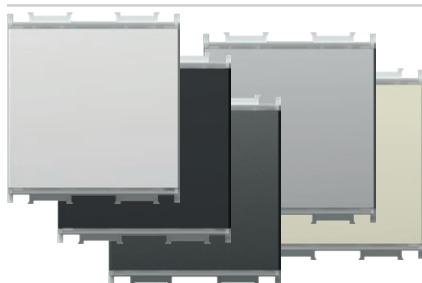

- EM25PW
- EM25MW
- EM25SB
- EM25AT
- EM25ES
- EM25IW



TOUCH EM25 është një reostat elektronik ndriçimi i kontrolluar me mikroprocesor. Ai shërben si çelës dhe reostat për llambave me ulje ndriçimi dhe disa llamba pa ulje ndriçimi. Mikroprocesori i integruar identifikon automatikisht llojin e llambës dhe regjullon regjinim e funksionimit. Ai memorizon nivelin e uljes së ndriçimit pas fikjes falë funksionit të integruar të memorizimit. Funksioni i ndezjes së butë zgjat jetëgjetësinë e llambës. Një tregues elegant LED është integruar në buton dhe ofrohet opsioni i zgjedhjes së ngjyrës dhe nivelit të intensitetit. Ndonjëherë mund të lidheni me deri në 5 celsës kontrolli shtesë EM26 ("slave") në EM 25.

TOUCH EM25 is microprocessor controlled electronic light dimmer. It serves as switch and dimmer for dimmable and some of non-dimmable lamps. Integrated microprocessor automatically identifies the type of lamp and adjusts the operating mode. It remembers the level of dimming after switching off due to integrated memory function. Soft-start function extends the lamp service life. An elegant LED indication is integrated into the button and the option of choosing a colour and intensity level is provided. Optionally one can connect up to 5 additional control tasters EM26 (>slave<).


- reostat universal elektronik për NDEZJE/FIKJE dhe ulje ndriçimi të të gjitha llambave me ulje ndriçimi (klasike, halogjene, LED, CFL, ...) dhe disa llambave pa ulje ndriçimi
- zbulim automatik i llojit të llambës dhe regjullimit të regjimit të funksionimit
- reduktim i konsumit të energjisë
- funksioni i ndezjes së butë zgjat jetëgjetësinë e llambave
- kontrolluar me mikro çelësa të integruar
- funksioni i memorizimit i përfshirë – memorizon ndriçimin në ndezje
- mund të lidhen deni në pesë (5) njësi kontrolli shtesë EM26
- nuk është e mundur lidhja me celsës me 2 drejtime
- qark i shkurtër i integruar, mbrojtje nga mbingarkesa dhe mbinxehja
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- një tregues elegant LED i integruar me opsionin e caktimit të ngjyrave dhe intensitetit.
- është i mundur zëvendësimi i çelësits klasik në lidhjen me dy tela (1)
- funksioni i plotë arritet në lidhjen me tre tela (2)
- në përputhje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontaktet e vidave 1,5mm² (forca maks. e shtrëngimit 0,4 Nm)



SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M


- universal electronic dimmer for ON/OFF switching and dimming of all dimmable lamps (classical, halogen, LED, CFL, ...) and some non-dimmable lamps
- automatic detection of lamp type and adjustment of operating mode
- reduction of energy consumption
- soft start function extends life of lamps
- controlled by build-in micro switches
- memory function included – memorizes brightness on turn-off
- up to five (5) additional control units EM26 can be connected
- connection with 2-way switch is not possible
- build-in short-circuit, overheating and overload protection
- supply voltage 230V~ 50Hz
- an elegant integrated LED indication with the option of setting colour and intensity
- replacement of classical switch is possible at two-wire connection⁽¹⁾
- full functionality is achieved at three-wire connection⁽²⁾
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)

(1)lidhje me dy tela
two-wire connection



- lidhja me dy tela lejon uljen e ndriçimit të llambave me ulje ndriçimi
- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps

(2)lidhje me tre tela
three-wire connection



- lidhja me tre tela lejon uljen e ndriçimit të llambave me ulje ndriçimi dhe disa pa ulje ndriçimi dhe llambave CFL
- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps

	1	2	5	6	7
Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA	40 VA
Max.	300 W	300 W	300 VA	100 VA	100 VA

(F)	(F)	(F)		
-----	-----	-----	--	--

1 - llambë inkandeshente / incandescent lamp

2 - llambë halogjene / halogen lamp

4 - transformator elektrik me dimer / dimmable electronic transformer

5 - transformator klasik / classical transformer

	1	2	4	6	7	8	9
Min.	0 W	0 W	0 VA				
Max.	300 W	300 W	120 VA				

(F)	(F)	(F)		
-----	-----	-----	--	--

6 - llambë CLF me ulje ndriçimi me kursim energjje / dimmable energy saving CFL lamp

7 - llambë LED me ulje ndriçimi / dimmable LED lamp

8 - llambë CLF pa ulje ndriçimi me kursim energjje / non-dimmable energy saving CFL lamp

9 - llambë LED pa ulje ndriçimi / non-dimmable LED lamp

shënimë /
remarks

- (F) filtri EM27

- rekomentohet të përdoret filtri EM27 /
it is recommended to use filter EM27

- të gjitha llambat e kontrolluara duhet të janë të njëjtë /


- all controlled lamps must be the same
- tabela e ngarkesave është e vlefshme për llambat me faktor fuqie PF>0.5 /
table of loads is valid for lamps with power factor PF>0.5

ndeze/fikje dhe ulje e ndriçimit të llambës /
on / off switching and dimming of lamp




ndeze/fikje
shtypje e shkurtër
on / off
short press

Njyra e njësisë LED dhe zgjedhja e nivelit të intensitetit /
LED unit colour and intensity level selection

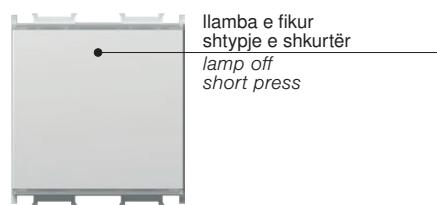

llamba e fikur
shtypje e shkurtër
lamp off
short press

funkcioni "RESET"/
"RESET" function

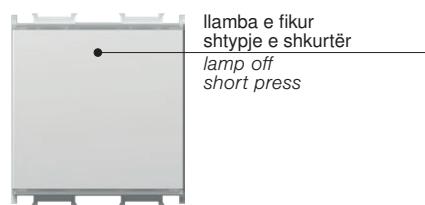

llamba e fikur
shtypje e shkurtër
lamp off
short press

ndritje e
ndriçimit
shtypje e gjatë
dimming up
long press



ndritje e
ndriçimit
shtypje e gjatë
dimming up
long press

shtypje njëkohësisht ~3 sek.
drita LED e integruar pulson
3 herë
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3 times



shtypje njëkohësisht ~3 sek.
drita LED e integruar pulson
3 herë
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3 times



shtypje njëkohësisht ~3 sek.
drita LED e integruar pulson
3 herë
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3 times

ulje e ndriçimit
shtypje e gjatë
dimming down
long press




ulje e ndriçimit
shtypje e gjatë
dimming down
long press

përzgjedhje e njyrrave
shtypje e shkurtër
colour selection
short press



përzgjedhje e njyrrave
shtypje e shkurtër
colour selection
short press

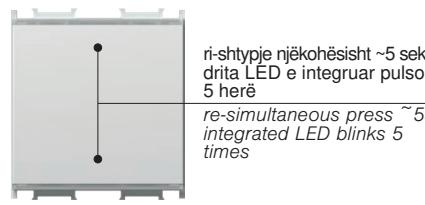

përzgjedhje e njyrrave
shtypje e shkurtër
colour selection
short press

ndriçim i integruar LED
shtypje e gjatë
integrated LED dimming up
long press



ndriçim i integruar LED
shtypje e gjatë
integrated LED dimming up
long press

- * - rekomandohet në instalimin e restatitit dhe ndërrimin e llambës
- e detyrueshme kur përdoren llamba pa ulje ndriçimi
- funksioni "RESET" nuk është i mundur kur përdoret lidhje me dy tela
- i mundur vetëm në EM25
- it is recommended at dimmer installation and lamp replacement
- mandatory when using non-dimmable lamps
- "RESET" function is not possible when using two-wire connection
- only possible on EM25





rritje e intensitetit të njësisë së
integruar LED
shtypje e gjatë
intensity escalation of the
integrated LED unit
long press



ruajtja e cilësimeve - shtypje e shkurtër e
njëkohshme
drita LED e integruar pulson 3 herë
settings saving - simultaneous short
press
integrated LED blinks 3 times




masat paraprake të instalimit /
installation precautions



mos e shtypni butonin gjatë montimit /
do not push on button during mounting

NJËSI KONTROLI ME BUTON ME SHTYPJE 2M

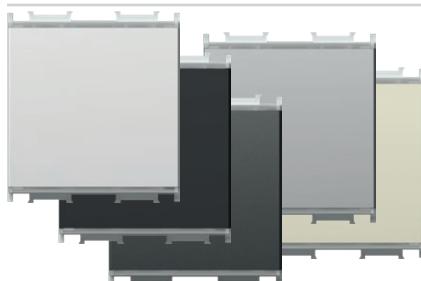

- EM26PW
- EM26MW
- EM26SB
- EM26AT
- EM26ES
- EM26IW


- e lidhur me reostatin universal EM25 lejon kontrollimin e llambave të njëjtin funksionim (deri) si EM25
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- në përputhje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontaktet e vidave 1,5 mm² (maks. e shtrëngimit 0,4 Nm)

PUSH-BUTTON CONTROL UNIT 2M

- connected to universal dimmer EM25 allows controlling of lamps with same functionality as EM25
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)




(1)lidhje me dy tela
two-wire connection

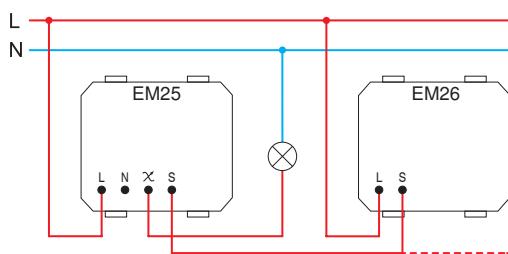

- lidhja me dy tela lejon uljen e ndriçimit të llambave me ulje ndriçimi
- në një lidhje me dy tela secila njësi shtesë kontrolli rrit ngarkesën minimale me 25 W
- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps
- in a two-wire connection each additional control unit increases the minimum load by 25W

(2)lidhje me tre tela
three-wire connection

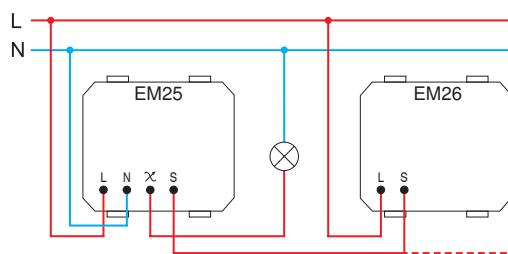

- lidhja me tre tela lejon uljen e ndriçimit të llambave me ulje ndriçimi dhe disa pa ulje ndriçimi dhe llambave CFL
- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps


SET ÇELËS / REOSTAT UNIVERSAL RLC 0-300W 2M PP OL20

- EM25PPOL20


- seti përfshin reostatin EM25, kornizën e montimit 2M dhe kapakun mbulues LINE 2M PW
- për detaje teknike shikoni EM25

SET SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M PP OL20

- set includes dimmer EM25, mounting frame 2M and cover plate LINE 2M PW
- for technical details see EM25



2M = 45 x 45



FILTRI I FREKUENCËS




EM27

- filtri i frekuencës për EM25
- imazhi është simbolik

FREQUENCY FILTER

- frequency filter for EM25
- image is symbolic

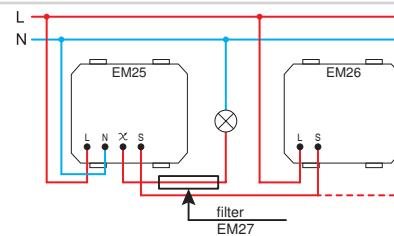

FOLE PËR SIGURESË TË SHKRIRË 230 V~, 50 Hz 1M



- EM28PW
- EM28MW
- EM28SB
- EM28AT
- EM28ES
- EM28IW



MELT FUSE HOUSING 230 V~, 50 Hz 1M

- Tensioni i furnizimit: 230 V~, 50 Hz
- Siguresa: MAX 10 A / 230 V~, 50Hz
- Prerje e tërthortë e telit: 0,75 - 2,5 mm²
- Temperatura e funksionimit: 0 deri +40°C
- Temperatura e ruajtjes: -5 deri +60°C
- Numri i konektorëve: 2; 1x L, 1x Dalja (L')
- I korrrespondon standartit: EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 EN 60669-1:2018

SIGURESE

EM29

- T5AH 250V, 5x20mm
- ambalazhuar në pako me 10 copë



FUSE T5AH

- T5AH 250V, 5x20mm
- packed in packs of 10 pcs



- EM31PW
- EM31MW
- EM31SB
- EM31AT
- EM31ES
- EM31IW



ÇELËS IR 5A 230V~ 1M

- çelës IR me infra të kuqe
- tensioni i furnizimit: 230 V~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A / 250V~, (zero kryqëzim)
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- prerje e tërthortë e telave në kontakt 0,75 - 2,5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rrëth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rrëth 5 sek. në 12 min.
- rregullimi i ndricjimit: nga rrëth 5 deri 200 LUX
- temperatura e funksionimit: nga 0°C në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm dhe kuti montimi në sipërfaqe CUBO IP20
- vetëm për përdorim të brendshëm



IR SWITCH 5A 230V~ 1M

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~, ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~, (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage



- EM32PW
- EM32MW
- EM32SB
- EM32AT
- EM32ES
- EM32IW



ÇELËS IR 5 A 230 V~ 2M

- çelës IR me infra të kuqe
- tensioni i furnizimit: 230 V~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A / 250 V~ (zero kryqëzim)
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- prerje têrthortë e telave në kontakt 0.75 - 2.5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rreth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rreth 5 sek. në 12 min
- rregullimi i ndricimit: nga rreth 5 deri 200 LUX
- temperatura e funksionimit: nga 0°C në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm dhe kuti montimi në sipërfaqe CUBO IP20
- vetëm për përdorim të brendshëm



IR SWITCH 5A 230V~ 2M

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~, ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~, (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage



- EM33PW
- EM33MW
- EM33SB
- EM33AT
- EM33ES
- EM33IW





ÇELËS ME SENSOR 5A 230V~ 1M

- Tensioni i furnizimit: 230 V~, 50 Hz
- Dalja: Rele 5 A/230 V~, 50 Hz
- Prerje e têrthortë e telit: 0,75 - 2,5 mm²
- Temperatura e funksionimit: 0 deri +40°C
- Temperatura e ruajtjes: -5 deri +60°C
- Funksionet: Çelës nate, Çelës me zbulim të lëvizjes, Çelës me zbulim të prani
- Treguesi i programit: Shenja në kapakun e përparmë
- Numri i tasteve/kontrolleve: 3
- Lloji i funksionimit të tastit/kontrollit: Rrotullimi
- Rregullimi i kohës së aktivizimit të daljes: Nga rreth 10 sek. në 12 minuta
- Zona e zbulimit: Rreth 8 m
- Këndi i zbulimit: Deri në 110°
- Rregullimi i ndricimit: Nga ~5 në ~200 lux
- Numri i konektoreve: 4; 1x N, 1x L, 1x dalje (L'), 1x hyrje e kontrolluar (S)
- Opsioni i hyrjes së kontrolluar: Po. Lidhja e simjalit kryesor të tensionit (230 V~) me terminalin S.
- Opcionale: «Zero kryqëzim» (takim-stakimi i çelësit kur tensioni kalon përmes 0 V)
- Konsumi i energjisë në gjendjen FIKUR / NDEZUR I korrespondon standardit: 0.3 W / 0.6 W EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 EN 60669-1:2018




SENSOR SWITCH 5A 230V~ 1M

- Supply voltage: 230 V~, 50Hz
- Output: Relay 5 A / 230 V~, 50 Hz
- Wire cross section: 0.75 - 2.5 mm²
- Operating temperature: 0 to + 40 °C
- Storage temperature: -5 to + 60 °C
- Functions: Night switch, Motion detection switch, Presence Detection Switch
- Programme indication: Mark on front cover
- Number of keys/controls: 3
- Operation Type of Key/Control: Rotation
- Adjusting the output activation time: From approx. 10 sec to 12 minutes
- Detection Area: Approximately 8 m
- Detection angle: Up to 110°
- Illumination adjustment: From ~5 to ~200 lux
- Number of connectors: 4; 1x N, 1x L, 1x Output (L'), 1x Controlled input (S)
- Controlled input option: Yes. Connection of the main voltage signal (230 V~) to terminal S.
- Optional: "Zero Crossing" (switching the switch when the voltage passes through 0 V)
- Power consumption in the OFF/ON state Corresponds to the standard: 0.3 W / 0.6 W EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 EN 60669-1:2018

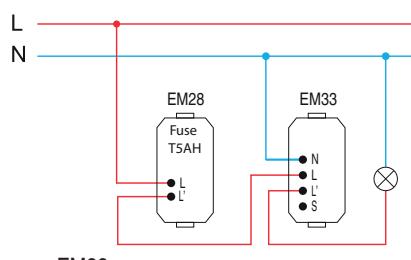


EM33

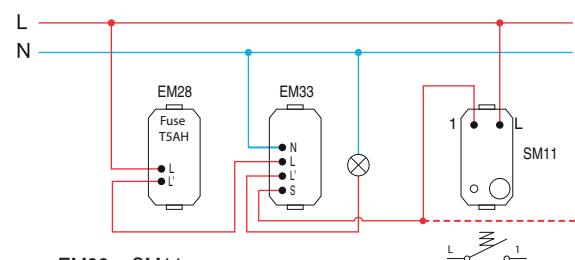


EM33 + SM11

E L E C T R O N I C S E M

EM31 / EM32

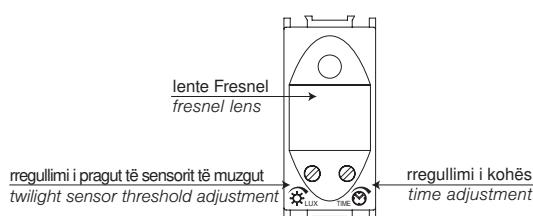


EM33

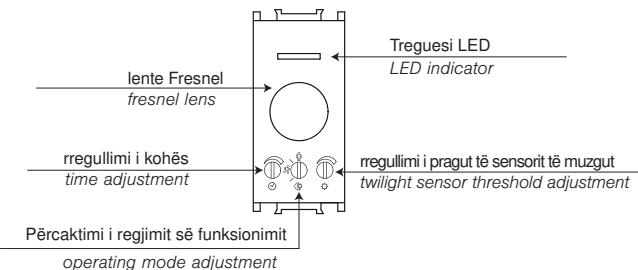

koha dhe rregullimi për muzgun /
time and twilight adjustment

	EM31 / EM32	EM33	EM31 / EM32	EM33
	~ 5 LUX	~ 5 LUX	~ 200 LUX	~ 200 LUX
	~ 5 s	~ 10 s	~ 12 min	~ 12 min

Regjimet e funksionimit EM33
EM33 operating mode

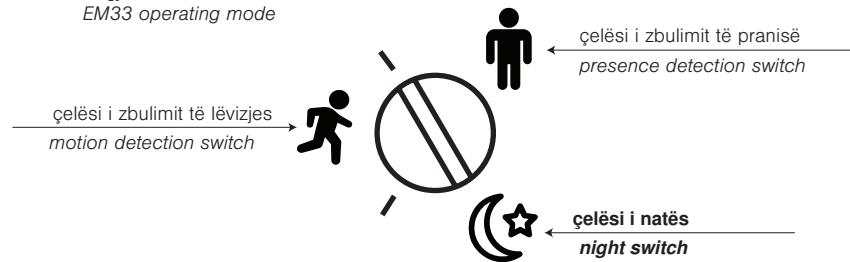

Ilojet e ngarkesave
types of load

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EM31 EM32 EM33	min.	1 W	1 W	—	1 VA	—	—	1 W	1 W	1 VA
EM31 EM32	max.	800 W	800 W	5 A	6x20 VA	—	—	6x36 W	4x36 W	6x23 VA
EM33	max.	1000 W	1000 W	5 A	650 VA	650 VA	2 A	—	—	100 VA

1 - llambë inkandeshente /
incandescent lamp

3 - element ngrohjeje me rezistencë /
resistive heating element

7 - llambë neoni fluoreshente (versioni 1) /
fluorescent tube (version 1)

2 - llambë halogjene /
halogen lamp

4 - transformator elektrik /
electronic transformer


5 - motori /
motor

8 - llambë neoni fluoreshente (versioni 2) /
fluorescent tube (version 2)




9 - llambë CLF me kursim energjje /
energy saving CFL lamp

10 - llambë LED /
LED lamp

gama e zbulimit /
detection range

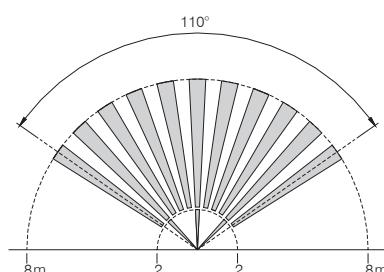

kujdes /
attention

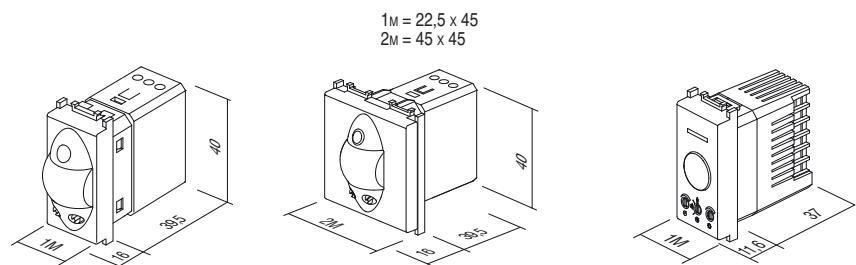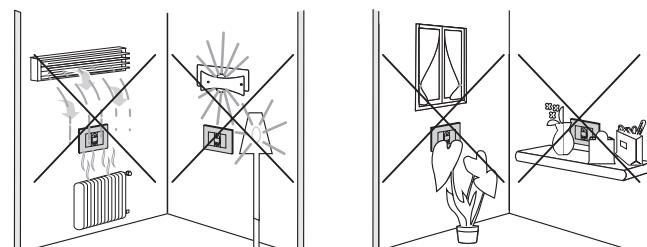

TERMOSTATI I NGROHJES 5(2)A 230V~ 2M




- EM38PW
- EM38MW
- EM38SB
- EM38AT
- EM38ES
- EM38IW

- mënyra e funksionimit: ftohje
- furnizimi me energji elektrike: 230 V~, 50 Hz
- impulsi i tensionit: 4 kV
- konsumi i energjisë: < 0,5 W
- prodhimi: 2 A (maksimumi 5 A); 230 V~, 50 Hz
- dalja e ndërrimit: NO (maksimumi 10 aktivizues)
- gama e rregullimit: +5°C deri +30°C
- mbrojtja nga ngicat: +5°C
- hysterezë: 0,5 K
- mbrojtja: IP30
- lloji i sensorit: Bimetal
- lloji i lidhjes elektrike: kontakte me susta
- lloji i përcjellësve:
0,75 - 1,5 mm² (bërthama fleksibël me fije);
1,0 - 2,5 mm² (bërthama e fortë)
- në përputhje me direktivën DIN EN 60730



HEATING THERMOSTAT 5(2)A 230V~ 2M

- operation mode: heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- voltage pulse: 4 kV
- energy consumption: < 0.5 W
- output: 2 A (max. 5 A); 230 V~, 50 Hz
- switching output: NO (max. 10 actuators)
- regulation range: +5°C to +30°C
- frost protection: +5°C
- hysteresis: 0.5 K
- protection: IP30
- sensor type: Bimetal
- type of electrical connection: Spring-loaded contacts
- type of conductors: 0.75 – 1.5 mm² (flexible-stranded core);
1.0 – 2.5 mm² (solid core)
- in compliance with Directive DIN EN 60730

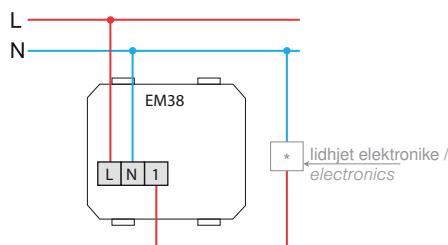



- EM39PW
- EM39MW
- EM39SB
- EM39AT
- EM39ES
- EM39IW


TERMOSTAT NGROHJEJE/FTOHJEJE 3(1,5)A 230V~ 2M

- mënyra e funksionimit: ftohje/ngrohje
- furnizimi me energji elektrike: 230 V~, 50 Hz
- impulsi i tensionit: 4 kV
- konsumi i energjisë: < 0,5 W
- prodhimi: 1,5 A (maksimumi 3 A); 230 V~, 50 Hz
- dalja e ndërimit: çelësi i zgjedhjes së modalitetit (maksimumi 5 aktivizues)
- gama e rregullimit: +5°C deri +30°C
- mbrojtja nga ngricat: +5°C
- histeresa: 0,5 K
- mbrojtja: IP30
- lloji i sensorit: Bimetal
- lloji i lidhjes elektrike: kontakte me susta
- lloji i përcjellësve:
- 0,75 - 1,5 mm² (bërtthama fleksibël me fije);
- 1,0 - 2,5 mm² (bërtthama e fortë)
- në përputhje me direktivën DIN EN 60730




HEATING/COOLING THERMOSTAT 3(1,5)A 230V~ 2M

- operation mode: cooling/heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- voltage pulse: 4 kV
- energy consumption: < 0.5 W
- output: 1 A (max. 3 A); 230 V~, 50 Hz
- switching output: mode selector switch (max. 5 actuators)
- regulation range: +5°C to +30°C
- frost protection: +5°C
- hysteresis: 0.5 K
- protection: IP30
- sensor type: Bimetal
- type of electrical connection: Spring-loaded contacts
- type of conductors: 0.75 - 1.5mm² (flexible-stranded core); 1.0 - 2.5 mm² (solid core)
- in compliance with the Directive DIN EN 60730

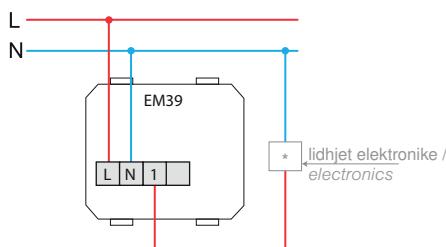

2M = 45 x 45

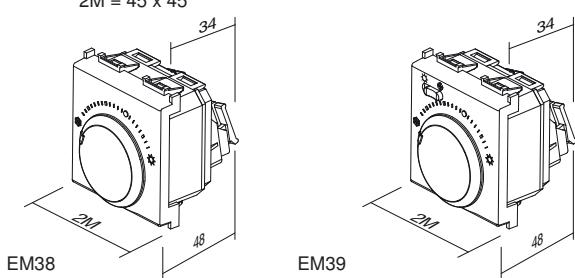

KORNIZË MONTIMI ME VIDA PËR TERMOSTATE FANTINI COSMI 3M



NM39

- kornizë montimi me vida për termostate Fantini Cosmi 3M
- i përshtatshëm për përdorim me modelet e përditishme të termostateve Fantini Cosmi CH121 dhe CH123
- i përshtatshëm për përdorim me modelet javore të termostateve Fantini Cosmi CH141A dhe CH143A
- për montim në kutitë drejtënkondore 3M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues PURE, Line, Soft



MOUNTING FRAME WITH SCREWS FOR FANTINI COSMI THERMOSTATS 3M

- mounting frame with screws for Fantini Cosmi thermostats 3M
- suitable for use with Fantini Cosmi daily thermostats models CH121 and CH123
- suitable for use with Fantini Cosmi weekly thermostats models CH141A and CH143A
- for mounting in rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, Line, Soft

ÇELËS ME KARTË 16 A / 230 V~, 50 Hz 3M





- EM46PW
- EM46MW
- EM46SB
- EM46AT
- EM46ES
- EM46IW

CARD SWITCH 16 A / 230 V~, 50 Hz 3M

- Tensioni i furnizimit: 230 V~, 50 Hz
- Dalja: Rele 16 A / 230 V~, 50 Hz
- Prerje e têrthortë e telit: 0,75 - 4,0 mm²
- Temperatura e funksionimit: 0 deri +40 °C
- Temperatura e rruajtjes: -5 deri +60 °C
- Funksioni: Çelës me kartë me automat me vonesë
- Vonesa e automatit: ~23 s
- Numri i portave: 6; 2x N, 2x L dhe 2x dalje (C dhe NO)
- Konsumi i energjisë në gjendjen FIKUR / NDEZUR: 0,5 W / 1,2 W



- Supply voltage: 230 V~, 50 Hz
- Output: Relay 16 A / 230 V~, 50 Hz
- Wire cross-section: 0.75 - 4.0 mm²
- Operating temperature: 0 to +40 °C
- Storage temperature: -5 to +60 °C
- Function: Card switch with a delayed break
- Break delay: ~23 s
- Number of ports: 6; 2x N, 2x L and 2x output (C and NO)
- Power consumption in the OFF/ON state: 0.5 W / 1.2 W



ÇELËS KARTE PËR KURSIM TË ENERGJISË RF HF 13,56 MHz 3M




■ EM44BK

- çelës karte elektronike për kartë RFID ISO
- furnizimi nga njësia e relesë EM49 përmes konektorëve të kabilove RJ12
- dalja të lidhet me njësinë e daljes së relesë EM49
- vonesë 15-20 sek. e çelësit "kryesor të energjisë" me heqjen e kartës
- vonesë 1 min. e çelësit "HVAC" me heqjen e kartës kur hapen dyert ose dritaret e ballkonit
- në përpulje me EN 61000-6-1
- karta nuk është e përfshirë
- jo për kontrollin e akcessit




ENERGY SAVER CARD SWITCH RF HF 13,56MHz 3M

- electronic card switch for RFID ISO card
- supply from relay unit EM49 through cable connectors RJ12
- output to be connected to relay output unit EM49
- 15-20s "main power" switch off delay with card withdrawal
- 1 min "HVAC" switch off delay with card withdrawal when balcony doors or windows opened
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control

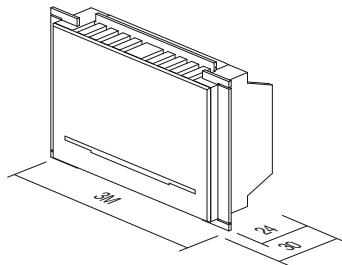

KARTË ISO

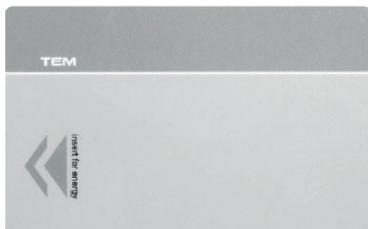


EM47

- kartë ISO
- për kombinim me çelës karte EM46
- madhësia: 85x54 mm

CARD ISO

- ISO card
- for combination with card switch EM46
- size: 85x54 mm

NJËSIA E KONTROLLIT TË KURSIMIT TË ENERGIJISÉ 2x16 A 250 V~

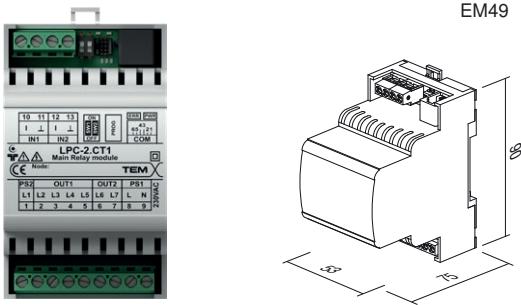

- njësi releje për çelësat e kartës EM44
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- në përpunje me EN 61000-6-1
- montim në shinë DIN 35 mm, 3MU
- hyrje dhe dajje në varësi të implementimit: dhomë njëshe ose dyshe

ENERGY SAVER CONTROL UNIT 2x16A 250V~

- relay unit for card switches EM44
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 61000-6-1
- mounting on DIN rail 35mm, 3MU
- input and output depending on implementation: single or double room



SHPËRNDARËS SPL-1

EM45


- përdoret për të lidhur dy module periferike EM44 me njësinë e relesë EM49
- konektori i komunikimit RJ12
- madhësia: 37 x 30 x 27 mm

SPLITTER SPL-1


- used to connect two peripheral modules EM44 to relay unit EM49
- communication connector RJ12
- size: 37 x 30 x 27 mm




skema e instalimeve elektrike për implementim në dhomë njëshe /
wiring diagram for single room implementation

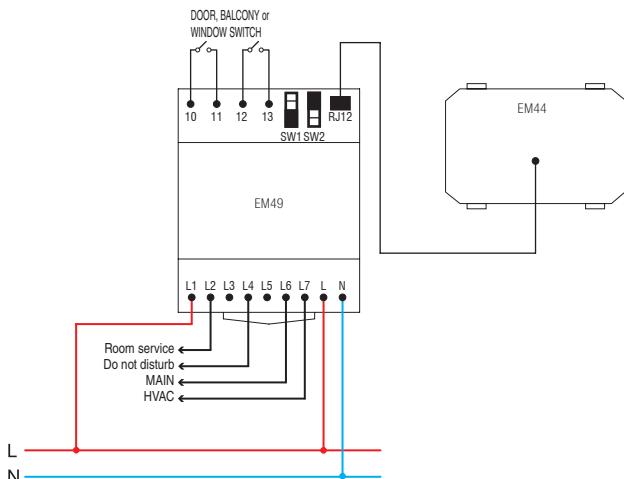


skema e instalimeve elektrike për implementim në dhomë dyshe /
wiring diagram for double room implementation

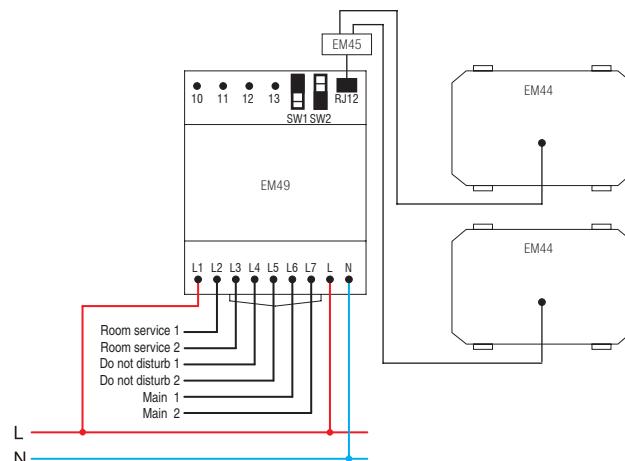


kaballoja e lidhjes RJ12 mes EM44 dhe EM49 /
connection cable RJ12 between EM44 and EM49

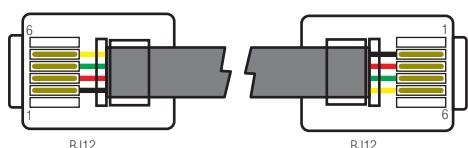

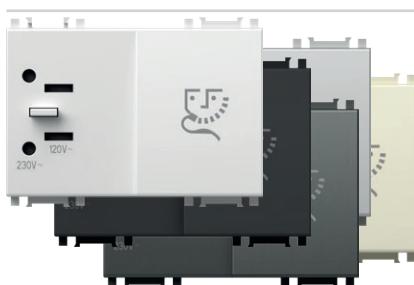

- EM60PW
- EM60MW
- EM60SB
- EM60AT
- EM60ES
- EM60IW




3M = 67,5 x 45

PRIZË PËR RROJË 230 V~/120 V~ 3M

- njësi furnizimi për rrojë me transformator izolues 20 VA
- furnizimi: 230 V~ 50-60 Hz
- dalja:
- 230 V~ për 2P 2,5 A spinë Euro ose 120V~ për 2P 15 A spinë amerikane
- Klasi II
- në përpunhje me EN 61558-2-5

SOCKET SHAVER 230V~/120V~ 3M

- shaver supply unit with isolating transformer 20VA
- supply: 230V~ 50-60Hz
- output:
- 230V~ for 2P 2.5A Europlug or 120V~ for 2P 15A American plug
- Class II
- in accordance with EN 61558-2-5



EM57



DRITË EMERGJENCE LED 230 V~50 Hz, 0,5 W, NiMH 2 ORË 2M

- llambë emergjence LED
- opsjon për ta përdorur si llambë koke (mekanizmi me tërheqje)
- tensioni i furnizimit 230 V~50 Hz, 1xLED 0,5W
- Akumulator NiMH 3,6V 140 mAh, i zëvendësueshëm
- autonomia 2 orë, karikimi 36 orë
- klasi i pajisjes II
- në përpunhje me standartet EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547



LED EMERGENCY LIGHT 230V~50Hz, 0.5W, NiMH 2h 2M

- emergency LED lamp
- option to use it as a hand lamp (pull-out mechanism)
- supply voltage 230V~50Hz, 1xLED 0.5W
- NiMH accumulator 3,6V 140mAh, replaceable
- autonomy 2h, charging 36h
- class device II
- in accordance EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547



DRITË EMERGJENCE LED 250 V~ 0,90 W, NiCd 3h 7M




□ EM55

- dritë emergjence LED
- tensioni i furnizimit 250 V~ 50 Hz 3x LED 0,3 W, 10000 mcd, 6500K
- akumulator NiCd 4,8V 400 mAh, i ndërrueshëm
- autonomia 3 orë, karikimi 24h
- Klasi II
- në përputhje me standartet EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22




LED EMERGENCY LIGHT 250V~ 0.90W, NiCd 3h 7M

- emergency LED lamp
- supply voltage 250V~ 50Hz 3x LED 0,3W, 10000mcd, 6500K
- NiCd accumulator 4,8V 400 mAh, replaceable
- autonomy 3h, charging 24h
- Class II
- in accordance with EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22



7M = 157 X 45

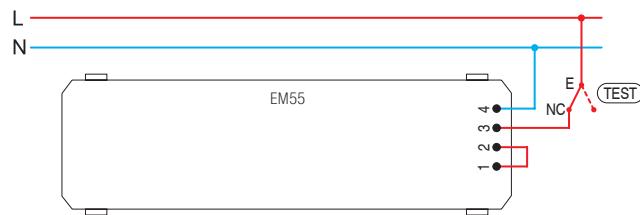



- EM69PW
- EM69MW
- EM69SB
- EM69AT
- EM69ES
- EM69IW

NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI USB PD 20W

- Njësia e furnizimit me energji USB 20 W
- përkarkimin e pajisjeve elektronike përmes një porte standarde USB (e përputhshme gjithashtu edhe me pajisjet Apple)
- furnizimi me energji: 100-230 V~ 50/60 Hz
- konsumi i energjisë: 420 mA në 100 V~/220 mA në 230 V~
- konsumi i energjisë në gatishmëri: <100 mW në 230 V~
- Fuqia maksimale: 20 W Maks.
- Dalja:
- USB Iloji C: 5.0 VDC 3.0 A; 9.0 VDC 2.2 A; 12.0 VDC 1.67 A (PD 20 W)
- USB Iloji A: 5.0 VDC 3.0 A; 9.0 VDC 2.0 A; 12.0 VDC 1.5 A (QC 18 W)
- USB A+C: 5 VDC 3 A
- Iloji i konektorit: 1x USB A; 1x USB C
- efikasiteti mesatar në regjim aktiv: 86%
- efikasiteti me ngarkesë të ulët (10%): 81%
- temperaturë e funksionimit: 0 °C/+45 °C (përdorimi i brendshëm)
- Klasi i mbrojtjes IP: IP20, vetëm për përdorim në ambiente të brendshme
- klasi i pajisjes II
- kategoria e mbitionimit (EN 60364-4-44): Klasi III
- kontaktet e vidave: maks. 2.5 mm²
- pajisje me hapseirë kontakti prej të paktën 3 mm

Konformiteti:


Direktiva: BT, EMC, RoHS, ErP

Standartet: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN

61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000

Rregulloret e furnizimeve të jashtme me energji: (EU) n. 2019/1782 REACH, n.

1907/2006 – art.33. Produkti mund të përbajë gjurmë plumbi.

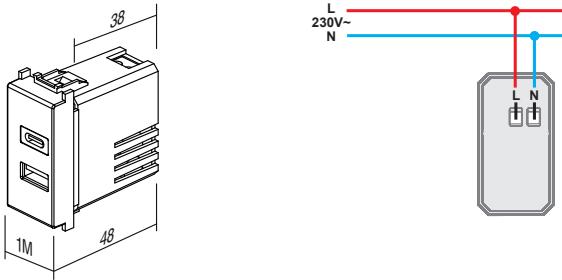

USB POWER SUPPLY UNIT PD 20W

- 20 W USB power delivery power supply unit

- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)

- power supply: 100-230V~ 50/60Hz

- power consumption: 420mA at 100V~/220mA at 230V~

- standby power consumption: <100mW at 230V~

- Output power: 20 W Max

- Output:

- USB tip C: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.2 A; 12.0 VDC 1.67 A (PD 20W)

- USB tip A: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.0 A; 12.0 VDC 1.5 A (QC 18W)

- USB A+C: 5 VDC 3A

- connector type: 1x USB A; 1x USB C

- average efficiency in active mode: 86%

- efficiency with low load (10%): 81%

- operating temperature: 0 °C/+45 °C (indoor use)

- IP protection class: IP20, indoor use only

- class device II

- overvoltage category (EN 60364-4-44): Class III

- screw contacts: max. 2.5 mm²

- device with a contact gap of at least 3mm

Conformity:



Direktive: BT, EMC, RoHS, ErP

Standards: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN

61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000

External power supplies regulation: (EU) n. 2019/1782 REACH, n. 1907/2006

- art.33.The product may contain traces of lead.

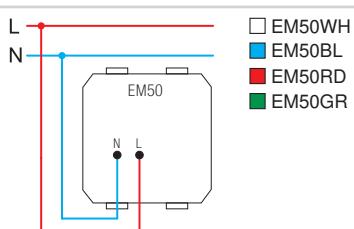


NJËSI LED NJËNGJYRËSHE AMBIENT

- llambë LED shënuese
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz, 0,8 W, 6500K
- Klasi II
- në përputhje me EN 60598-1
- përdorim opsjonal për ndriçimin e drejtitimit ose sinjalit me printim të personalizuar me lazer në difuzor



LED AMBIENT UNIT MONOCOLOUR

- 250V~ 0,8W 2M
 - step marker LED unit
 - supply voltage 230V~ 50Hz 0,8W, 6500K
 - Class II
 - in accordance with EN 60598-1
 - optional usage for directional signalization with customized laser printing on diffuser

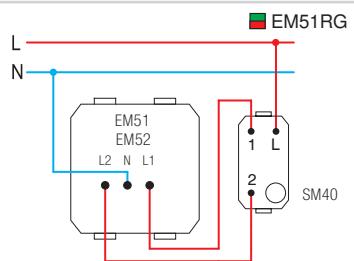


LLAMBË LED ME DY NGJYRA 250 V~ 2 x 0,4 W 2M

- llambë LED signalizuese me dy ngjyra (e kuqe/e gjelbër)
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz, 0,8 W, 6500K
- Klasi II
- në përputhje me EN 60598-1
- difuzori përfshin grafikët síc tregohet
- mundësi për printim të personalizuar me lazer në difuzor




LED LAMP DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M

- signaling dual color (red/green) LED lamp
 - supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
 - Class II
 - in accordance with EN 60598-1
 - diffuser includes graphics as shown
 - possible customized laser printing on diffuser

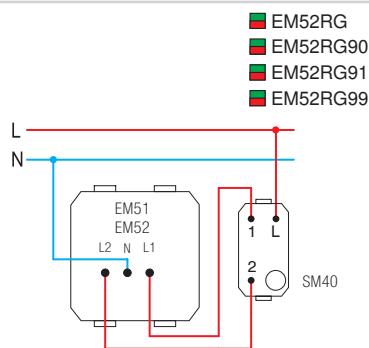



LLAMBË LED 3D ME DY NGJYRA 250 V~ 2 x 0,4 W 2M

- llambë LED signalizuese me dy ngjyra (e kuqe/e gjelbër) me simbol 3D
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz, 0,8 W, 6500K
- Klasi II
- në përputhje me EN 60598-1
- mundësi për grafikë të personalizuar sipas kërkesës
- 90 simbol maskull, 91 simbol femër, 99 simbol sipas kërkesës





LED LAMP 3D DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M

- signalling LED lamp, dual color (red/green) with 3D symbol
 - supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
 - class II
 - in accordance with EN 60598-1
 - possible customized graphics on request
 - 90 male symbol, 91 female symbol, 99 symbol on request

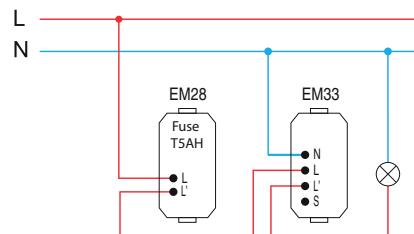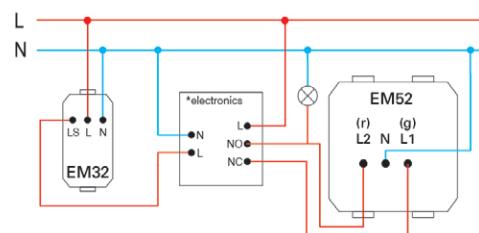

2M = 45 x 45





- EM71PW
- EM71MW
- EM71SB
- EM71AT
- EM71ES
- EM71IW



ÇELËS ME GJURMË GISHTI BIOPASS 2M

- çelës me gjurmë gishti me njësi releje të brendshme dhe furnizim me energji
- Kapaciteti: 500 gjurmë gishtash
- Menaxhim i lëhtë përmes aplikacionit për celular X-Manager
- Tensioni i furnizimit me energji: 8-30 V – DC ose AC (përfshihet furnizimi me energji)
- Sensor me prekje kapacitativë
- Rele me 2 dalje
- Tensioni/rryma maksimale në rele: 40 V/3 A
- Koha e aktivizimit të relesë: 1-10 sek.
- Funksjoni maksimal: 3,6 W
- lidhje e enkriptuar 256-bit mes çelësit dhe njësisë së relesë së brendshme
- Seti përfshin gjithashtu kornizën e montimit NM24 dhe pllakën e kapakut dekorativ OS20.




FINGERPRINT SWITCH BIOPASS 2M

- fingerprint switch with included internal relay unit and power supply
- capacity: 500 fingerprints
- easy management via X-Manager mobile app
- power supply voltage: 8-30V – DC or AC (power supply included)
- capacitive sensor
- 2 output relays
- maximum voltage/current on relay: 40V/3A
- relay triggering time: 1-10 sec
- maximum power: 3,6W
- 256-bit encrypted link between switch and internal relay unit
- Set also includes NM24 mounting frame and OS20 decorative cover plate.

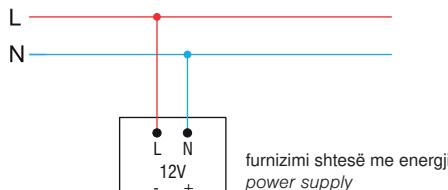

njësia e relesë së brendshme
interior relay unit




bravë elektrike
electric lock

X-Manager app



njësia e jashtme
exterior unit







- EM82PW
- EM82MW
- EM82SB
- EM82AT
- EM82ES
- EM82IW




KOHËMATËS ME SHUMË FUNKSIONE EM82

- Tensioni i furnizimit: 230 V~, 50Hz
- Dalja: Rele 16 A/250 V~, 50 Hz
- Seksioni kryq i telit: 0,75 – 4.0 mm²
- Temperatura e funksionimit: 0 °C deri +40°C
- Temperatura e ruajtjes: -5°C deri +60°C
- Funksionet: **kohëmatës, releja (çelësi i kontrolluar), çelësi, butoni me shtpje**
- Treguesi i programit/statusit: RGB LED
- Numri i butonave: 2
- Tipi i funksionimit të butonit me shtpje: Me prekje kapacitive
- Numri i portave: 6 - 2x N, 2x L, 1x dalje (L'), 1x hyrje e kontrolluar (S)
- Opsioni i hyrjes së kontrolluar: Po. Lidhja e sinjalit kryesor të tensionit (230 V~) me terminalin S.
- U zbatua funksioni "zero kalim" (takim-stakimi i çelësits kur tensioni kalon përmes 0 V)
- Konsumi i energjisë në gjendjen FIKUR / NDEZUR: 0.3 W / 1.0 W
- Çelësi EM82 NUK ESHTË I PAPËRSHTATSHËM për instalim në kuti të fshehura me një thellësi prej 45 mm dhe fole CUBO IP20.
- Çelësi është synuar për përdorim në ambiente të brendshme, me mbrojtje nga lagështira.

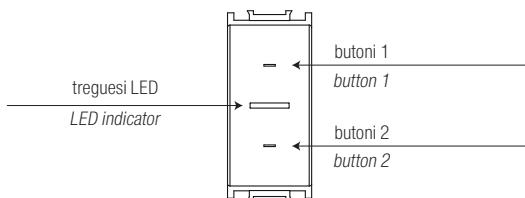


MULTIPURPOSE TIMER SWITCH EM82


- Supply voltage: 230 V~, 50Hz
- Output: Rele 16 A / 250 V~, 50 Hz
- Wire cross section: 0,75 – 4,0 mm²
- Operating temperature: 0 to + 40 °C
- Storage temperature: -5 to + 60 °C
- Functions: **Timer, Relay (controlled switch), Switch, Push button**
- Program/status indication: RGB LED
- Number of buttons: 2
- Push button operation type: Capacitive
- Number of ports: 6 - 2x N, 2x L, 1x Output (L'), 1x Controlled input (S)
- Controlled input option: Yes. Connection of the main voltage signal (230 V~) to terminal S.
- Implemented "zero crossing" operation (switching the switch when the voltage passes through 0 V)
- Power consumption in the OFF / ON state: 0.3 W / 1.0 W
- The EM82 switch is NOT SUITABLE for installation in concealed boxes with a depth of 45 mm and CUBO IP20 housing.
- The switch is intended for indoor use, protected from moisture.




N Përçuesi neutral
L Përçuesi i fazës
L' Dalja (faza e kontrolluar)
S Sinjali i kontrollit të hyrjes (230 V~)




EM82 is in a SWITCH or a TIMER mode

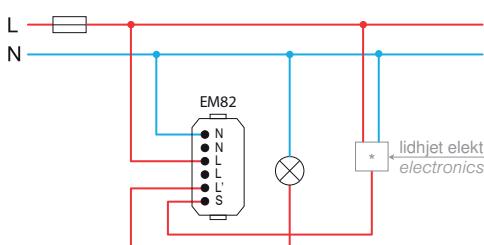

EM82 is in a RELAY mode

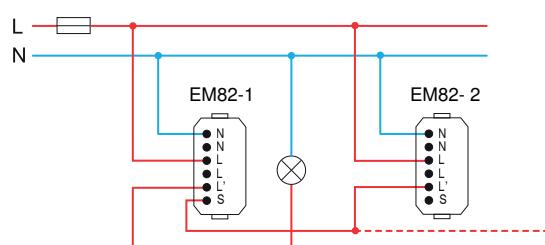

EM82-1 is in a SWITCH or a TIMER mode
EM82-2 is in a PUSH BUTTON mode

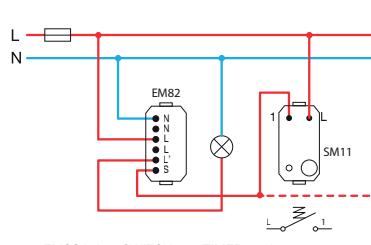

EM82 is in a SWITCH or a TIMER mode


	1	2	3	4	5	6	7	8
Max.	16 A	16 A	16 A	8 A	8 A	5 A	200 VA	200 VA

1 - incandescent lamp
2 - halogen lamp

3 - resistive heating element
4 - electronic transformer


5 - classical transformer
6 - motor

7 - energy saving CFL lamp
8 - LED lamp

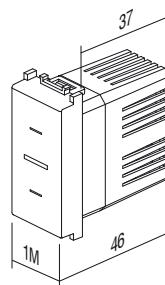


E L E C T R O N I C S E M


Operation of the control signal S – MODE 1

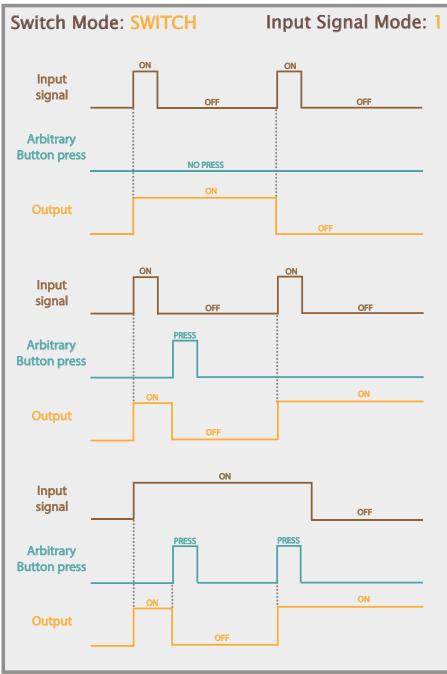


Display of the operation of the external signal S and buttons in the SWITCH operating mode and external signal in MODE 1

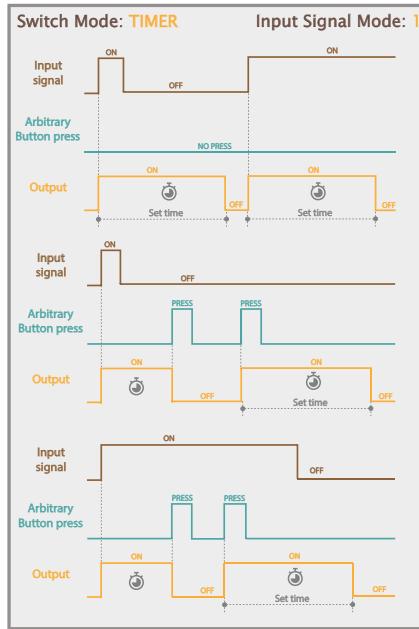


Display of the operation of the external signal S and buttons in the TIMER operating mode and external signal in MODE 1

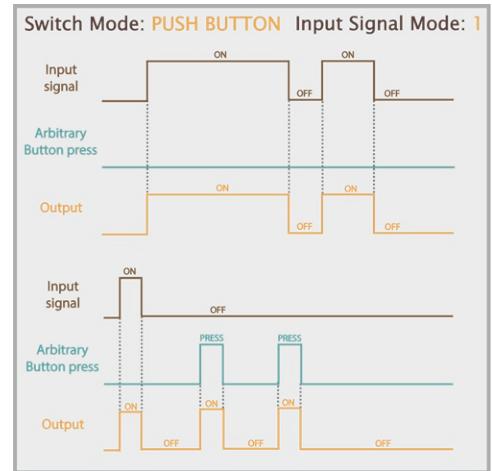

Display of the operation of the external signal S and buttons in the PUSH BUTTON operating mode and external signal in MODE 1

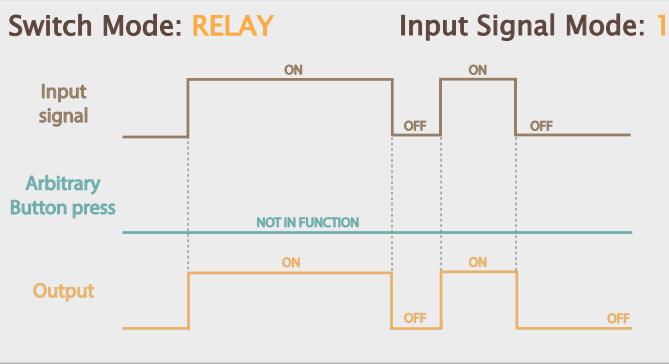


Display of the operation of the external signal S and buttons in the RELAY operating mode and external signal in MODE 1

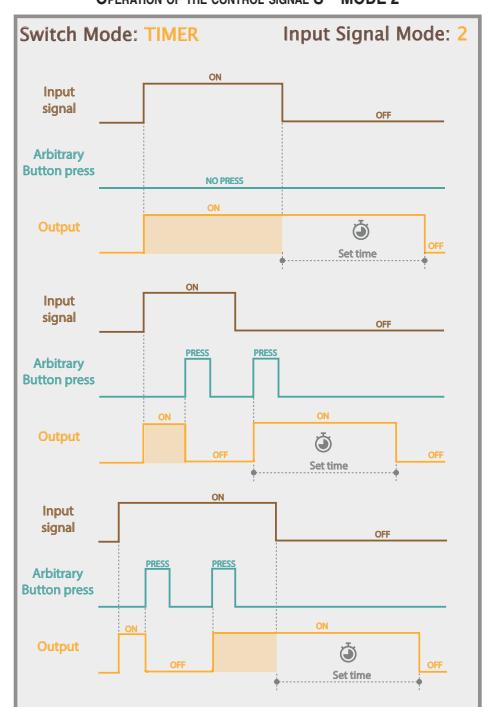

Display of the operation of the external signal S and buttons in the TIMER operating mode and external signal in MODE 2


Operating mode settings of the external control signal S

Selecting MODE 1 for input signal

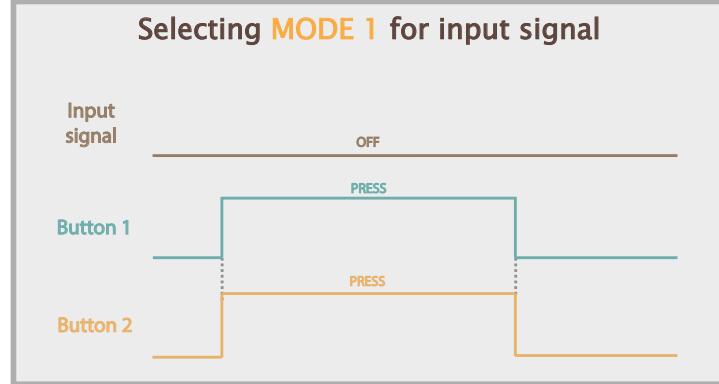


Setting the operating mode of the input signal S for MODE 1

Selecting MODE 2 for input signal

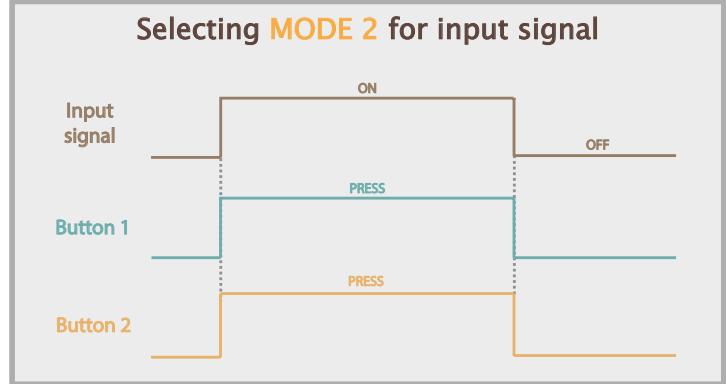


Setting the operating mode of the input signal S for MODE 2

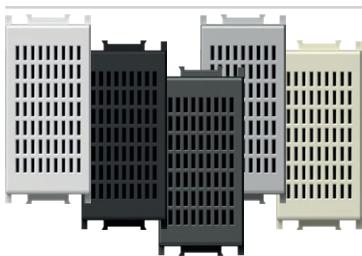

- EM90PW
- EM90MW
- EM90SB
- EM90AT
- EM90ES
- EM90IW

SINJALIZUES 8 VA 230 V~1M


- sinjalizues
- dalja e tingullit ka të njëjtën kohëzgjatje si funksionimi i kontrollit
- tensioni i furnizimit, 230V ~ 50 Hz 8 VA
- BUZZER 8VA 230V~1M**
- signal buzzer
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 230V~ 50Hz 8VA

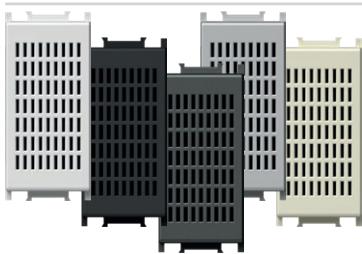

- EM91PW
- EM91MW
- EM91SB
- EM91AT
- EM91ES
- EM91IW

SINJALIZUES 8 VA 12V~1M

- sinjalizues
- dalja e tingullit ka të njëjtën kohëzgjatje si funksionimi i kontrollit
- tensioni i furnizimit, 230V ~ 50 Hz 8 VA
- BUZZER 8VA 12V~1M**
- signal buzzer
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 12V~ 50Hz 8VA

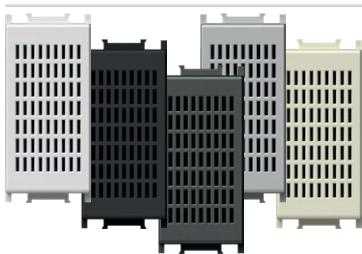


- EM92PW
- EM92MW
- EM92SB
- EM92AT
- EM92ES
- EM92IW

ZILE 8 VA 230 V~1M

- zile sinjalizuese
- dalja e tingullit ka të njëjtën kohëzgjatje si funksionimi i kontrollit
- tensioni i furnizimit, 230V ~ 50 Hz 8 VA
- BELL 8VA 230V~1M**
- signal bell
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 230V~ 50Hz 8VA

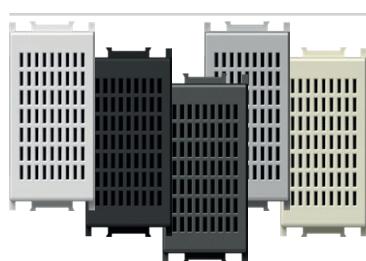


**ZILE 8 VA 12V~1M**

- EM93PW
- EM93MW
- EM93SB
- EM93AT
- EM93ES
- EM93IW

- zile sinjalizuese
- dalja e tingullit ka të njëjtën kohëzgjatje si funksionimi i kontrollit
- tensioni i furnizimit, 12V ~ 50 Hz 8 VA


BELL 8VA 12V~1M

- signal bell
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 12V~ 50Hz 8VA


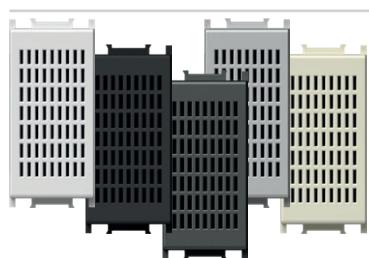
**ZILE ELEKTRONIKE 230V~ 6mA rms 1M**

- EM94PW
- EM94MW
- EM94SB
- EM94AT
- EM94ES
- EM94IW

- Furnizimi me energji elektrike 230 V ~ 50/60 Hz
- Konsumi i melodisë 1: 4.7 mA rms
- Konsumi i melodisë 2: 5.9 mA rms
- Niveli i tingullit të melodisë 1: 90.5 dB
- Niveli i tingullit të melodisë 2: 86 dB
- Temperatura e funksionimit nga:
0°C deri në 45°C (përdorim i brendshëm)
- Temperatura e magazinimit nga -20°C deri në 50°C
- Klasa e mbrojtjes IP:
IP20 (vetëm për përdorim të brendshëm)
- Klasa e sigurisë së pajisjes: II
- Kategoria e mbitensionit (EN 62109); klasa III
- Mbërrithimi me vidë i përcjellësit, maks. 2,5 mm²
- Pajisja me distancë kontakti prej të paktën 3 mm
- Një celës lehtësisht i aksesueshëm me stakim duhet të instalohet në pjesën e sipërme nga zilia
- në përpunje me direktivat EMC dhe LVD

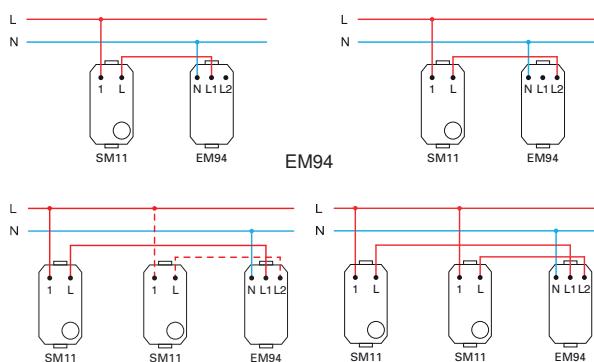**ELECTRONIC BELL 230V~ 6mA rms 1M**

- power supply 230 V~ 50/60 Hz
- power consumption when playing melody 1: 4.7 mA rms
- power consumption when playing melody 2: 5.9 mA rms
- sound level of melody 1: 90.5 dB
- sound level of melody 2: 86 dB
- operating temperature 0°C/45°C (indoor use)
- storage temperature: -20°C /50°C
- IP protection class: IP20 (indoor use only)
- class device II
- overvoltage category (EN62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3 mm
- an easily accessible cut-off switch must be installed upstream from bell
- complies with EMC & LVD directives

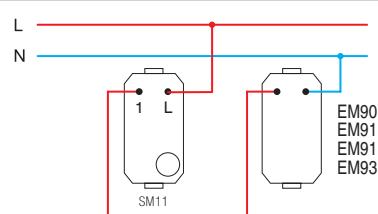




- EM95PW
- EM95MW
- EM95SB
- EM95AT
- EM95ES
- EM95IW

KONTROLL VOLUMI 100 V LINJË AUDIO 35 W 2M

- kontroll volumi (attenuator) për sisteme audio 100 V
- vlerësimi i fuqisë 35 W (maks. 45 W), 6 hapa
- kontrolli volumi
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm
- vetëm përdorim të brendshëm

VOLUME CONTROL 100V AUDIO LINE 35W 2M

- volume control (attenuator) for 100V audio systems
- power rating 35W (max. 45W), 6 steps volume control
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
- for indoor use only

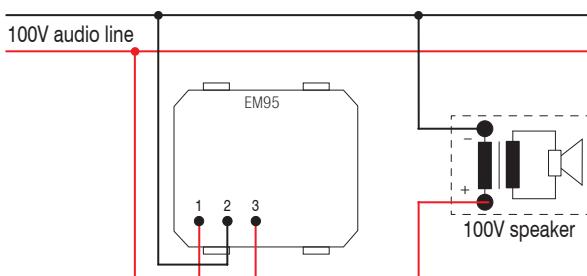



- EM96PW
- EM96MW
- EM96SB
- EM96AT
- EM96ES
- EM96IW

KONTROLL VOLUMI 4-8 Ω 35 W 2M

- kontroll volumi (attenuator) për dajle të tensionit të ulët 4-8 Ω, 35 W
- mundësi lidhjeje me pajisjet Hi-Fi
- fuqi nominale 35 W, kontroll i volumit me 6 hapa
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm dhe kuti montimi në sipërfaqe CUBO IP20
- vetëm përdorim të brendshëm

VOLUME CONTROL 4-8 Ω 35W 2M

- volume control (attenuator) for low voltage outputs 4-8 Ω, 35W
- power rating 35W, 6 steps volume control
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
- for indoor use only

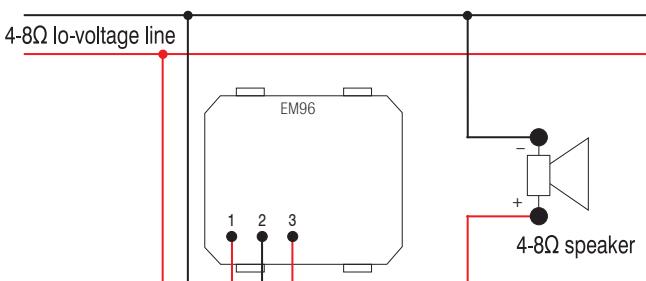




CM25

PW

OS



lloji type	përshkrimi description	të dhënët teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour	të dhënët opsoniale 1 optional data 1
CM10	SET PRIZE 2x SCHUKO SOCKET SET 2x SCHUKO	2P+E 16A 250V~ 4M		<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	<input type="checkbox"/> OL kapak mbulues LINE cover plate LINE
CM11	SET PRIZE 3x SCHUKO SOCKET SET 3x SCHUKO	2P+E 16A 250V~ 7M		<input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white	<input type="checkbox"/> OS kapak mbulues SOFT cover plate SOFT
CM15	SET LIDHJEJE LINK WIRE SET	3x1.5mm ²	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch black	
.	.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite	
.	.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver	
.	.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white	

SET PRIZASH 2x SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ 4M

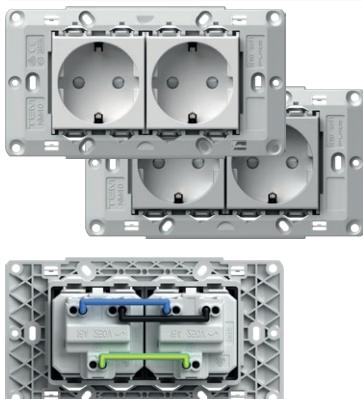

CM10PW
 CM10ES

- set prizash 2x schuko VM10 2P+E 16 A 250 V~
 - pajisur paraprakisht me lidhje telash CM16
 - me kornizë montimi 4M pa vida
 - për montimin e kornizës përdorni vida CM17, CM18 ose CM19
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
 - në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- SOCKETS SET 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M**
- socket set 2x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
 - prewired with link wires CM16
 - with mounting frame 4M without screws
 - for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - in accordance with IEC-60884-1, CEE7

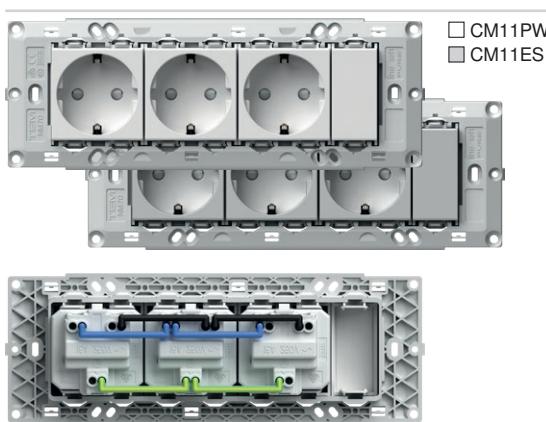


CM11PW
 CM11ES


SET PRIZASH 3x SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ 7M

- set prizash 3x schuko VM10 2P+E 16 A 250 V~
- pajisur paraprakisht me lidhje telash CM16
- me kornizë montimi 7M pa vida
- për montimin e kornizës përdorni vida CM17, CM18 ose CM19
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7

SOCKETS SET 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M

- socket set 3x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 7M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7







CM15

SET LIDHJEJE 3x1,5 mm² 1M

- set lidhjeje për të lidhur dy elemente madhësia 1M
- përfshin 10 tela të zi, 10 blu dhe 10 të verdhë/të gjelbër

LINK WIRE SET 3x1.5mm² 1M

- link wire set to connect two elements size 1M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires




CM16

SET LIDHJEJE 3x2,5 mm² 2M

- set lidhjeje për të lidhur dy elemente madhësia 2M
- përfshin 10 tela të zi, 10 blu dhe 10 të verdhë/të gjelbër


LINK WIRE SET 3x2.5mm² 2M

- link wire set to connect two elements size 2M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires

CM17
CM18
CM19


SET VIDASH 3,5

- set vidash për fiksimin e kornizave të montimit NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100 copë
- CM18 - l=35mm, 50 copë
- CM19 - l=50mm, 50 copë

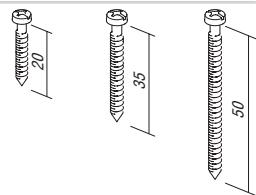

SCREW SET 3,5


- screw set for fixing mounting frames NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100pcs
- CM18 - l=35mm, 50pcs
- CM19 - l=50mm, 50pcs

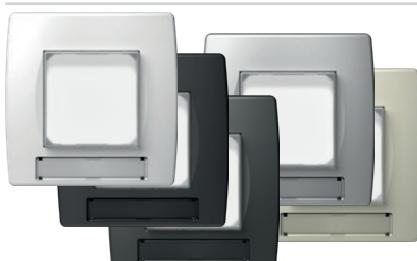

- CM22PW
- CM22MW
- CM22SB
- CM22AT
- CM22ES
- CM22IW

SET ÇELËSASH ME PLLAKË ME MBISHKRM IP44 2M


- për përdorim në zona me lagështirë
- të gjithë çelësat Modul janë të pajisur me mbrojtje IP44
- çelësat dhe butonat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues SOFT 2M me pllakë me mbishkrim
- në përpunje me IEC 60669-1

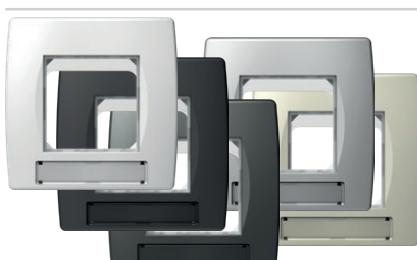

- CM23PW
- CM23MW
- CM23SB
- CM23AT
- CM23ES
- CM23IW

SET PRIZASH ME PLLAKË ME MBISHKRM IP44 2M


- për përdorim në zona me lagështirë
- mbrojtja IP44 mund të arritet vetëm në kombinim me prizën e mbuluar (VM11, VM41)
- prizat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues SOFT 2M me pllakë me mbishkrim
- në përpunje me IEC 60884-1

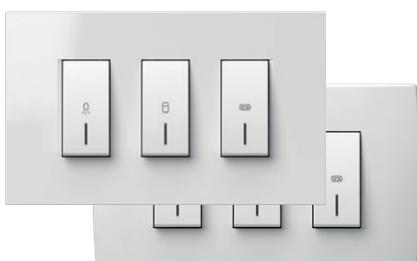

- CM25PWOL
- CM25IWOL
- CM25PWOS
- CM25IWOS

SET ÇELËSASH PËR BANJË 3x20 A 250 V~ 4M

- set çelësash 3xSM12 20 A 250 V~ me kornizë montimi dhe kapak mbulues
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- në përpunje me EN 60669-1
- zgjidhje universale për rinoimin e kutive me dimensione fiksë 108-135 mm ose kuti madhësia 4M
- kapak mbulues lartësia 90 mm



SWITCH SET FOR BATHROOM 3x20A 250V~ 4M

- switch set 3xSM12 20A 250V~ with mounting frame and cover plate
- screw contacts 1,5-2,5mm²
- in accordance with EN 60669-1
- universal solution for renovation on boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- cover plate height 90mm



- CM28PW
- CM28MW
- CM28SB
- CM28AT
- CM28ES
- CM28IW

SET ÇELËSASH IP44 2M


- për përdorim në zona me lagështirë
- të gjithë çelësat Modul janë të pajisur me mbrojtje IP44
- çelësat dhe butonat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues SOFT 2M pa pilakë mbishkrimi
- në përputhje me IEC 60669-1



- CM29PW
- CM29MW
- CM29SB
- CM29AT
- CM29ES
- CM29IW

SET PRIZASH IP44 2M


- për përdorim në zona me lagështirë
- mbrojtja IP44 mund të arrihet vetëm në kombinim me prizën e mbuluar (VM11, VM41)
- prizat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues SOFT 2M pa pilakë mbishkrimi
- në përputhje me IEC 60884-1



NM41

SET KORNIZË MONTIMI PËR BANJË 4M


- kornizë montimi universale për set banje me vida zgjidhje universale për montimin në kuftë drejtkëndore me dimensione fiksë 108-135 mm ose kuti madhësia 4M
- në përputhje me EN 60669-1



- | | |
|--|--------|
| | OL41PW |
| | OL41MW |
| | OL41NB |
| | OL41IW |
| | OL41ES |
| | OL41SG |
| | OL41IB |
| | OL41AT |
| | OL41TI |
| | OL41SB |

SETI KAPAKU MBULUES LINE PËR BANJË


- set dekorativ kapaku mbulues për banjë LINE
- lartësia 90 mm
- në përputhje me EN 60669-1




- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| | OS41PW | | OS41SB |
| | OS41MW | | OS41WE |
| | OS41NB | | OS41AT |
| | OS41IW | | OS41TI |
| | OS41ES | | |
| | OS41SG | | |

SETI KAPAKU MBULUES SOFT PËR BANJË

- set dekorativ kapaku mbulues për banjë SOFT
- lartësia 90 mm
- në përputhje me EN 60669-1



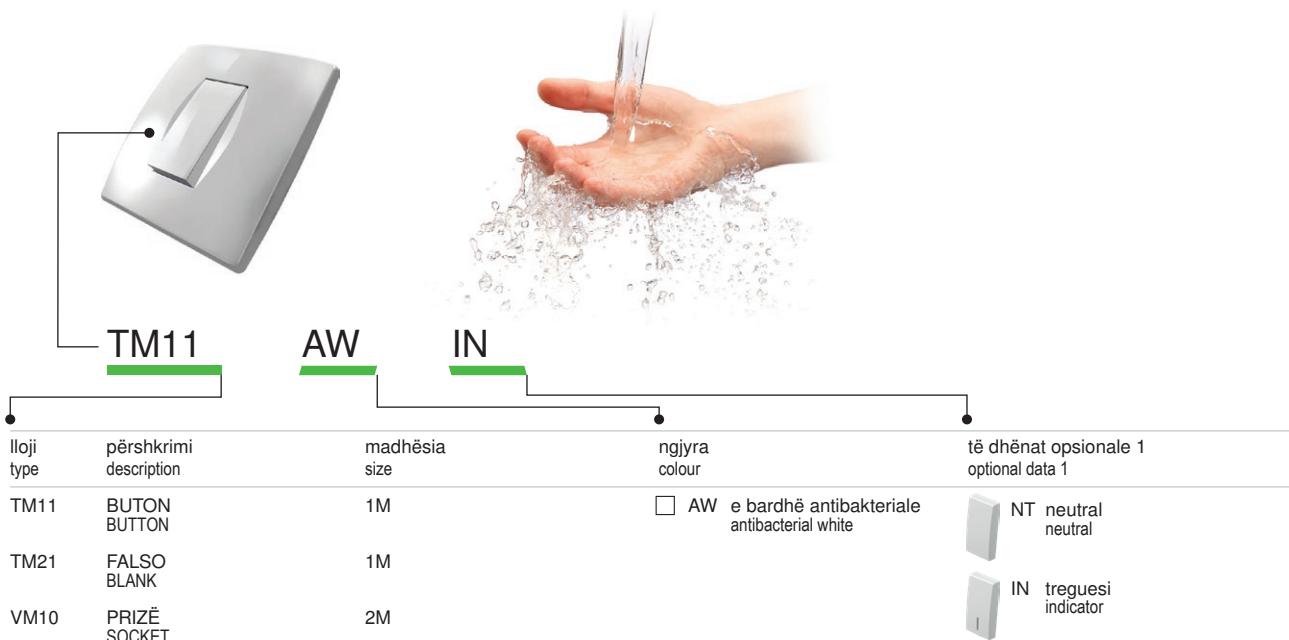

PROGRAMI ANTIBAKTERIAL MODUL

- celësat dhe prizat preken çdo ditë nga shumë njerëz, prandaj janë një vend i zakonshëm për zhvillimin dhe përhapjen e baktereve
- falë karakteristikave të veta natyrale, argjendi është përdorur përmes viteve si dezinfektues i sigurt dhe efikas, duke qenë se është plotësisht natyral, i shëndetshëm dhe miqësor përmes viteve
- jonet speciale antibakteriale të argjendit ofrojnë mbrojtje afatgjatë, të qëndrueshme dhe efikase kundër zhvillimit dhe përhapjes së baktereve, mikrobeve dhe kërpudhave
- mbrojtja antibakteriale siguron higjienë, pastërti dhe shëndet përmes viteve
- programi antibakterial MODUL është plotësisht i përshtatshëm përmes viteve në mëdise me kushte të rrepta higjienike (spitale, qendra shëndetësore, ambiente farmaceutike, azile pleqsh, laboratori, restorante, aeroport, stacione hekurudhore dhe autobusi, qendra biznesi dhe tregtarie, institucionë publike...)
- janë kryer testime të pavarura laboratorike në përputhje me standartet më të larta japoneze JIS Z 2801
- kostoj e ulët përmes viteve
- dizajni dhe funksioni i programit antibakterial MODUL lejon pastrim dhe mirëmbajtje të lehtë
- butonat antibakteriale, kapakët mbulues dhe prizat kombinohen me versione klasicë të kornizave dhe çelësave
- produktet etiketohen në pjesën e pasme me AW (e bardhë antibakteriale)

ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL

- switches and sockets are daily touched by many people, so this is a common place for development and spread of bacteria
- thanks to its natural antibacterial characteristics silver has been used for three millennia as a safe and effective disinfectant, since it is completely natural, healthy and environmentally friendly
- special antibacterial silver ions additive provides long-term, reliable and effective protection against the development and spread of bacteria, microbes and fungi
- antibacterial protection ensures hygiene, cleanliness and health for people
- perfectly suitable for use in environments with strict hygiene conditions (hospitals, health centers, pharmaceutical facilities, homes for elderly, nursing homes, laboratories, restaurants, hotels, airports, bus and railway stations, business and shopping areas, public institutions ...)
- independent laboratory testings have been carried out in accordance with highest Japanese standards JIS Z 2801
- low cost for providing human health
- design and functionality of antibacterial program MODUL allow easy cleaning and maintenance
- antibacterial buttons, cover plates and sockets are combined with classic mounting frames and switches
- products are labelled on the back with AW (antibacterial white)

BUTON 1M TM11AW

- buton i ndërrueshëm 1M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standarin JIS Z 2801

BUTTON 1M

- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**TREGUES BUTONI 1M** TM11AWIN

- buton i ndërrueshëm 1M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standarin JIS Z 2801

BUTTON 1M INDICATOR

- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**BUTON 2M** TM12AW

- buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni
- për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje nga madhësia 1M në madhësinë 2M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standarin JIS Z 2801

BUTTON 2M

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**TREGUES BUTONI 2M** TM12AWIN

- buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni
- për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje nga madhësia 1M në madhësinë 2M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standarin JIS Z 2801

BUTTON 2M INDICATOR

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**FALSO 1M** TM21AW

- modul falso për të mbushur hapësirat boshe
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standarin JIS Z 2801

BLANK 1M

- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**FALSO 2M** TM22AW

- modul falso për të mbushur hapësirat boshe
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standarin JIS Z 2801

BLANK 2M

- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801





VM10AW

PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E schuko
 - 16 A 250 V~, Iloji VM10
 - në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
 - mbrojtje e integruar kontakti
 - mbrojje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801
- SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M**
- 2P+E schuko
 - 16A 250V~, type VM10
 - in accordance with IEC 60884-1, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - built-in contact protection
 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



VM11AW

PRIZË SCHUKO+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E schuko+kapak
 - 16 A 250 V~, Iloji VM11
 - në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
 - mbrojtje e integruar kontakti
 - mbrojje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801
- SOCKET SCHUKO+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M**
- 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VM11
 - in accordance with IEC 60884-1, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - built-in contact protection
 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




VM20AW

PRIZË EURO+KS 2P 10A 250 V~ 1M

- 2P Euro
 - 10A 250 V~, Iloji VM20
 - në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
 - mbrojtje e integruar kontakti
 - mbrojje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801
- SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M**
- 2P Euro
 - 10A 250V~, type VM20
 - in accordance with IEC 60884-1, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - built-in contact protection
 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



KM11AW



PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR 1dB 1M

- TV me kapak fundor
 - gama e frekuencës 5÷2400 MHz
 - reduktimi < 1 dB
 - në përputhje me EN 50083-1
 - kontaktet e vidave
 - mbrojje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801
- SOCKET TV END-LINE 1dB 1M**
- TV end-line
 - frequency range 5÷2400 MHz
 - reduction < 1 dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts
 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



KM35AW

PËRSHTATËS KS 1M

- standard fiksues trapez KS
 - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
 - moduli i komunikimit nuk përfshihet
 - mbrojje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801
- ADAPTER KS 1M**
- KS keystone fixing standard
 - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
 - communication module not included
 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801





OS20AW

KAPAK MBULUES SOFT 2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standarin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS24AW

KAPAK MBULUES SOFT 2x2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standarin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS26AW

KAPAK MBULUES SOFT 3x2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standarin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS30AW

KAPAK MBULUES SOFT 3M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 3M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standarin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




OS40AW

KAPAK MBULUES SOFT 4M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 4M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standarin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

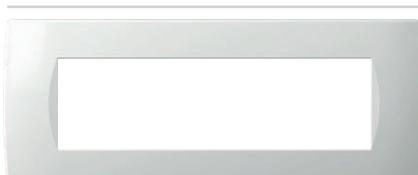

OS70AW

KAPAK MBULUES SOFT 7M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 7M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standarin JIS Z 2801


COVER PLATE SOFT 7M

- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801


K A P A K Ë T M B U L U E S L I N E O L

bazë
basic

PW e bardhë polare
polar white

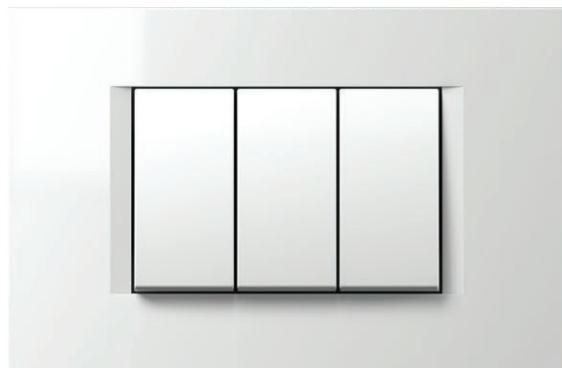


IW e bardhë fildishi
ivory white

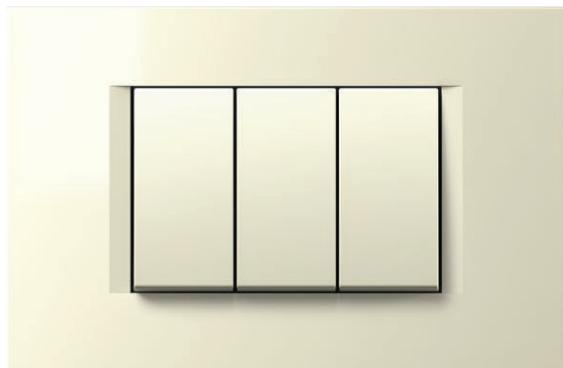


ES e argjendtë elox
elox silver




SB e zezë soft touch
soft touch black

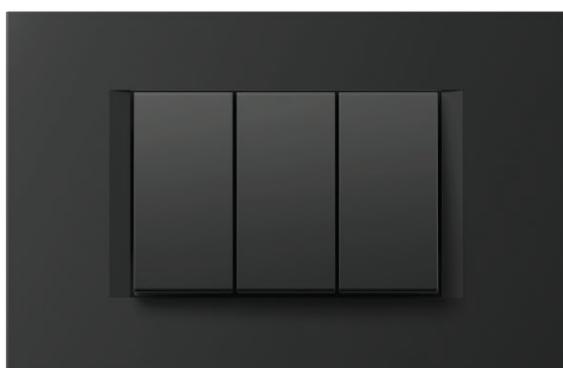

AT antracit
anthracite

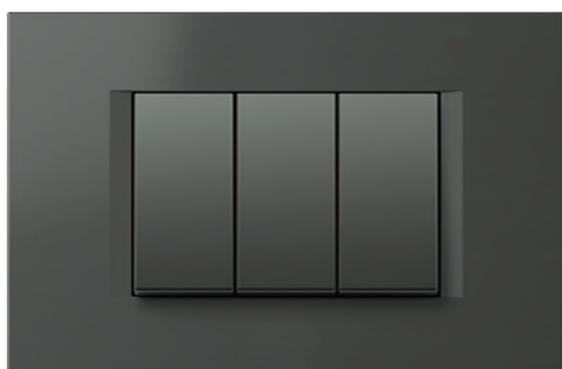

MW e bardhë mat
matte white

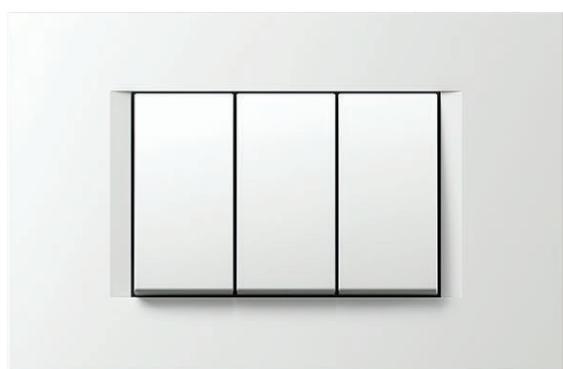


MODUL

LINE


C O V E R P L A T E S L I N E O L

dekor
decor

SG e artë ranore
sand gold

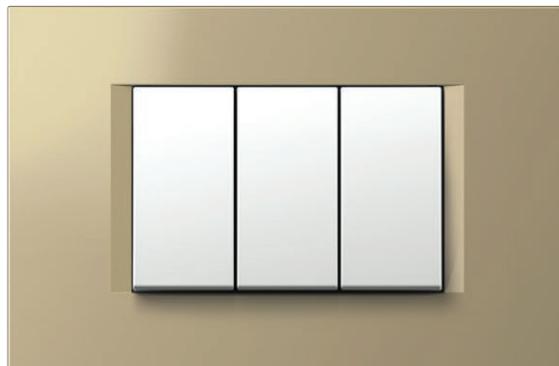


IB Impuls blu
impulse blue

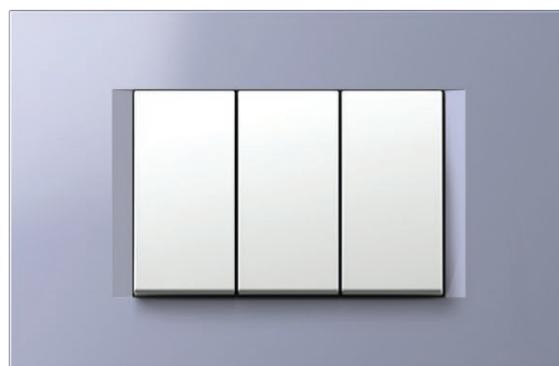


SW e bardhë guri
stone white









NB e zezë mesnate
night black

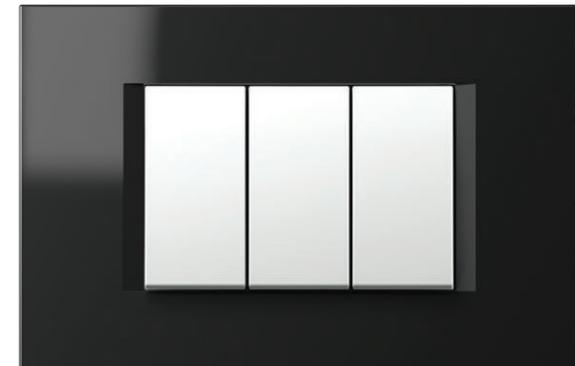

TI titan
titanium

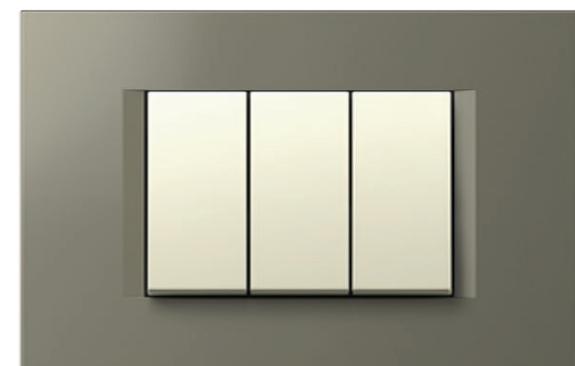

K A P A K Ě T M B U L U E S L I N E O L

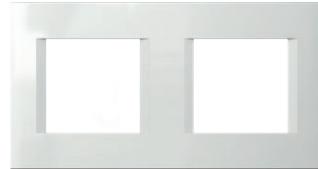								
OL30	PW							
<hr/>								
Iloji type								
OL10	KAPAK MBULUES LINE COVER PLATE LINE	madhësia size	ngjyra colour					
OL13	KAPAK MBULUES LINE COVER PLATE LINE	1/2M	PW e bardhë polar e polar white	SG e artë ranore sand gold	AT antracit anthracite			
OL20	KAPAK MBULUES LINE COVER PLATE LINE	1/3M	MW e bardhë mat matte white	NB e zezë mesnate night black	TI titan titanium			
.	.	2M	IW e bardhë fildishi ivory white	IB Impuls blu impulse blue	SW e bardhë guri stone white			
.	.	.	ES e argjendtë elox elox silver					
.	.	.	SB e zezë soft touch soft touch black					
								
KAPAK MBULUES LINE 1/2M								
		KAPAK MBULUES LINE 1/2M						
		- kapak mbulues dekorativ LINE 1/2M						
		- në përputhje me EN 60669-1						
COVER PLATE LINE 1/2M								
		- decorative cover plate LINE 1/2M						
		- in accordance with EN 60669-1						
								
KAPAK MBULUES LINE 2M								
		KAPAK MBULUES LINE 2M						
		- kapak mbulues dekorativ LINE 2M						
		- në përputhje me EN 60669-1						
COVER PLATE LINE 2M								
		- decorative cover plate LINE 2M						
		- in accordance with EN 60669-1						
								
KAPAK MBULUES LINE 2x2M								
		KAPAK MBULUES LINE 2x2M						
		- kapak mbulues dekorativ LINE 2x2M						
		- montim horizontal ose vertikal						
		- në përputhje me EN 60669-1						
COVER PLATE LINE 2x2M								
		- decorative cover plate LINE 2x2M						
		- horizontal or vertical mounting						
		- in accordance with EN 60669-1						
								
KAPAK MBULUES LINE 3x2M								
		KAPAK MBULUES LINE 3x2M						
		- kapak mbulues dekorativ LINE 3x2M						
		- montim horizontal ose vertikal						
		- në përputhje me EN 60669-1						
COVER PLATE LINE 3x2M								
		- decorative cover plate LINE 3x2M						
		- horizontal or vertical mounting						
		- in accordance with EN 60669-1						
								
KAPAK MBULUES LINE 4x2M								
		KAPAK MBULUES LINE 4x2M						
		- kapak mbulues dekorativ LINE 4x2M						
		- montim horizontal ose vertikal						
		- në përputhje me EN 60669-1						
COVER PLATE LINE 4x2M								
		- decorative cover plate LINE 4x2M						
		- horizontal or vertical mounting						
		- in accordance with EN 60669-1						
								
KAPAK MBULUES LINE 5x2M								
		KAPAK MBULUES LINE 5x2M						
		- kapak mbulues dekorativ LINE 5x2M						
		- montim horizontal ose vertikal						
		- në përputhje me EN 60669-1						
COVER PLATE LINE 5x2M								
		- decorative cover plate LINE 5x2M						
		- horizontal or vertical mounting						
		- in accordance with EN 60669-1						

COVER PLATES LINE OL



OL13PW	OL13SG
OL13MW	OL13NB
OL13IW	OL13IB
OL13ES	OL13AT
OL13SB	OL13TI

KAPAK MBULUES LINE 1/3M

- kapak mbulues dekorativ LINE 1/3M
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 1/3M**
- decorative cover plate LINE 1/3M
 - in accordance with EN 60669-1



OL30PW	OL30SG
OL30MW	OL30NB
OL30IW	OL30IB
OL30ES	OL30AT
OL30SB	OL30TI

KAPAK MBULUES LINE 3M


- kapak mbulues dekorativ LINE 3M
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 3M**
- decorative cover plate LINE 3M
 - in accordance with EN 60669-1



OL40PW	OL40SG
OL40MW	OL40NB
OL40IW	OL40IB
OL40ES	OL40AT
OL40SB	OL40TI

KAPAK MBULUES LINE 4M

- kapak mbulues dekorativ LINE 4M
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 4M**
- decorative cover plate LINE 4M
 - in accordance with EN 60669-1

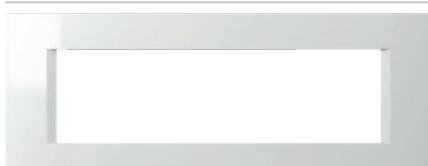

OL70PW	OL70SG
OL70MW	OL70NB
OL70IW	OL70IB
OL70ES	OL70AT
OL70SB	OL70TI

KAPAK MBULUES LINE 7M

- kapak mbulues dekorativ LINE 7M
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 7M**
- decorative cover plate LINE 7M
 - in accordance with EN 60669-1



OL71PW	OL71AT
OL71MW	OL71TI
OL71IW	
OL71ES	
OL71SB	

KAPAK MBULUES LINE 2x7M

- kapak mbulues dekorativ LINE 2x7M
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 2x7M**
- decorative cover plate LINE 2x7M
 - in accordance with EN 60669-1



OL23PW	OL23SG
OL23MW	OL23NB
OL23IW	OL23IB
OL23ES	OL23AT
OL23SB	OL23TI


KAPAK MBULUES LINE 2/3M

- kapak mbulues dekorativ LINE 2/3M
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 2/3M**
- decorative cover plate LINE 2/3M
 - in accordance with EN 60669-1


K A P A K Ě T M B U L U E S S O F T O S

bazë
basic

PW e bardhë polare
polar white

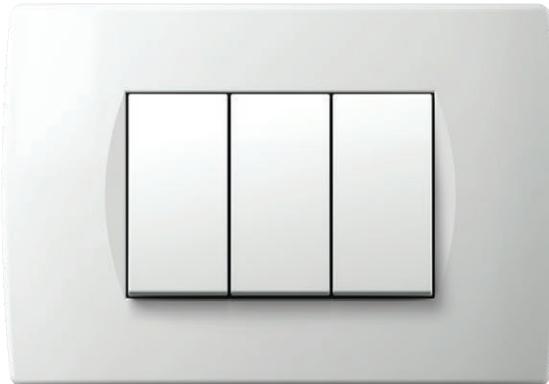


ES e argjendtë elox
elox silver

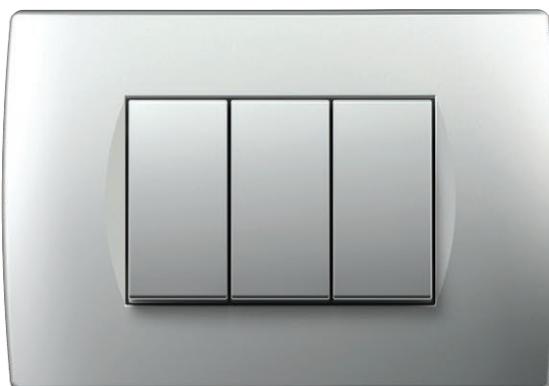


AT antracit
anthracite




IW e bardhë fildishi
ivory white

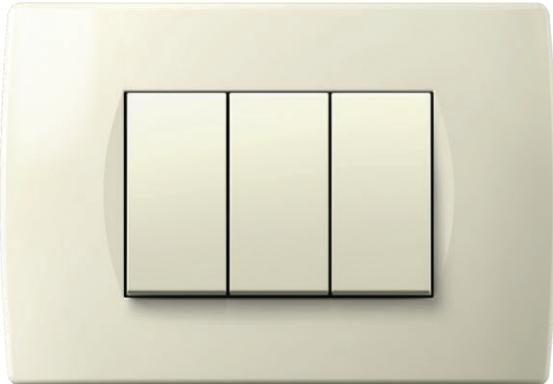

SB e zezë soft touch
soft touch black

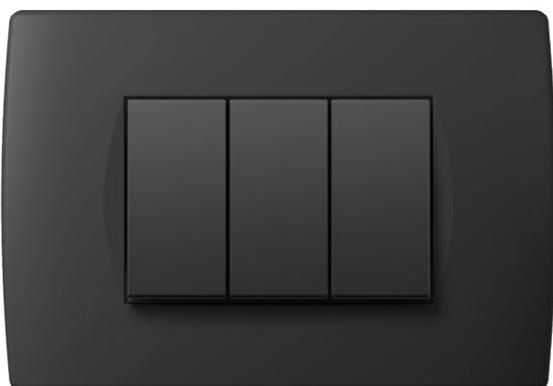

MW e bardhë mat
matte white

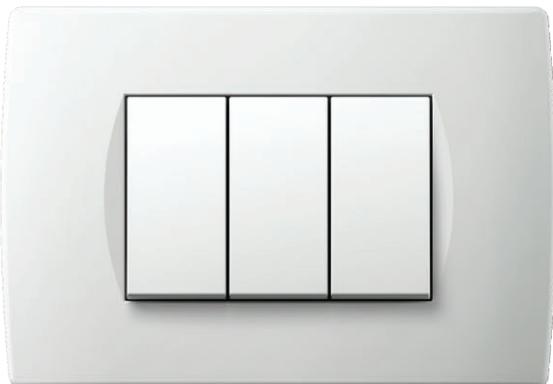


MODUL

SOFT


C O V E R P L A T E S S O F T O S

dekor
decor

SG e artē ranore
sand gold

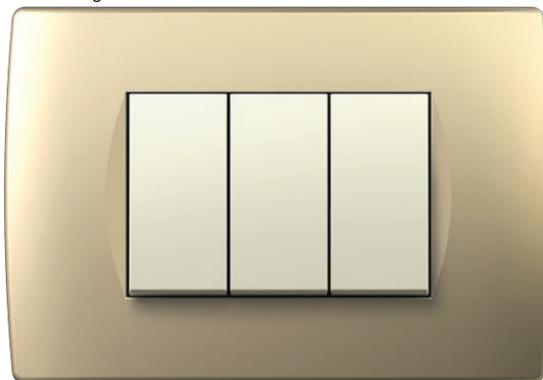


TI titan
titanium

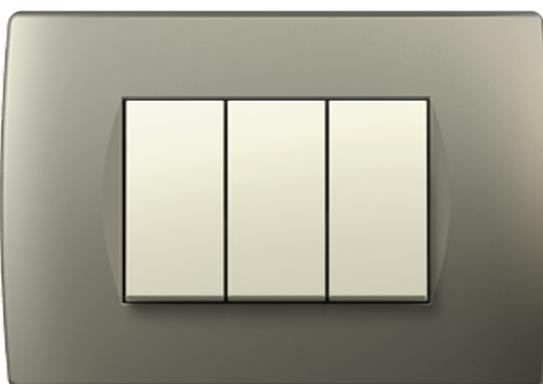

WW arrē
walnut



NB e zezē mesnate
night black

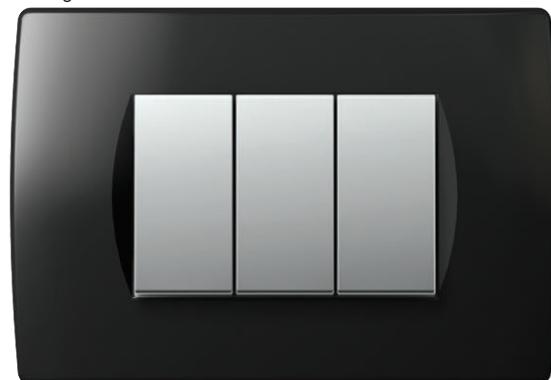

WE venge
wenge



K A P A K Ě T M B U L U E S S O F T O S

lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour
OS10	KAPAK MBULUES SOFT COVER PLATE SOFT	1/2M	PW e bardhë polare polar white SG e artë ranore sand gold WW arrë walnut
OS13	KAPAK MBULUES SOFT COVER PLATE SOFT	1/3M	MW e bardhë mat matte white NB e zezë mesnate night black WE venge wenge
OS20	KAPAK MBULUES SOFT COVER PLATE SOFT	2M	IW e bardhë fildishi ivory white AT antracit anthracite
.	.	.	ES e argjendtë elox elox silver TI titan titanium
.	.	.	SB e zezë soft touch soft touch black



OS10PW	OS10SG
OS10MW	OS10NB
OS10IW	OS10AT
OS10ES	OS10TI
OS10SB	OS10WW

KAPAK MBULUES SOFT 1/2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 1/2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 1/2M

- decorative cover plate SOFT 1/2M

- in accordance with EN 60669-1



OS20PW	OS20SG
OS20MW	OS20NB
OS20IW	OS20AT
OS20ES	OS20TI
OS20SB	OS20WW

KAPAK MBULUES SOFT 2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M

- in accordance with EN 60669-1



OS24PW	OS24SG
OS24MW	OS24NB
OS24IW	OS24AT
OS24ES	OS24TI
OS24SB	OS24WW

KAPAK MBULUES SOFT 2x2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M

- horizontal or vertical mounting

- in accordance with EN 60669-1



OS26PW	OS26SG
OS26MW	OS26NB
OS26IW	OS26AT
OS26ES	OS26TI
OS26SB	OS26WW

KAPAK MBULUES SOFT 3x2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M

- horizontal or vertical mounting

- in accordance with EN 60669-1



OS28PW	OS28SG
OS28MW	OS28NB
OS28IW	OS28AT
OS28ES	OS28TI
OS28SB	OS28WW

KAPAK MBULUES SOFT 4x2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 4x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 4x2M

- decorative cover plate SOFT 4x2M

- horizontal or vertical mounting

- in accordance with EN 60669-1

C O V E R P L A T E S S O F T O S



	OS13PW		OS13SG
	OS13MW		OS13NB
	OS13IW		OS13AT
	OS13ES		OS13TI
	OS13SB		OS13WW
			OS13WE

KAPAK MBULUES SOFT 1/3M


- kapak mbulues dekorativ SOFT 1/3M
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 1/3M**
- decorative cover plate SOFT 1/3M
 - in accordance with EN 60669-1



	OS30PW		OS30SG
	OS30MW		OS30NB
	OS30IW		OS30AT
	OS30ES		OS30TI
	OS30SB		OS30WW
			OS30WE

KAPAK MBULUES SOFT 3M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 3M
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 3M**
- decorative cover plate SOFT 3M
 - in accordance with EN 60669-1



	OS40PW		OS40SG
	OS40MW		OS40NB
	OS40IW		OS40AT
	OS40ES		OS40TI
	OS40SB		OS40WW
			OS40WE

KAPAK MBULUES SOFT 4M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 4M
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 4M**
- decorative cover plate SOFT 4M
 - in accordance with EN 60669-1



	OS70PW		OS70SG
	OS70MW		OS70NB
	OS70IW		OS70AT
	OS70ES		OS70TI
	OS70SB		OS70WW
			OS70WE

KAPAK MBULUES SOFT 7M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 7M
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 7M**
- decorative cover plate SOFT 7M
 - in accordance with EN 60669-1



	OS71PW		OS71AT
	OS71MW		OS71TI
	OS71IW		
	OS71ES		
	OS71SB		

KAPAK MBULUES SOFT 2x7M


- kapak mbulues dekorativ SOFT 7x2M
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 2x7M**
- decorative cover plate SOFT 2x7M
 - in accordance with EN 60669-1



	OS72PW		OS72SG
	OS72IW		OS72AT
	OS72ES		OS72TI
	OS72SB		

KAPAK MBULUES SOFT 2x7M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 7x2M
 - me plakë me mbishkrim
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 2x7M**
- decorative cover plate SOFT 2x7M
 - with inscription plate
 - in accordance with EN 60669-1



	OS23PW		OS23SG
	OS23MW		OS23NB
	OS23IW		OS23AT
	OS23ES		OS23TI
	OS23SB		OS23WW
			OS23WE



KAPAK MBULUES SOFT 2/3M


- kapak mbulues dekorativ SOFT 2/3M
 - në përputhje me EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 2/3M**
- decorative cover plate SOFT 2/3M
 - in accordance with EN 60669-1

ZBUKURIMET E KAPAKĒVE MBULUES

-
- kur porosisni sasi tē mēdha, kapakēt mbulues mund tē bēhen nē ngjyrēn qē ju zgjidhni
 - i pērshatshēm pēr kapakēt mbulues OL, OS

COVER PLATES DECORATIONS

- when ordering large quantities, cover plates can be made in the colour of your choice
- suitable for cover plates OL, OS

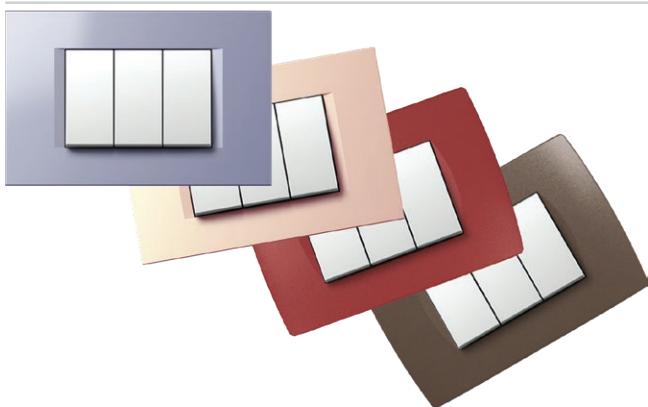

dru
wood

WB bambu
bamboo



WM panjë
maple



WW arrë
walnut



WE venge
wenge








Natyra është unike dhe e çmuar, sepse kapakët tanë mbulues dekorativë nuk janë dy njësoj.
*Nuk mund të konsiderohen ankesat rrëth pamjes diverse dhe ndryshimeve të kapakëve
 dekorativë prej druri.*

Nature is unique and precious, as our decorative cover plates where no two are the same.
*Complaints about wooden decorative cover plate's diverse appearance and differentiation
 cannot be considered.*


M O D U L

P U R E

C O V E R P L A T E S P U R E O P

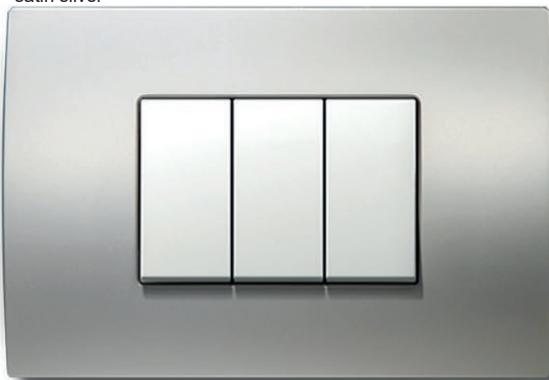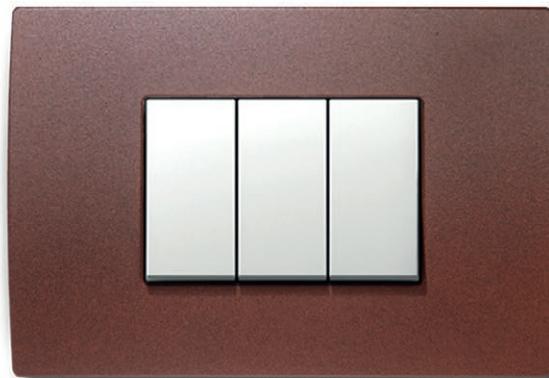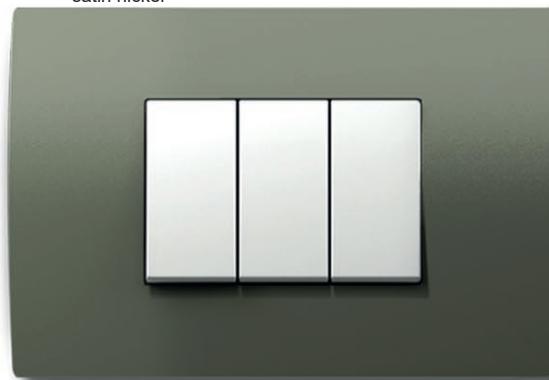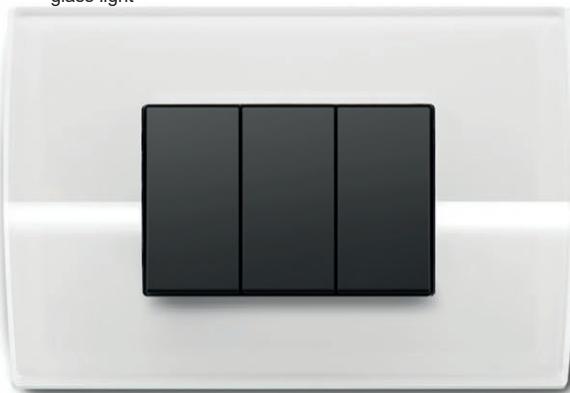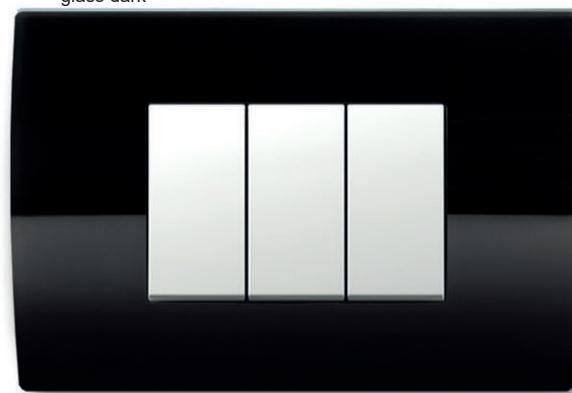metal
metalMH çelik i rrahur
hammered steelMS argjend satin
satin silverME hekur i ngrënë
etched ironMN nikel satin
satin nickelxham
glassGL e bardhë
glass lightGD e zezë
glass dark

K A P A K Ē T M B U L U E S P U R E O P

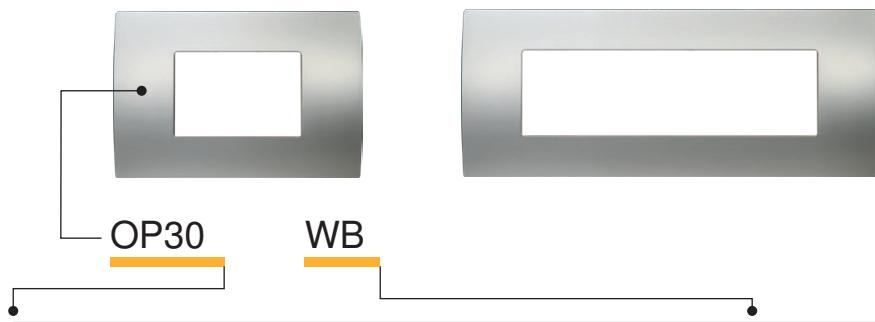


lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour
OP13	KAPAK MBULUES PURE COVER PLATE PURE	1/3M	MH çelik i rrahuar hammered steel ME hekur i ngrënë etched iron MS argjend satin satin silver MN nikël satin satin nickel
OP20	KAPAK MBULUES PURE COVER PLATE PURE	2M	WB bambu bamboo WW arrë walnut WM panjë maple WE venge wenge
OP23	KAPAK MBULUES PURE COVER PLATE PURE	2/3M	GL e bardhë glass light GD e zezë glass dark
.	.	.	
.	.	.	



OP20MH	OP20WB
OP20ME	OP20WW
OP20MS	OP20WM
OP20MN	OP20WE
	OP20GL
	OP20GD

KAPAK MBULUES PURE 2M

- kapak mbulues dekorativ PURE 2M
 - në përputhje me EN 60669-1
 - vetëm në kombinim me kornizë montimi NM24 ose NM25
- COVER PLATE PURE 2M**
- decorative cover plate PURE 2M
 - in accordance with EN 60669-1



OP24MH	OP24WB
OP24ME	OP24WW
OP24MS	OP24WM
OP24MN	OP24WE
	OP24GL
	OP24GD

KAPAK MBULUES PURE 2x2M

- kapak mbulues dekorativ PURE 2x2M
 - montim horizontal ose vertikal
 - në përputhje me EN 60669-1
 - vetëm në kombinim me kornizë montimi NM24 ose NM25
- COVER PLATE PURE 2x2M**
- decorative cover plate PURE 2x2M
 - horizontal or vertical mounting
 - in accordance with EN 60669-1



OP26MH	OP26WB
OP26ME	OP26WW
OP26MS	OP26WM
OP26MN	OP26WE
	OP26GL
	OP26GD

KAPAK MBULUES PURE 3x2M

- kapak mbulues dekorativ PURE 3x2M
 - montim horizontal ose vertikal
 - në përputhje me EN 60669-1
 - vetëm në kombinim me kornizë montimi NM24 ose NM25
- COVER PLATE PURE 3x2M**
- decorative cover plate PURE 3x2M
 - horizontal or vertical mounting
 - in accordance with EN 60669-1



OP28MH	OP28WB
OP28ME	OP28WW
OP28MS	OP28WM
OP28MN	OP28WE
	OP28GL
	OP28GD

KAPAK MBULUES PURE 4x2M

- kapak mbulues dekorativ PURE 4x2M
 - montim horizontal ose vertikal
 - në përputhje me EN 60669-1
 - vetëm në kombinim me kornizë montimi NM24 ose NM25
- COVER PLATE PURE 4x2M**
- decorative cover plate PURE 4x2M
 - horizontal or vertical mounting
 - in accordance with EN 60669-1

MODUL

PURE

C O V E R P L A T E S P U R E O P



OP13MH
OP13ME
OP13MS
OP13MN

OP13WB
OP13WW
OP13WM
OP13WE
OP13GL
OP13GD

KAPAK MBULUES PURE 1/3M

- kapak mbulues dekorativ PURE 1/3M
- né përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 1/3M

- decorative cover plate PURE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



OP30MH
OP30ME
OP30MS
OP30MN

OP30WB
OP30WW
OP30WM
OP30WE
OP30GL
OP30GD

KAPAK MBULUES PURE 3M

- kapak mbulues dekorativ PURE 3M
- né përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 3M

- decorative cover plate PURE 3M
- in accordance with EN 60669-1



OP40MH
OP40ME
OP40MS
OP40MN


OP40WB
OP40WW
OP40WM
OP40WE
OP40GL
OP40GD

KAPAK MBULUES PURE 4M

- kapak mbulues dekorativ PURE 4M
- né përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 4M

- decorative cover plate PURE 4M
- in accordance with EN 60669-1

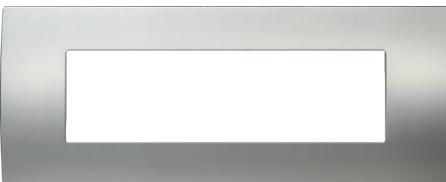

OP70MH
OP70ME
OP70MS
OP70MN

OP70WB
OP70WW
OP70WM
OP70WE
OP70GL
OP70GD

KAPAK MBULUES PURE 7M

- kapak mbulues dekorativ PURE 7M
- né përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 7M

- decorative cover plate PURE 7M
- in accordance with EN 60669-1



OP23MH
OP23ME
OP23MS
OP23MN

OP23WB
OP23WW
OP23WM
OP23WE
OP23GL
OP23GD

KAPAK MBULUES PURE 2/3M

- kapak mbulues dekorativ PURE 2/3M
- né përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 2/3M




- decorative cover plate PURE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1



Be bold, be EDGE

MODUL
EDGE

C O V E R P L A T E S E D G E O G

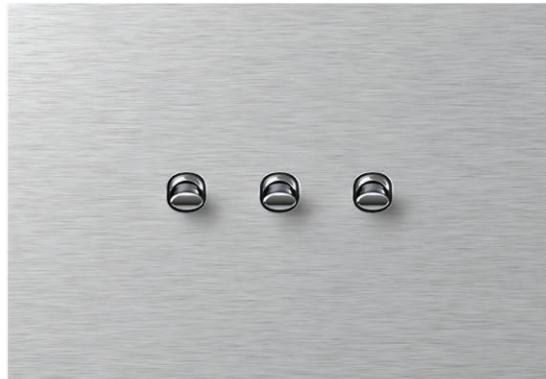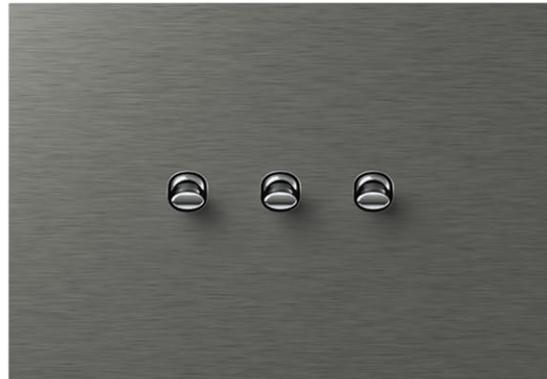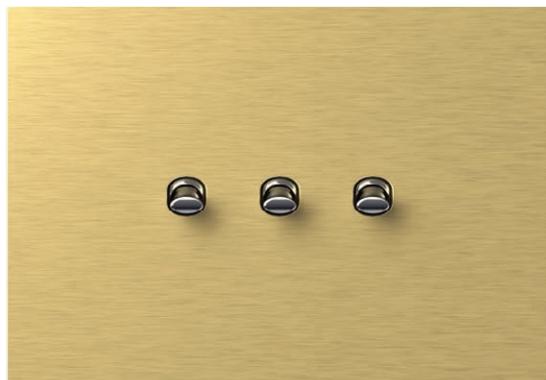metal
metalMA e argjendtë
silverMT antracit
anthraciteMZ e artë
goldxham
glassGD xham i errët
glass darkGL xham i çelur
glass light



K A P A K Ě T M B U L U E S E D G E O G




P

OG30

MA

Iloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour			
OG10	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	1/2M	MA e argjendtë silver	GD xham i errët glass dark		
OG13	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	1/3M	MT antracit anthracite	GL xham i celur glass light		
OG20	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	2M	MZ e artë gold			
.	.	.				
.	.	.				



KAPAK MBULUES EDGE 1/2M

OG10MAP	OG10GDP
OG10MTP	OG10GLP
OG10MZP	

- kapak mbulues dekorativ EDGE 1/2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 1/2M

- decorative cover plate EDGE 1/2M
- in accordance with EN 60669-1



KAPAK MBULUES EDGE 2M


OG20MAP	OG20GDP
OG20MTP	OG20GLP
OG20MZP	

- kapak mbulues dekorativ EDGE 2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2M

- decorative cover plate EDGE 2M
- in accordance with EN 60669-1

C O V E R P L A T E S E D G E O G



	OG13MAP		OG13GDP
	OG13MTP		OG13GLP
	OG13MZP		

KAPAK MBULUES EDGE 1/3M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 1/3M
- nē pērputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 1/3M

- decorative cover plate EDGE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



	OG30MAP		OG30GDP
	OG30MTP		OG30GLP
	OG30MZP		

KAPAK MBULUES EDGE 3M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 3M
- nē pērputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3M

- decorative cover plate EDGE 3M
- in accordance with EN 60669-1



	OG40MAP		OG40GDP
	OG40MTP		OG40GLP
	OG40MZP		

KAPAK MBULUES EDGE 4M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 4M
- nē pērputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4M

- decorative cover plate EDGE 4M
- in accordance with EN 60669-1




	OG70MAP		OG70GDP
	OG70MTP		OG70GLP
	OG70MZP		

KAPAK MBULUES EDGE 7M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 7M
- nē pērputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 7M

- decorative cover plate EDGE 7M
- in accordance with EN 60669-1

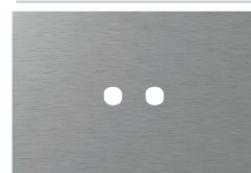

	OG23MAP		OG23GDP
	OG23MTP		OG23GLP
	OG23MZP		

KAPAK MBULUES EDGE 2/3M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 2/3M
- nē pērputhje me EN 60669-1


OKVIR EDGE 2/3M

- dekorativni okvir EDGE 2/3M
- uskladeno s normom EN 60669-1

K A P A K Ě T M B U L U E S E D G E O G

metal
metal

MA e argjendtë
silver

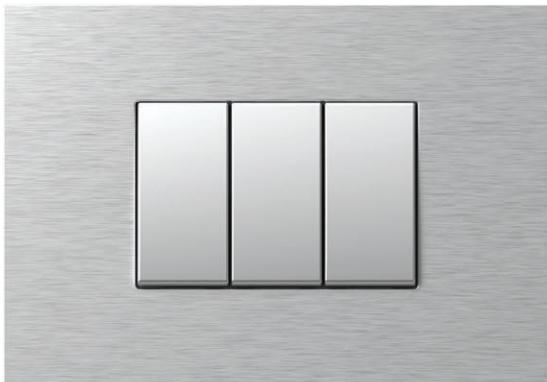

MT antracit
anthracite




MZ e artë
gold




xham
glass

GD xham i errët
glass dark

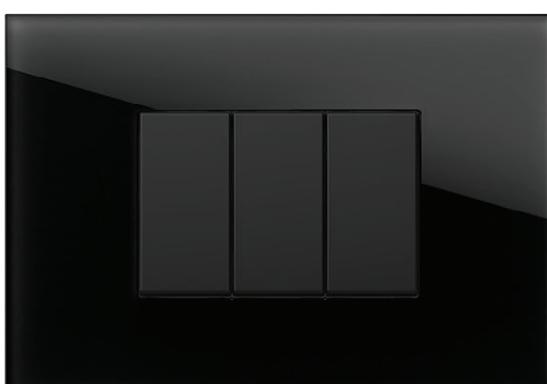

GL xham i çelur
glas light

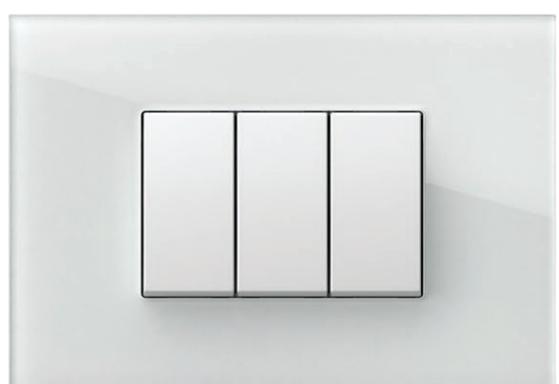

COVER PLATES EDGE OG



OG30

MA

M

lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour	MA	e argjendtë silver	GD	xham i errët glass dark
OG10	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	1/2M		MA	e argjendtë silver	GD	xham i errët glass dark
OG13	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	1/3M		MT	antracit anthracite	GL	xham i çelur glass light
OG20	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	2M		MZ	e artë gold		
.		.					
.		.					



OG10MAM
OG10MTM
OG10MZM


OG10GDM
OG10GLM

KAPAK MBULUES EDGE 1/2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 1/2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 1/2M

- decorative cover plate EDGE 1/2M
- in accordance with EN 60669-1



OG20MAM
OG20MTM
OG20MZM


OG20GDM
OG20GLM

KAPAK MBULUES EDGE 2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2M

- decorative cover plate EDGE 2M
- in accordance with EN 60669-1



OG24MAM
OG24MTM
OG24MZM

OG24GDM
OG24GLM

KAPAK MBULUES EDGE 2x2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2x2M

- decorative cover plate EDGE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OG26MAM
OG26MTM
OG26MZM

OG26GDM
OG26GLM

KAPAK MBULUES EDGE 3x2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3x2M

- decorative cover plate EDGE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OG28MAM
OG28MTM
OG28MZM

OG28GDM
OG28GLM

KAPAK MBULUES EDGE 4x2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 4x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4x2M

- decorative cover plate EDGE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OG13MAM
OG13MTM
OG13MZM

OG13GDM
OG13GLM

KAPAK MBULUES EDGE 1/3M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 1/3M
- nē pērputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 1/3M

- decorative cover plate EDGE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



OG30MAM
OG30MTM
OG30MZM

OG30GDM
OG30GLM

KAPAK MBULUES EDGE 3M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 3M
- nē pērputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3M

- decorative cover plate EDGE 3M
- in accordance with EN 60669-1



OG40MAM
OG40MTM
OG40MZM

OG40GDM
OG40GLM

KAPAK MBULUES EDGE 4M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 4M
- nē pērputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4M

- decorative cover plate EDGE 4M
- in accordance with EN 60669-1



OG70MAM
OG70MTM
OG70MZM

OG70GDM
OG70GLM

KAPAK MBULUES EDGE 7M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 7M
- nē pērputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 7M

- decorative cover plate EDGE 7M
- in accordance with EN 60669-1



OG23MAM
OG23MTM
OG23MZM

OG23GDM
OG23GLM

KAPAK MBULUES EDGE 2/3M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 2/3M
- nē pērputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2/3M

- decorative cover plate EDGE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

MODUL
LINE


A x B

MODUL
SOFT

A x B

MODUL
PURE

1/2M




80 x 80 mm

84 x 84 mm

A x B

2M




80 x 80 mm

84 x 84 mm

93 x 90 mm

2x2M




151 x 80 mm

155 x 84 mm

164 x 90 mm

3x2M

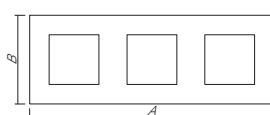


222 x 80 mm

226 x 84 mm

235 x 90 mm

4x2M




293 x 80 mm

297 x 84 mm


304 x 90 mm

5x2M

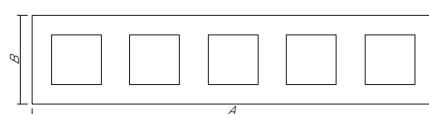

364,1 x 80 mm

1/3M




122 x 80 mm

122 x 84 mm

134 x 90 mm

3M




122 x 80 mm

122 x 84 mm

134 x 90 mm

4M




149 x 80 mm

144 x 84 mm

157 x 90 mm

7M




207 x 80 mm

212 x 84 mm

224 x 90 mm

2x7M




215 x 159 mm

212 x 158 mm

A x B





2/3M




122 x 80 mm

122 x 84 mm


134 x 90 mm

 $A \times B$ **1/2M**


92 x 92 mm

2M


92 x 92 mm

2x2M


163 x 92 mm

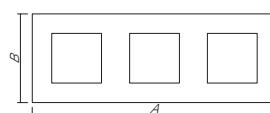3x2M


234 x 92 mm

4x2M


305 x 92 mm

**1/3M**


132 x 92 mm

3M


132 x 92 mm

4M

154 x 92 mm


7M

222 x 92 mm


**2/3M**


132 x 92 mm

K O M B I N I M E T

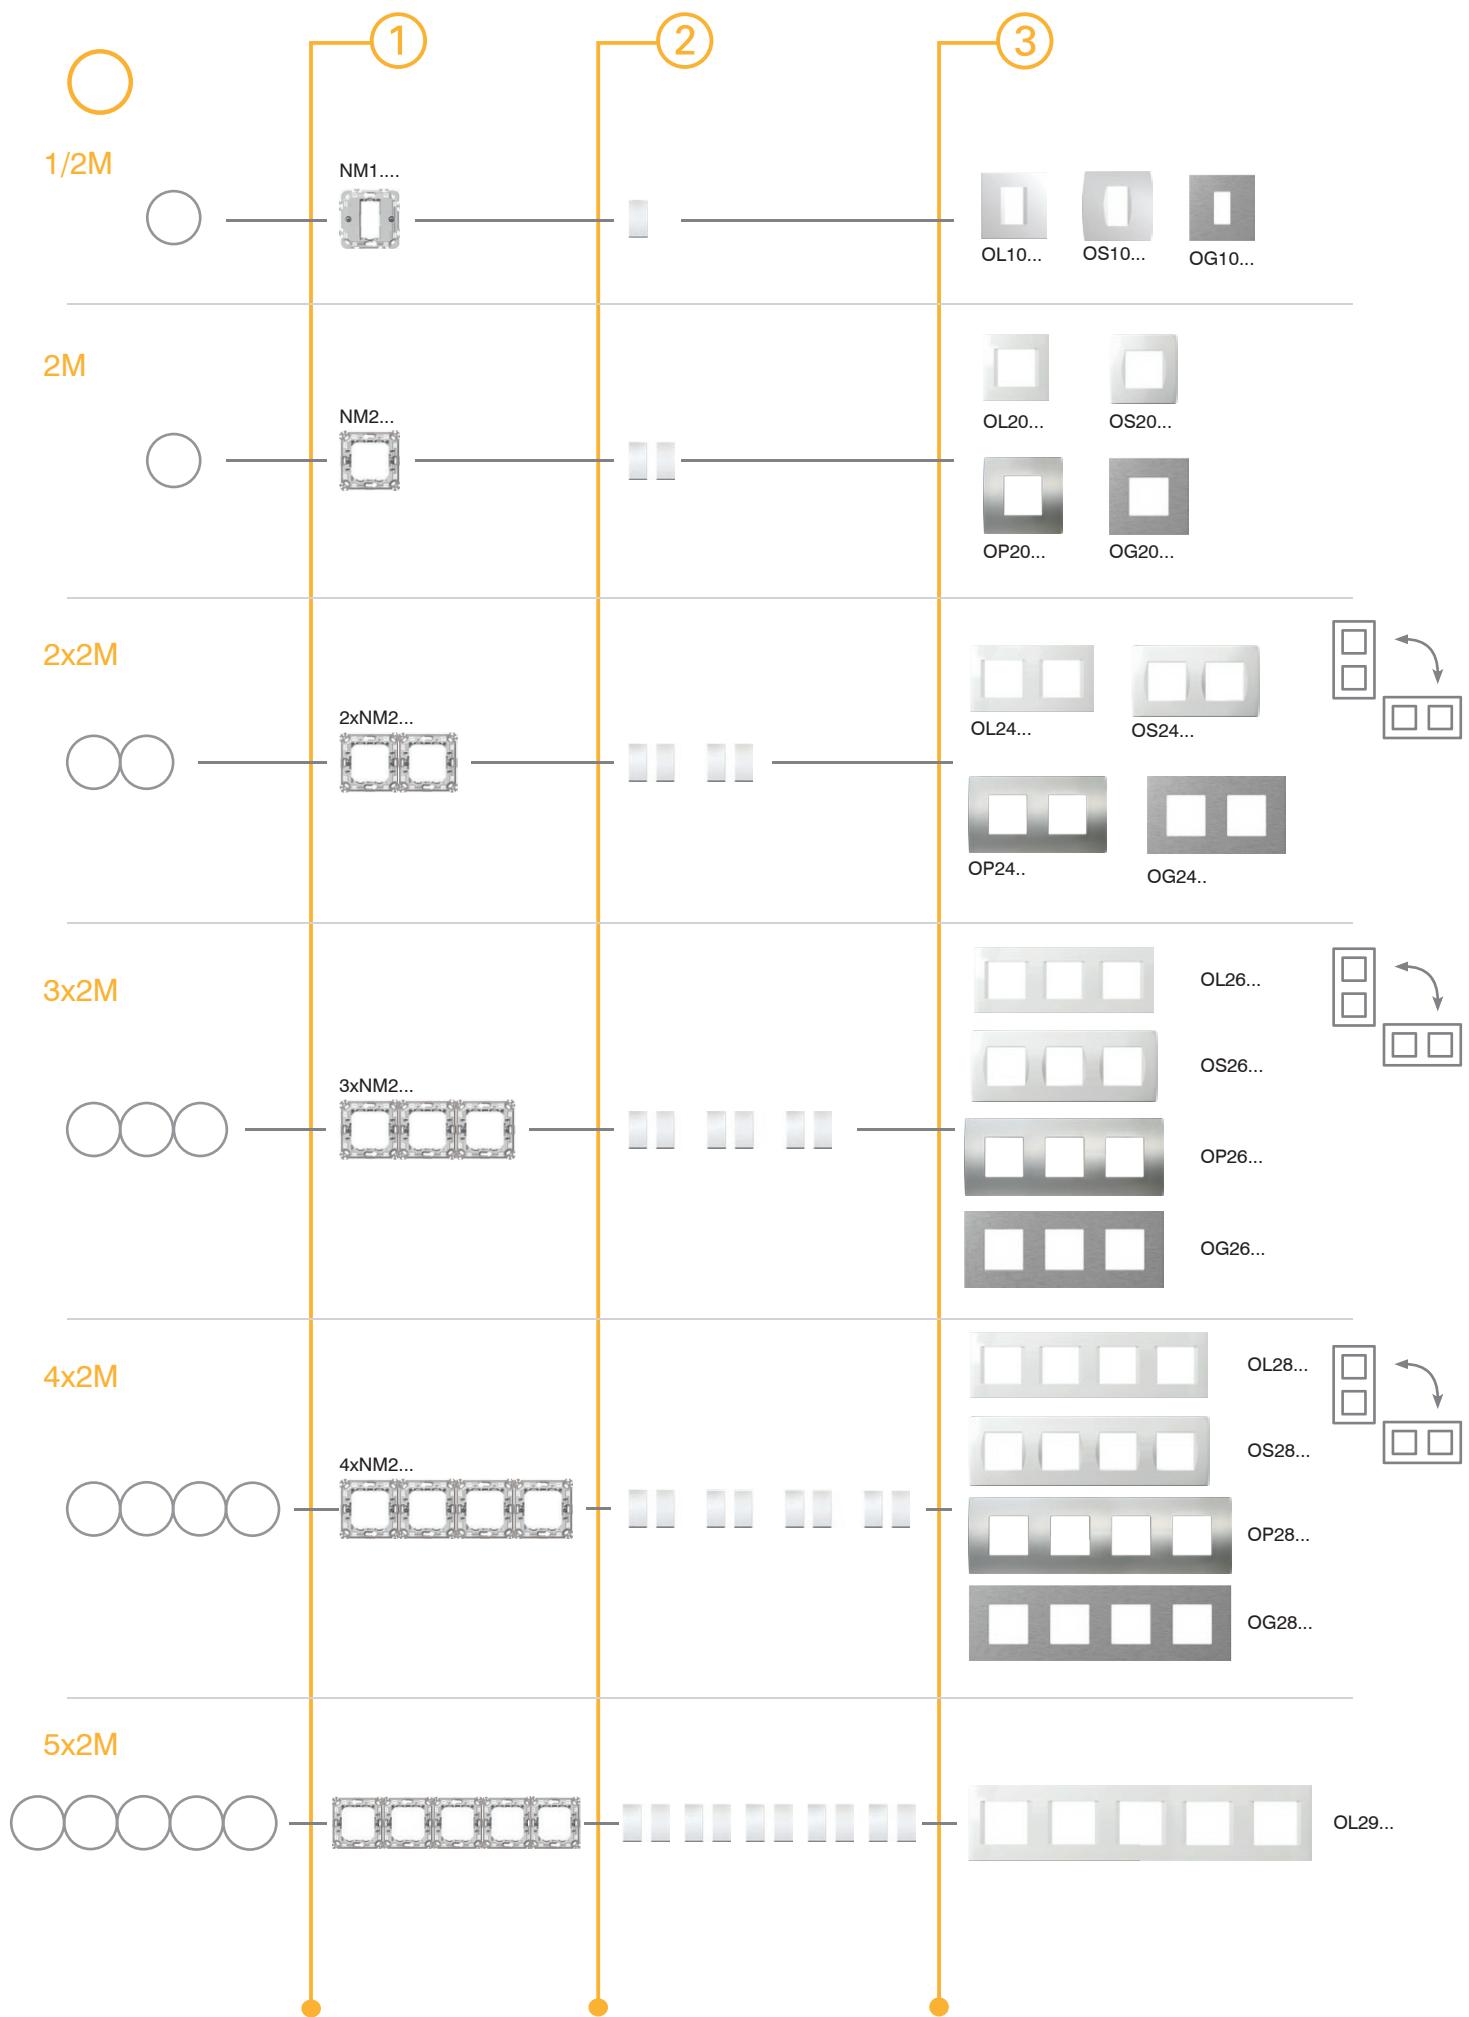

C O M B I N A T I O N S

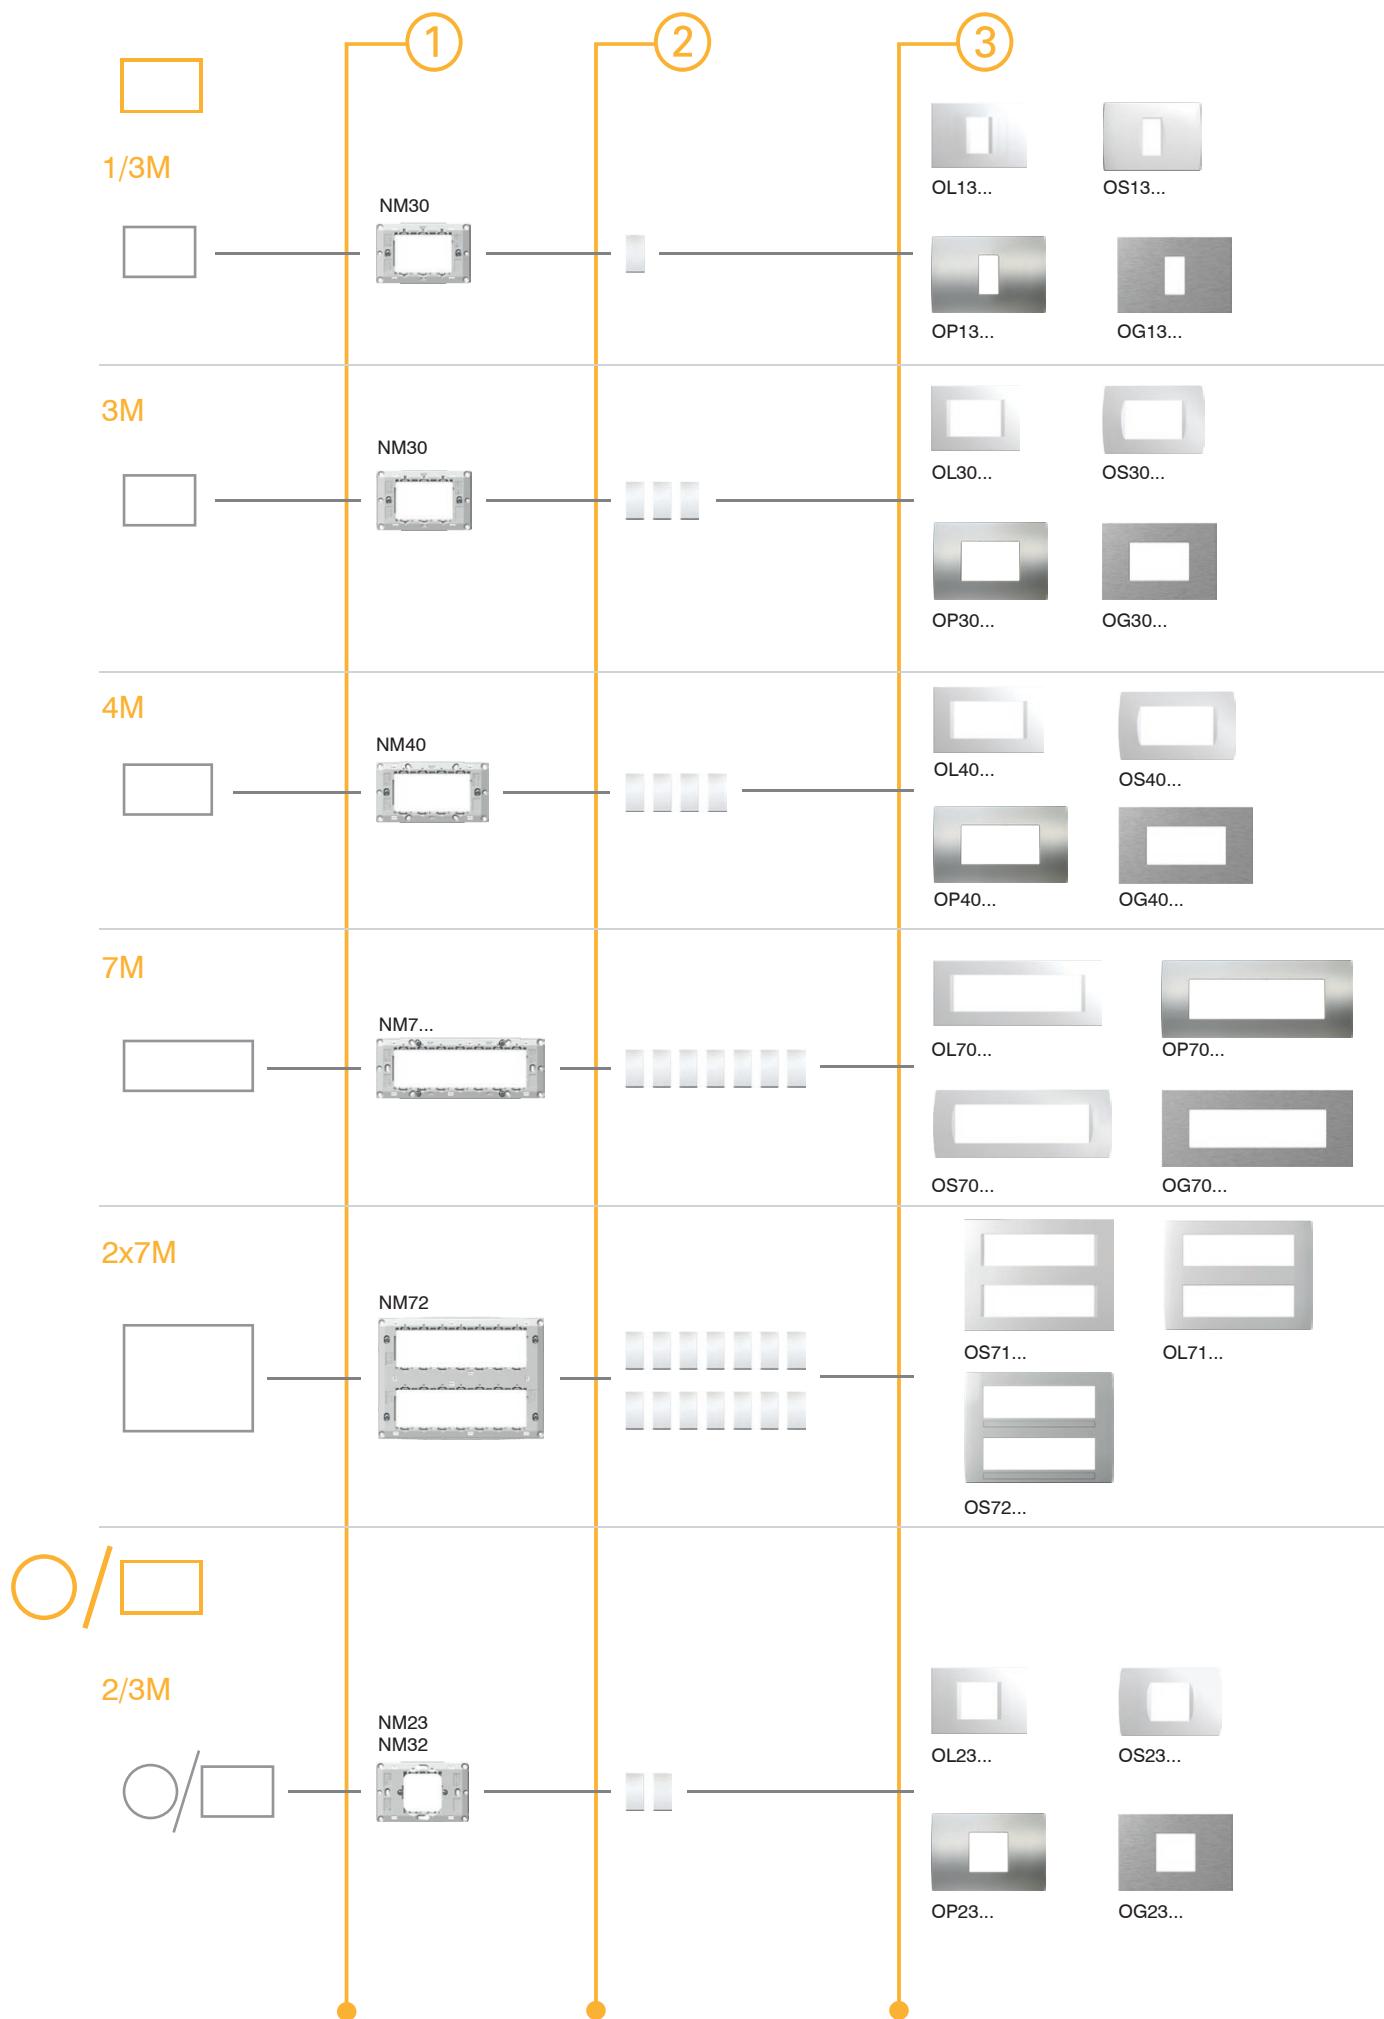



NM30

Iloji type	përshkrimi description	madhësia size
NM10	KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA MOUNTING FRAME WITH CLAWS	1/2M
NM11	KORNIZË MONTIMI PA VIDA MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS	1/2M
NM20	KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA MOUNTING FRAME WITH CLAWS	2M
.	.	.



KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA 1/2M




NM10

- kornizë montimi 1/2M me khetra
- për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me khetra
- i përshtatshëm përmontimin me kapakët mbulues LINE, SOFT dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 1/2M

- mounting frame 1/2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT and EDGE
- in accordance with EN 60669-1




NM11

- kornizë montimi 1/2M pa vida dhe pa khetra
- për montimin në kutitë Ø60 (HE.., DE..) me vida
- i përshtatshëm përmontimin me kapakët mbulues LINE, SOFT dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 1/2M

- mounting frame 1/2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT and EDGE
- in accordance with EN 60669-1




NM20

- kornizë montimi 2M me khetra
- për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me khetra
- kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M
- i përshtatshëm përmontimin me kapakët mbulues LINE, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2M

- mounting frame 2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1




NM21

- kornizë montimi 2M pa vida dhe pa khetra
- për montimin në kutitë Ø60 (HE.., DE..) me vida
- kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M
- i përshtatshëm përmontimin me kapakët mbulues LINE, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 2M

- mounting frame 2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1




M O U N T I N G F R A M E S N M



NM24

KORNIZË MONTIMI METALIKE ME KTHETRA 2M


- kornizë montimi metalike 2M me kthetra - versioni i fortë
- për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me kthetra
- kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përpjekje me EN 60669-1



NM25

KORNIZË MONTIMI METALIKE PA VIDA 2M


- kornizë montimi metalike me vida dhe pa kthetra - versioni i fortë
- për montimin në kutitë Ø60 (HE... BE...) me vida
- kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përpjekje me EN 60669-1



NM26

KORNIZË MONTIMI 2M E PËRFORCUAR ME KTHETRA


- kornizë montimi metalike 2M e përforcuar me kthetra - versioni i fortë
- për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me kthetra
- kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përpjekje me EN 60669-1



NM27

KORNIZË MONTIMI 2M E PËRFORCUAR PA VIDA


- kornizë montimi e përforcuar me vida dhe pa kthetra - versioni i fortë
- për montimin në kutitë Ø60 (HE... BE...) me vida
- kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përpjekje me EN 60669-1



NM23

KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA 2/3M

- kornizë montimi 2/3M me kthetra
- për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me kthetra
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përpjekje me EN 60669-1



MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1




NM30

KORNIZË MONTIMI ME VIDA 3M

- kornizë montimi 3M me vida
- pér montim në kutitë drejtikendore 3M
- i përshtatshëm pér montimin me kapakët mbulues LINE, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 3M

- mounting frame 3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1




NM40

KORNIZË MONTIMI ME VIDA 4M

- kornizë montimi 4M me vida
- pér montim në kutitë drejtikendore 4M
- i përshtatshëm pér montimin me kapakët mbulues LINE, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 4M

- mounting frame 4M with screws
- for mounting on rectangular boxes 4M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1




NM70

KORNIZË MONTIMI ME VIDA 7M

- kornizë montimi 7M me vida
- pér montim në kutitë drejtikendore 7M
- i përshtatshëm pér montimin me kapakët mbulues LINE, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 7M

- mounting frame 7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 7M
- suitable for assembling with cover plates 7M
- in accordance with EN 60669-1





NM75

MBAJTËSE E PËRFORCUAR ME VIDA 7M

- mbajtëse e përforcuar me vida 7M - dizajn i ngurtë
- montim në kuti drejtikendëshe me madhësi 7M - të përshtatshme pér montim me korniza 7M
- në përputhje me EN 60669-1

REINFORCED MOUNTING FRAME WITH SCREWS 7M

- reinforced mounting frame 7M with screws – stiff version
- for mounting on rectangular boxes 7M
- suitable for assembling with cover plates 7M
- in accordance with EN 60669-1

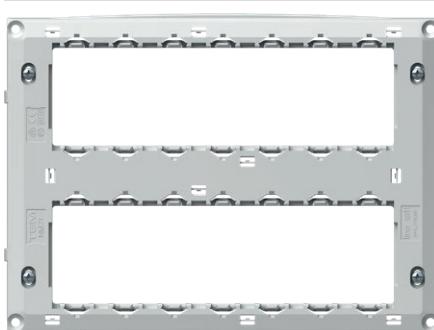


NM72

KORNIZË MONTIMI ME VIDA 2x7M


- kornizë montimi me vida 2x7M
- pér montim në kutitë drejtikendore 2x7M
- i përshtatshëm pér montimin me kapakët mbulues 2x7M
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2x7M

- mounting frame 2x7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 2x7M
- suitable for assembling with cover plates 2x7M
- in accordance with EN 60669-1

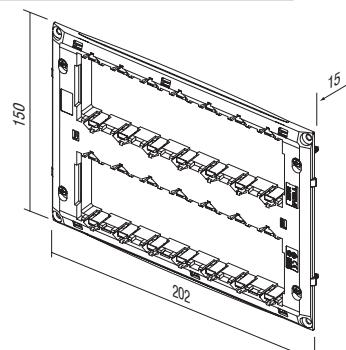

M O U N T I N G F R A M E S N M

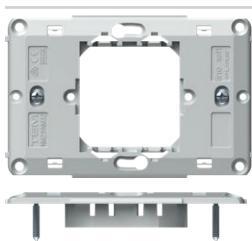


NM32

KORNIZË MONTIMI ME VIDA 2/3M

- kornizë montimi 2/3M me vida
- për montim në kutitë drejtkëndore 3M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates LINE, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1





136



144





152



154



KUTITË

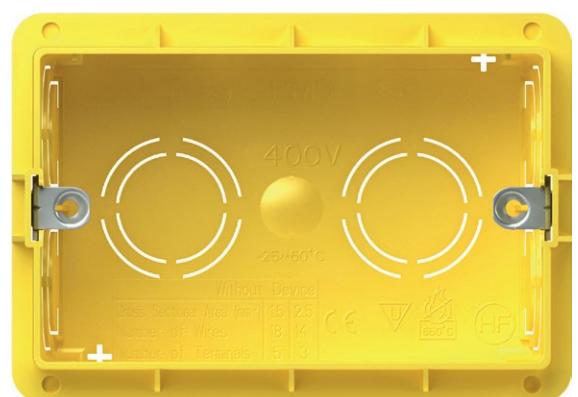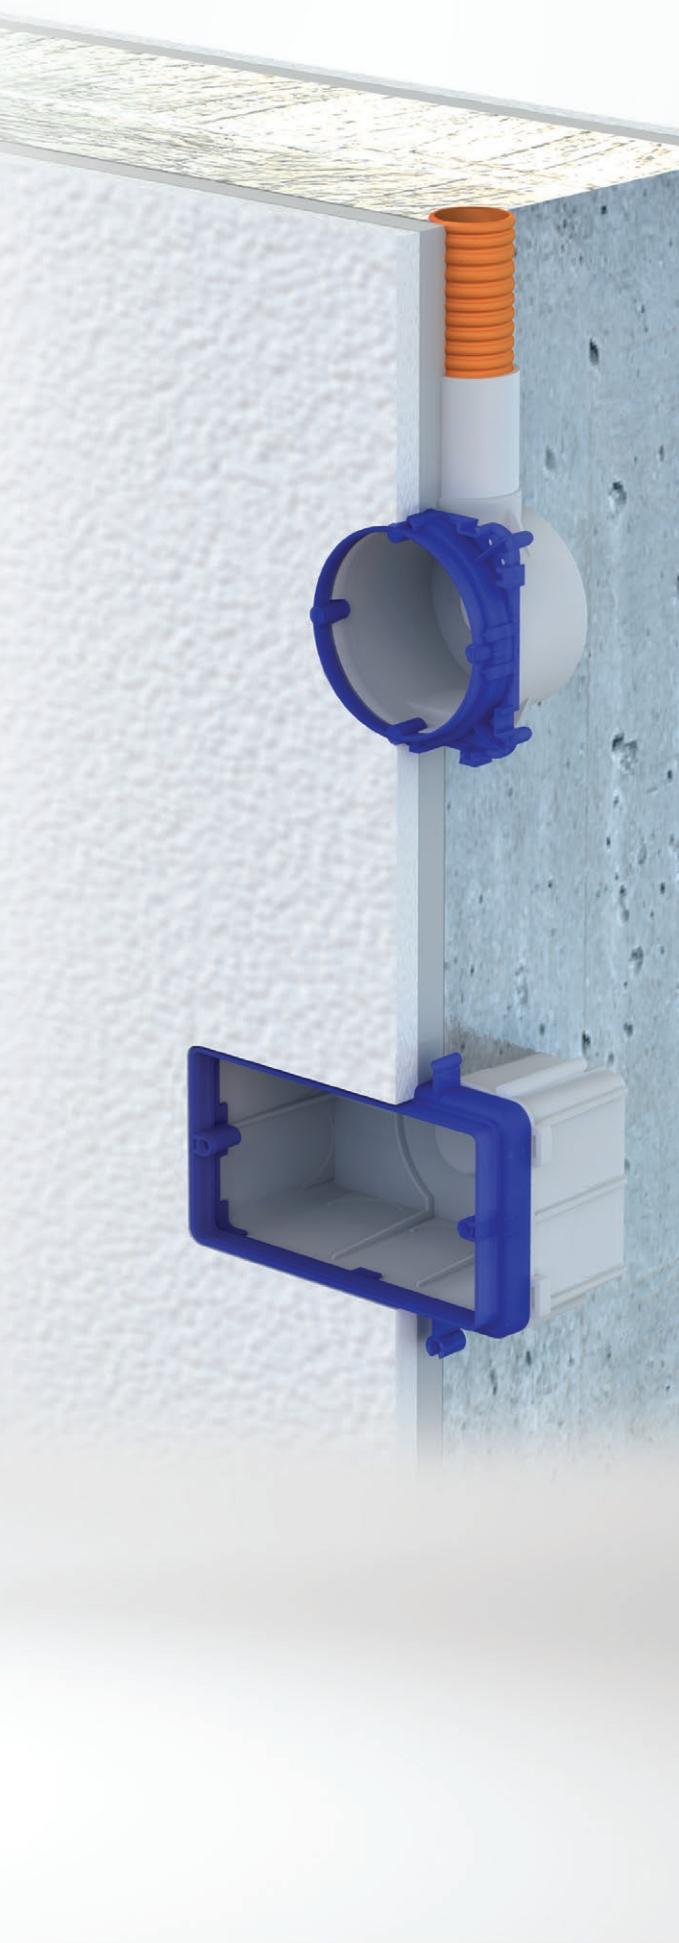

TEM

K U T I T Ě E R R U M B U L L A K Ě T A



DE12



HE11



BE10

lloji type	përshkrimi description	madhësia size
DE10	KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË <i>ROUND BOX BRICK</i>	SM60-01
HE10	KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH <i>ROUND BOX HOLLOW WALL</i>	SM68X40
BE10	KUTI E RRUMBULLAKËT BETON <i>ROUND BOX CONCRETE</i>	
.	.	.
.	.	.
.	.	.

KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË SM60-01




DE10

- Ø60, thellësia 40 mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- opzioni i montimit të kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK SM60-01

- Ø60, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË E THELLË SM60-06




DE11

- Ø60, thellësia 60mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- opzioni i montimit të kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK DEEP SM60-06

- Ø60, depth 60mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KAPËSE E KOMBINUAR SM60-03



DE30

- për montimin vertikal të kutive SM60-06 ose SM60-01
- në distancë prej 91 mm
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

COMBI-CLIP SM60-03

- for vertical fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 91 mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KAPËSE E KOMBINUAR SM60-04




DE31

- për montimin horizontal të kutive SM60-06 ose SM60-01
- në distancë prej 71mm
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

COMBI-CLIP SM60-04

- for horizontal fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 71mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

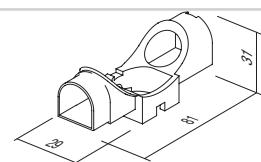

R O U N D B O X E S




DE12

KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË MD65-46

- Ø65, thellësia 46 mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- opzioni i montimit të kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK MD65-46

- Ø65, depth 46mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws




DE13

KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË E THELLË MD65-60

- Ø65/60, thellësia 62 mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- opzioni i montimit të kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK DEEP MD65-60

- Ø65/60, depth 62mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws




DE14

PJESË SHTESË PËR MD65-46

- Ø65/60, thellësia 17mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

ADDITIONAL PIECE FOR MD65-46

- Ø65/60, depth 17mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DE32

KAPËSE E KOMBINUAR MD65-71

- për montimin e kutive MD65 në distancë prej 71 mm
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

COMBI-CLIP MD65-71

- for fitting of boxes MD65 on distance 71mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DE33

KAPËSE E KOMBINUAR MD65-91

- për montimin e kutive MD65 në distancë prej 91mm
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

COMBI-CLIP MD65-91


- for fitting of boxes MD65 on distance 91mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



DE20

KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 60

- kapak mbrojtës për kuti Ø60 për DE10, DE11, DE13, DE14
- në përputhje me IEC 60670-1
- mbrojtje për kuti gjatë suvatimit




DE21

KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 65

- kapak mbrojtës për kuti Ø65 për DE12
- në përputhje me IEC 60670-1
- mbrojtje për kuti gjatë suvatimit

BOX COVER PROTECTIVE 65

- protective cover for box Ø65 for DE12
- in accordance with IEC 60670-1
- box protection during plastering




DE22

KAPAK DEKORATIV PËR KUTI SM60


- kapak dekorativ për kuti Ø60
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE SM60

- decorative cover for boxes Ø60
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





K U T I T Ě E R R U M B U L L A K Ě T A





udhëzime për montimin /
assembly instructions



DE10,11




distanca mes kutive /
distance between boxes: 71mm

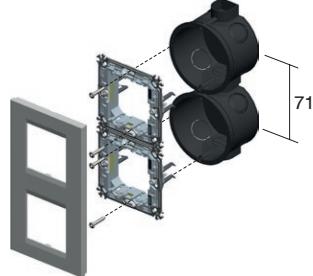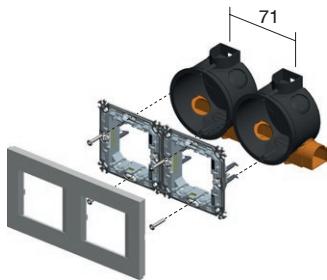






distanca mes kutive /
distance between boxes: 91mm

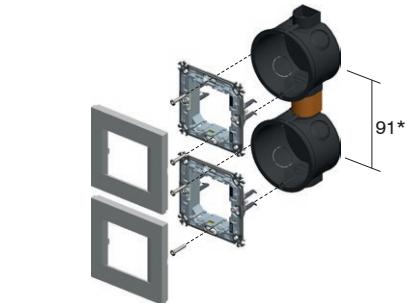

DE12,13




$$\text{yellow ring} + \text{yellow box} = \text{yellow box}$$

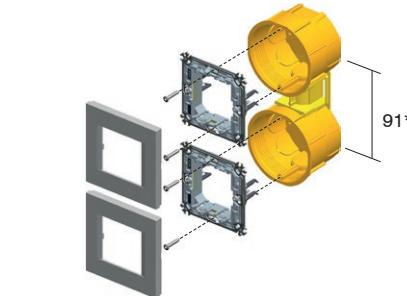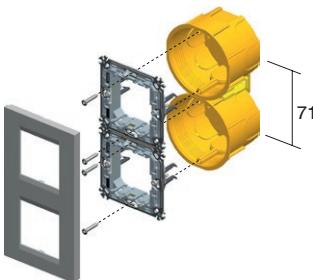

* për kapakët mbulues PURE, EDGE distanca minimale mes
kutive është 100 mm

* for PURE, EDGE cover plates the minimum distance
between boxes is 100mm

R O U N D B O X E S

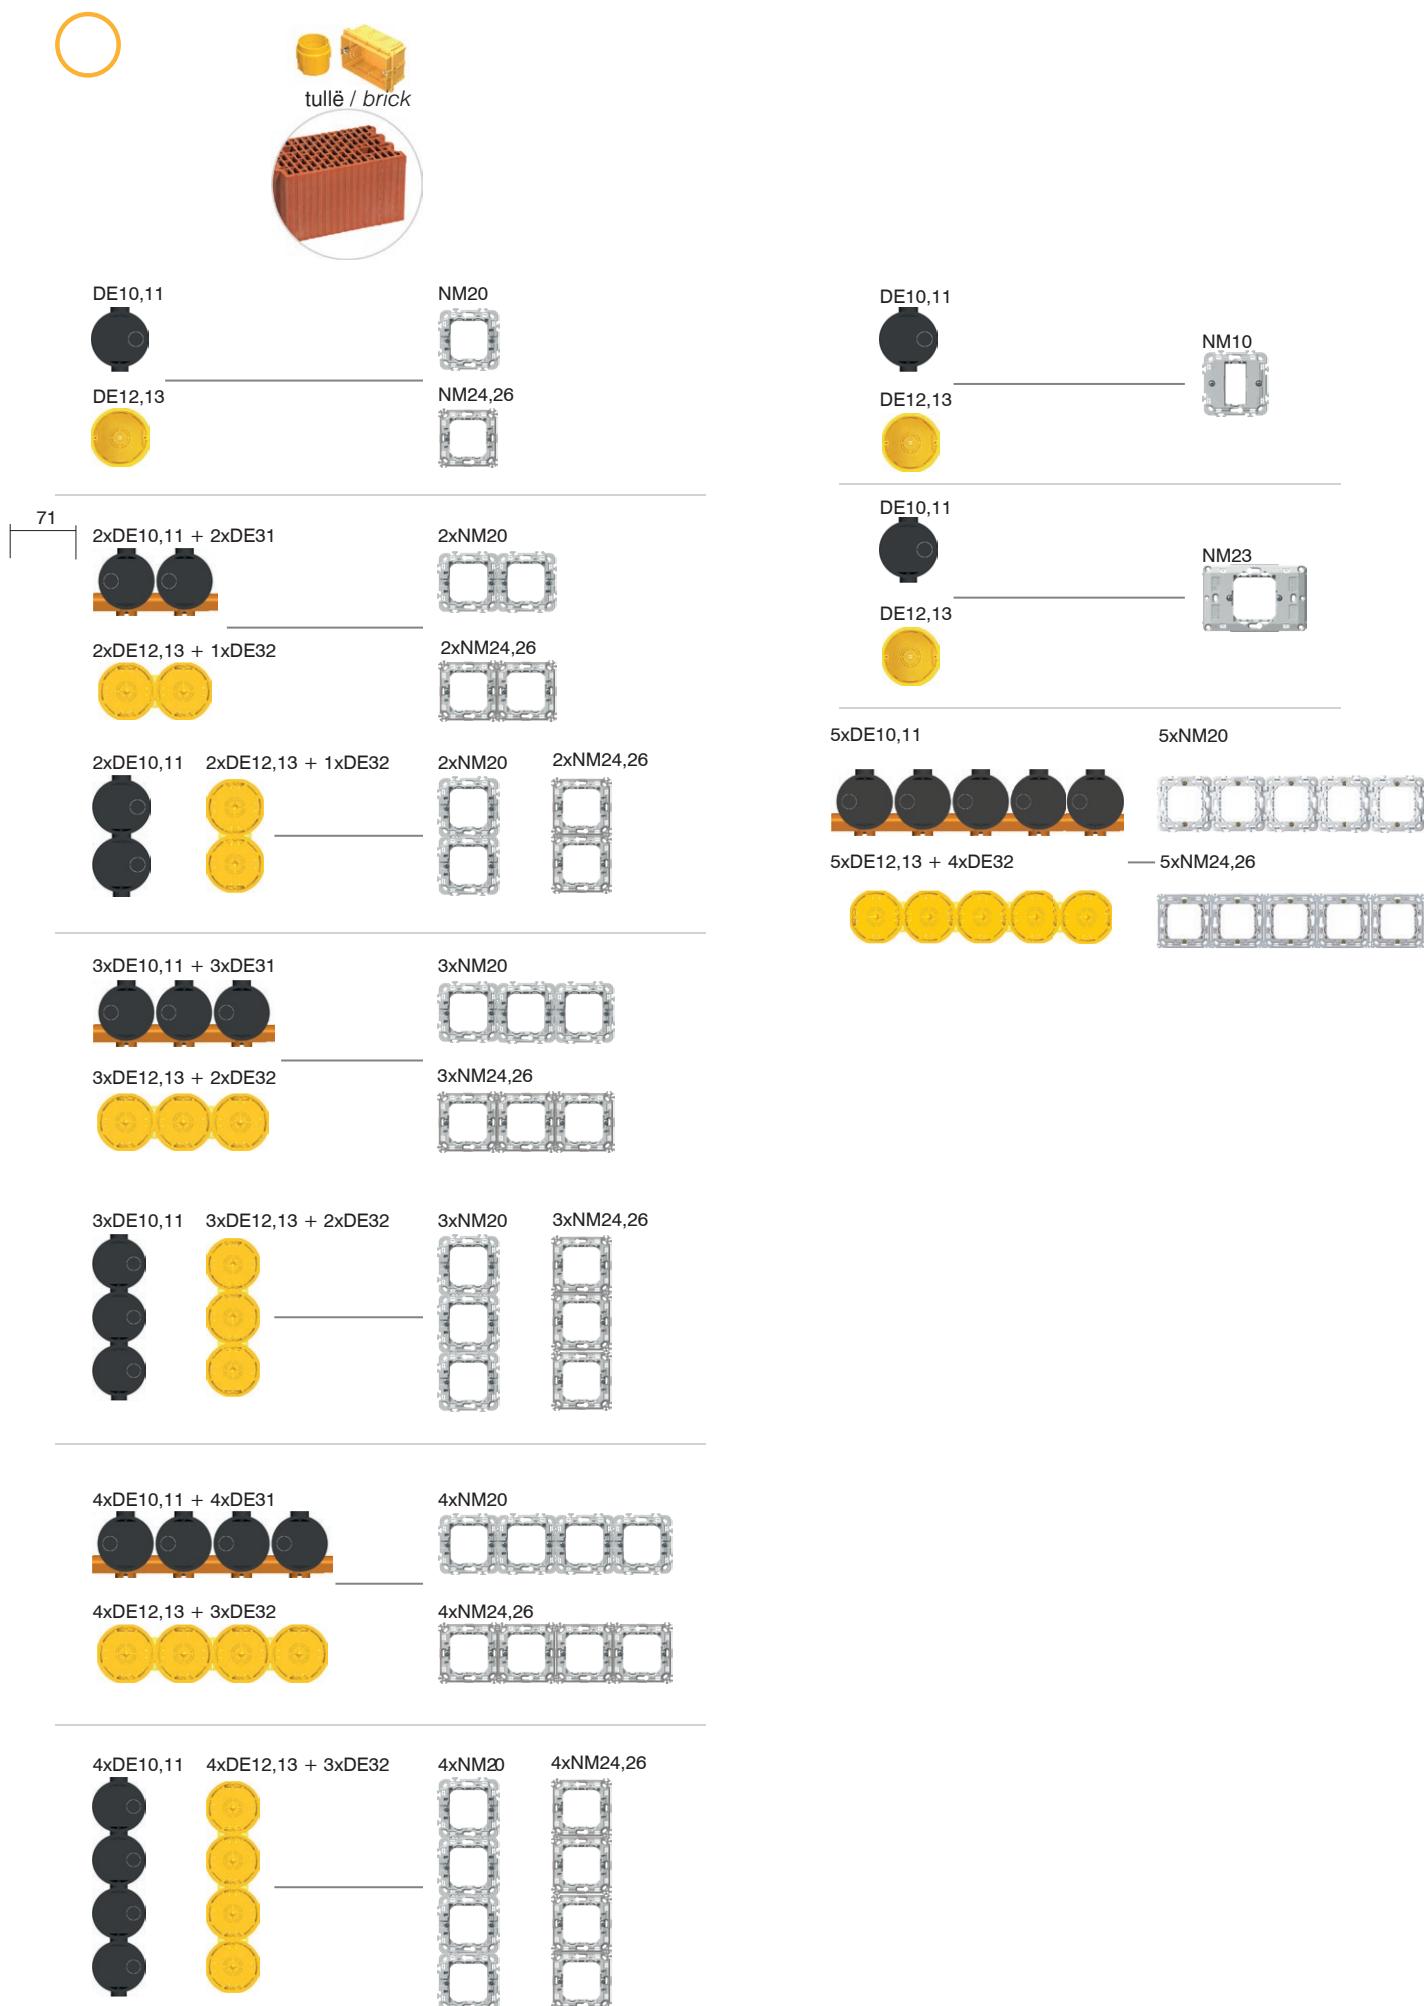

K U T I T Ě E R R U M B U L L A K Ě T A

KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH SM68x40




HE10

- Ø60, thellësia 40 mm
- vrima e prerjes Ø68
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- montim me khetra
- pa halogjenë
- montimi i kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x40

- Ø60, depth 40mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH SM68x55




HE11

- Ø60, thellësia 55mm
- vrima e prerjes Ø68
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- montim me khetra
- pa halogjenë
- montimi i kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x55

- Ø60, depth 55mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUTI E RRUMBULLAKËT BETON




BE10

- Ø60, thellësia 49mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- montimi i kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX CONCRETE

- Ø60mm, depth 49mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUTI E RRUMBULLAKËT BETON E THELLË




BE11

- Ø60, thellësia 58mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- montimi i kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX CONCRETE DEEP

- Ø60mm, depth 58mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUNDËR-SUPPORT KUTIE PËR BETON




BE20

- për suportin e kutive për beton me profil në distancë BM82 muri përballë
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

COUNTER BOX SUPPORT CONCRETE

- to support concrete boxes with disance profile BM82 for extreme loads
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI PËR BETON PËR BLLOKUES TUBI 16




BE21

- për mbajtjen e tubit të instalimit në kuti
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

PIPE STOPPER CONCRETE BOX 16

- for firming installation pipe to box
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




R O U N D B O X E S

mure bosh / hollow walls





beton / concrete




udhëzime për montimin /
assembly instructions


HE10,11









distanca mes kutive /
distance between boxes: 71mm

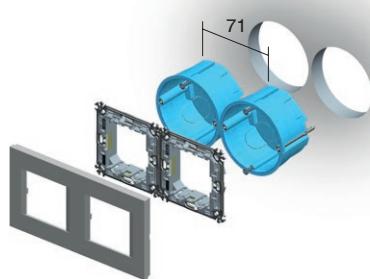

distanca mes kutive /
distance between boxes: 91mm

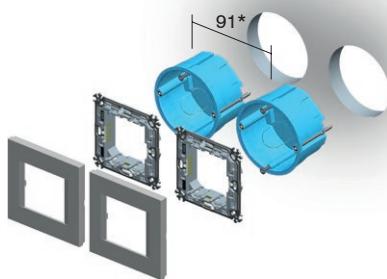

BE10

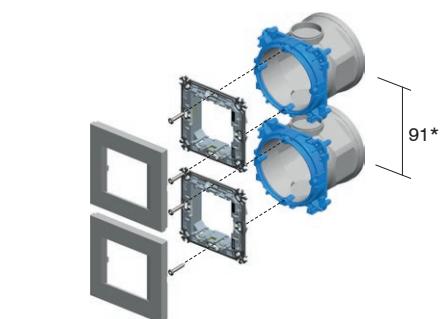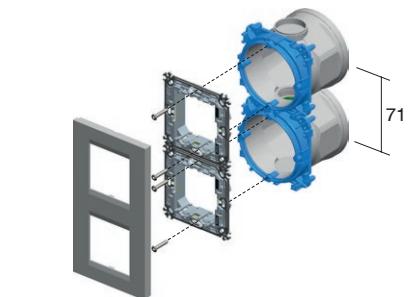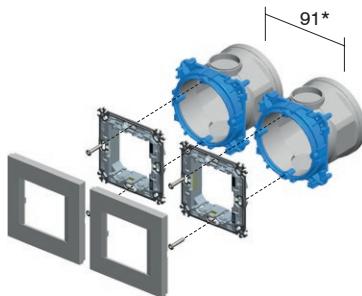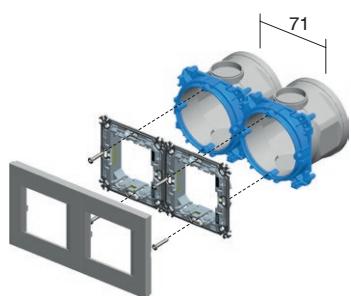

* për kapakët mbulues PURE, EDGE distanca minimale mes kutive është 100 mm

* for PURE, EDGE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

K U T I T Ě E R R U M B U L L A K Ě T A

mure bosh / hollow walls



beton / concrete



HE10,11



BE10,11



NM21



NM25,27



2M

HE10,11



BE10,11



1/2M

2xHE10,11



2xBE10,11

2xNM21



2xNM25,27



2x2M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25,27



3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21




3xNM25,27



3x2M

3xHE10,11




3xBE10,11



3xNM21



3xNM25,27



4xHE10,11



4xBE10,11



4xNM21




4xNM25,27




4x2M

4xHE10,11




4xBE10,11




4xNM21



4xNM25,27




R O U N D B O X E S

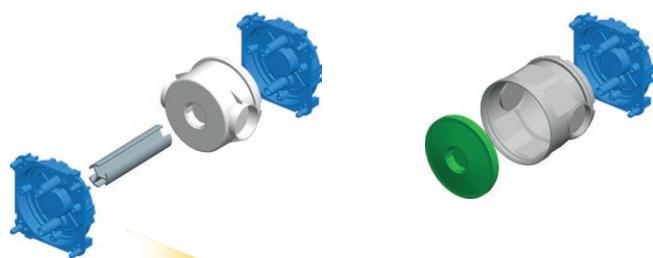


udhëzime për montimin /
assembly instructions


1

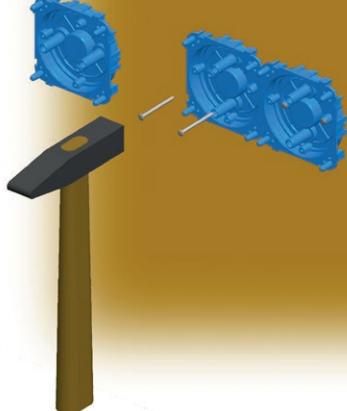

3

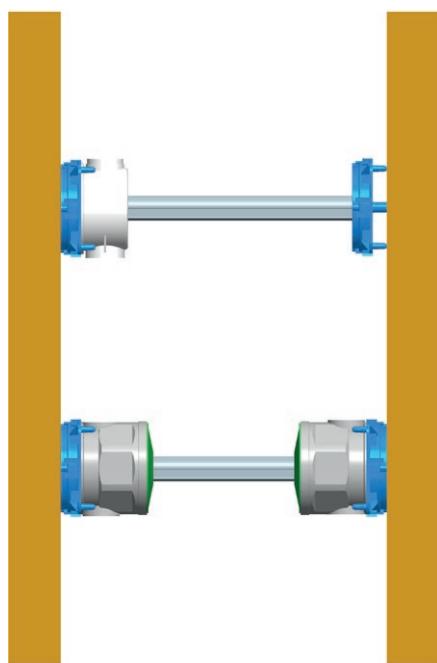

2

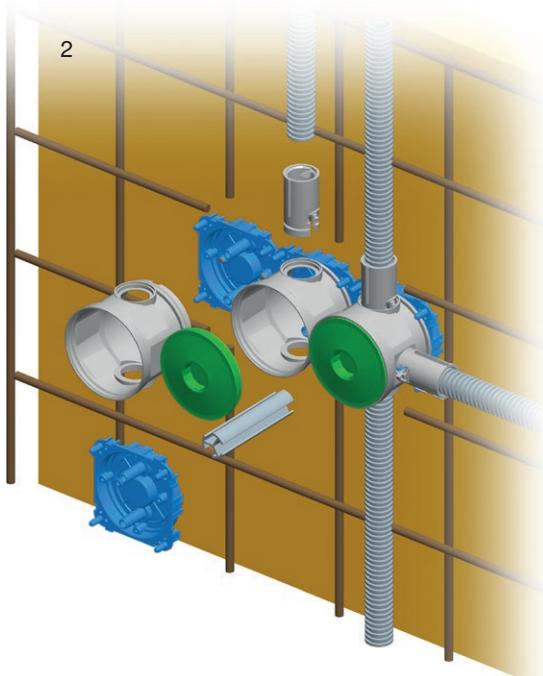

4





DM30



HM30



BM30

lloji type	përshkrimi description	madhësia size
DM30	KUTI DREJTKËNDORE TULLË RECTANGULAR BOX BRICK	PM3
HM30	KUTI DREJTKËNDORE MUR BOSH RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL	VM3
BM30	KUTI DREJTKËNDORE BETON RECTANGULAR BOX CONCRETE	BM3
.	.	.
.	.	.
.	.	.


KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM3



DM30

- madhësia 3M, thellësia 49 mm
- 650 °C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM3
- size 3M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM3-65



DM31

- madhësia 3M, thellësia 65mm
- 650 °C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM3-65
- size 3M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM4



DM40

- madhësia 4M, thellësia 49 mm
- 650 °C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM4
- size 4M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM4-65



DM41

- madhësia 4M, thellësia 65mm
- 650 °C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM4-65
- size 4M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



RECTANGULAR BOXES




DM70

KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM7

- madhësia 7M, thellësia 49 mm
- 650°C , 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM7

- size 7M, depth 49mm
- 650°C , 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM71

KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM7-65

- madhësia 7M, thellësia 65mm
- 650°C , 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM7-65

- size 7M, depth 65mm
- 650°C , 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM72

KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM72-65

- madhësia 2x7M, thellësia 64mm
- 650°C , 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM72-65

- size 2x7M, depth 64mm
- 650°C , 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

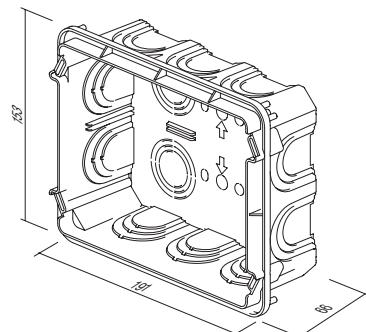



DM80

PJESË DISTANCUESE PËR KUTI PM

- për montim vertical (A) dhe horizontal (B) të kutive PM3, PM4 në PM7
- i përshtatshëm për kapakë mbulues dekorativë Line dhe Soft (jo për PURE, EDGE)

DISTANCE PIECE FOR BOX PM

- for vertical (A) and horizontal (B) fitting of boxes PM3, PM4 and PM7
- suitable for Line and Soft decorative cover plates (not for PURE and EDGE)



KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM3




DM33

- kapak mbrojtës për kuti PM3
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- mbrojtje për kuti gjatë suvatimit

BOX COVER PROTECTIVE PM3

- protective cover for box PM3
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM3




DM34

- kapak dekorativ për kuti 3M
- vidat janë të përfshira
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE PM3

- decorative cover for boxes 3M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM4




DM43

- kapak mbrojtës për kuti PM4
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- mbrojtje për kuti gjatë suvatimit

BOX COVER PROTECTIVE PM4

- protective cover for box PM4
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM4




DM44


- kapak dekorativ për kuti 4M
- vidat janë të përfshira
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE PM4

- decorative cover for boxes 4M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM7




DM73

- kapak mbrojtës për kuti PM7
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- mbrojtje për kuti gjatë suvatimit

BOX COVER PROTECTIVE PM7

- protective cover for box PM7
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM7




DM74

- kapak dekorativ për kuti 7M
- vidat janë të përfshira
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE PM7

- decorative cover for boxes 7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



RECTANGULAR BOXES


KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM72

DM75

- kapak dekorativ për kuti 2x7M
- vidat janë të përfshira
- në përpjekje me IEC 60670-1

BOX COVER DECORATIVE PM72

- decorative cover for boxes 2x7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1

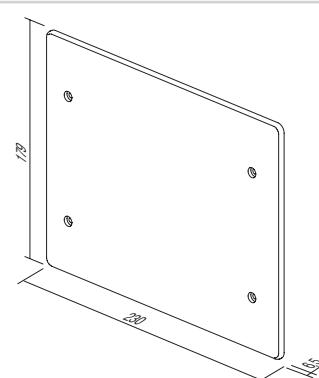

KUTI DREJTKĒNDORE MUR BOSH VM3




HM30

- madhēsia 3M, thellēsia 49 mm
- vrima e prerjes 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- nē pērputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenē

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM3

- size 3M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI DREJTKĒNDORE MUR BOSH VM4




HM40

- madhēsia 4M, thellēsia 49 mm
- vrima e prerjes 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- nē pērputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenē

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM4

- size 4M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI DREJTKĒNDORE MUR BOSH VM7




HM70

- madhēsia 7M, thellēsia 49 mm
- vrima e prerjes 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- nē pērputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenē

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM7

- size 7M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI DREJTKĒNDORE MUR BOSH VM72




HM72

- madhēsia 2x7M, thellēsia 63mm
- 850°C, 400V~
- nē pērputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenē

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM72

- size 2x7M, depth 63mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

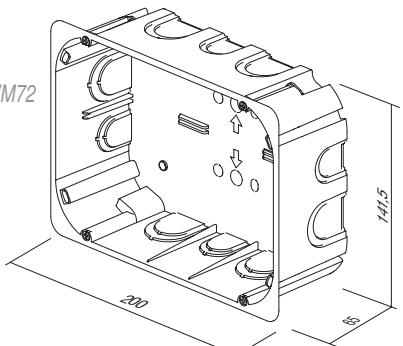

RECTANGULAR BOXES




BM30

KUTI DREJTKËNDORE BETON BM3

- madhësia 3M, thellësia 60mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX CONCRETE BM3

- size 3M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




BM40

KUTI DREJTKËNDORE BETON BM4

- madhësia 4M, thellësia 60mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX CONCRETE BM4

- size 4M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




BM70

KUTI DREJTKËNDORE BETON BM7

- madhësia 7M, thellësia 60mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX CONCRETE BM7

- size 7M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




BM80

KAPËSE FIKSUESE E KOMBINUAR BM

- për fiksimin e shpejtë të kutive drejtkëndore BM në shufra përforuese
- i përshtatshëm për diametër shufre deri në Ø8mm

FIXING COMBI-CLIP BM

- for fast fixation of BM rectangular boxes on reinforcing bar
- suitable for bar diameter up to Ø8mm




BM82

PROFIL DISTANCUES PËR KUTITË PM

- për suportin e kutive BM me kundër-suport kutie te muri përballë
- gjatësia l=1m, diametri Ø20mm

DISTANCE PROFIL FOR BOXES BM

- to support boxes BM with counter box support on opposite wall
- length l=1m, diameter Ø20mm




K U T I T Ě D R E J T K Ě N D O R E







DM30	HM30	BM30	3M
DM40	HM40	BM40	4M
DM70	HM70	BM70	7M
DM72	HM72	NM72	2x7M
DM30	HM30	BM30	2/3M

RECTANGULAR BOXES

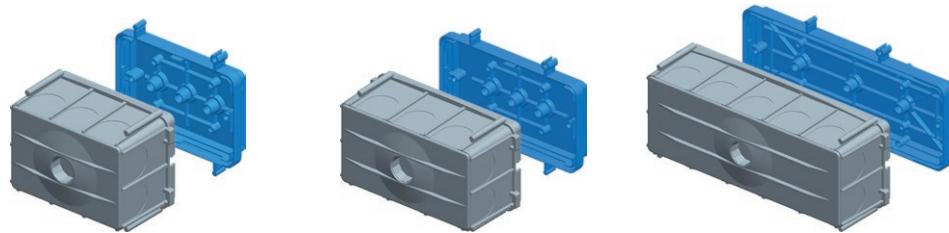

udhēzime pēr montimin /
assembly instructions

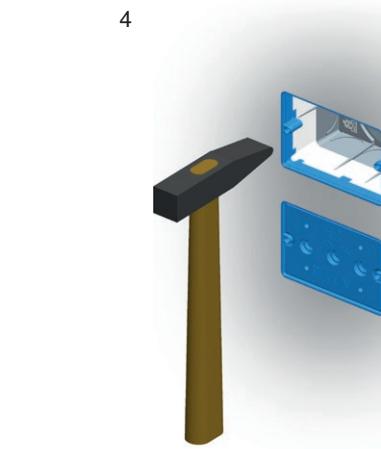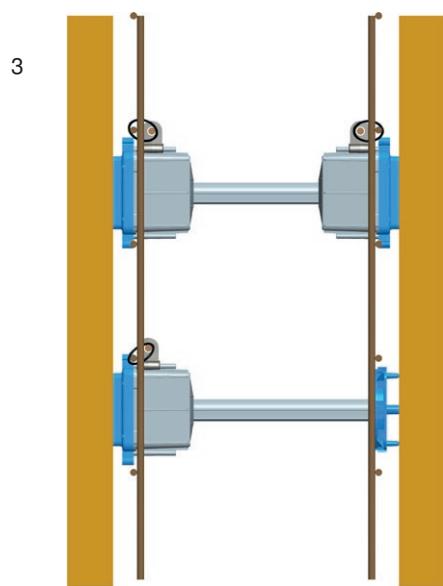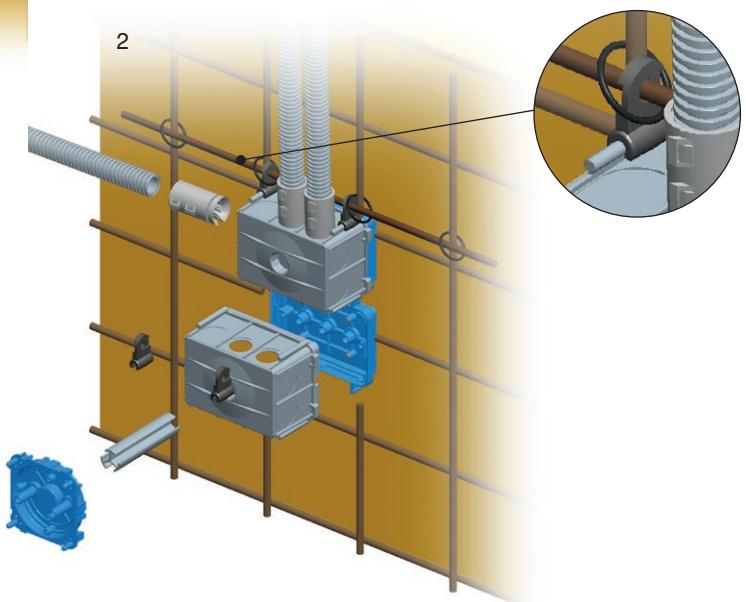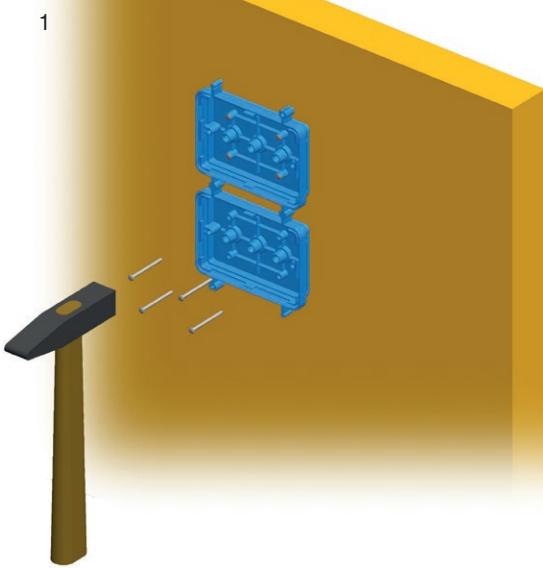

KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË PËR LIDHJE DSM78




DW10

- Ø78, thellësia 40 mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- pa halogjenë

CONNECTION ROUND BOX BRICK DSM78

- Ø78, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH SM78x45




HW10

- Ø78, thellësia 45mm
- vrima e prerjes Ø80
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- montim me kthetra
- pa halogjenë

CONNECTION ROUND BOX HOLLOW WALL SM78x45

- Ø78, depth 45mm
- cutting hole Ø80
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free



KAPAK DEKORATIV PËR KUTI SM78




DE23

- kapak dekorativ për kuti Ø78
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE SM78

- decorative cover for boxes Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 78




DE24

- kapak mbrojtës për kuti Ø78
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- pa halogjenë

BOX COVER PROTECTIVE 78

- protective cover for box Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



KUTI KATRORE TULLË PËR MUR BOSH SM105x105




HW20

- madhësia 105X105 mm, thellësia 50 mm
- vrimë prerjeje sipas shablonit bashkëngjitur
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- montim me kthetra
- pa halogjenë

CONNECTION SQUARE BOX HOLLOW WALL SM105x105

- size 105x105mm, depth 50mm
- cutting hole according to attached template
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free





UW10

Illoji type	përshkrimi description	të dhënë teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
UW10	BLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x2.5mm ²	10P	 TS transparent
UW11	BLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x4mm ²	10P	 CO ngjyra colour
UW12	BLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x6mm ²	10P	 WH e bardhë white
.	.	.	.	 GY gri grey

BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MBYLLURA




- 450 V~; $2 \times 2,5 \text{ mm}^2 \div 2 \times 6 \text{ mm}^2$
 - thermoplast PC, transparent
 - number of poles: 10

1 ROW TERMINAL BLOCKS CLOSED

 - 450V~; $2 \times 2,5 \text{ mm}^2 \div 2 \times 6 \text{ mm}^2$
 - thermoplast PC, transparent
 - number of poles: 10

UW10TS (NS12) 2x2.5mm² 10P
UW11TS (NS12) 2x4mm² 10P
UW12TS (NS12) 2x6mm² 10P



BLÖQE TERMINALESH ME 1 RADHË




- 450 V~; $2 \times 2.5 \text{ mm}^2 \div 2 \times 6 \text{ mm}^2$
 - thermoplast PA
 - e disponueshme në ngjyra të ndryshme
 - numri i poleve: 12


1 ROW TERMINAL BLOCKS

 - 450V~; $2 \times 2.5 \text{ mm}^2 \div 2 \times 6 \text{ mm}^2$
 - thermoplast PA
 - available in different colours
 - number of poles: 12

UW15CO (NS12) 2x2.5mm² 12P
 UW16CO (NS12) 2x4mm² 12P
 UW17CO (NS12) 2x6mm² 12P

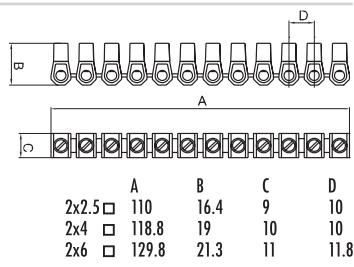


BLLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PP



- 450 V~; $1 \text{ mm}^2 \div 16 \text{ mm}^2$
 - termoplast polipropilen PP, e bardhë
 - për temperaturat deri në 80°C
 - numri i poleve: 12

2 ROW TERMINAL BLOCKS PP

 - 450V~; $1 \text{ mm}^2 \div 16 \text{ mm}^2$
 - thermoplast polypropylene PP, white
 - for temperatures up to 80°C
 - number of poles: 12

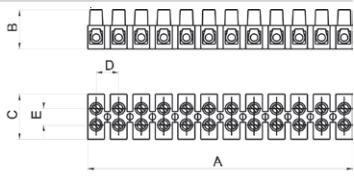

- number of poles: 12					A	B	C	D	E
UW29WHPP	1.0-4.0mm ²	24 A	450 V		94,9	13	16,6	8,1	6,4
UW30WHPP	1.5-6.0mm ²	32 A	450 V		116,5	14,9	18,9	10	7,3
UW31WHPP	2.5-10mm ²	41 A	450 V		133,8	17,3	23,4	11,5	10
UW32WHPP	4-16mm ²	76 A	450 V		174,5	20,7	25	15	11


BLLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PA



- 450 V~; 1 mm² ÷ 16 mm²
- termoplast poliamid PA, e bardhë
- për temperaturat deri në 110°C
- numri i poleve: 12

2 ROW TERMINAL BLOCKS PA

- 450V~; 1mm² ÷ 16mm²
- thermoplast polyamide PA, white
- for temperatures up to 110°C
- number of poles: 12

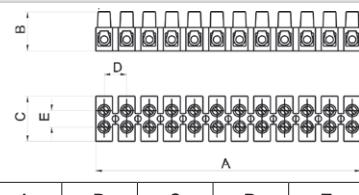

UW27WHPA	2.5-10mm ²	41 A	450 V		132,8	17,3	22,2	11,5	10
UW28WHPA	4-16mm ²	76 A	450 V		173,9	20,8	25,2	15	11

A	B	C	D	E
132,8	17,3	22,2	11,5	10

KONEKTORË PËR FUTJE TELASH



- 24 A 450 V~, termoplast PA, gri
- numri i poleve: 3÷8
- kontakte përfutje telash 0,5÷1,5 mm², për tela të fortë
- në përputhje me EN 60998-1



PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷8
- plug-in contacts 0.5÷1.5mm², for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1


UW40GY	PC153	1.5mm ²	3P	3P	A	12	B	18	C
UW41GY	PC155	1.5mm ²	5P	5P	A	17	B	18	C
UW42GY	PC158	1.5mm ²	8P	8P	A	26	B	18	C

A	B	C
12	18	9
17	18	9
26	18	9

KONEKTORË PËR FUTJE TELASH



- 24 A 450 V~, termoplast PA, gri
- numri i poleve: 3÷5
- kontakte përfutje telash 1,5÷2,5mm², për tela të fortë
- në përputhje me EN 60998-1



PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷5
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm², for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1


UW45GY	PC253	2.5mm ²	3P	3P	A	14	B	19	C
UW46GY	PC254	2.5mm ²	4P	4P	A	17	B	19	C
UW47GY	PC255	2.5mm ²	5P	5P	A	21	B	19	C

A	B	C
14	19	9
17	19	9
21	19	9

KONEKTOR PËR FUTJE TELASH



- 24 A 450 V~, termoplast PA, gri
- numri i poleve: 2 (tel i fortë)+1 (tel i butë)
- kontakte përfutje telash 1,5÷2,5mm²
- në përputhje me EN 60998-1



PLUG-IN WIRE CONNECTOR

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 2 (rigide wire)+1 (soft wire)
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm²
- in accordance with EN 60998-1

UW50WH	PC302	2.5mm ²	2/1P
--------	-------	--------------------	------



MODUL



158



159



161



166



SHPĒRNDARJA



TEM



AC21

PW

lloji type	përshkrimi description	të dhënët teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
AC11	KUTI PËR MONTIM NË SIPËRFAQE NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white <input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver <input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white <input type="checkbox"/> AT antracit anthracite
AC21	KUTI PËR MONTIM NË SIPËRFAQE NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	2M	
AC41	KUTI PËR MONTIM NË SIPËRFAQE NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	4M	

KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 1M



- AC11PW
- AC11ES
- AC11IW
- AC11AT

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 1M
 - kuti IP20 1M
 - përmontimin në sipërfaqe të elementeve
 - e përshtatshme për çelësat SM
 - në përpunje me EN 60669-1



KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 2M



- AC21PW
- AC21ES
- AC21IW
- AC21AT

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 2M
 - box IP20 2M
 - for surface mounting of elements
 - suitable to SM switches
 - in accordance with EN 60669-1, EN60884-1



KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 4M



- AC41PW
- AC41ES
- AC41IW
- AC41AT

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 4M
 - kuti IP20 4M
 - përmontimin në sipërfaqe të elementeve
 - në përpunje me EN 60669-1, EN60884-1







KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 6M



- AC61PW
- AC61ES
- AC61IW
- AC61AT

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 6M
 - kuti IP20 6M
 - përmontimin në sipërfaqe të elementeve
 - në përpunje me EN 60669-1, EN60884-1



BOXES CUBO IP55 AQ



loji type	përshkrimi description	të dhënët teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
AQ20	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE TË JASHTME OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polar white
AQ22	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE TË JASHTME OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2x2M	<input checked="" type="checkbox"/> GY gri grey
AQ30	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE TË JASHTME OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	
AQ31	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE TË JASHTME OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	

KUTI NO CUBO IP55 2M



AQ20PW
 AQ20GY

- kuti IP55 2M
- për montim në sipërfaqe
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670



BOX NO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



AQ22PW
 AQ22GY

- kuti IP55 2x2M
- për montim në sipërfaqe
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670



BOX NO CUBO IP55 2x2M

- box IP55 2x2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



AQ30PW
 AQ30GY

- kuti IP55 3M
- për montim në sipërfaqe
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670



BOX NO CUBO IP55 3M

- box IP55 3M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670




AQ21PW
 AQ21AT

KUTI PO CUBO IP55 2M

- kuti IP55 2M
- mund të kombinohet me të gjitha elementet funksionale të Modul
- përmontim rrash
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX PO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- can be combined with all Modul functional elements
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670

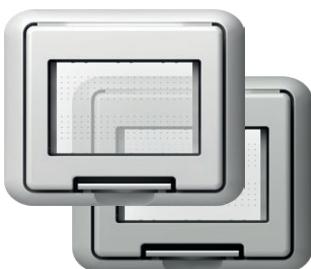


AQ31PW
 AQ31GY

KUTI PO CUBO IP55 3M


- kuti IP55 3M
- përmontim rrash
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX PO CUBO IP55 3M


- box IP55 3M
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670

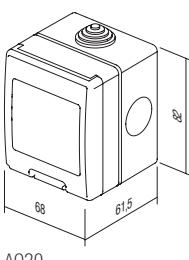


AQ20




AQ22




AQ30

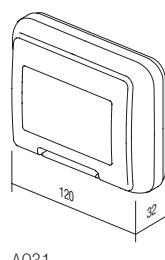

AQ31



AQ21

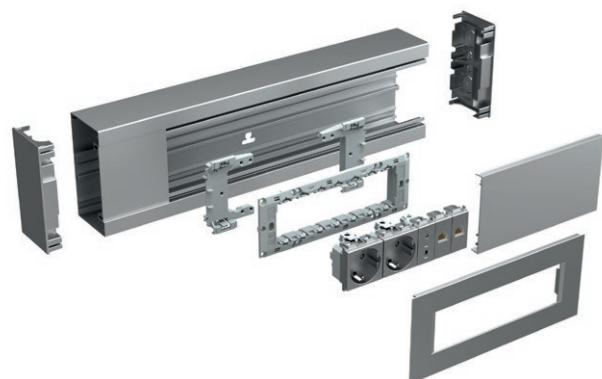

RT20

ES

Iloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour
RT10	PËRSHTATËS MA 92 ADAPTER MA 92	/	<input checked="" type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver-mat
RT12	KAPAK MBULUES MA 92 COVER PLATE MA 92	2/3M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë mat (RAL 9016) white-mat
RT14	KAPAK MBULUES MA 92 COVER PLATE MA 92	4M	

PËRSHTATËS MA 92



RT10

- përshtatës për fiksimin e kornizave të montimit 2/3M, 4M ose 7M në kanalina MA pa kuti
- secila kornizë montimi ka nevojë për dy përshtatës
- në përputhje me EN 50085-1

ADAPTER MA 92

- adapter for fixing mounting frames 2/3M, 4M or 7M on MA trunking without box
- each mounting frame needs two adapters
- in accordance with EN 50085-1



KAPAK MBULUES MA 92 2/3M




- RT12ES
 RT12PW

- kapak mbulues dekorativ MA 2/3M
- në përputhje me EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 2/3M

- decorative cover plate MA 2/3M
- in accordance with EN 50085-1



KAPAK MBULUES MA 92 4M




- RT14ES
 RT14PW

- kapak mbulues dekorativ MA 4M
- në përputhje me EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 4M

- decorative cover plate MA 4M
- in accordance with EN 50085-1



KAPAK MBULUES MA 92 7M




- RT17ES
 RT17PW







- kapak mbulues dekorativ MA 7M
- në përputhje me EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 7M

- decorative cover plate MA 7M
- in accordance with EN 50085-1



S I S T E M E K A N A L I N A S H A L U M I N I

		BAZĒ PĒR KANALINA MA 130x65
	<input checked="" type="checkbox"/> RT20ES <input type="checkbox"/> RT20PW	<p>- bazē pēr kanalina me profil alumini - lartēsia 130 mm, giatēsia 2 m - DIN - formē shinē 35mm nē fund - nē pērputhje me EN 50085-1</p> <p>TRUNKING BASE MA 130x65 <i>- trunking base from extruded aluminium - height 130mm, lenght 2m - DIN - rail 35mm shape on bottom - in accordance with EN 50085-1</i></p> 
	<input checked="" type="checkbox"/> RT21ES <input type="checkbox"/> RT21PW	<p>- bazē pēr kanalina me profil alumini - lartēsia 165mm, giatēsia 2 m - DIN - formē shinē 35mm nē fund - nē pērputhje me EN 50085-1</p> <p>TRUNKING BASE MA 165x65 <i>- trunking base from extruded aluminium - height 165mm, lenght 2m - DIN - rail 35mm shape on bottom - in accordance with EN 50085-1</i></p> 
	<input checked="" type="checkbox"/> RT25ES <input type="checkbox"/> RT25PW	<p>- kapak i pērparmē prej profili alumini - lartēsia 92mm, giatēsia 2 m - nē pērputhje me EN 50085-1</p> <p>FRONT COVER MA 92 <i>- front cover from extruded aluminium - height 92mm, lenght 2m - in accordance with EN 50085-1</i></p> 
	RT30	<p>RAFT KABLLOSH MA 43</p> <ul style="list-style-type: none"> - raft kabllosh prej polimeresh - thellēsia 43mm, giatēsia 2 m - nē pērputhje me EN 50085-1 <p>CABLE SHELF MA 43 <i>- cable shelf from extruded polymer - depth 43mm, lenght 2m - in accordance with EN 50085-1</i></p> 
	RT31	<p>RAFT KABLLOSH MA 43 AL</p> <ul style="list-style-type: none"> - raft kabllosh prej profili alumini - thellēsia 43mm, giatēsia 2 m - nē pērputhje me EN 50085-1 <p>CABLE SHELF MA 43 AL <i>- cable shelf from extruded aluminium - depth 43mm, lenght 2m - in accordance with EN 50085-1</i></p> 
	RT32	<p>RAFT KABLLOSH MA 43 AL DYSH</p> <ul style="list-style-type: none"> - raft i dyfishtē kabllosh prej profili alumini - thellēsia 43mm, giatēsia 2 m - nē pērputhje me EN 50085-1 <p>CABLE SHELF MA 43 AL DOUBLE <i>- double cable shelf from extruded aluminium - depth 43mm, lenght 2m - in accordance with EN 50085-1</i></p> 




RT35ES
 RT35PW

ELEMENT FUNDOR BLLOKUES MA 130x65

- element fundor bllokues prej polimeri
- lartësia 130mm
- në përputhje me EN 50085-1

STOP END MA 130x65

- stop end element from polymer
- height 130mm
- in accordance with EN 50085-1



RT36ES
 RT36PW

ELEMENT FUNDOR BLLOKUES MA 165x65

- element fundor bllokues prej metali
- lartësia 165mm
- në përputhje me EN 50085-1

STOP END MA 165x65

- stop end element from metal
- height 165mm
- in accordance with EN 50085-1




RT38

SET PJESE BASHKUESE MA 65

- pjesë bashkuese prej polimeri
- seti përbën dy pjesë dhe vida
- në përputhje me EN 50085-1

SET JOINING PIECE MA 65

- joining piece from polymer
- set contains two pieces and screws
- in accordance with EN 50085-1



RT40ES
 RT40PW

KËND UNIVERSAL MA 130x65

- element këndor universal
- lartësia 130mm
- në përputhje me EN 50085-1

UNIVERSAL CORNER MA 130x65

- universal corner element
- height 130mm
- in accordance with EN 50085-1



RT41ES
 RT41PW

KËND UNIVERSAL MA 165x65

- element këndor universal
- lartësia 165mm
- në përputhje me EN 50085-1

UNIVERSAL CORNER MA 165x65

- universal corner element
- height 165mm
- in accordance with EN 50085-1




RT42

PJESE TOKËZIMI MA 2x A6.3

- pjesë tokëzimi për tokëzimin e bazës së kanalinës dhe kapakut të përparmë
- në përputhje me EN 50085-1

EARTHING PIECE MA 2x A6.3

- earthing piece for earthing of trunking base and front cover
- in accordance with EN 50085-1




RT43ES
 RT43PW

BËRRYL L MA 130x65 130

- bërryl universal L prej aluminisë
- lartësia 130 mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 130x65
- në përputhje me EN 50085-1

L-BEND MA 130x65 / 130

- universal L bend element from aluminium
- height 130mm, length 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1



S I S T E M E K A N A L I N A S H A L U M I N I

BËRRYL L MA 165x65 / 130




RT44ES
 RT44PW

- bërryl universal L prej alumini
- lartësia 165mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 130x65
- në përputhje me EN 50085-1

L-BEND MA 165x65 / 130

- universal L bend element from aluminium
- height 165mm, lenght 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1



BËRRYL L MA 165x65 / 165




RT47ES
 RT47PW

- bërryl universal L prej alumini
- lartësia 165mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 165x65
- në përputhje me EN 50085-1

L-BEND MA 165x65 / 165

- universal L bend element from aluminium
- height 165mm, lenght 400mm
- connection on MA 165x65
- in accordance with EN 50085-1



BËRRYL T MA 130x65 / 130




RT45ES
 RT45PW

- bërryl universal T prej alumini
- lartësia 130 mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 130x65
- në përputhje me EN 50085-1

T-BEND MA 130x65 / 130

- universal T bend element from aluminium
- height 130mm, lenght 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1



BËRRYL T MA 165x65 / 130




RT46ES
 RT46PW

- bërryl universal T prej alumini
- lartësia 165mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 130x65
- në përputhje me EN 50085-1

T-BEND MA 165x65 / 130

- universal T bend element from aluminium
- height 165mm, lenght 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1



BËRRYL T MA 165x65 / 165




RT48ES
 RT48PW

- bërryl universal T prej alumini
- lartësia 165mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 165x65
- në përputhje me EN 50085-1

T-BEND MA 165x65 / 165

- universal T bend element from aluminium
- height 165mm, lenght 400mm
- connection on MA 165x65
- in accordance with EN 50085-1



Kanalina MA bazohet në sistem modular dhe krijojn kombinime elementesh 2M, 4M ose 7M

MA trunking is based on modular system making 2M, 4M or 7M combinations of elements




Në Modul ne ofrojmë elemente speciale për instalim të shpejtë

In Modul we provide special elements for quick installation



Me Përshtatësin MA ofrohet pozicionimi i ekzakt pa përpjekje shtesë

With Adapter MA exact positioning without extra effort is provided



Montimi pa kuti nënkupton më shumë hapësirë për kabllot, forma e bazës me shinë DIN EN-60715

Mounted without box means more space for cables, DIN-rail base shape EN-60715



PLLAKËZ FIKSUESE MA NJËSHE 130x65



- RT50ES
 RT50PW

- pllakëz fiksuese për fiksimin e bazës së kanalinës MA130 në dysheme dhe/ose në tavan
- në përputhje me EN 50085-1

FIXING PLATE MA SINGLE 130x65

- fixing plate for fixing trunking base MA130 on the floor
and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1



PLLAKËZ FIKSUESE MA DYSHE 130x65



- RT51ES
 RT51PW

- pllakëz fiksuese për fiksimin e dy bazave të kanalinës MA130
në dysheme dhe/ose në tavan
- në përputhje me EN 50085-1

FIXING PLATE MA DOUBLE 130x65

- fixing plate for fixing two trunking bases MA130 on the
floor and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1



KABINË SHËRBIMI MA 130x65x500



- RT52ES
 RT52PW

- kabinë shërbimi MA
- lartësia 500mm
- kornizë montimi 7M e përfshirë
- në përputhje me EN 50085-1

SERVICE POST MA 130x65x500

- service post MA
- height 500mm
- mounting frame 7M included
- in accordance with EN 50085-1




- RT53ES
 RT53PW

- kabinë shërbimi MA dyshe
- lartësia 500mm
- korniza montimi 7M të përfshira
- në përputhje me EN 50085-1

SERVICE POST MA DOUBLE 130x130x500

- service post MA double
- height 500mm
- mounting frames 7M included
- in accordance with EN 50085-1



KABINË SHËRBIMI MA DYSHE 130x130x500



Ndërthurja e kabllos / Cable intersection mm ²	Prerje e tërthortë e kabllos / Cable cross-section (mm ²)				
	1 tel / 1 wire	2 tela / 2 wires	3 tela / 3 wires	4 tela / 4 wires	5 tela / 5 wires
1,5	44	111	121	144	169
2,5	49	133	157	169	211
4	58	169	183	211	256
6	68	196	225	256	307

Kapaciteti i kanalinës / Trunk capacity


Kanalina / Trunk	MA 130x65 bos / empty	MA 130x65 me çelësat dhe prizat Modul / with Modul switches and sockets	MA 165x65 bos / empty	MA 130x65 me çelësat dhe prizat Modul / with Modul switches and sockets
kapaciteti capacity	7600 mm ²	5500 mm ²	9900 mm ²	7800 mm ²
max ø	54 mm	2x42 mm	54 mm	2x42 mm



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data
RB50	BAZË KUTIE DYSHEMEJE FLOOR BOX BASE	4M
RB65S1	INSERT PËR KUTI SHPËRNDAJJEJE PËR DYSHEME FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER	4M
RB60	INSERT PËR KUTI SHPËRNDAJJEJE PËR DYSHEME INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX	4M
.	.	.
.	.	.
.	.	.

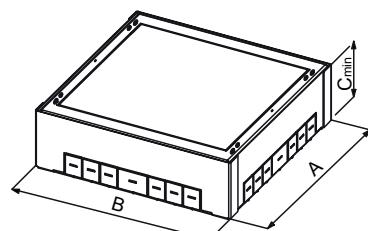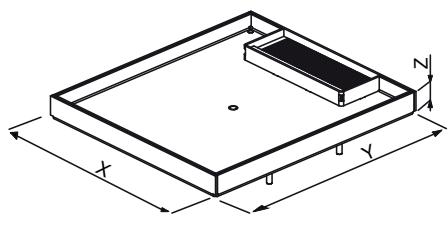

	RB65S1	RB66S1	RB67S2	RB68S2		RB50	RB51	RB52	RB53
X	177	178	265	516,5					
Y	200,5	265	265	265					
Z	17,5	17,5	17,5	17,5					

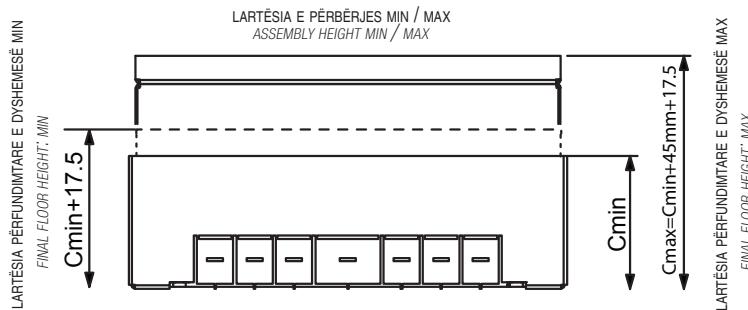

F L O O R B O X E S M T

		BAZË KUTIE DYSHEMEJE 4M
	RB50	<ul style="list-style-type: none"> - bazë kutie dyshemeje 4M - metalike, e galvanizuar - për instalim në një dysheme ose dysheme dyshe - dimensionet e montimit 208,5x182 mm, thellësia min. 83 mm - lartësia e regjullueshme 83-128 mm - në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2 <p>FLOOR BOX BASE 4M</p> <ul style="list-style-type: none"> - floor box base 4M - metal, galvanized - for installation in a floor or double floor - mounting dimensions 208.5x182mm, min. depth 83mm - adjustable height 83-128mm - In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2
		INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4M
	RB60	<ul style="list-style-type: none"> - insert për kuti shpërndarjeje 4M - metallik, ngjyrë e bardhë RAL 9006 - korniza e montimit MODUL 4M e përfshirë - në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2 <p>INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 4M</p> <ul style="list-style-type: none"> - insert for floor box 4M - metal, colour white RAL 9006 - mounting frame MODUL 4M included - in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2
		KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4M
	RB65S1	<ul style="list-style-type: none"> - kapak për kuti dyshemeje 4M - metallik, i galvanizuar - dimensionet e montimit 200,5x177 mm, thellësia 17,5 mm - trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm - në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2 <p>FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 4M</p> <ul style="list-style-type: none"> - floor box cover 4M - metal, galvanized - mounting dimensions 200.5x177mm, depth 17.5mm - floor thickness up to 11.5mm - in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2
		BAZË KUTIE DYSHEMEJE 7M
	RB51	<ul style="list-style-type: none"> - bazë kutie dyshemeje 7M - metalike, e galvanizuar - për instalim në një dysheme ose dysheme dyshe - dimensionet e montimit 273x182,5 mm, thellësia min. 83 mm - lartësia e regjullueshme 83-128 mm - në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2 <p>FLOOR BOX BASE 7M</p> <ul style="list-style-type: none"> - floor box base 7M - metal, galvanized - for installation in a floor or double floor - mounting dimensions 273x182.5mm, min. depth 83mm - adjustable height 83-128mm - in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2
		INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 7M
	RB61	<ul style="list-style-type: none"> - insert për kuti dyshemeje 7M - metallik, ngjyrë e bardhë RAL 9006 - korniza e montimit MODUL 7M e përfshirë - në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2 <p>INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 7M</p> <ul style="list-style-type: none"> - insert for floor box 7M - metal, colour white RAL 9006 - mounting frame MODUL 7M included - in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2
		KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 7M
	RB66S1	<ul style="list-style-type: none"> - kapak për kuti dyshemeje 7M - metallik, i galvanizuar - dimensionet e montimit 265x178 mm, thellësia 17,5 mm - trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm - në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2 <p>FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 7M</p> <ul style="list-style-type: none"> - floor box cover 7M - metal, galvanized - mounting dimensions 265x178mm, depth 17.5mm - floor thickness up to 11.5mm - in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

BAZË KUTIE DYSHEMEJE 2X7M



RB52

- bazë kutie dyshemeje 2X7M
- metalik, e galvanizuar
- për instalim në një dysheme ose dysheme dyshe
- dimensionet e montimit 273x269,5 mm, thellësia min. 83 mm
- lartësia e rregullueshme 83-128 mm
- në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 2X7M

- *floor box base 2X7M*
- *metal, galvanized*
- *for installation in a floor or double floor*
- *mounting dimensions 273x269.5mm, min. depth 83mm*
- *adjustable height 83-128mm*
- *in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2*

INSERT PËR KUTI SHPËRNNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M



RB62

- insert për kuti dyshemeje 2X7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- kornizat e montimit MODUL 2x7M të përfshira
- në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- *insert for floor box 2x7M*
- *metal, colour white RAL 9006*
- *mounting frames MODUL 2x7M included*
- *in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2*

KAPAK PËR KUTI SHPËRNNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M




RB67S2

- kapak për kuti dyshemeje 2X7M
- metalik, i galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x265 mm, thellësia 17,5 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm
- në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 2X7M

- *floor box cover 2x7M*
- *metal, galvanized*
- *mounting dimensions 265x265mm, depth 17.5mm*
- *floor thickness up to 11.5mm*
- *in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2*

BAZË KUTIE DYSHEMEJE 4X7M



RB53

- bazë kutie dyshemeje 4X7M
- metalik, e galvanizuar
- për instalim në një dysheme ose dysheme dyshe
- dimensionet e montimit 273x521 mm, thellësia min. 83 mm
- lartësia e rregullueshme 83-128 mm
- në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 4X7M

- *floor box base 4X7M*
- *metal, galvanized*
- *for installation in a floor or double floor*
- *mounting dimensions 273x521mm, min. depth 83mm*
- *adjustable height 83-128mm*
- *in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2*

INSERT PËR KUTI SHPËRNNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M



RB62

- insert për kuti dyshemeje 2X7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- kornizat e montimit MODUL 2x7M të përfshira
- në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- *insert for floor box 2x7M*
- *metal, colour white RAL 9006*
- *mounting frames MODUL 2x7M included*
- *in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2*

KAPAK PËR KUTI SHPËRNNDARJEJE PËR DYSHEME 4X7M



RB68S2

- kapak për kuti dyshemeje 4x7M
- metalik, i galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x516,5 mm, thellësia 17,5 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm
- në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 4X7M

- *floor box cover 4x7M*
- *metal, galvanized*
- *mounting dimensions 265x516.5mm, depth 17.5mm*
- *floor thickness up to 11.5mm*
- *in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2*



F L O O R B O X E S M T



RB55S1

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data
RB55S1	KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS	4M
RB60	INSERT PËR KUTI SHPËRNDAJJEJE PËR DYSHEME INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX	4M

	RB55S1	RB56S1	RB57S2	RB58S2
A	200,5	265	265	265
B	177	178	265	516,5
C min	100	100	100	100

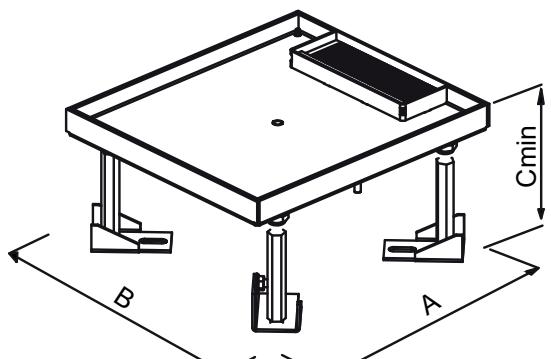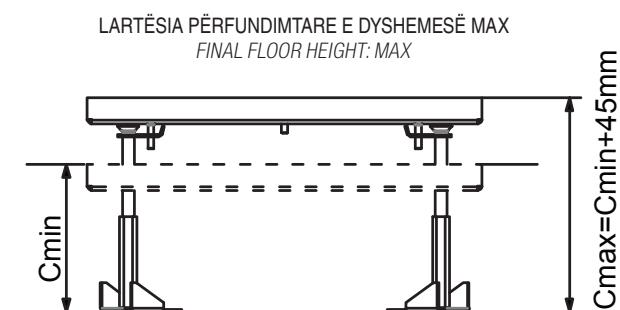LARTËSIA PËRFUNDIMTARE E DYSHEMESË MIN
FINAL FLOOR HEIGHT: MIN

RB55S1

KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 4M

- bazë kutie dyshemeje 4M
- metalike, e galvanizuar
- dimensionet e montimit 200,5x177 mm, thellësia min. 100 mm
- lartësia e rregullueshme 100-145 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm
- në përputhje me standartet EN 50051-1 dhe EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 4M

- floor box base 4M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 200,5x177mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 50051 and EN 50085-2-2



RB60

INSERT PËR KUTI SHPËRNDAJJEJE PËR DYSHEME 4M

- insert për kuti shpërndarjeje 4M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- korniza e montimit MODUL 4M e përfshirë
- në përputhje me standartet EN 50051-1 dhe EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 4M

- insert for floor box 4M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 4M included
- in accordance with EN 50051 and EN 50085-2-2

KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 7M



RB56S1

- bazë kutie dyshemeje 7M
- metalike, e galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x178 mm, thellësia min. 100 mm
- lartësia e regjullueshme 100-145 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm
- në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 7M

- floor box base 7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x178mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNNDARJEJE PËR DYSHEME 7M



RB61

- insert për kuti dyshemeje 7M
- metallik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- korniza e montimit MODUL 7M e përfshirë
- në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 7M

- insert for floor box 7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 2X7M



RB57S2

- bazë kutie dyshemeje 2x7M
- metalike, e galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x265 mm, thellësia min. 100 mm
- lartësia e regjullueshme 100-145 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm
- në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 2X7M

- floor box base 2x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x265mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M



RB62

- insert për kuti dyshemeje 2x7M
- metallik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- kornizat e montimit MODUL 2x7M të përfshira
- në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 4X7M



RB58S2

- bazë kutie dyshemeje 4x7M
- metalike, e galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x516,5 mm, thellësia min. 100 mm
- lartësia e regjullueshme 100-145 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm
- në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 4X7M

- floor box base 4x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x516.5mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M




RB62


- insert për kuti dyshemeje 2x7M
- metallik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- kornizat e montimit MODUL 2x7M të përfshira
- në përputhje me standartet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB10

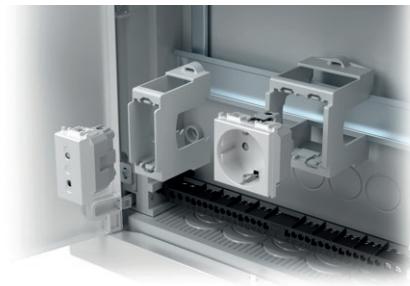

Iloji type	përshkrimi description	të dhënrat teknike technical data
---------------	---------------------------	--------------------------------------

RB10 PËRSHTATËS PËR SHINË DIN 35mm 1M
ADAPTER FOR DIN RAIL

RB11 PËRSHTATËS PËR SHINË DIN 35mm 2M
ADAPTER FOR DIN RAIL
KUTI SHPËRNDARJEJE




RB10

PËRSHTATËS PËR SHINË DIN 35 mm 1M

- përshtatës MODUL 1M
- për shinë DIN 35 mm
- në përputhje me EN 50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 1M

- adapter MODUL 1M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022




RB11

PËRSHTATËS PËR SHINË DIN 35 mm 2M

- përshtatës MODUL 2M
- për shinë DIN 35 mm
- në përputhje me EN 50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 2M

- adapter MODUL 2M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022



TEM

SWITCH
LOGIQ



LOGIQ

LOGIQ
FLAT



LOGIQ
BOLD



LOGIQ
PRIME



LOGIQ
FLAT






LOGIQ
BOLD





LOGIQ
PRIME



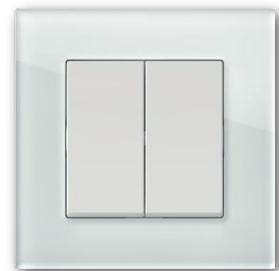


Krijuar për çdo dhomë

Çelësat kanë linja universale që lënë shenjë si në ambiente moderne pune dhe në hapësira komode ndenjeje. Familja e çelësave LOGIQ ofron një zgjidhje të thjeshtë dhe logjike për çdo dëshirë tuajën.

Made for every room

The switches have universal lines that make a mark in both modern work environments and cosy, comfortable living spaces. The LOGIQ family of switches offers a simple and logical solution for your every wish.

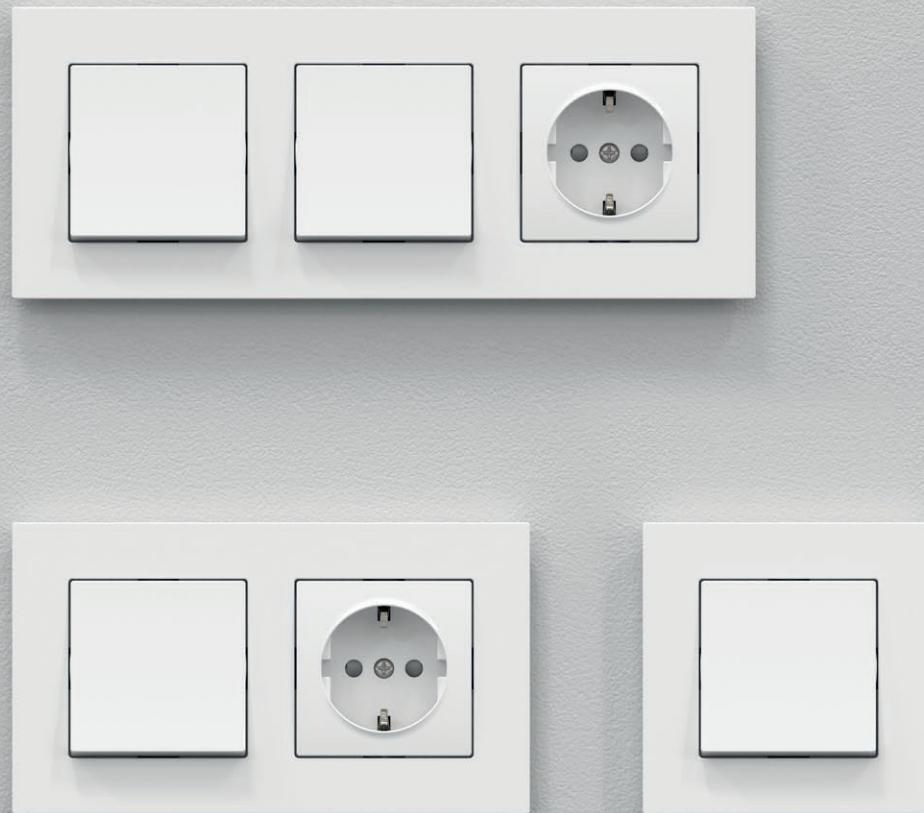

LOGIQ
FLAT



LOGIQ
PRIME

Harmoni ngjyrash për çdo dhomë

Familja LOGIQ është krenare për gamën e saj logjike të nuancave të verifikuara dhe elegante të njohura dhe të pëlqyera nga përdoruesit tanë. Mos bëni kompromis, LOGIQ ju mbulon.

Harmony of colours for every room

The LOGIQ family prides itself on its logical range of verified and elegant hues known and loved by our users. Do not compromise, LOGIQ has you covered.

 e zezë	<i>black</i>
 antracit	<i>anthracite</i>
 titan	<i>titanium</i>
 e bardhë polare	<i>polar white</i>



LOGIQ
FLAT



LOGIQ
BOLD



LOGIQ
PRIME


Imagjinatë pa kufi

Familja LOGIQ ju lejon të krijoni kombinimet tuaja. Për ta bërë kombinimin të thjeshtë, kemi krijuar një sistem të dobishëm që mbështet renditjen e linjave horizontale dhe vertikale. Sistemi i ashtuquajtur 55/55 ju lejon të përdorni të njëjtat elemente universale çdo herë.

LIMITLESS IMAGINATION

The LOGIQ family allows you to create your own combinations. To make combining simple, we have created a useful system that supports the sequencing of horizontal and vertical lines. The so-called 55/55 system allows you to use the same universal elements every time.



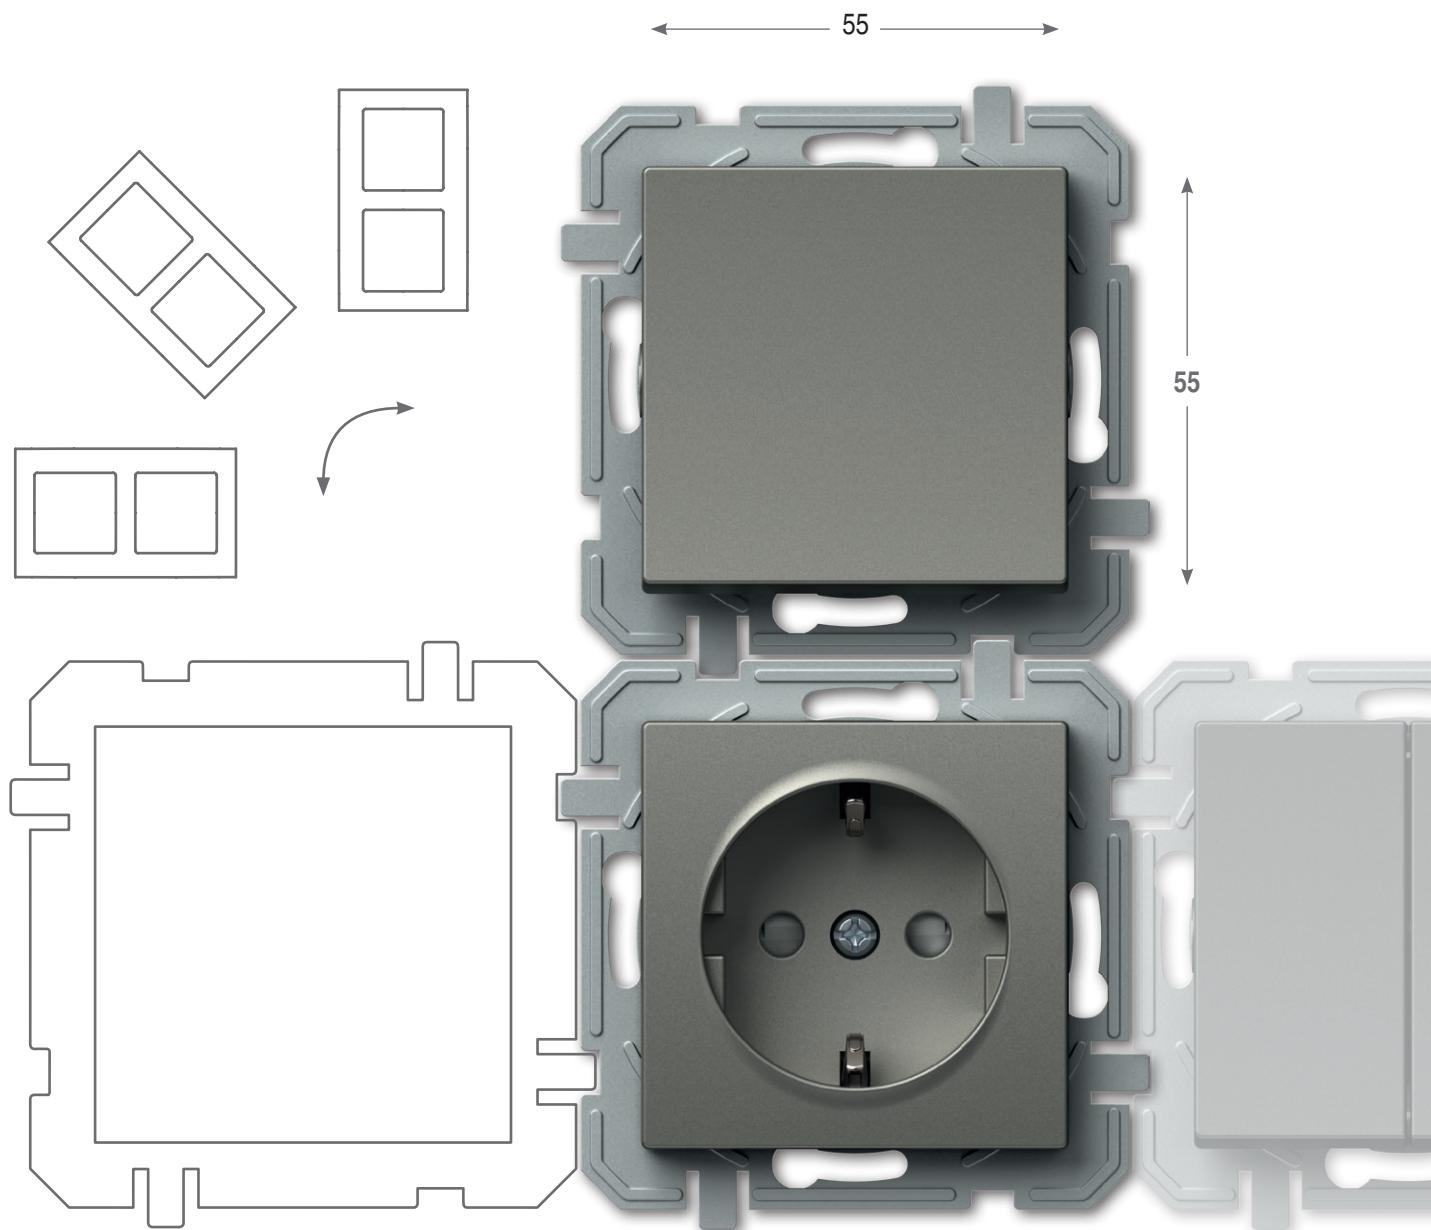


Të thjeshtë edhe për personat më kërkues

Familja LOGIQ ofron elemente funksionale për çdo hapësirë dhe qëllim. Mund t'i përdorni këto produkte individualisht ose në sekuencë, horizontalisht ose vertikalisht.

Logjikisht!


Simple for the most demanding


The LOGIQ family offers functional elements for every space and purpose. You can use these products individually or in a sequence, horizontally or vertically. Logically.

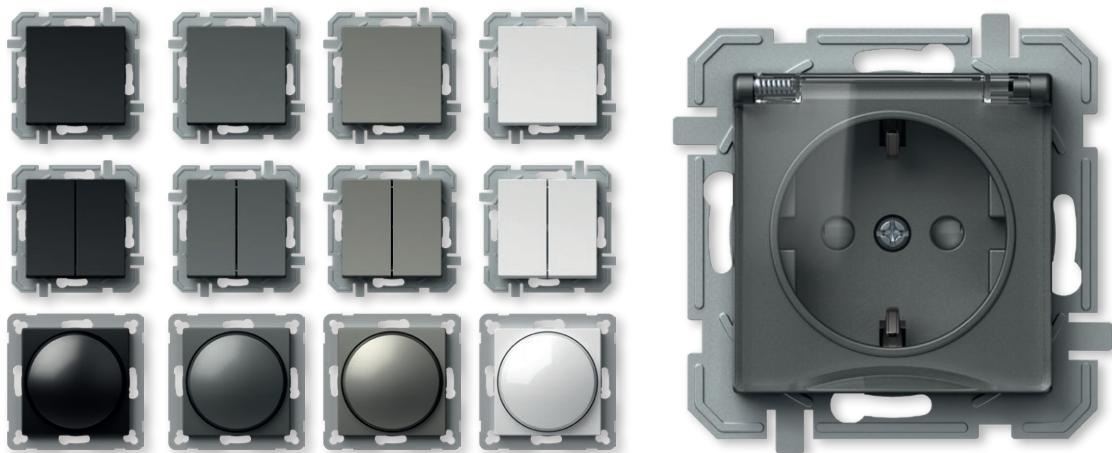

Një gamë universale kapakësh mbulues dekorativë në të trija linjat e dizajnit – FLAT, BOLD dhe PRIME.

A universal layout of decorative cover plates in all three design lines – FLAT, BOLD and PRIME.

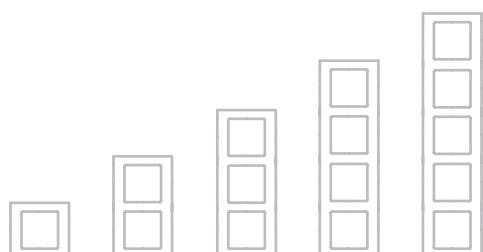

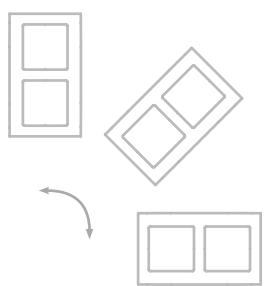


Instalimi logjik

LOGIQ është një zgjidhje për sistemin e kutive të standardizuara të rrumbullakëta të instalimit. Ai mund të përdoret për instalime të thjeshta dhe të komplikuara, ndërtesa të reja dhe përshtatje. Sistemi karakterizohet nga kontakte për futje telash që kursejnë kohë gjatë instalimit të elementeve.

Logical installation

LOGIQ is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.

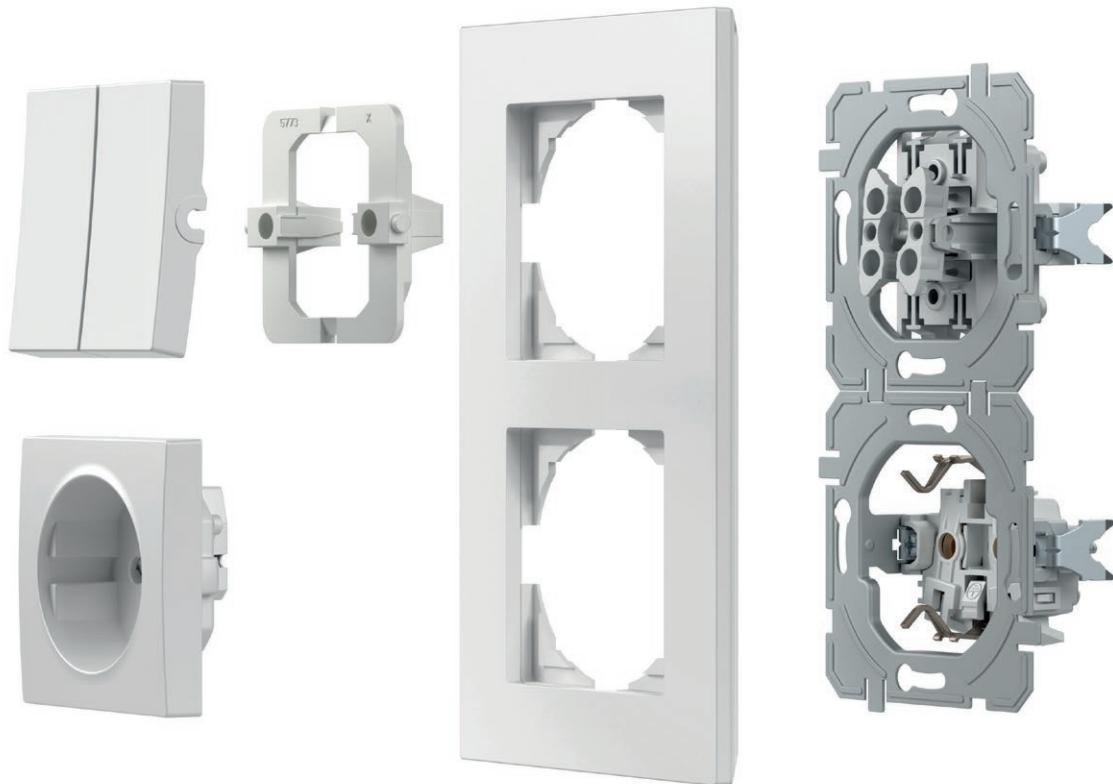

Informacion i dobishëm

Good to know



Të gjitha prizat janë të pajisura me mbyllëse siguri që garantojnë mbrojtjen e kontakteve nën tension.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.




Dizajni i mirëmenduar i çelësit mundëson integrimin e thjeshtë të treguesit, edhe në një moment të mëvonshëm.

The well-thought-out design of the switch enables the easy integration of the indication, including at a later time.



Kontaktet prej aliazi argjendi garantojnë komutimin e sigurt.

Contacts made of silver alloy guarantee safe switching.



Kontaktet përfitjen e telave mundësojnë bashkim të shpejtë dhe të sigurt të telave. Dy tela me diametër të ndryshëm mund të bashkohen me të njëtin kontakt.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.



Kapëset fiksuese mundësojnë fiksim më të thellë (gjithashu përmes pllakave qeramike etj.)


Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)



Kutitë e instalimit me montim të lehtë do t'ju lehtësojnë punën. Gjatësitë e duhura janë të garantuara.

Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.

lloji type	përshtkimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opsoniale 1 optional data 1	të dhënat opsoniale 2 optional data 2	të dhënat opsoniale 3 optional data 3
SQ10	CELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polarë polar white	NT neutral		XO pa kapak mbulues without cover plate
SQ11	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> TI titan			01
SQ22	CELËS 2-POLAR SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite	IN treguesi indicator		02
.	.	.	<input type="checkbox"/> BK e zezë black			03
.	.	.				:

CELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V~


- SQ10PWXO
- SQ10TIXO
- SQ10ATXO
- SQ10BKXO

**CELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V~ _ IN**


- SQ10PWINXO
- SQ10TIIINOXO
- SQ10ATINXO
- SQ10BKINXO

**BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10A 250 V~**

- SQ11PWXO
- SQ11TIXO
- SQ11ATXO
- SQ11BKXO

**BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10A 250V~ _ IN 01**


- SQ11PWIN01XO
- SQ11TIIIN01XO
- SQ11ATIN01XO
- SQ11BKIN01XO

**PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ _ IN 01**

S W I T C H E S S Q



- SQ11PWIN02XO
 SQ11TIIN02XO
 SQ11ATIN02XO
 SQ11BKIN02XO



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ IN 02

- drith treguese IN 02, pa llambë neoni
- 10 A 250 V~, iloji SQ11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ IN 02

- IN 02 indicator light, without neon lamp
- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ11PWILXO
 SQ11TIIILXO
 SQ11ATILXO
 SQ11BKILXO



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ IL


- IL pllakë me mbishkrim
- 10A 250 V~, iloji SQ11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ IL

- IL inscription plate
- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ22PWIN03XO
 SQ22TIIN03XO
 SQ22ATIN03XO
 SQ22BKIN03XO



ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V~ IN 03


- IN 03 neutral 0-1, pa llambë neoni
- 16 AX 250 V~, iloji SQ22
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ IN 03

- IN 03 neutral 0-1, without neon lamp
- 16AX 250V~, type SQ22
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



- SQ50PWXO
 SQ50TIKO
 SQ50ATXO
 SQ50BKXO



ÇELËS ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 AX 250 V~


- 10 AX 250 V~, iloji SQ50
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SQ50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ51PWXO
 SQ51TIKO
 SQ51ATXO
 SQ51BKXO



BUTON ME SHTYPJE ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 A 250 V


- 10 A 250 V~, iloji SQ51
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SQ51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ52PWNT09XO
 SQ52TINT09XO
 SQ52ATNT09XO
 SQ52BKNT09XO



MBYLLËSE ÇELËSI 10 AX 250 V~ NT 09

- NT 09 neutral lart-poshtë
- 10 AX 250 V~, iloji SQ52
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- me blokrim mekanik


SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10AX 250V~, type SQ52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock





- SQ53PWNT09XO
- SQ53TINT09XO
- SQ53ATNT09XO
- SQ53BKNT09XO



MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 10 A 250 V~ __ NT 09


- NT 09 neutral lart-poshtë
- 10 A 250 V~, Iloji SQ53
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- me blokimi mekanik

PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ __ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10A 250V~, type SQ53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock



- SQ60PWXO
- SQ60TIKO
- SQ60ATXO
- SQ60BKXO



ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~


- 10 AX 250 V~, Iloji SQ60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SQ60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ60PWINXO
- SQ60TIINXO
- SQ60ATINXO
- SQ60BKINXO



ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~_IN


- tregues IN, pa llambë neoni
- 10 AX 250 V~, Iloji SQ60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~_IN

- IN indicator, without neon lamp
- 10AX 250V~, type SQ60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ60PWIN02XO
- SQ60TIIN02XO
- SQ60ATIN02XO
- SQ60BKIN02XO



ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~_IN 02

- dritë treguese IN 02, pa llambë neoni
- 10 AX 250 V~, Iloji SQ60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~_IN 02


- IN 02 indicator light, without neon lamp
- 10AX 250V~, type SQ60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~



- SQ63PWXO
- SQ63TIXO
- SQ63ATXO
- SQ63BKXO



- 10 AX 250 V~, Iloji SQ63
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte pér futje telash 1,5-2,5 mm²


SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SQ63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS NDËRMJETËS 10 AX 250 V~













- SQ70PWXO
- SQ70TIXO
- SQ70ATXO
- SQ70BKXO



- 10 AX 250 V~, Iloji SQ70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte pér futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SQ70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



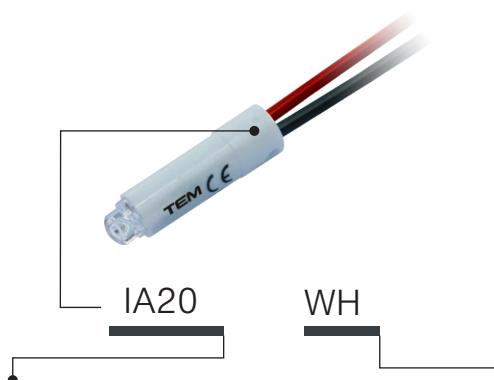

Iloji type description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
IA10 LLAMBË NEONI NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH e bardhë white
IA20 SINJALIZIMI LED LED SIGNALLING UNIT	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL blu blue
IA21 SINJALIZIMI LED LED SIGNALLING UNIT	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red
.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green
.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange



IA10OR

LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 W

- për indikim, sinjalizim
ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, signalling
or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

IA20GR
IA20RD
IA20BL**SINJALIZIMI LED 230 V AC/DC 0,40 W**

- për indikim, sinjalizim
ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 230V AC/DC 0,40W

- for indication, signalling
or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator



IA21RD

SINJALIZIMI LED 24 V AC/DC 0,20 W

- për indikim, sinjalizim
ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 24V AC/DC 0,20W

- for indication, signalling
or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator




IA22RD

SINJALIZIMI LED 12 V AC/DC 0,10 W

- për indikim, sinjalizim
ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 12V AC/DC 0,10W












- for indication, signalling
or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator



Tregues
Indication

*Sinjalizimi
Signalization

Sinjalizimi i përhershëm
Permanent signalling

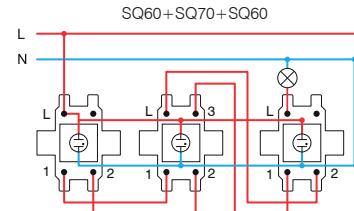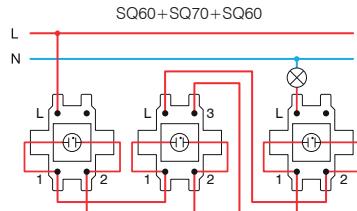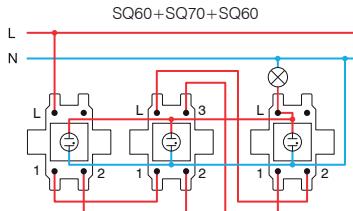

* lidhjet janë të papërshtatshme për llamba që kursejnë energji (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)



VQ10



PW



XO



loji type	përshtkimi description	të dhënat teknike technical data	të dhënat opsonale 1 optional data 1
VQ10	PRIZË SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO pa kapak mbulues <i>without cover plate</i>
VQ11	PRIZË SCHUKO+KAPAK SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~	
VQ12	PRIZË SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	


ngjyra
colour

<input type="checkbox"/> PW	e bardhë polare polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT	e bardhë+transparente white+transparent	<input type="checkbox"/> PP	e bardhë+e bardhë white+white
<input type="checkbox"/> TI	titan titanium	<input checked="" type="checkbox"/> TT	titan+transparente titanium+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> TI	titan+titan titanium+titanium
<input type="checkbox"/> AT	antracit anthracite	<input checked="" type="checkbox"/> AT	antracit+transparente anthracite+transparent	<input type="checkbox"/> AA	antracit+antracit anthracite+anthracite
<input type="checkbox"/> BK	e zezë black	<input checked="" type="checkbox"/> BT	e zezë+transparente black+transparent	<input type="checkbox"/> BB	e zezë+ e zezë black+black
<input type="checkbox"/> RD	e kuqe red	<input checked="" type="checkbox"/> RT	e kuqe+transparente red+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR	e kuqe+ e kuqe red+red
<input type="checkbox"/> GR	e gjelbër green	<input checked="" type="checkbox"/> GT	e gjelbër+transparente green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> GG	e gjelbër+e gjelbër green+green
<input type="checkbox"/> OR	portokalli orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT	portokalli+transparente orange+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO	portokalli+portokalli orange+orange




schuko - në përputhje me EN 60884-1, CEE7 (fleta e standardit III)

schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)




- kontaktet e vidave
screw contacts



- kontaktet për futje telash BV
BV plug-in contacts

S O C K E T S V Q

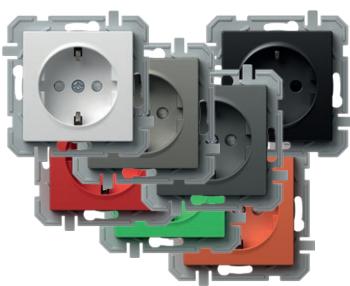

- VQ10PWXO
 VQ10TIXO
 VQ10ATXO
 VQ10BKXO

 VQ10RDXO
 VQ10GRXO
 VQ10ORXO

PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ __ XO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- schuko 2P+E
- 16 A 250 V~, Iloji VQ10
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VQ10
- shuttered live contacts



- VQ11PTXO
 VQ11TTXO
 VQ11ATXO
 VQ11BTXO

 VQ11PPXO


PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- schuko 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VQ11
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VQ11
- shuttered live contacts

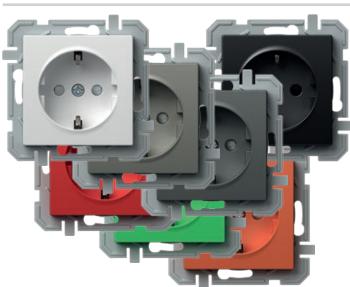

- VQ12PWXO
 VQ12TIXO
 VQ12ATXO
 VQ12BKXO

 VQ12RDXO
 VQ12GRXO
 VQ12ORXO

PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- schuko 2P+E
- 16 A 250 V~, Iloji VQ12
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VQ12
- shuttered live contacts



- VQ13PTXO
 VQ13TTXO
 VQ13ATXO
 VQ13BTXO

 VQ13PPXO





PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO

- kontakte BV për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- schuko 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VQ13
- kontaktet me rrymën të mbuluara




SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VQ13
- shuttered live contacts



PRIŽE FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ __ XO

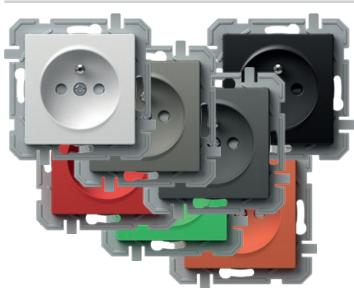

VQ40PWXO
 VQ40TIXO
 VQ40ATXO
 VQ40BKXO

VQ40RDXO
 VQ40GRXO
 VQ40ORXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, Iloji VQ40
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VQ40
- shuttered live contacts



VQ41PTXO
 VQ41TTXO
 VQ41ATXO
 VQ41BTXO

VQ41PPXO

PRIŽE FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VQ41
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VQ41
- shuttered live contacts



VQ16PWF
 VQ16TIF
 VQ16ATF
 VQ16BKF

PRIŽE SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V~

- schuko dyshe 2P+E
- 16 A 250 V~, Iloji VQ16
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VQ16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



VQ16PW
 VQ16TI
 VQ16AT
 VQ16BK





PRIŽE SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V~

- schuko dyshe 2P+E
- 16 A 250 V~, Iloji VQ16
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara




SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VQ16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

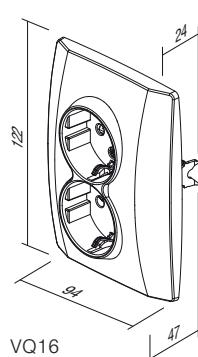

S O C K E T S V Q

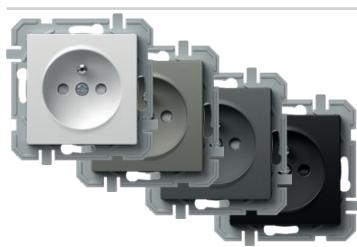

- VQ42PWXO
- VQ42TIKO
- VQ42ATXO
- VQ42BKXO

PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO

- BV kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, Iloji VQ42
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VQ42
- shuttered live contacts



- VQ43PTXO
- VQ43TTXO
- VQ43ATXO
- VQ43BTXO

- VQ43PPXO

PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO

- BV kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VQ43
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VQ43
- shuttered live contacts



- VQ46PWF
- VQ46TIF
- VQ46ATF
- VQ46BKF

PRIZË FRANCEZE DYSHE 2P+E 16 A 250 V~

- 2P+E franceze dyshe
- 16 A 250 V~, Iloji VQ46
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, CSN 33 2318; PN-E 93201
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VQ46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, CSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1,5-2,5 mm²
- shuttered live contacts



- VQ46PW
- VQ46TI
- VQ46AT
- VQ46BK





PRIZË FRANCEZE DYSHE 2P+E 16 A 250 V~

- 2P+E franceze dyshe
- 16 A 250 V~, Iloji VQ46
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, CSN 33 2318; PN-E 93201
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VQ46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, CSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1,5-2,5 mm²
- shuttered live contacts

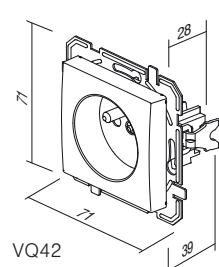



KQ37

PW

XO

loji type	përshkrimi <i>description</i>	të dhënët teknike <i>technical data</i>	ngjyra <i>colour</i>	të dhënët opsonale 1 <i>optional data 1</i>
KQ11	PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR <i>SOCKET TV-R END-LINE</i>	1dB	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polarë <i>polar white</i>	XO pa kapak mbulues <i>without cover plate</i>
KQ12	PRIZË TV-R KALUESE <i>SOCKET TV-R THROUGHPASS</i>	10dB	<input checked="" type="checkbox"/> TI titan <i>titanium</i>	
KQ16	PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR <i>SOCKET SAT-TV-R END-LINE</i>	3dB	<input type="checkbox"/> AT antracit <i>anthracite</i>	
.	.	.	<input type="checkbox"/> BK e zezë <i>black</i>	



- KQ10PWXO
- KQ10TIKO
- KQ10ATXO
- KQ10BKXO

PRIZË TV BAZË 0 dB

- TV bazë
 - reduktim 0 dB
 - konektor i pasmë – F standard
- SOCKET TV BASIC 0dB*
- TV basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard




- KQ11PWXO
- KQ11TIKO
- KQ11ATXO
- KQ11BKXO

PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1 dB

- TV-R me kapak fundor
 - gama e frekuencës 5÷862 MHz
 - reduktimi: R-1.5 dB, TV-1 dB
 - në përpunje me EN 50083-1
 - kontakti i vidave
- SOCKET TV-R END-LINE 1dB*
- TV-R end-line
 - frequency range 5÷862 MHz
 - reduction: R-1.5dB, TV-1dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contact



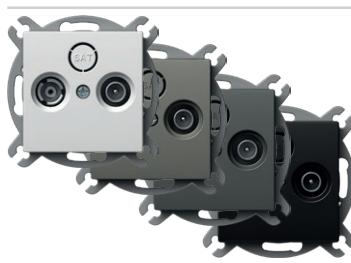

- KQ12PWXO
- KQ12TIXO
- KQ12ATXO
- KQ12BKXO

PRIŽE TV-R KALUESE 10 dB

- TV-R kaluese
- gama e frekuencës 5–862 MHz
- reduktimi: R-10 dB, TV-10 dB, kaluese-2 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R TROUGHPASS 10dB

- TV-R troughpass
- frequency range 5–862 MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



- KQ16PWXO
- KQ16TIXO
- KQ16ATXO
- KQ16BKXO

PRIŽE SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3 dB

- SAT-TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5–2400 MHz
- reduktimi: R-1 dB, TV-1,5 dB, SAT-3 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5–2400 MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



- KQ22PWXO
- KQ22TIXO
- KQ22ATXO
- KQ22BKXO

PRIŽE AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
- lidhje me saldim e kabllos
- SOCKET AUDIO 2xRCA**
- audio 2xRCA
- soldering connection of cable





- KQ23PWXO
- KQ23TIXO
- KQ23ATXO
- KQ23BKXO

PRIŽË AUDIO PËR ALTOPARLANTË

- audio 2x Ø4 mm
- pér të mbajtur telin e altoparlantit, spinë banane Ø 4mm ose pirun
- lidhje me ngjitur e kabillos në pjesën e pasme

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side




- KQ36PWXO
- KQ36TIXO
- KQ36ATXO
- KQ36BKXO

PRIŽË TEL KS RJ11 6/4

- standard fiksues trapez KS
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



- KQ37PWXO
- KQ37TIXO
- KQ37ATXO
- KQ37BKXO

PRIŽË CAT5e KS RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- CAT5e, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



- KQ38PWXO
- KQ38TIXO
- KQ38ATXO
- KQ38BKXO

PRIŽË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4

- standard fiksues trapez KS
- 2x RJ11, 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11, 6/4
- in accordance with IEC 60603-7





- KQ39PWXO
- KQ39TIXO
- KQ39ATXO
- KQ39BKXO

PRIZË CAT5e KS DYSHE 2x RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

- SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7




- KQ35PWXO
- KQ35TIXO
- KQ35ATXO
- KQ35BKXO

PRIZË TEL LT RJ11 6/4

- vidë TEL LT
- kontaktet e vidave
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

- SOCKET TEL LT RJ11 6/4**
- TEL LT screw
- screw contacts
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



- KQ40PWXO
- KQ40TIXO
- KQ40ATXO
- KQ40BKXO

PRIZË CAT6s KS RJ45 8/8 E HOLLË

- standard fiksues trapez KS
- CAT6s, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

- SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM**
- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7




- KQ41PWXO
- KQ41TIXO
- KQ41ATXO
- KQ41BKXO

PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 E HOLLË

- standard fiksues trapez KS
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

- SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM**
- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7

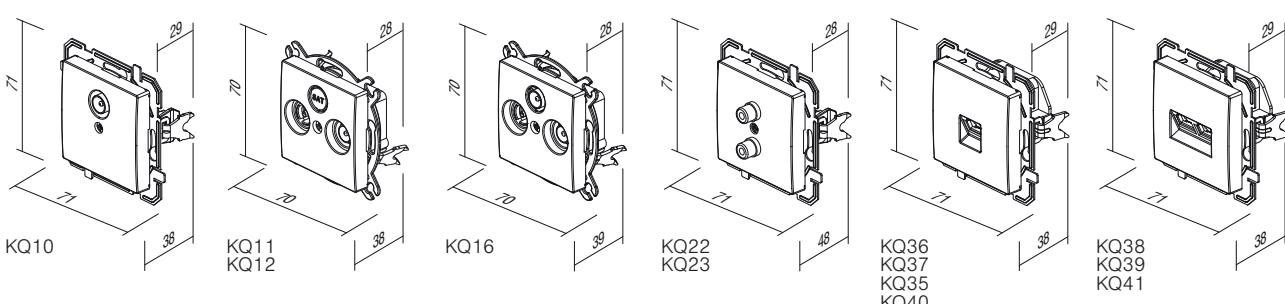



EQ15

PW

XO

Iloji type	përshtimi description	të dhënët teknike technical data	ngjyra colour	të dhënët opsonale 1 optional data 1
EQ15	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	XO pa kapak mbulues without cover plate
EQ16	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RLC 400W	<input checked="" type="checkbox"/> TI titan titanium	
EQ19	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	LED 100W	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite	
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> BK e zezë black	



- EQ15PWXO
- EQ15TIKO
- EQ15ATXO
- EQ15BKXO




REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W

- kontroll i rrotullimit me çelës me 2 drejtime
- RL i ngarkesës, 40 W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelës me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- në përputhje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte përfutje telash 1.5 mm²
- furnizimi, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme



DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included

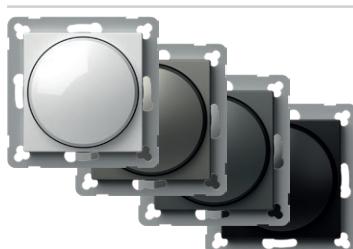

- EQ16PWXO
- EQ16TIKO
- EQ16ATXO
- EQ16BKXO



REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W

- kontroll i rrotullimit me çelës me 2 drejtime
- RLC i ngarkesës, 20W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelës me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- në përputhje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte përfutje telash 1.5 mm²
- furnizimi, 230 V ~ 50 Hz
- siguresë elektronike



DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse



- EQ19PWXO
- EQ19TIKO
- EQ19ATXO
- EQ19BKXO



REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100 W


- kontroll i rrotullimit me çelës me 2 drejtime
- ngarkesa: LED, 0-100 W (maks. 10 LED-e)
GLS, 10-250 W
- është i mundur kombinimi i çelës me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- në përputhje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte përfutje telash 1.5 mm²
- furnizimi, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme




DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included


EQ15, EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19

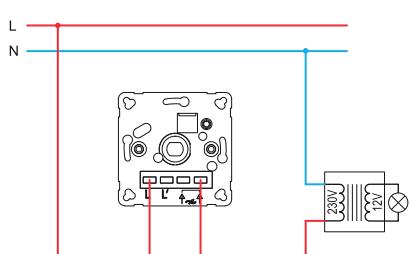


EQ16, EQ19

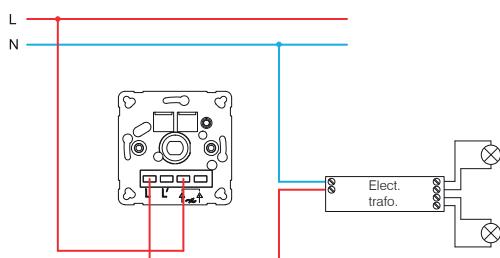


EQ15, EQ16, EQ19

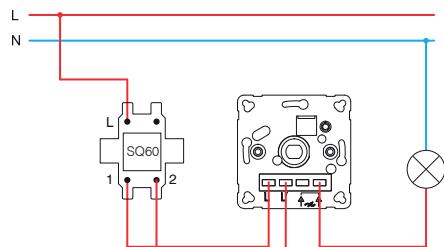


EQ15, EQ16, EQ19

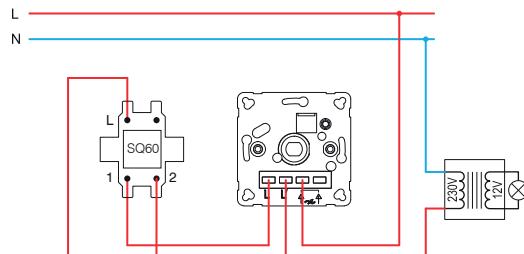

EQ16, EQ19

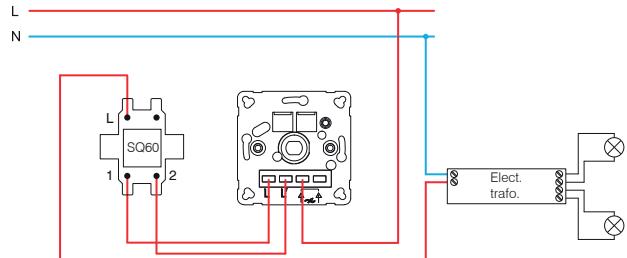


EQ15 (40÷400W)



1 - llambë inkandeshente
incandescent lamp

2 - llambë halogjene
halogen lamp


EQ16 (20÷400W)

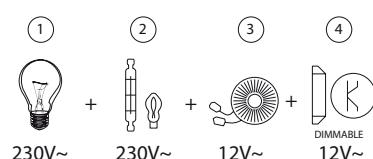

3 - transformator klasik
classical transformer

4 - transformator elektrik me ule ndriçimi
dimmable electronic transformer


EQ19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)

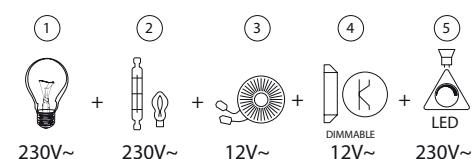

5 - llambë LED me ulje ndriçimi
dimmable LED lamp

Moduli I KONTROLLIT MZC për EM18



EM17

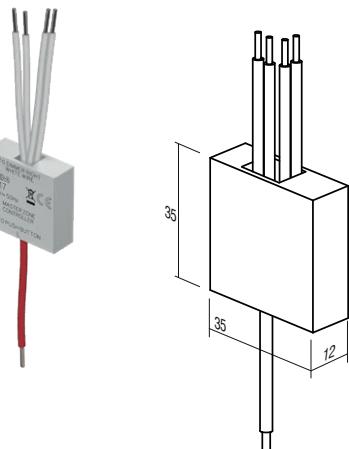

- Lidh MZC sipas diagramit të instalimit elektrik.
- Instalim i mundshëm elektrik me disa butona.
- Vetëm një instalim pajisjeje për kuti montimi.
- Vetëm për përdorim të brendshëm.
- Furnizimi i energjisë: 230 V ~ 50 Hz
- Rezistencë maksimale e kabllos: 50 kΩ
- Ryryma maksimale për njësi MZC: 10 mA
- Numri i pajisjeve të ndriçimit në MZC: 1-4
- Numri maksimal i MZC në instalimin elektrik: i kufizuar me siguresën e shkri shme në qark
- Temperatura e funksionimit: -5°C deri në 45°C
- Temperatura e ruajtjes: -30°C deri në 80°C
- Lagështia maksimale: 90% (pa kondensim)
- Përmesat e kasës: 36x36x12 mm


MZC CONTROL Module for EM18

- Connect the MZC according to the wiring diagram.
- Possible wiring with several push buttons.
- Only one device installation per mounting box.
- For indoor use only.
- Power supply: 230V~ 50Hz
- Max. cable resistance: 50kΩ
- Max. current per MZC unit: 10mA
- Number of dimmers on MZC: 1-4
- Max. number of MZC in the wiring: limited to the fuse in the circuit
- Operating temperature: -5°C to 45°C
- Storage temperature: -30°C to 80°C
- Max. humidity: 90% (no condensation)
- Casing dimensions: 36x36x12 mm

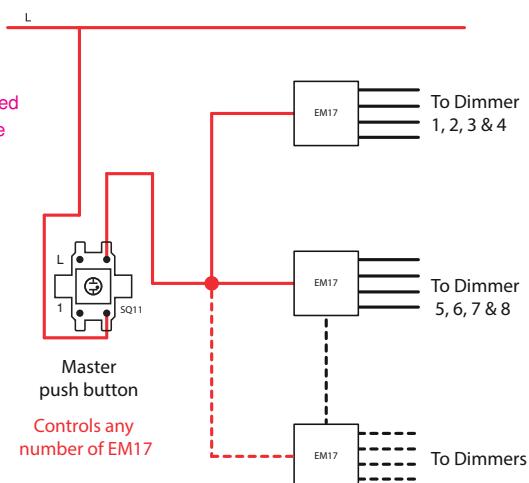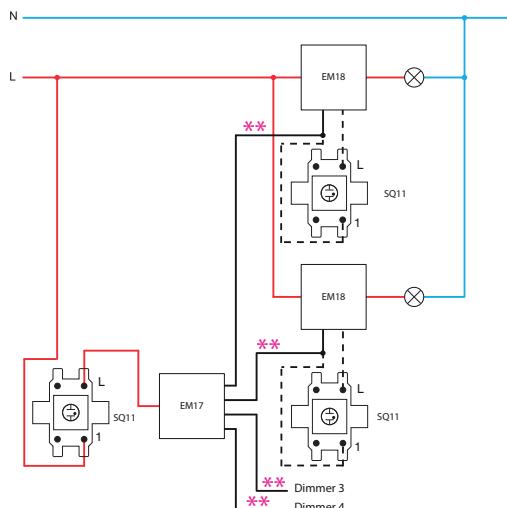

REOSTAT ME MONTIM NË KUTI LED 250 W


EM18

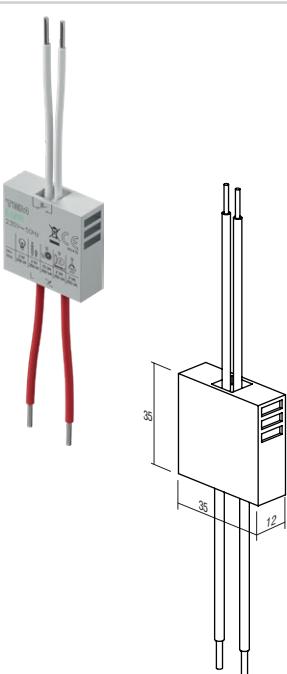

- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtypje
- për anën e përparme ose fundore
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- janë të mundura disa kombinime të butonave me shtypje
- funksioni i memories së cilësimit të fundit, me përashtim të rastit të ndërprerjes së energjisë
- funksioni i ndezjes/ndlalimit të butë
- kontrolli i intensitetit minimal
- vetëm një reostat për kuti muri
- vetëm për përdorim të brendshëm
- në përpjthje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1

DIMMER INBOX LED 250W

- inbox, controlled by external push button
- for leading or trailing edge
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- minimum intensity control
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1

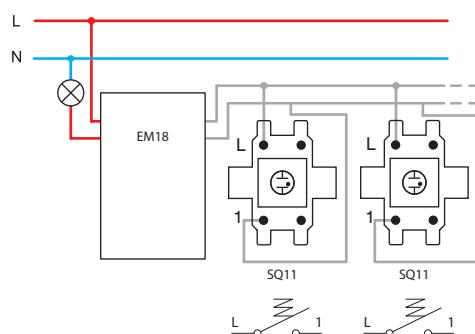

REOSTAT ME MONTIM NË KUTI DC LED 96 W



EM19



- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtrypje
- për përdorim me drajverë për LED me tension konstant dhe disa drajverë për LED me rrymë konstante, 9-48 V DC, maks. 96 W (edhe për shiritat LED)
- jo për përdorim me ngarkesa me induksion
- janë të mundura kombinime të disa butonave me shtrypje dhe disa reostateve
- funksioni i memories së cilësimit të fundit, me përashtim të rastit të ndërprerjes së energjisë
- funksioni i ndezjes/ndalimit të butë
- vetëm një reostat për kuti muri
- vetëm për përdorim të brendshëm

DIMMER INBOX DC LED 96W

- inbox, controlled by external push button
- for use with constant voltage LED drivers and some constant current LED drivers, 9-48V DC, max 96W (also for LED strips)
- not for use with inductive loads
- several push-buttons combinations and several dimmers is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage

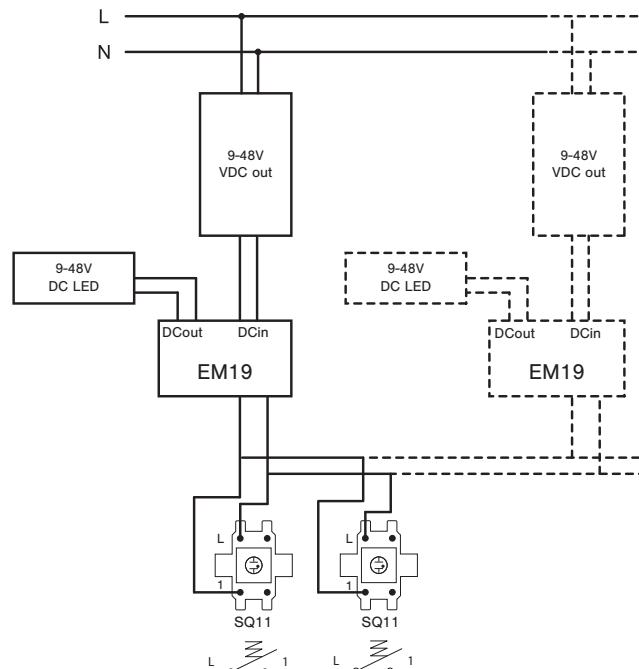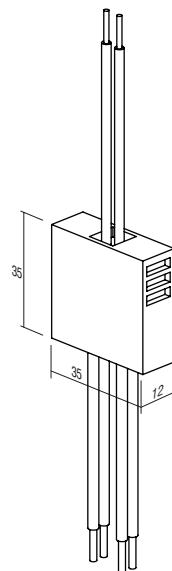


KUJDES!


Nëse lidhen më shumë reostatë në një kuti, reduktoni fuqinë e përbashkët me 10% për secilin reostat.

ATTENTION!

If more dimmers are connected in one box reduce maximum common power for 10% for each dimmer.

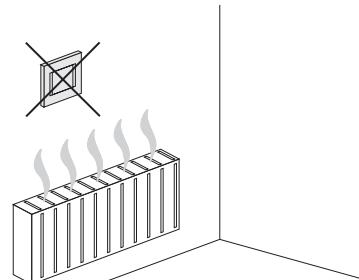

EM18 (2÷250VA)



- 1 - llambë inkandeshente / incandescent lamp
- 2 - llambë halogjene / halogen lamp
- 3 - transformator klasik / classical transformer
- 4 - transformator elektrik me dimer / dimmable electronic transformer
- 5 - llambë LED me ulje ndriçimi / dimmable LED lamp




- EQ32PWXO
- EQ32TIKO
- EQ32ATXO
- EQ32BKXO




ÇELËS IR 5A X 230 V~

- çelës IR me infra të kuqe
- tensioni i furnizimit: 230 V~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A/250 V~ dalja për rymën e kufizuar me rezistencë të lartë për kryqezim zero
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- preraja e têrthorët e telave në terminalin e kontaktit: 0,75 - 2,5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rrëth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rrëth 5 sek. deri në 12 min.
- rregullimi i ndriçimit: nga rrëth 5 deri në 200 LUX
- temperatura e funksionimit: nga 0°C deri në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm
- vetëm për përdorim të brendshëm

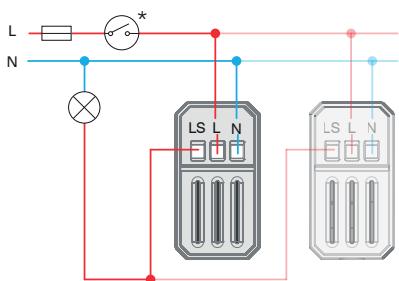

IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage




- EQ35PWXO
- EQ35TIKO
- EQ35ATXO
- EQ35BKXO




TERMOSTAT PËR NGROHJE 10 A 230 V~

- modaliteti i funksionimit: ngrohje
- furnizimi me energji: 230 V~, 50 Hz
- dalja: 4 A (maks. 10 A), 230 V~, 50 Hz
- kontakti i takim-stakimit: NC (maks. 10 aktivizues)
- gama e rregullimit: +5 °C deri në +30 °C
- histerezë: 0,5 K
- mbrojtja: IP30
- Iloji i sensorit: dymetalik
- Iloji i lidhjes elektrike: kontakte me susta
- Iloji i përcuesve:
- 0,75 – 1,5 mm² (bërrhamë me fije fleksibël) ose 1,0 – 2,5 mm² (bërrhamë e fortë)

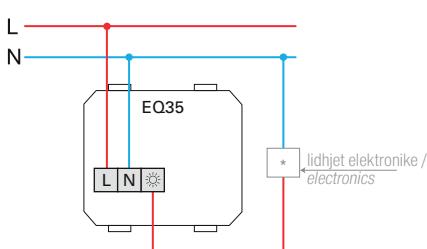

THERMOSTAT HEATING 10A 230V~

- operation mode: heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 4 A (max. 10 A), 230 V~, 50 Hz
- switching contact: NC (max. 10 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- hysteresis: 0,5 K
- protection: IP30
- sensor type: bimetal
- type of electrical connection: spring-loaded contacts
- type of conductors:
- 0,75 – 1,5mm² (flexible-stranded core) or 1,0 – 2,5 mm² (solid core)




- EQ36PWXO
- EQ36TIKO
- EQ36ATXO
- EQ36BKXO




TERMOSTAT PËR NGROHJE/FTOHJE 5 A 230 V~

- modaliteti i funksionimit: ngrohje/ftohje
- furnizimi me energji: 230 V~, 50 Hz
- dalja: 2 A (maks. 5 A), 230 V~, 50 Hz
- kontakti i takim-stakimit:
- komutatorë (ndërrues, maks. 5 aktivizues)
- gama e rregullimit: +5 °C deri në +30 °C
- histerezë: 0,5 K
- mbrojtja: IP30
- Iloji i sensorit: dymetalik
- Iloji i lidhjes elektrike: kontakte me susta
- Iloji i përcuesve:
- 0,75 – 1,5 mm² (bërrhamë me fije fleksibël) ose 1,0 – 2,5 mm² (bërrhamë e fortë)

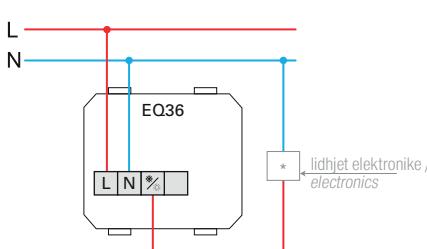

THERMOSTAT HEATING / COOLING 5A 230V~


- operation mode: heating / cooling
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 2 A (max. 5 A), 230 V~, 50 Hz
- switching contact: changeover switch (toggler, max. 5 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- hysteresis: 0,5 K
- protection: IP30
- sensor type: bimetal
- type of electrical connection: spring-loaded contacts
- type of conductors:
- 0,75 – 1,5mm² (flexible-stranded core) or 1,0 – 2,5 mm² (solid core)

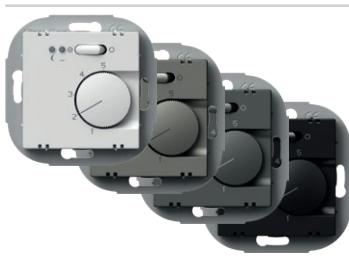

- EQ37PWXO
 EQ37TIKO
 EQ37ATXO
 EQ37BKXO


NGROHJE ME TEROSTAT NGA DYSHEMEJA 16 A 230 V~

- modaliteti i funksionimit: ngrohje nga dyshemeja
- furnizimi me energji: 230 V~, 50 Hz
- dalja: 2 A (maks. 16 A), 230 V~, 50 Hz
- gama e rregullimit: +10 °C deri në +50 °C
- histerezë: 1 K
- mbrojtja: IP30
- lloji i sensorit: NTC në përputhje me DIN EN 60730-2-1
- treguesit LED i kuq për ngrohje dhe LED i gjelbër për modalitetin e uljes së drithës gjatë natës
- lloji i lidhjes elektrike: Kontaktet e vidave
- lloji i përcuesve: 0,5 – 2,5 mm²

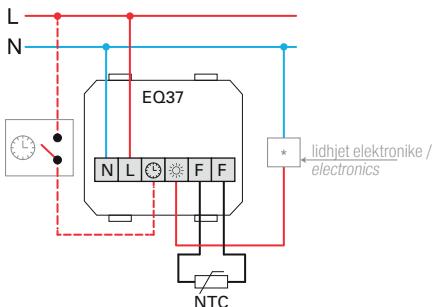

THERMOSTAT FLOOR HEATING 16A 230V~

- operation mode: floor heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 2 A (max. 16 A), 230 V~, 50 Hz
- regulation range: +10 °C to +50 °C
- hysteresis: 1 K
- protection: IP30
- sensor type: NTC in compliance with DIN EN 60730-2-1
- indicators: Red LED for heating and green LED for night decrease mode
- type of electrical connection: Screw contacts
- type of conductors: 0,5 – 2,5mm²

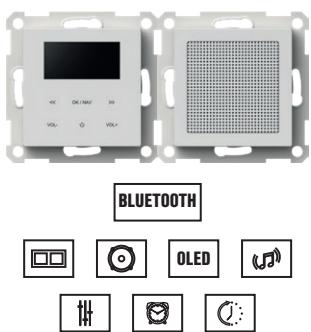

- EQ01PWXO

RADIO ME MONTIM RRAFSH + ALTOPARLANT DAB BLUETOOTH

- furnizimi me energji: 230 V~/50 Hz
- konsumi i energjisë gjatë funksionimit normal: maks. 6 W
- konsumi i energjisë në gatishmëri: < 0,5 W
- klasi i mbrojtjes: IP20
- frekuencat e marrjes: DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz FM: 87.5 - 108 MHz
- bluetooth: Versioni V4.1, 2.402-2.480 GHz Klasi 2, maks. +4 dBm
- dalja e muzikës: 2 x 2W RMS
- hyrja e shtesës: Për çelësin e jashtëm (ndezi radion/gatishmërinë)
- kushtet e ambientit
- lagëشتia relative: Përdorimi: 10 % - 75 % pa kondensim magazinimi: 5 % - 90 %
- temperatura: Përdorimi: 5 °C - 35 °C magazinimi: -20 °C - 60 °C



FLUSH MOUNTED RADIO + SPEAKER DAB BLUETOOTH

- power supply: 230 V~/50 Hz
- power consumption during normal operation: max. 6 W
- power consumption when on standby: < 0.5 W
- protection class: IP20
- reception frequencies: DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz FM: 87.5 - 108 MHz
- bluetooth: Version V4.1, 2.402-2.480 GHz Class 2, max. +4 dBm
- music output: 2 x 2W RMS
- extension input: For external switch (Switches radio on/standby)
- ambient conditions
- relative humidity: Operation: 10 % - 75 % non-condensing storage: 5 % - 90 %
- temperature: Operation: 5 °C - 35 °C storage: -20 °C - 60 °C



- EQ02PWXO


ALTOPARLANT ME MONTIM RRAFSH

- klasi i mbrojtjes: IP20
- fuqia e muzikës: 2W RMS
- kushtet e ambientit
- lagëشتia relative: Përdorimi: 10 % - 75 % pa kondensim magazinimi: 5 % - 90 %
- temperatura: Përdorimi: 5 °C - 35 °C magazinimi: -20 °C - 60 °C



FLUSH MOUNTED SPEAKER

- protection class: IP20
- music power: 2W RMS
- ambient conditions
- relative humidity: Operation: 10 % - 75 % non-condensing storage: 5 % - 90 %
- temperature: Operation: 5 °C - 35 °C storage: -20 °C - 60 °C

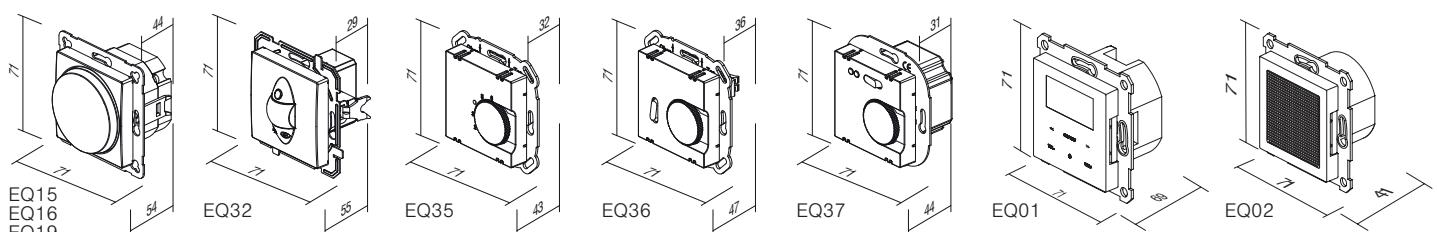



- EQ69PWXO
- EQ69TIXO
- EQ69ATXO
- EQ69BKXO

NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI USB PD 20W

- Njësia e furnizimit me energji USB 20 W
- përkaraktimin e pajisjeve elektronike përmes një porte standarde USB (e përputhshme gjithashtu edhe me pajisjet Apple)
- furnizimi me energji: 100-230 V~ 50/60 Hz
- konsumi i energjisë: 420 mA në 100 V~/220 mA në 230 V~
- konsumi i energjisë në gatishmëri: <100 mW në 230 V~
- Fugja maksimale: 20 W Maks.
- Dalja:
- USB Iloji C: 5.0 VDC 3.0 A; 9.0 VDC 2.2 A; 12.0 VDC 1.67 A (PD 20 W)
- USB Iloji A: 5.0 VDC 3.0 A; 9.0 VDC 2.0 A; 12.0 VDC 1.5 A (QC 18 W)
- USB A+C: 5 VDC 3 A
- Iloji i konektorit: 1x USB A; 1x USB C
- efikasiteti mesatar në regjim aktiv: 86%
- efikasiteti me ngarkesë të ulët (10%): 81%
- temperaturë e funksionimit: 0°C/+45°C (përdorimi i brendshëm)
- Klasi i mbrojtjes IP: IP20, vetëm për përdorim në ambiente të brendshme
- Klasi i pajisjes II
- kategoria e mbitionisë (EN 60364-4-44): Klasi III
- kontaktet e vidave: maks. 2,5 mm²
- pajisje me hapësirë kontakti prej të paktën 3 mm

Conformiteti:

Direktiva: BT, EMC, RoHS, ErP

Standartet: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2,

EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000

Rregulloret e furnizimeve të jashtme me energji: (EU) n. 2019/1782 REACH,

n. 1907/2006 – art. 33. Produkti mund të përbajë gjurmë plumbi.



USB POWER SUPPLY UNIT PD 20W

- 20 W USB power delivery power supply unit
- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 420mA at 100V~/220mA at 230V~
- standby power consumption: <100mW at 230V~
- Output power: 20 W Max
- Output:
- USB tip C: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.2 A; 12.0 VDC 1.67 A (PD 20W)
- USB tip A: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.0 A; 12.0 VDC 1.5 A (QC 18W)
- USB A+C: 5 VDC 3 A
- connector type: 1x USB A; 1x USB C
- average efficiency in active mode: 86%
- efficiency with low load (10%): 81%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 60364-4-44): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm

Conformity:


Directive: BT, EMC, RoHS, ErP


Standards: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN

61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000

External power supplies regulation: (EU) n. 2019/1782 REACH, n. 1907/2006

- art.33.The product may contain traces of lead.





PQ10

PW

XO


Iloji type	përshkrimi description	ngjyra colour	të dhënët opsoniale 1 optional data 1
PQ10	TAPË BLANK	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polar polar white	XO pa kapak mbulues without cover plate
PQ30	KAPAK TAE/TDO COVER TAE/TDO	<input type="checkbox"/> TI titan titanium <input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite <input checked="" type="checkbox"/> BK e zezë black	

TAPË



- PQ10PWXO
- PQ10TIKO
- PQ10ATXO
- PQ10BKXO



- përmbushjen e hapësirave boshe
- BLANK**
- for filling up empty spaces




- PQ30PW
- PQ30TI
- PQ30AT
- PQ30BK

KAPAK TAE/TDO

- kapak TAE ose TDO me vidë
- COVER TAE/TDO**
- TAE or TDO cover with screw





PQ20PWF

KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE 1

- kuti me montim në sipërfaqe FLAT

SURFACE MOUNT BOX 1

- surface mounting box FLAT



PQ21PWF

KUTI SIPËRFAQËSORE PËR PRIZË DYSHE

- kuti me montim në sipërfaqe FLAT

SURFACE MOUNT BOX FOR DOUBLE SOCKET

- surface mounting box FLAT





- PQ22PWF
- PQ22TIF
- PQ22ATF
- PQ22BKF

SET ÇELËSASH FLAT IP44

- për përdorim në zona me lagështi
- Mbrojtja IP44 siguron çelsat LOGIQ (SQ10, SQ11, SQ22, SQ60, SQ70)
- Çelësat dhe butona të nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues FLAT
- në përpjekje me IEC 60669-1



SET SWITCHES FLAT IP44

- for usage in humid areas
- IP44 protection provides for LOGIQ switches (SQ10, SQ11, SQ22, SQ60, SQ70)
- switches and buttons are not part of the set
- FLAT cover plate
- in accordance with IEC 60669-1



- PQ23PWF
- PQ23TIF
- PQ23ATF
- PQ23BKF

SET PRIZASH FLAT IP44


- për përdorim në zona me lagështi
- Mbrojtja IP44 mund të arrihet vetëm në kombinim me prizat të mbuluar (VQ11XO, VQ13XO, VQ41XO, VQ43XO)
- prizat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues FLAT
- në përpjekje me IEC 60884-1



SOCKETS FLAT IP44

- for usage in humid areas
- IP44 protection can be achieved only in combination with covered socket (VQ11XO, VQ13XO, VQ41XO, VQ43XO)
- sockets are not part of the set
- FLAT cover plate
- in accordance with IEC 60884-1

K A P A K Ě T M B U L U E S F L A T O F



OF10

PW

Iloji
type

OF10 KAPAK MBULUES FLAT 1
COVER PLATE FLAT 1
OF20 KAPAK MBULUES FLAT 2
COVER PLATE FLAT 2
OF30 KAPAK MBULUES FLAT 3
COVER PLATE FLAT 3
⋮ ⋮

ngjyra
colour

	PW e bardhë polare polar white
	TI titan titanium
	AT antracit anthracite
	BK e zezë black


KAPAK MBULUES FLAT 1



	OF10PW
	OF10TI
	OF10AT
	OF10BK

- kapakë mbulues dekorativë me 1 vend
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 1
- decorative cover plate 1-gang
- in accordance with EN 60669-1




KAPAK MBULUES FLAT 2



	OF20PW
	OF20TI
	OF20AT
	OF20BK

- kapak mbulues dekorativ me 2 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 2
- decorative cover plate 2-gang
- in accordance with EN 60669-1



C O V E R P L A T E S F L A T O F

KAPAK MBULUES FLAT 3




OF30PW
OF30TI
OF30AT
OF30BK

- kapak mbulues dekorativ me 3 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 3

- decorative cover plate 3-gang
- in accordance with EN 60669-1



KAPAK MBULUES FLAT 4




OF40PW
OF40TI
OF40AT
OF40BK

- kapak mbulues dekorativ me 4 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 4

- decorative cover plate 4-gang
- in accordance with EN 60669-1



KAPAK MBULUES FLAT 5





OF50PW
OF50TI
OF50AT
OF50BK

- kapak mbulues dekorativ me 5 vende
- në përputhje me EN 60669-1


COVER PLATE FLAT 5

- decorative cover plate 5-gang
- in accordance with EN 60669-1

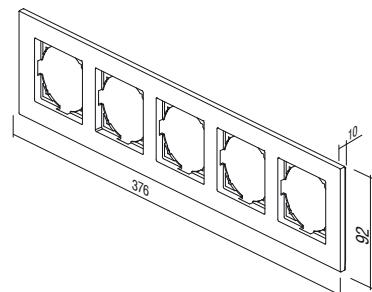



OQ10

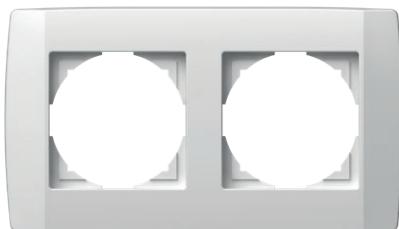

PW

Iloji type	përshkrimi description	ngjyra colour
OQ10	KAPAK MBULUES BOLD 1 COVER PLATE BOLD 1	PW e bardhë polare polar white
OQ20	KAPAK MBULUES BOLD 2 COVER PLATE BOLD 2	TI titan titanium
OQ30	KAPAK MBULUES BOLD 3 COVER PLATE BOLD 3	AT antracit anthracite
:	:	BK e zezë black




OQ10PW
OQ10TI
OQ10AT
OQ10BK

KAPAK MBULUES BOLD 1

- kapakë mbulues dekorativë me 1 vend
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 1

- decorative cover plate 1-gang
- in accordance with EN 60669-1




OQ20PW
OQ20TI
OQ20AT
OQ20BK

KAPAK MBULUES BOLD 2

- kapak mbulues dekorativ me 2 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 2

- decorative cover plate 2-gang
- in accordance with EN 60669-1






OQ30PW
OQ30TI
OQ30AT
OQ30BK

KAPAK MBULUES BOLD 3

- kapak mbulues dekorativ me 3 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 3

- decorative cover plate 3-gang
- in accordance with EN 60669-1




OQ40PW
OQ40TI
OQ40AT
OQ40BK

KAPAK MBULUES BOLD 4

- kapak mbulues dekorativ me 4 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 4

- decorative cover plate 4-gang
- in accordance with EN 60669-1

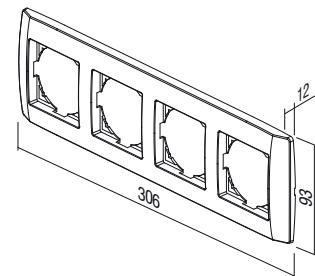


OQ50PW
OQ50TI
OQ50AT
OQ50BK

KAPAK MBULUES BOLD 5


- kapak mbulues dekorativ me 5 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 5


- decorative cover plate 5-gang
- in accordance with EN 60669-1

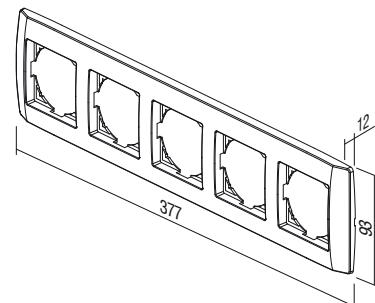

K A P A K Ě T M B U L U E S P R I M E O R



OR10

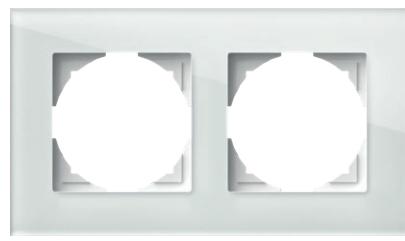

PW

Iloji
type

përshtkimi
description

- OR10 KAPAK MBULUES PRIME 1
COVER PLATE PRIME 1
- OR20 KAPAK MBULUES PRIME 2
COVER PLATE PRIME 2
- OR30 KAPAK MBULUES PRIME 3
COVER PLATE PRIME 3

ngjyra
colour


- | | |
|--|----------------------------|
| | GL e bardhë
glass light |
| | GD e zezë
glass dark |



OR10GL
 OR10GD

KAPAK MBULUES PRIME 1


- kapakë mbulues dekorativë me 1 vend
- në përputhje me EN 60669-1



OR20GL
 OR20GD

KAPAK MBULUES PRIME 2

- kapak mbulues dekorativ me 2 vende
- në përputhje me EN 60669-1



C O V E R P L A T E S P R I M E O R

KAPAK MBULUES PRIME 3




OR30GL
OR30GD

- kapak mbulues dekorativ me 3 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PRIME 3

- decorative cover plate 3-gang
- in accordance with EN 60669-1



KAPAK MBULUES PRIME 4




OR40GL
OR40GD

- kapak mbulues dekorativ me 4 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PRIME 4

- decorative cover plate 4-gang
- in accordance with EN 60669-1



TEM

ekonomik





Ekonomik

PLANIFIKUAR PËR PËRSOSMËRI Stili është thelbësor

Një dizajn neutral, kompakt dhe elegant mund të përshtatet me çdo ambient pune ose banimi. Nuk dallon nga ambienti i brendshëm, por në të kundërt përshtatet me të në mënyrë harmonike.

PLANNED FOR EXCELLENCE Style is essential

A neutral, compact, elegant design is adjustable to every working or living area. It does not stick out from the interior, but rather harmonically fits into it.





Ekonomik

HARMONIA E NGJYRAVE Zgjidhni nuancën tuaj


Dëshirat mund të jenë shumë të ndryshme. Prandaj, ne kemi zgjedhur me kujdes mundësitë për ju, që mund t'ju ofrojnë përgjigjen e duhur. Një paletë neutrale ngjyrash vetëm thjesht do ta plotësojë ambientin tuaj - nuk do ta kufizojë atë.

HARMONY OF COLOURS Choose your hue

Desires can be very different. Therefore we have carefully selected possibilities for you, which can offer you the right answer. A neutral palette of colours will only complement your ambient - it will not restrict it.

- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> PW | e bardhë polare | <i>polar white</i> |
| <input type="checkbox"/> IW | e bardhë fildishi | <i>ivory white</i> |
| <input type="checkbox"/> ES | e argjendtë elox | <i>elox silver</i> |
| <input type="checkbox"/> CO | e bardhë termoplastike | <i>white thermoset</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> NB | e zezë mesnate | <i>night black</i> |



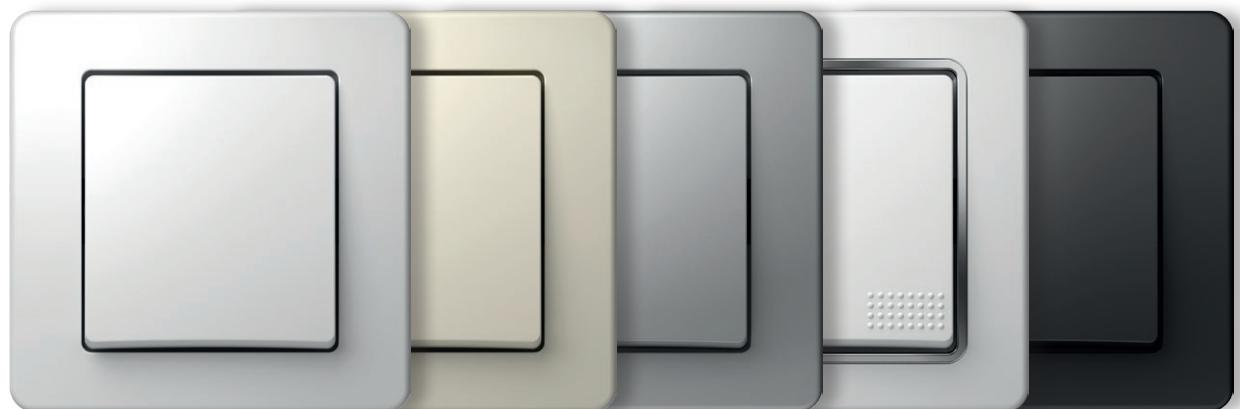


TË THJESHTË EDHE PËR PERSONAT MË KËRKUES

Nëpërmjet planifikit të kujdeshshëm, elementet nën tension janë të mbrojtura ndaj prekjes. Fiksimi bazë i mekanizmave me kapëse fiksuese (1) lejon përforcim shtesë me vida (2). Kjo mënyrë është veçanërisht e përshtatshme përfshirë fiksimin e sigurt dhe të qëndrueshëm të prizave.

SIMPLE FOR THE MOST DEMANDING

By careful planning elements under voltage have been protected against touching. Basic fixing of mechanisms with fixing claws (1) allows additional strengthening with screws (2). This manner is especially appropriate for safe and reliable fixing of sockets.

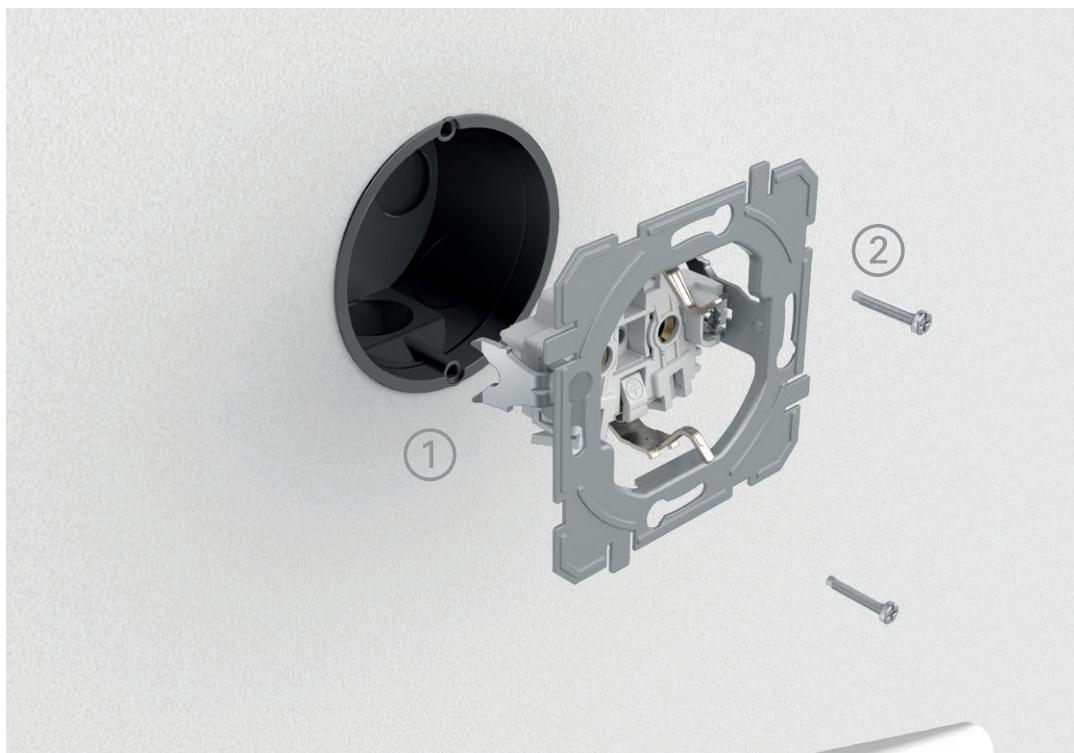

KOMBINONI SIPAS DËSHIRËS.

COMBINE AS YOU PLEASE.



Duke kombinuar, ju kurseni hapësirë në mur.
Kur përballeni me një hapësirë të kufizuar,
"vertikalisht" është vendimi më i mirë.


With combining you save space on the wall.
When faced with a limited space, »vertically«
is the right decision.

INSTALIM I LEHTË

Ekonomik është një zgjidhje për sistemin e kutive të standardizuara të rrumbullakëta të instalimit. Ai mund të përdoret për instalime të thjeshta, si dhe të komplikuara, ndërtesa të reja dhe përshtatje. Sistemi karakterizohet nga kontakte për futje telash që kursejnë kohë gjatë instalimit të elementeve.

EASY INSTALLATION

Ekonomik is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.

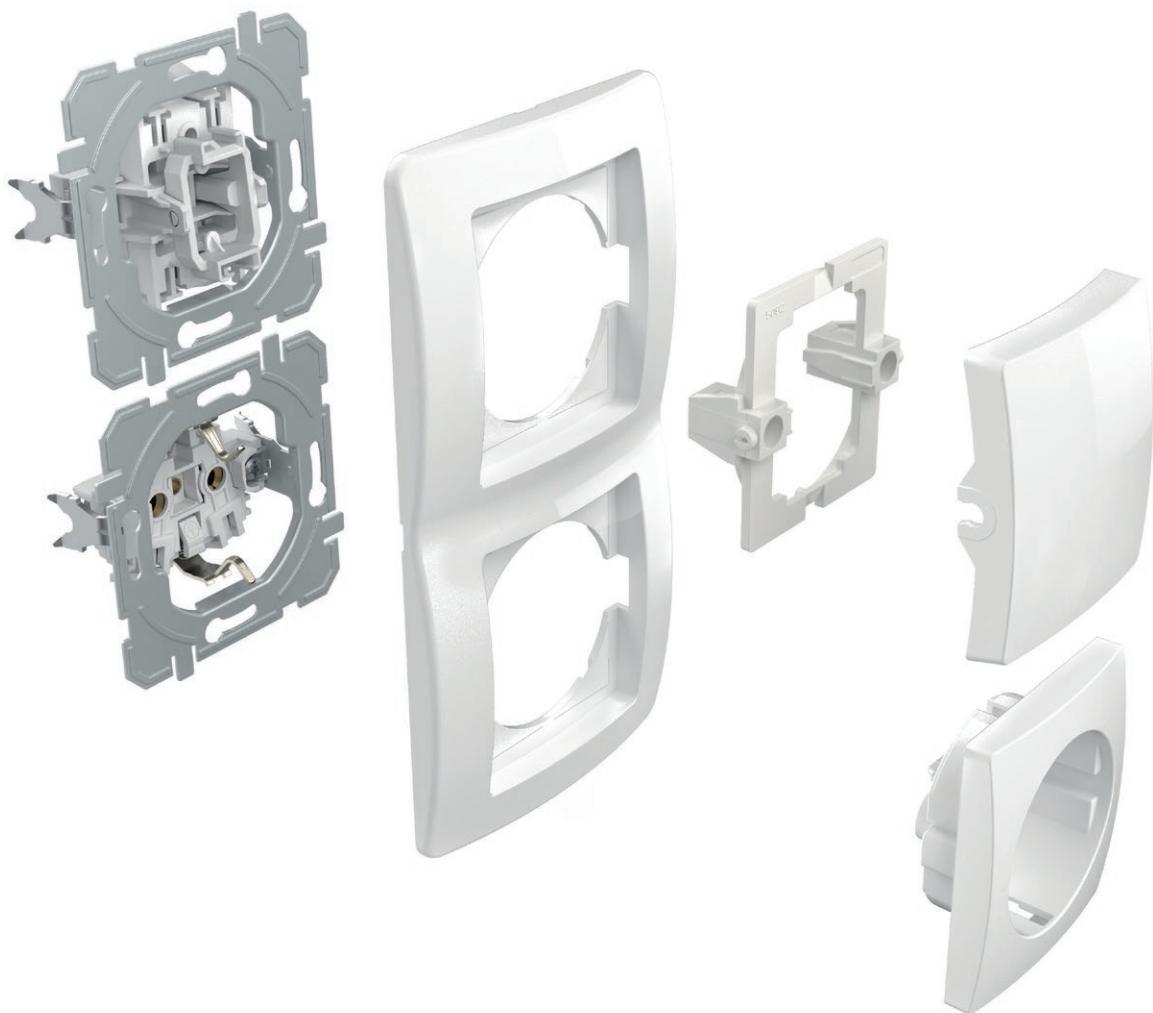

INFORMACION I DOBISHËM

GOOD TO KNOW



Të gjitha prizat janë të pajisura me mbyllëse siguri që garantojnë mbrojtjen e kontakteve nën tension.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Dizajni i mirëmenduar i çelësit mundëson integrimin e thjeshtë të treguesit, edhe në një moment të mëvonshëm.

The well-thought-out design of the switch enables the easy integration of the indication, including at a later time.



Kontaktet prej aliazi argjendi garantojnë komutimin e sigurt.

Contacts made of silver alloy guarantee safe switching.



Kontaktet përfitjen e telave mundësojnë bashkim të shpejtë dhe të sigurt të telave. Dy tela me diametër të ndryshëm mund të bashkohen me të njëjtin kontakt.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.



Kapëset fiksuese mundësojnë fiksim më të thellë (gjithashu përmes pllakave qeramike etj.)

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)



Kutitë e instalimit me montim të lehtë do t'ju lehtësojnë punën. Gjatësitet e duhura janë të garantuara.


Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.



Iloji type	përshtkimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opcionale 1 optional data 1	të dhënat opcionale 2 optional data 2
SE10	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polarë polar white	NT neutral neutral	 50
SE11	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white		 51
SE22	ÇELËS 2 POLAR SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver	IN treguesi indicator	 03
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset		 04
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black		.

ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 A X 250 V~


SE10



- 10 A X 250 V~, Iloji SE10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10A 250 V~


SE11



- 10 A 250 V~, Iloji SE11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~


SE22



- 16 A X 250 V~, Iloji SE22
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- vetëm në kombinim me butonin TE10_NT03

SWITCH 2POLE 16AX 250V~

- 16AX 250V~, type SE22
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- only in combination with button TE10_NT03



ÇELËS ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM 10 A X 250 V~


SE50



- 10 A X 250 V~, Iloji SE50
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²


SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





S W I T C H E S S E

BUTON ME SHTYPJE ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM 10A 250 V~




SE51

- 10 A 250 V~, Iloji SE51
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





MBYLLËSE ÇELËSI 10 A X 250 V~




SE52

- 10 A X 250 V~, Iloji SE52
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- me blokimi mekanik
- SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock





MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 10 A 250 V~




SE53

- 10 A 250 V~, Iloji SE53
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- me blokimi mekanik
- PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock





ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~



SE60

- 10 A X 250 V~, Iloji SE60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~




SE63

- 10 A X 250 V~, Iloji SE63
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




ÇELËS NDËRMJETËS 10 A X 250 V~



SE70

- 10 A 250 V~, Iloji SE70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²

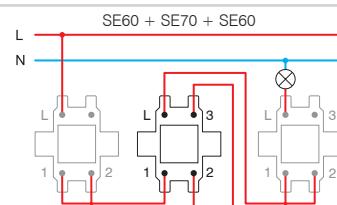



- SE10PW
- SE10IW
- SE10ES
- SE10CO
- SE10NB

ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SE10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE10PWIN
- SE10WIN
- SE10ESIN
- SE10COIN
- SE10NBIN

ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 A X 250 V~ _ IN

- IN tregues
- 10 A X 250 V~, Iloji SE10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~ _ IN

- IN indicator
- 10AX 250V~, type SE10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PW
- SE11IW
- SE11ES
- SE11CO
- SE11NB

BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10A 250 V~

- 10A 250 V~, Iloji SE11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PWTI50
- SE11WTTI50
- SE11ESTI50
- SE11COTI50
- SE11NBTTI50

BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ _ TI 50

- TI 50 zile treguese+llambë neoni
- 10A 250 V~, Iloji SE11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ _ TI 50

- TI 50 indicator bell+neon lamp
- 10A 250V~, type SE11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PWTI51
- SE11WTTI51
- SE11ESTI51
- SE11COTI51
- SE11NBTTI51

BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ _ TI 51

- TI 51 dritë treguese+llambë neoni
- 10A 250 V~, Iloji SE11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ _ TI 51

- TI 51 indicator light+neon lamp
- 10A 250V~, type SE11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PWIL
- SE11IWIL
- SE11ESIL
- SE11COIL
- SE11NBIL

BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ _ IL

- IL pllakë me mbishkrim
- 10A 250 V~, Iloji SE11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ _ IL

- IL inscription plate
- 10A 250V~, type SE11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE22PWIN03
- SE22WIN03
- SE22ESIN03
- SE22COIL
- SE22NBIL

ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ _ IN 03

- IN 03 neutral 0-1
- 16 A X 250 V~, Iloji SE22
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ _ IN 03

- IN 03 neutral 0-1
- 16AX 250V~, type SE22
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




S W I T C H E S S E



- SE50PW
- SE50IW
- SE50ES
- SE50CO
- SE50NB

ÇELËS ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SE50
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²

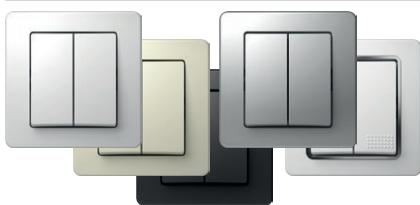

- SE51PW
- SE51IW
- SE51ES
- SE51CO
- SE51NB

BUTON ME SHTYPJE ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM 10A 250 V~

- 10 A 250 V~, Iloji SE51
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE52PWNT09
- SE52IWNT09
- SE52ESNT09
- SE52CONT09
- SE52NBNT09

MBYLLËSE ÇELËSI 10 A X 250 V~ __ NT 09

- NT 09 neutral lart-poshtë
- 10 A X 250 V~, Iloji SE52
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- me blokimi mekanik
- SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ __ NT 09**
- NT 09 neutral up-down
- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock



- SE53PWNT09
- SE53IWNT09
- SE53ESNT09
- SE53CONT09
- SE53NBNT09

MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 10 A 250 V~ __ NT 09

- NT 09 neutral lart-poshtë
- 10A 250 V~, Iloji SE53
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- me blokimi mekanik
- PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ __ NT 09**
- NT 09 neutral up-down
- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock



- SE60PW
- SE60IW
- SE60ES
- SE60CO
- SE60NB

ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SE60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE63PW
- SE63IW
- SE63ES
- SE63CO
- SE63NB

ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~



- 10 A X 250 V~, Iloji SE63
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²






- SE70PW
- SE70IW
- SE70ES
- SE70CO
- SE70NB


ÇELËS NDËRMJETËS 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SE70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




			
TE11	PW	NT	09
Illoji type	përshkimi description	ngjyra colour	të dhënët opsonale 1 optional data 1
TE10	BUTON ME 1 POZICION BUTTON 1GANG	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	NT neutral neutral
TE11	BUTON ME 2 POZICIONE BUTTON 2GANG	<input checked="" type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white	 50
.	.	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver	 51
.	.	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset	0 03
.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black	 04

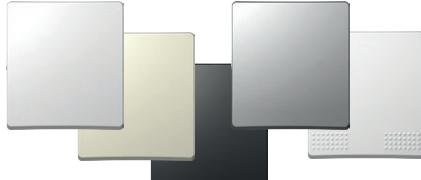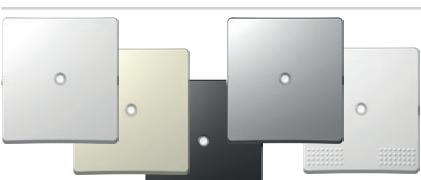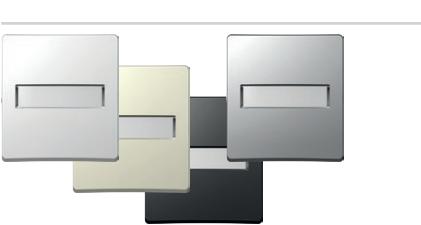	<input type="checkbox"/> TE10PW <input checked="" type="checkbox"/> TE10IW <input type="checkbox"/> TE10ES <input type="checkbox"/> TE10CO <input checked="" type="checkbox"/> TE10NB	BUTON ME 1 POZICION - buton bashkë me mbajtësen BUTTON 1GANG - button together with carrier	
	<input type="checkbox"/> TE10PWIN <input checked="" type="checkbox"/> TE10WIN <input type="checkbox"/> TE10ESIN <input type="checkbox"/> TE10COIN <input checked="" type="checkbox"/> TE10NBIN	TREGUES BUTONI - buton bashkë me mbajtësen BUTTON INDICATOR - button together with carrier	
	<input type="checkbox"/> TE13PWIL <input checked="" type="checkbox"/> TE13IWIL <input type="checkbox"/> TE13ESIL <input checked="" type="checkbox"/> TE13NBIL	BUTON ME KAPAK ME MBISHKRM - buton bashkë me mbajtësen, me pllakë me mbishkrim BUTTON WITH INSCRIPTION PLATE - button together with carrier, with inscription plate	
	<input type="checkbox"/> TE11PW <input checked="" type="checkbox"/> TE11IW <input type="checkbox"/> TE11ES <input type="checkbox"/> TE11CO <input checked="" type="checkbox"/> TE11NB	BUTON ME 2 POZICIONE - butoni me 2 pozicione bashkë me mbajtësen BUTTON 2GANG - button 2gang together with carrier	

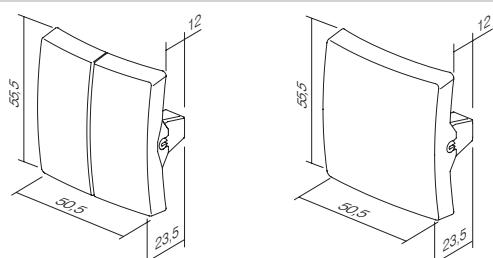

S I G N A L I Z A T I O N I A

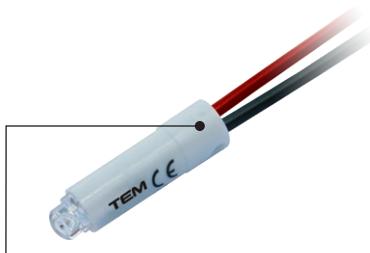

IA20 **WH**

Illoji type	përshkrimi description	të dhënët teknike technical data	ngjyra colour
IA10	LLAMBË NEONI NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH e bardhë white
IA20	LLAMBË LED LED SIGNALLING UNIT	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL blu blue
IA21	LLAMBË LED LED SIGNALLING UNIT	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange

LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 W



IA10OR

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

SINJALIZIMI LED 230 V AC/DC 0,40 W



IA20WH

IA20GR

IA20RD

IA20BL

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 230V AC/DC 0,40W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

SINJALIZIMI LED 24V AC/DC 0,20W



IA21WH

IA21RD

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 24V AC/DC 0,20W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

SINJALIZIMI LED 12V AC/DC 0,10W














IA22WH

IA22RD


- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 12V AC/DC 0,10W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

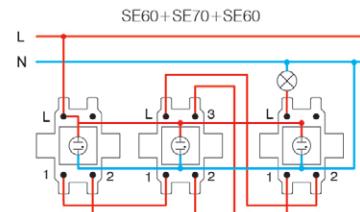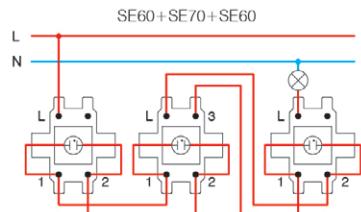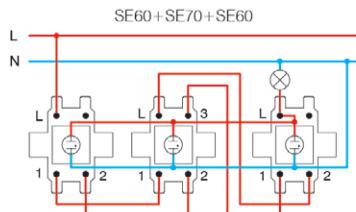Treguesi /
Indication* Sinjalizimi /
SignalizationSinjalizimi i përhershëm /
Permanent signalling

* lidhjet nuk janë të përshtatshme për llambat që kursejnë energji (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)





S O C K E T S V E

VE11	PT	XO	KS
lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	të dhënat opsonale 1 optional data 1
VE10	PRIZË SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO pa kapak mbulues without cover plate
VE11	PRIZË SCHUKO+KAPAK SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~	KS kontaktet me rrymën të mbuluar shuttered live contacts
VE12	PRIZË SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	KS kontaktet me rrymën të mbuluar shuttered live contacts
.	.	.	
.	.	.	
ngjyra colour			
<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT e bardhë+transparente white+transparent	<input type="checkbox"/> PP e bardhë+e bardhë white+white	
<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white	<input checked="" type="checkbox"/> IT e fildishtë+transparente ivory+transparent	<input type="checkbox"/> II e fildishtë+e fildishtë ivory+ivory	
<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST e argjendtë+transparente silver+transparent	<input type="checkbox"/> SS e argjendtë+e argjendtë silver+silver	
<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset	<input checked="" type="checkbox"/> CT e bardhë+transparente white+transparent	<input type="checkbox"/> BB e zezë+e zezë black+black	
<input checked="" type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black	<input checked="" type="checkbox"/> BT e zezë+transparente black+transparent	<input type="checkbox"/> RR e kuqe+e kuqe red+red	
<input type="checkbox"/> RD e kuqe red	<input checked="" type="checkbox"/> RT e kuqe+transparente red+transparent	<input type="checkbox"/> GG e gjelbër+e gjelbër green+green	
<input type="checkbox"/> GR e gjelbër green	<input checked="" type="checkbox"/> GT e gjelbër+transparente green+transparent	<input type="checkbox"/> OO portokalli+portokalli orange+orange	
<input type="checkbox"/> OR portokalli orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT portokalli+transparente orange+transparent		



schuko - në përputhje me EN 60884-1, CEE7 (fleta e standardit III)

schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)



Franceze - në përputhje me NF C 61-314 (fleta e standardit V)

French - in accordance with NF C 61-314 (standard sheet V)



PRIŽ ŠCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VE10PWXO
- VE10IWXO
- VE10ESXO
- VE10COXO
- VE10NBXO
- VE10RDXO
- VE10GRXO
- VE10ORXO

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VE10



PRIŽ ŠCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VE11PTXO
- VE11ITXO
- VE11STXO
- VE11BTXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE11

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



PRIŽ ŠCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO



- VE12PWXO
- VE12IWXO
- VE12ESXO
- VE12COXO
- VE12NBXO
- VE12RDXO
- VE12GRXO
- VE12ORXO

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV kontakte pér futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VE12



PRIŽ ŠCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO



- VE13PTXO
- VE13ITXO
- VE13STXO
- VE13BTXO

- BV kontakte pér futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE13

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



PRIŽ ŠCHUKO 2P+E 16 A 250 V~



- VE10PW
- VE10IW
- VE10ES
- VE10CO
- VE10NB

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VE10



PRIŽ ŠCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~



- VE11PT
- VE11IT
- VE11ST
- VE11CT
- VE11BT

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE11



PRIŽ ŠCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV



- VE12PW
- VE12IW
- VE12ES
- VE12CO
- VE12NB

- BV kontakte pér futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VE12



PRIŽ ŠCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV



- VE13PT
- VE13IT
- VE13ST
- VE13CT
- VE13BT

- BV kontakte pér futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE13



S O C K E T S V E



- VE40PWXO
- VE40IWXO
- VE40ESXO
- VE40COXO
- VE40NBXO
- VE40RDXO
- VE40GRXO
- VE40ORXO

PRIŽE FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ __ XO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, Iloji VE40



- VE41PTXO
- VE41ITXO
- VE41STXO
- VE41BTXO

- VE41PPXO

PRIŽE FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE41



- VE42PWXO
- VE42IWXO
- VE42ESXO
- VE42COXO
- VE42NBXO
- VE42RDXO
- VE42GRXO
- VE42ORXO

PRIŽE FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO

- BV kontakte pér futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, Iloji VE42



- VE43PTXO
- VE43ITXO
- VE43STXO
- VE43BTXO

- VE43PPXO

PRIŽE FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO

- BV kontakte pér futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE43



- VE40PW
- VE40IW
- VE40ES
- VE40CO
- VE40NB

PRIŽE FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, Iloji VE40



- VE41PT
- VE41IT
- VE41BT
- VE41ST

PRIŽE FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE41



- VE42PW
- VE42IW
- VE42ES
- VE42CO
- VE42NB

PRIŽE FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ BV

- BV kontakte pér futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, Iloji VE42



- VE43PT
- VE43IT
- VE43BT
- VE43ST

PRIŽE FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV

- BV kontakte pér futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE43





PRIZË SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V~

- VE16PWKS
-
- VE16ESKS
- VE16NBKS

- 2P+E schuko dyshe
- 16 A 250 V~, Iloji VE16
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VE16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts




PRIZË FRANCEZE DYSHE 2P+E 16 A 250 V~

- VE46PWKS
-
- VE46ESKS
- VE46NBKS

- 2P+E franceze dyshe
- 16 A 250 V~, Iloji VE46
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314,
CSN 33 2318; PN-E 93201
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VE46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314,
CSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

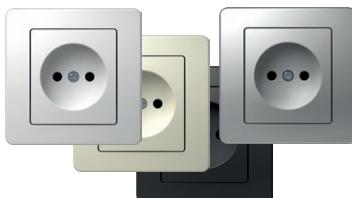


PRIZË 2P 16 A 250 V~

- VE30PW
-
- VE30ES
- VE30NB

- 2P pa kontakt për tokëzimin
- 16 A 250 V~
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7 (fleta e standardit I)
- kontaktet e vidave 1.5-2.5 mm²

SOCKET 2P 16A 250V~

- 2P without earthing contact
- 16A 250V~
- in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet I)
- screw contacts 1.5-2.5mm²

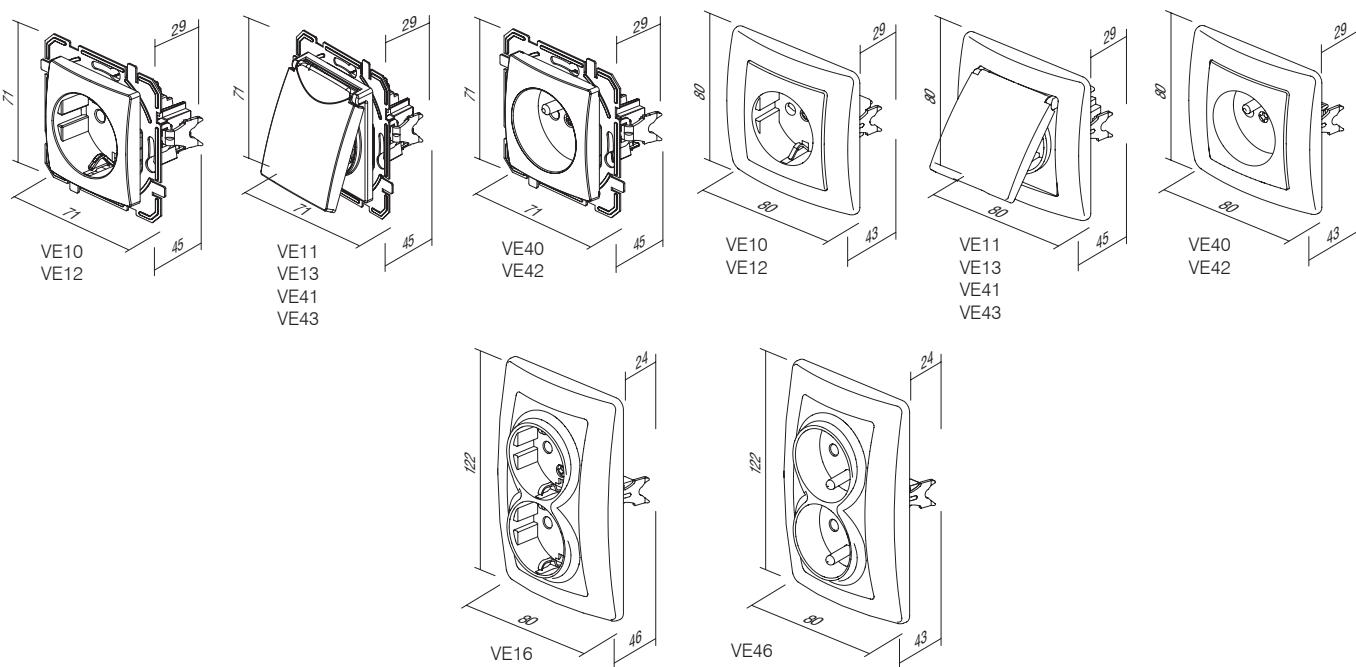




KE37

PW

lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
KE11	PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1dB SOCKET TV-R END-LINE		<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
KE12	PRIZË TV-R KALUESE 10dB SOCKET TV-R THROUGHPASS		<input checked="" type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
KE16	PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3dB SOCKET SAT-TV-R END-LINE		<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
.	.		<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset
.	.		<input checked="" type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black



KE11




PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1dB


- TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5-862MHz
- reduktimi: R-1.5dB, TV-1dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R END-LINE 1dB

- TV-R end-line
- frequency range 5-862MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



KE12




PRIZË TV-R KALUESE 10dB


- TV-R kaluese
- gama e frekuencës 5-862MHz
- reduktimi: R-10dB, TV-10dB, kaluese-2dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R THROUGHPASS 10dB

- TV-R throughpass
- frequency range 5-862MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



KE16




PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3dB

- SAT-TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5-2400MHz
- reduktimi: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- për montim në kuti të rrumbullakët Ø60 me kthethra ose vida
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5-2400MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- for mounting in round box Ø60 with claws or screws
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts




KE36

- standard fiksues trapez KS
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7






KE37

PRIZĒ CAT5e KS RJ45 8/8


- standard fiksues trapez KS
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - nē pērputhje me IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7



KE40

PRIZĒ CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM


- standard fiksues trapez KS
 - CAT6s, RJ45 8/8
 - nē pērputhje me IEC 60603-7
- SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM**
- KS keystone fixing standard
 - CAT6s, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7



KE38

PRIZĒ TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4


- standard fiksues trapez KS
 - 2x RJ11 6/4
 - nē pērputhje me IEC 60603-7
- SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4**
- KS keystone fixing standard
 - 2x RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7



KE39

PRIZĒ CAT5e KS DYSHE 2x RJ45 8/8


- standard fiksues trapez KS
 - 2x CAT5e, RJ45 8/8
 - nē pērputhje me IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
 - 2x CAT5e, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7



KE41

PRIZĒ CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 SLIM


- standard fiksues trapez KS
 - 2x CAT6s, RJ45 8/8
 - nē pērputhje me IEC 60603-7
- SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM**
- KS keystone fixing standard
 - 2x CAT6s, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7



KE45

PĒRSHTĀTĒS KS NJĒSH

- standard fiksues trapez KS - njēsh
 - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
 - moduli i komunikimit nuk pērfshitet
- ADAPTER KS SINGLE**
- KS keystone fixing standard - single
 - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
 - communication module not included






KE46

PËRSHTATËS KS DYSH

- standard fiksues trapez KS - dysh
- AMP, Tyco, ...
- modulli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER KS DOUBLE

- KS keystone fixing standard - double
- AMP, Tyco, ...
- communication module not included




KE47

PËRSHTATËS PD DYSH

- standard fiksues PD Panduit Mini-COM - dysh
- modulli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER PD DOUBLE

- PD Panduit Mini-COM fixing standard - double
- communication module not included





- KE10PW
- KE10IW
- KE10ES
- KE10CO
- KE10NB

PRIZË TV BAZË 0dB

- TV bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde
- SOCKET TV BASIC 0dB**
- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



- KE11PW
- KE11IW
- KE11ES
- KE11CO
- KE11NB

PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1dB

- TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5–862 MHz
- reduktimi: R-1.5dB, TV-1dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave
- SOCKET TV-R END-LINE 1dB**
- TV-R end-line
- frequency range 5–862 MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contact



- KE12PW
- KE12IW
- KE12ES
- KE12CO
- KE12NB

PRIZË TV-R KALUESE 10dB

- TV-R kaluese
- gama e frekuencës 5–862 MHz
- reduktimi: R-10dB, TV-10dB, kaluese-2dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave



SOCKET TV-R TROUGHPASS 10dB

- TV-R troughpass
- frequency range 5–862 MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



- KE16PW
- KE16IW
- KE16ES
- KE16CO
- KE16NB

PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3dB

- SAT-TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5–2400 MHz
- reduktimi: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave



SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5–2400 MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



- KE22PW
- KE22IW
- KE22ES
- KE22CO
- KE22NB

PRIZË AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
- lidhje me saldim e kabllos



SOCKET AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
- soldering connection of cable



- KE23PW
- KE23IW
- KE23ES
- KE23CO
- KE23NB


PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË

- audio 2x Ø4mm
- për të mbajtur telin e altoparlantit, spinë banane Ø4 mm ose maç
- lidhje me ngjitur e kabllos në pjesën e pasme



SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side

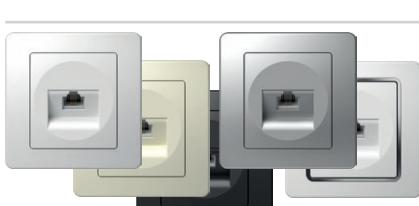

- KE36PW
- KE36IW
- KE36ES
- KE36CO
- KE36NB

PRIZË TEL KS RJ11 6/4

- standard fiksues trapez KS
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7
- SOCKET TEL KS RJ11 6/4**
- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7





- KE37PW
- KE37IW
- KE37ES
- KE37CO
- KE37NB

PRIŽE CAT5e KS RJ45 8/8


- standard fiksues trapez KS
- CAT5e, RJ45 8/8
- nē pērputhje me IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



- KE40PW
- KE40IW
- KE40ES
- KE40CO
- KE40NB

PRIŽE CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM

- standard fiksues trapez KS
- CAT6s, RJ45 8/8
- nē pērputhje me IEC 60603-7
- SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM**
- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7

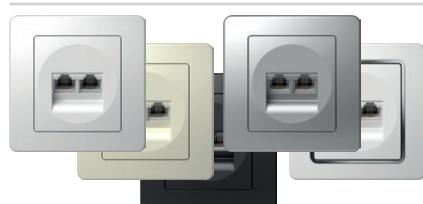

- KE38PW
- KE38IW
- KE38ES
- KE38CO
- KE38NB

PRIŽE TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4

- standard fiksues trapez KS
- 2x RJ11, 6/4
- nē pērputhje me IEC 60603-7
- SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4**
- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11, 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



- KE39PW
- KE39IW
- KE39ES
- KE39CO
- KE39NB

PRIŽE CAT5e KS DYSHE 2x RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- nē pērputhje me IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



- KE41PW
- KE41IW
- KE41ES
- KE41CO
- KE41NB

PRIŽE CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 SLIM


- standard fiksues trapez KS
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- nē pērputhje me IEC 60603-7
- SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM**
- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



- KE35PW
- KE35IW
- KE35ES
- KE35CO
- KE35NB

PRIŽE TEL LT RJ11 6/4

- vidē TEL LT
- kontaktet e vidave
- RJ11 6/4
- nē pērputhje me IEC 60603-7
- SOCKET TEL LT RJ11 6/4**
- TEL LT screw
- screw contacts
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7

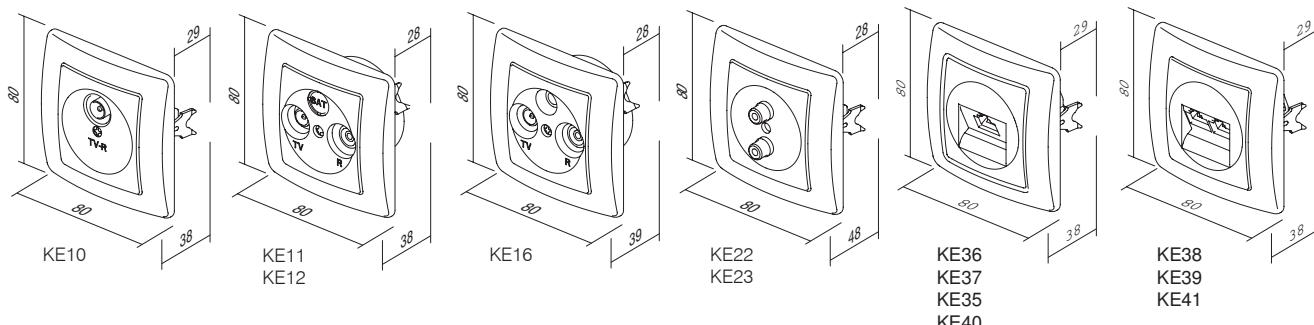



PE20

PW

lloji type	përshkrimi description	të dhënata teknike technical data	ngjyra colour
PE10	KAPAK TV-R <i>COVER TV-R</i>	2P/3P	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare <i>polar white</i>
PE20	KAPAK KS NJËSH <i>COVER KS SINGLE</i>		<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi <i>ivory white</i>
PE21	KAPAK KS DYSH <i>COVER KS DOUBLE</i>		<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox <i>elox silver</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë <i>white thermoset</i>
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB e zezë mesnate <i>night black</i>

KAPAK TV-R 2P/3P




- PE10PW
- PE10IW
- PE10ES
- PE10CO
- PE10NB

- kapak TV-R, 2P ose 3P me vidë
COVER TV-R 2P/3P
- TV-R cover, 2P or 3P with screw



KAPAK KS NJËSH




- PE20PW
- PE20IW
- PE20ES
- PE20CO
- PE20NB

- kapak KS njësh
COVER KS SINGLE
- KS cover single



KAPAK KS DYSH



- PE21PW
- PE21IW
- PE21ES
- PE21NB

- kapak KS dysh
COVER KS DOUBLE
- KS cover double








KAPAK TAE/TDO



- PE30PW
- PE30IW
- PE30ES
- PE30NB

- kapak TAE ose TDO me vidë
COVER TAE/TDO
- TAE or TDO cover with screw

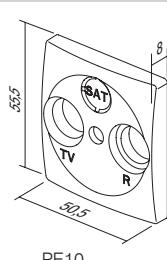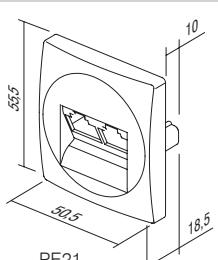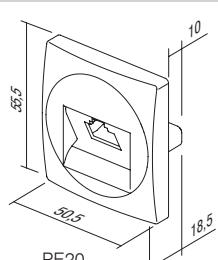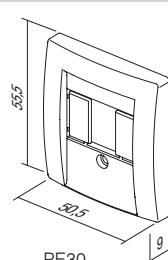

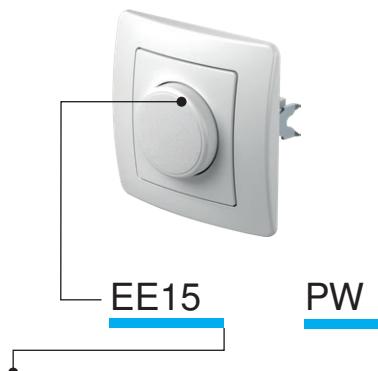

lloji type	përshkrimi description	të dhënët teknike technical data	ngjyra colour
EE15	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polar <i>polar white</i>
EE16	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RLC 400W	<input checked="" type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi <i>ivory white</i>
EE19	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	LED 100W	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox <i>elox silver</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë <i>white thermoset</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate <i>night black</i>

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W



EE15

- kontroll i rrrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RL i ngarkesës, 40 W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostaveve
- në përputhje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontaktë përfitje telash 1.5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- diametri i brendshëm i butonit Ø6 mm
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme

DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- replaceable fuse included

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W



EE16

- kontroll i rrrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RLC i ngarkesës, 20W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostaveve
- në përputhje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontaktë përfitje telash 1.5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- diametri i brendshëm i butonit Ø6 mm
- siguresë elektronike

DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- electronic fuse

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100W



EE19

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- ngarkesa: LED, 0-100 W (maks. 10 LED-e)
GLS, 10-250 W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- në përpunje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte përfundimtash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet sigura e zëvendësueshme
- diametri i brendshëm i butonit Ø6 mm

DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included
- button inner diameter Ø6mm

ÇELËS IR 5A X 250V~



EE32A1
 EE32A2



- çelës IR me infra të kuqe
- furnizimi me energji: 230 V~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A / 250 V~ (zero kryqëzim)
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- preraja e têrthorët e telave në kontakt 0.75 - 2.5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rreth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rreth 5 sek. në 12 min.
- rregullimi i ndricimit: nga rreth 5 deri 200 LUX
- temperaturë e funksionimit: nga 0°C në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm
- vetëm për përdorim të brendshëm

IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage



- EE15PW
- EE15IW
- EE15ES
- EE15CO
- EE15NB



REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RL i ngarkesës, 40 W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostaveve
- në përputhje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte përfutje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme



- EE16PW
- EE16IW
- EE16ES
- EE16CO
- EE16NB



REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RLC i ngarkesës, 20W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostaveve
- në përputhje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte përfutje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- siguresë elektronike



- EE19PW
- EE19IW
- EE19ES
- EE19CO
- EE19NB



REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100W

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- ngarkesa: LED, 0-100 W (maks. 10 LED-e)
GLS, 10-250 W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostaveve
- në përputhje me standartet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte përfutje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme



DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included



- EE32PW
- EE32IW
- EE32ES
- EE32CO
- EE32NB



ÇELËS IR 5A X 230V~

- çelës IR me infra të kuqe
- furnizimi me energji: 230 V~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A / 250 V~ (zero kryqëzim)
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- prera e têrthortë e telave në kontakt 0,75 - 2,5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rrëth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rrëth 5 sek. në 12 min.
- rregullimi i ndriçimit: nga rrëth 5 deri 200 LUX
- temperaturë e funksionimit: nga 0°C në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm
- vetëm për përdorim të brendshëm



IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage



- EE69PW
- EE69IW
- EE69NB
- EE69ES

NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI USB PD 20W

- Njësia e furnizimit me energji USB 20 W
- përkaraktimin e pajisjeve elektronike përmes një porte standarde USB (e përputhshme gjithashtu edhe me pajisjet Apple)
- furnizimi me energji: 100-230 V~ 50/60 Hz
- konsumi i energjisë: 420 mA në 100 V~/220 mA në 230 V~
- konsumi i energjisë në gatishmëri: <100 mW në 230 V~
- Fuqia maksimale: 20 W Maks.
- Dalja:
- USB Iloji C: 5.0 VDC 3.0 A; 9.0 VDC 2.2 A; 12.0 VDC 1.67 A (PD 20 W)
- USB Iloji A: 5.0 VDC 3.0 A; 9.0 VDC 2.0 A; 12.0 VDC 1.5 A (QC 18 W)
- USB A+C: 5 VDC 3 A
- Iloji i konektorit: 1x USB A; 1x USB C
- efikasiteti mesatar në regjim aktiv: 86%
- efikasiteti me ngarkesë të ulët (10%): 81%
- temperaturë e funksionimit: 0°C/+45°C (përdorimi i brendshëm)
- Klasi i mbrojtjes IP: IP20, vetëm për përdorim në ambiente të brendshme
- klasa i pajisjes II
- kategoria e mbitionimit (EN 60364-4-44): Klasi III
- kontaktet e vidave: maks. 2.5 mm²
- pajisje me hapësirë kontakti prej të paktën 3 mm

Konformiteti:

Direktiva: BT, EMC, RoHS, ErP

Standartet: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2,

EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000

Rregulloret e furnizimeve të jashtme me energji: (EU) n. 2019/1782 REACh, n. 1907/2006 – nen 33. Produkti mund të përbajë gjurmë plumbi.



USB POWER SUPPLY UNIT PD 20W

- 20 W USB power delivery power supply unit
- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)

- power supply: 100-230V~ 50/60Hz

- power consumption: 420mA at 100V~/220mA at 230V~

- standby power consumption: <100mW at 230V~

- Output power: 20 W Max

- Output:

- USB tip C: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.2 A; 12.0 VDC 1.67 A (PD 20W)

- USB tip A: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.0 A; 12.0 VDC 1.5 A (QC 18W)

- USB A+C: 5 VDC 3A

- connector type: 1x USB A; 1x USB C

- average efficiency in active mode: 86%

- efficiency with low load (10%): 81%

- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)

- IP protection class: IP20, indoor use only

- class device II

- overvoltage category (EN 60364-4-44): Class III

- screw contacts: max. 2.5 mm²

- device with a contact gap of at least 3mm

Conformity:


Direktive: BT, EMC, RoHS, ErP













Standards: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN


61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000

External power supplies regulation: (EU) n. 2019/1782 REACh, n. 1907/2006

– art.33.The product may contain traces of lead.



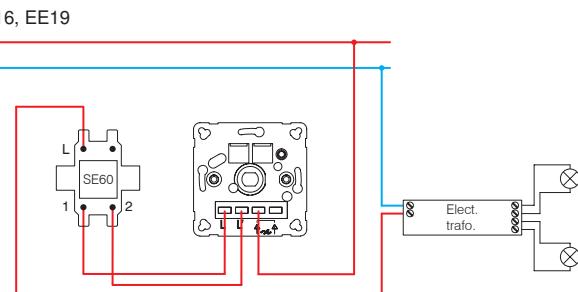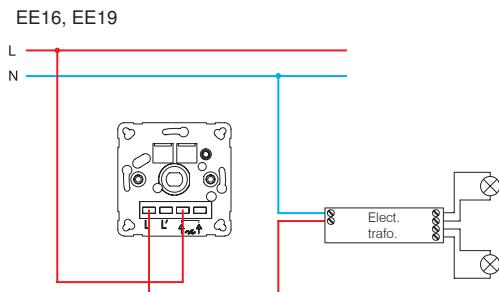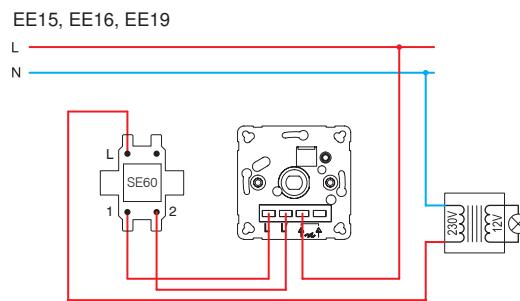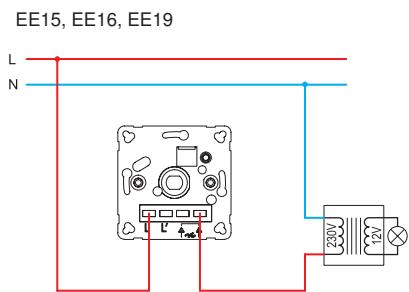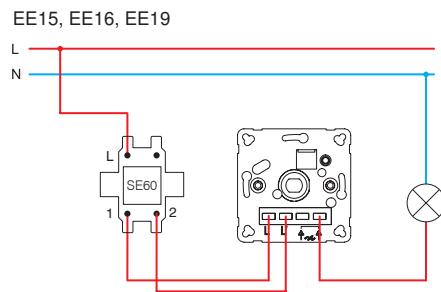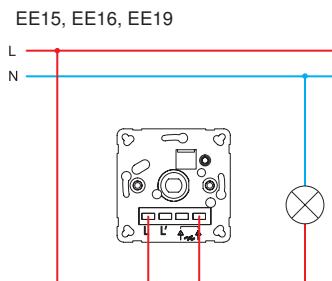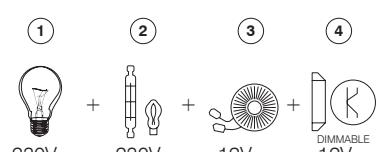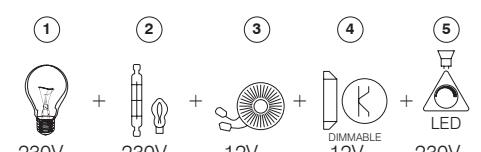**EE15 (40÷400W)**1 - llambë inkandeshente /
incandescent lamp2 - llambë halogjene /
halogen lamp**EE16 (20÷400W)**3 - transformator klasik /
classical transformer4 - transformator elektrik me dimer /
dimmable electronic transformer**EE19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)**5 - llambë LED me ulje ndriçimi /
dimmable LED lamp

													
lloji type	përshtkimi description												
PE41	REOSTAT ME KAPAK <i>COVER DIMMER</i>												
	<table> <thead> <tr> <th></th><th>ngjyra colour</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> PW</td><td>e bardhë polare <i>polar white</i></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> IW</td><td>e bardhë fildishi <i>ivory white</i></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ES</td><td>e argjendtë elox <i>elox silver</i></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CO</td><td>termoset i bardhë <i>white thermoset</i></td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> NB</td><td>e zezë mesnate <i>night black</i></td></tr> </tbody> </table>		ngjyra colour	<input type="checkbox"/> PW	e bardhë polare <i>polar white</i>	<input type="checkbox"/> IW	e bardhë fildishi <i>ivory white</i>	<input type="checkbox"/> ES	e argjendtë elox <i>elox silver</i>	<input type="checkbox"/> CO	termoset i bardhë <i>white thermoset</i>	<input checked="" type="checkbox"/> NB	e zezë mesnate <i>night black</i>
	ngjyra colour												
<input type="checkbox"/> PW	e bardhë polare <i>polar white</i>												
<input type="checkbox"/> IW	e bardhë fildishi <i>ivory white</i>												
<input type="checkbox"/> ES	e argjendtë elox <i>elox silver</i>												
<input type="checkbox"/> CO	termoset i bardhë <i>white thermoset</i>												
<input checked="" type="checkbox"/> NB	e zezë mesnate <i>night black</i>												

REOSTAT ME KAPAK Ø6



- PE41PW
- PE41IW
- PE41NB
- PE41ES
- PE41CO

COVER DIMMER Ø6

- reostat me kapak Ø6 mm
- me EE15, EE16, EE19




KAPAK ÇELËS IR




- PE32PW
- PE32IW
- PE32NB
- PE32ES

COVER IR SWITCH



- kapak çelës IR

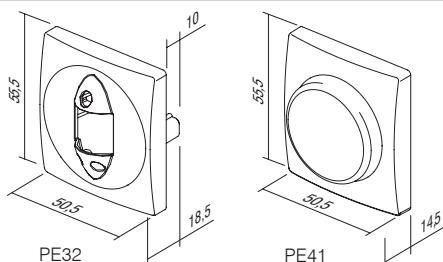

ACCESORIES A E

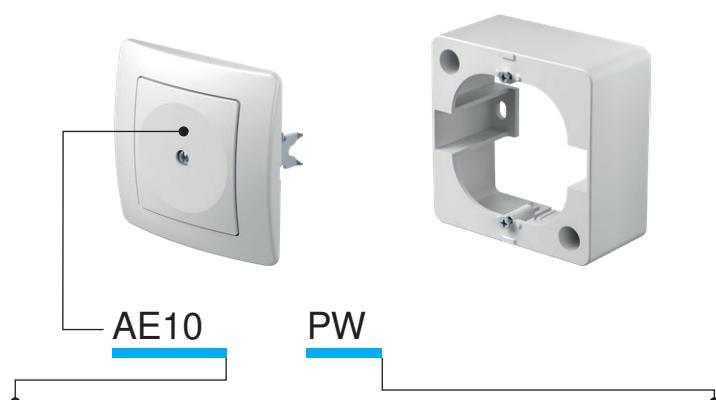


lloji type	përshkrimi description	ngjyra colour
AE10	FALSO BLANK	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare <i>polar white</i>
AE20	KUTI LIDHJEJE 3P+N+E 5X4 mm ² CONNECTION BOX 3P+N+E 5x4mm ²	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi <i>ivory white</i>
AE30	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE NO 1 SURFACE MOUNT BOX	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox <i>elox silver</i>
.	.	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë <i>white thermoset</i>
.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB e zezë mesnate <i>night black</i>

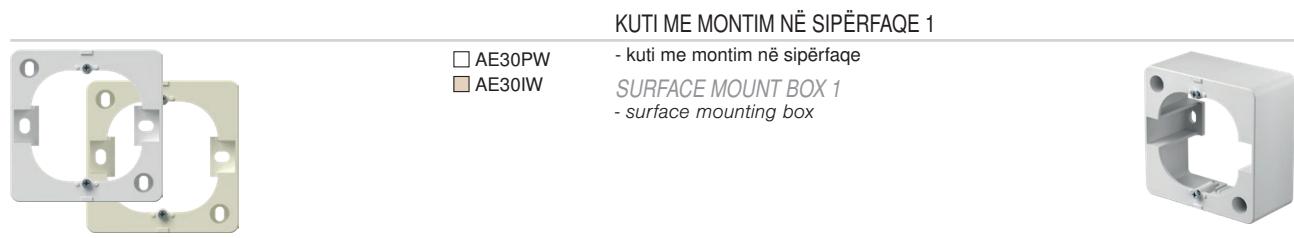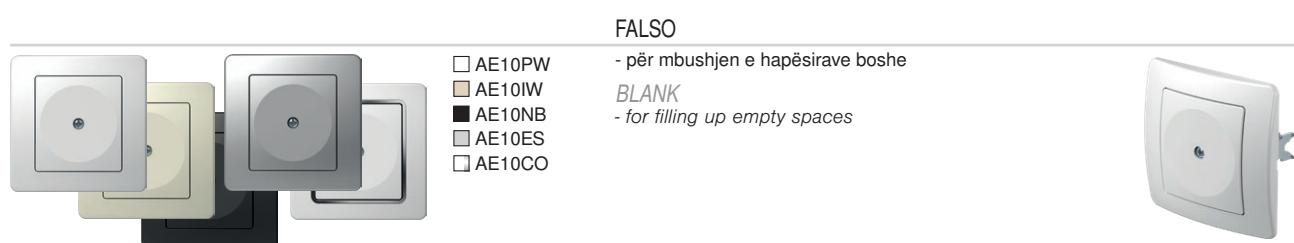

MBROJTJE PËR MUR

- AE50PW
 AE50TS

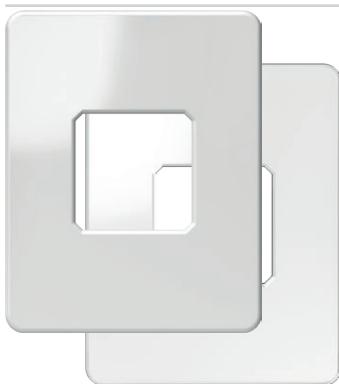

- mbrojt sipërfaqen rrotull prizës ose çelësit

WALL PROTECTION

- protects surface around socket or switch

MBROJTJE PËR FËMIJËT KS


- AE51PW
 AE51IW




- insert shtesë KS për mbrojtje për fëmijët

CHILD PROTECTION KS


- KS additional child protection insert - shuttered live contacts




AE20




AE30







AE31



AE10

	
OE10	PW
Illoji type	përshtkimi description
OE10	RRETHUES EKONOMIK 1 SURROUND EKONOMIK 1
OE20	RRETHUES EKONOMIK 2 HORIZONTAL SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL
OE30	RRETHUES EKONOMIK 3 HORIZONTAL SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL
.	.
.	.
	ngjyra colour
	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset
	<input checked="" type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black

	RRETHUES EKONOMIK 1 <input type="checkbox"/> OE10PW <input type="checkbox"/> OE10IW <input type="checkbox"/> OE10ES <input type="checkbox"/> OE10CO <input checked="" type="checkbox"/> OE10NB <ul style="list-style-type: none"> - rrethues dekorativ me 1 pozicion - në përputhje me EN 60669-1 SURROUND EKONOMIK 1 <ul style="list-style-type: none"> - decorative surround 1-gang - in accordance with EN 60669-1 	
	RRETHUES EKONOMIK 2 HORIZONTAL <input type="checkbox"/> OE20PW <input type="checkbox"/> OE20IW <input type="checkbox"/> OE20ES <input type="checkbox"/> OE20CO <input checked="" type="checkbox"/> OE20NB <ul style="list-style-type: none"> - rrethues dekorativ me 2 pozicione horizontal - në përputhje me EN 60669-1 SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL <ul style="list-style-type: none"> - decorative surround 2-gang horizontal - in accordance with EN 60669-1 	
	RRETHUES EKONOMIK 2 VERTIKAL <input type="checkbox"/> OE21PW <input type="checkbox"/> OE21IW <input type="checkbox"/> OE21ES <input type="checkbox"/> OE21CO <input checked="" type="checkbox"/> OE21NB <ul style="list-style-type: none"> - rrethues dekorativ me 2 pozicione vertikal - në përputhje me EN 60669-1 SURROUND EKONOMIK 2 VERTICAL <ul style="list-style-type: none"> - decorative surround 2-gang vertical - in accordance with EN 60669-1 	
	RRETHUES EKONOMIK 3 HORIZONTAL <input type="checkbox"/> OE30PW <input type="checkbox"/> OE30IW <input type="checkbox"/> OE30ES <input type="checkbox"/> OE30CO <input checked="" type="checkbox"/> OE30NB <ul style="list-style-type: none"> - rrethues dekorativ me 3 pozicione horizontal - në përputhje me EN 60669-1 SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL <ul style="list-style-type: none"> - decorative surround 3-gang horizontal - in accordance with EN 60669-1 	




- OE31PW
- OE31IW
- OE31ES
- OE31CO
- OE31NB

RRETHUES EKONOMIK 3 VERTIKAL

- rrethues dekorativ me 3 pozicione vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 3 VERTICAL

- decorative surround 3-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




- OE40PW
- OE40IW
- OE40ES
- OE40NB

RRETHUES EKONOMIK 4 HORIZONTAL

- rrethues dekorativ me 4 pozicione horizontal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 4 HORIZONTAL

- decorative surround 4-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1

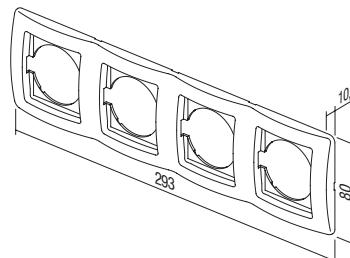


- OE41PW
- OE41IW
- OE41ES
- OE41NB

RRETHUES EKONOMIK 4 VERTIKAL

- rrethues dekorativ me 4 pozicione vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 4 VERTICAL

- decorative surround 4-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1

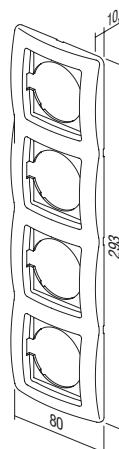


- OE50PW
- OE50IW
- OE50ES
- OE50NB

RRETHUES EKONOMIK 5 HORIZONTAL

- rrethues dekorativ me 5 pozicione horizontal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 5 HORIZONTAL

- decorative surround 5-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1

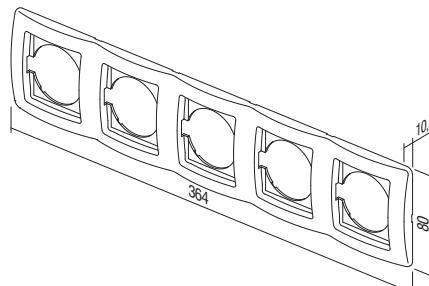

KORNIZA DEKORATIVE ME NGJYRA /
COLOR DECORATIVE FRAMES



OE90GR	E GJELBËR / GREEN	OE90YL	E VERDHË / YELLOW	OE90MB	MET. BLU / MET. BLUE
OE90BL	BLU / BLUE	OE90WH	E BARDHË / WHITE	OE90BZ	BRONZ / BRONZE
OE90VO	VJOLLÇË / VIOLET	OE90GY	GRI / GREY	OE90CR	E ARGJENDTË / SILVER
OE90PI	ROZË / PINK	OE90BK	E ZEZË / BLACK	OE90GO	E ARTE / GOLD
OE90RD	E KUQE / RED				





fontana



TEM



	SF10	PW	TI	
Illoji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opsjonale 1 optional data 1
SF10	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	IP44 10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW e bardhë-mat white-mat	TI llambë neoni+tregues neon lamp+indication
SF11	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	IP44 10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> GY gri-mat grey-mat	
SF20	ÇELËS 2 POLAR SWITCH 2POLE	IP44 10AX 250V~		
.	.	.		
.	.	.		

	ÇELËS ME 1 DREJTIM IP44 10 A X 250 V~
<input type="checkbox"/> SF10PW	- 10 A X 250 V~, Illoji SF10
<input checked="" type="checkbox"/> SF10GY	- në përputhje me EN 60669-1
	- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm ²
	SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~
	- 10AX 250V~, type SF10
	- in accordance with EN 60669-1
	- plug-in contacts 1.5-2.5mm ²
	ÇELËS ME 1 DREJTIM IP44 10 A X 250 V~ __ TI
<input type="checkbox"/> SF10PWTI	- TI tregues+llambë neoni
<input checked="" type="checkbox"/> SF10GYTI	- 10 A X 250 V~, Illoji SF10
	- në përputhje me EN 60669-1
	- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm ²
	SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~ __ TI
	- TI indicator+neon lamp
	- 10AX 250V~, type SF10
	- in accordance with EN 60669-1
	- plug-in contacts 1.5-2.5mm ²
	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM IP44 10 A 250 V~ __ TI
<input type="checkbox"/> SF11PWTI	- TI tregues+llambë neoni
<input checked="" type="checkbox"/> SF11GYTI	- 10A 250 V~, Illoji SF11
	- në përputhje me EN 60669-1
	- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm ²
	PUSH BUTTON 1WAY IP44 10A 250V~ __ TI
	- TI indicator+neon lamp
	- 10A 250V~, type SF11
	- in accordance with EN 60669-1
	- plug-in contacts 1.5-2.5mm ²
	ÇELËS ME 2 DREJTIME IP44 10 A X 250 V~
<input type="checkbox"/> SF20PWTI	- 10 A X 250 V~, Illoji SF20
<input checked="" type="checkbox"/> SF20GYTI	- në përputhje me EN 60669-1
	- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm ²
	SWITCH 2POLE IP44 10AX 250V~
	- 10AX 250V~, type SF20
	- in accordance with EN 60669-1
	- plug-in contacts 1.5-2.5mm ²

S W I T C H E S S F



SF50PW
 SF50GY

ÇELËS ME 2 POZICIONE 1 DREJTIM IP44 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SF50
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2GANG-1WAY IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF50
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF51PW
 SF51GY

BUTON ME SHTYPJE ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM IP44 10A 250 V~

- 10A 250 V~, Iloji SF51
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 2GANG-1WAY IP44 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SF51
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF60PW
 SF60GY

ÇELËS ME 2 DREJTIME IP44 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SF60
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF60
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF60PWTI
 SF60GYTI

ÇELËS ME 2 DREJTIME IP44 10 A X 250 V~ _ TI

- TI tregues+llambë neon
 - 10 A X 250 V~, Iloji SF60
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~ _ TI**
- TI indicator+neon lamp
 - 10AX 250V~, type SF60
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF63PW
 SF63GY

ÇELËS ME 2 DREJTIME DYSH IP44 10 A X 250 V~


- 10 A X 250 V~, Iloji SF63
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2WAY DOUBLE IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF63
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF70PW
 SF70GY

ÇELËS NDËRMJETËS IP44 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SF70
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH INTERMEDIATE IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF70
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²

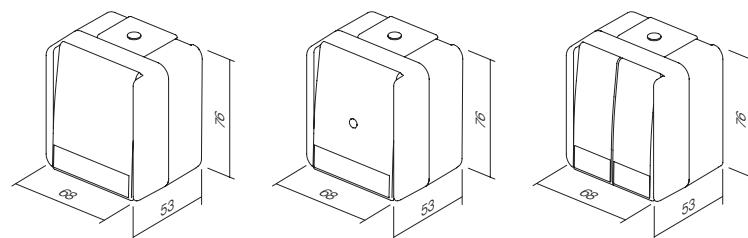



VF10

PW

lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
VF10	PRIZË SCHUKO+KAPAK SOCKET SCHUKO+COVER	IP44 2P+E 16A 250V~	<input type="checkbox"/> PW e bardhë-mat white-mat <input checked="" type="checkbox"/> GY gri-mat grey-mat



PRIZË SCHUKO+KAPAK IP44 2P+E 16 A 250 V~

VF10PW
 VF10GY


- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
 - 2P+E schuko+kapak
 - 16 A 250 V~, lloji VF10
 - në përputhje me EN 60884-1, CEE7
- SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~*
- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VF10
 - in accordance with EN 60884-1, CEE7



PRIZË SCHUKO+KAPAK IP44 2P+E 16 A 250 V~ BV

VF12PW
 VF12GY

- BV kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
 - 2P+E schuko+kapak
 - 16 A 250 V~, lloji VF12
 - në përputhje me EN 60884-1, CEE7
- SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~ BV*
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VF12
 - in accordance with EN 60884-1, CEE7

VF10
VF12



CF11

PW

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
CF10	PRIZË SET SCHUKO DYSHE HORIZ SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZ	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input type="checkbox"/> PW e bardhë-mat white-mat
CF11	PRIZË SET SCHUKO DYSHE VERT SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERT	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input checked="" type="checkbox"/> GY gri-mat grey-mat
CF12	PRIZË SCH+ÇELËS 2 DREJTIME HORIZ SOCKET SCH+SWITCH 2WAY HORIZ	16A + 10A 250V~ IP44	.
.	.	.	.
.	.	.	.



CF10PW
 CF10GY

SET PRIZË SCHUKO DYSHE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko+kapak horizontale
- 16 A 250 V~, Iloji CF10
- në përpunje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE
HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF11PW
 CF11GY

SET PRIZË SCHUKO DYSHE VERTIKALE IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko+kapak vertikale
- 16 A 250 V~, Iloji CF11
- në përpunje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL
IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF11
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF12PW
 CF12GY

PRIZË SCH+SET ÇELËS 2 DREJTIME HORIZONTAL IP44 16 A + 10 A X 250 V~

- vidë (priza), futje (çelësi) kontaktet 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak + çelës horizontal 2 drejtime
- 16 A + 10 A X 250 V~, Iloji CF12
- në përpunje me standartet EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH SET 2WAY
HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~
- screw (socket), plug-in (switch)
contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1





CF13PW
 CF13GY

PRIZË SCH+SET ÇELËS 2 DREJTIME VERTIKAL IP44 16 A + 10 A X 250 V~

- vidë (priza), futje çelësi
- kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak + çelës 2 drejtime vertikal
- 16 A + 10 A X 250 V~, lloji CF13
- në përputhje me standartet EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~

- screw (socket), plug-in (switch)
- contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF13
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



CF14PW
 CF14GY

SET PRIZË SCHUKO DYSHE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~ BV

- BV kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko+kapak horizontale
- 16 A 250 V~, lloji CF14
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7



SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF14
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF15PW
 CF15GY

SET PRIZË SCHUKO DYSHE VERTIKALE IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~ BV

- BV kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko+kapak vertikale
- 16 A 250 V~, lloji CF15
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7



SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF15
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF16PW
 CF16GY

PRIZË+SET ÇELËS SCH+2 DREJTIME HORIZONTAL IP44 16 A + 10 A X 250 V~ BV

- BV kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak + çelës 2 drejtime horizontalisht
- 16 A + 10 A X 250 V~, lloji CF16
- në përputhje me standartet EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



SOCKET+SWITCH SET SCH+2WAY HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF16
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



CF17PW
 CF17GY

PRIZË SCH+SET ÇELËS 2 DREJTIME VERTIKAL IP44 16 A + 10 A X 250 V~ BV

- BV kontakte përfutje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak + çelës 2 drejtime vertikal
- 16 A + 10 A X 250 V~, lloji CF17
- në përputhje me standartet EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF17
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



AF10

PW

Iloji type	përshkrimi description	të dhënët teknike technical data	ngjyra colour
AF10	KUTI SHPËRNDARJEJE <i>DISTRIBUTION BOX</i>	IP44 RN01	<input type="checkbox"/> PW e bardhë-mat <i>white-mat</i>
AF20	KUTI SHPËRNDARJEJE <i>DISTRIBUTION BOX</i>	IP55 ND01	<input checked="" type="checkbox"/> GY gri-mat <i>grey-mat</i>

KUTI SHPËRNDARJEJE IP44 RN01




- AF10PW
 AF10GY

- kuti shpërndarjeje me montim në sipërfaqe IP44
- 16 A 400V~
- në përputhje me standartet IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

DISTRIBUTION BOX IP44 RN01

- surface mounting distribution box IP44
- 16A 400V~
- In accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22



KUTI SHPËRNDARJEJE IP55 ND01





- AF20PW
 AF20GY


- kuti lidhjeje me montim në sipërfaqe IP55
- xhunktot përfshihen
- në përputhje me standartet IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

DISTRIBUTION BOX IP55 ND01


- surface mounting connection box IP55
- glands included
- In accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22




CF10
CF14



CF11
CF15



CF12
CF16



CF13
CF17

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe	kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
ÇELËSAT SM					
SM10	ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 AX 250 V~ 1M	44	KM10--	PRIZË TV BAZË 0 dB 1M	60
SM11	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M	44	KM20--	PRIZË TV BAZË 0 dB 2M	60
SM12	ÇELËS ME 1 DREJTIM 20 A 250 V~ 1M	44	KM11--	PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR 1 dB 1M	60
SM20	ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V~ 1M	44	KM12--	PRIZË TV KALUESE 10 dB 1M	60
SM40	MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 AX 250 V~ 1M	45	KM15--	PRIZË SAT BAZË 0 dB 1M	61
SM41	MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 1-0-2 16 A 250 V~ 1M	45	KM24--	PRIZË SAT BAZË 0 dB 2M	61
SM60	ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 AX 250 V~ 1M	45	KM16--	PRIZË SAT ME KAPAK FUNDOR 1 dB 1M	61
SM61	BUTON ME SHTYPJE ME 2 DREJTIME 16 A 250 V~ 1M	45	KM19--	PRIZË R BAZË 0 dB 1M	62
SM70	ÇELËS NDËRMJETËS 16 AX 250 V~ 1M	45	KM29--	PRIZË R BAZË 0 dB 2M	62
SM10--	ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 AX 250 V~ 1M	46	KM17--	PRIZË SAT-TV ME KAPAK FUNDOR 1 dB 1M	62
SM10-IN	ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 AX 250 V~ 1M IN	46	KM22--	PRIZË AUDIO 2xRCA 1M	63
SM11--	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M	46	KM23--	PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË 1M	63
SM11--IN01	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M IN 01	46	KM26--	PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË 2M	63
SM11--IN02	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M IN 02	47	KM30--	PRIZË TEL LT RJ11 6/4 1M	64
SM20-NT03	ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V~ 1M NT 03	47	KM31--	PRIZË TEL BT SEC 6/6 1M	64
SM20-IN	ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V~ 1M IN	47	KM36--	PRIZË TEL KS RJ11 6/4 1M	64
SM40-NT10	MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 AX 250 V~ 1M NT 10	47	KM37--	PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8 1M	64
SM41--NT10	MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 1-0-2 16 A 250 V~ 1M __ NT 10	47	KM35--	PËRSHTATËS KS 1M	64
SM60--	ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 AX 250 V~ 1M	47	KM38--	PËRSHTATËS KS ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M	64
SM61--	BUTON ME SHTYPJE ME 2 DREJTIME 16 A 250 V~ 1M	48	KM39--	PRIZË CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M	65
SM62--CD	BUTON ME SHTYPJE ME 2 DREJTIME ME KORDON 16 A 250 V~ 1M __ CD	48	KM50--	PËRSHTATËS KS UNIVERSAL 1M	65
SM70--	ÇELËS NDËRMJETËS 16 AX 250 V~ 1M	48	KM40--	PËRSHTATËS PD 1M	65
BUTONAT TM					
TM11--	BUTON 1M	49	KM43--	PËRSHTATËS PD ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M	65
TM11-IN	BUTON 1M IN	49	KM46--	PËRSHTATËS R&M 1M	66
TM12--	BUTON 2M	49	KM52--	PËRSHTATËS R&M CAT6A 1M	66
TM12-IN	BUTON 2M IN	49	KM47--	PËRSHTATËS R&M ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M	66
TM13-IL	BUTON 2M ME KAPAK ME MBISHKRIM	50	KM53--	PËRSHTATËS R&M CAT6A ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M	66
TM15--	BUTON 1M 2-POLAR	50	KM45--	PËRSHTATËS LK 1M	67
TM21--	FALSO 1M	50	KA26	PËRSHTATËS NEXANS/SCHRACK 2M	67
TM22--	FALSO 2M	50	KA48--	PËRSHTATËS AT&T SYSTIMAX ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M	67
TM31--	DALJE PËR KABLLO 1M	50	KM51--	PRIZË USB LLOJIT A 1M	67
SINJALIZIMI IA					
IA10OR	LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 W	52	AKSESORET E KOMUNIKIMIT KA		
IA20--	SINJALIZIMI LED 230 V AC/DC 0,4 W	52	KA10	KONEKTOR KS RJ11 RJ11 6/4	68
IA21--	SINJALIZIMI LED 24 V AC/DC 0,2 W	52	KA11	KONEKTOR KS CAT5e RJ45 8/8	68
IA22--	SINJALIZIMI LED 12V AC/DC 0,10 W	52	KA12	KONEKTOR KS CAT5eS RJ45 8/8	68
IA50	QARK RC 250 V	52	KA15	KONEKTOR KS RJ45 SCHRACK RJ45 8/8	69
ÇELËSAT SP					
SP10	ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 A X 250 V~ 1M	54	KA16	KONEKTOR KS RJ45 SCHRACK RJ45 8/8	69
SP11	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M	54	KA17	KONEKTOR KS CAT6a SCHRACK RJ45 8/8	69
SP12	ÇELËS ME 1 DREJTIM 20 A X 250 V~ 1M	54	KA18	KONEKTOR KS RJ45 SCHRACK RJ45 8/8	69
SP20	ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ 1M	54	KA27	KONEKTOR KS HDMI	69
SP40	MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 A X 250 V~ 1M	55	KA28	KABLLOJA KS HDMI	69
SP41	MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 1-0-2 16 A 250 V~ 1M	55			
SP60	ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 A X 250 V~ 1M	55			
SP61	BUTON ME SHTYPJE ME 2 DREJTIME 16 A 250 V~ 1M	55			
SP70	ÇELËS NDËRMJETËS 16 A X 250 V~ 1M	55			
PRIZAT VM					
VM10--	PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M	56			
VM11--	PRIZË SCHUKO+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M	56			
VM20--	PRIZË EVROPIANE+KS 2P 10 A 250 V~ 1M	57			
VM40--	PRIZË FRANCEZE+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M	57			
VM41--	PRIZË FRANCEZE+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M	57			
VM30--	PRIZË ITALIANE P17/11+KS 2P+E 16 A 250 V~ 1M	57			
VM31--	PRIZË SCHUKO/ITALIANE P17/11+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M	57			
VM32--	PRIZË SCHUKO/ITALIANE P30+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M	58			
VM33--	PRIZË ITALIANE P11+KS 2P+E 10 A 250 V~ 1M	58			
VM21--	PRIZË EVROPIANE/AMERIKANE+KS 2P+E 16 A 250 V~ 1M	58			
VM52--	PRIZË BRITANIKE BS 1363+KS 2P+E 13 A 250V~ 2M	58			
VM55--	PRIZA MULTISTANDARDË+KS 2P+E 13A 250V~ 2M	58			
VM80	MBROJTËS NGA MBITENSIONI MPE MINI 275 V/50 Hz	58			

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe	kodi	Përshkrimi i produktit	faqe			
LIDHJET ELEKTRONIKE EM								
EM12--	REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME RL 300 W 1M	70	OL10--	KAPAK MBULUES LINE 1/2M	106			
EM13--	REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME LED 60 W 1M	71	OL20--	KAPAK MBULUES LINE 2M	106			
EM14--	REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME LED 180 W 1M	72	OL24--	KAPAK MBULUES LINE 2x2M	106			
EM15--	REOSTAT RROTULLUES R 250 W 1M	72	OL26--	KAPAK MBULUES LINE 3x2M	106			
EM23	REOSTAT ME MONTIM NË KUTI R (250 W), (RC, RL 200VA)	73	OL28--	KAPAK MBULUES LINE 4x2M	106			
EM16--	1-10 V ÇELËSI RROTULLUES ME DY DREJTIME I REOSTATIT	74	OL29--	KAPAK MBULUES LINE 5x2M	106			
EM17	MODULI I KONTROLLIT MZC për EM18	74	OL13--	KAPAK MBULUES LINE 1/3M	107			
EM18	REOSTAT ME MONTIM NË KUTI LED 250 W	75	OL30--	KAPAK MBULUES LINE 3M	107			
EM19	REOSTAT ME MONTIM NË KUTI DC LED 96 W	76	OL40--	KAPAK MBULUES LINE 4M	107			
EM25--	ÇELËS/REOSTAT UNIVERSAL RLC 0-300 W 2M	78	OL70--	KAPAK MBULUES LINE 7M	107			
EM26--	NJËSI KONTROLI ME BUTON ME SHTYPJE 2M	78	OL71--	KAPAK MBULUES LINE 2x7M	107			
EM25PPOL20	SET ÇELËS/REOSTAT RLC 0-300 W 2M PP OL20	79	OL23--	KAPAK MBULUES LINE 2/3M	107			
EM27	FILTËR FREKUENCE	79	KAPAKËT MBULUES SOFT OS					
EM28--	FOLE PËR SIGURESHË TË SHKRIRË 230 V AC, 50 Hz 1M	79	OS10--	KAPAK MBULUES 1/2M	110			
EM29	SIGURESHË	79	OS20--	KAPAK MBULUES SOFT 2M	110			
EM31--	ÇELËS IR 5 A 230 V~ 1M	80	OS24--	KAPAK MBULUES SOFT 2x2M	110			
EM32--	ÇELËS IR 5 A 230 V~ 2M	80	OS26--	KAPAK MBULUES SOFT 3x2M	110			
EM33--	ÇELËS ME SENSOR 5A 230V~ 1M	82	OS28--	KAPAK MBULUES SOFT 4x2M	110			
EM38--	TERMOSTATI I NGROHJES 5(2)A 230V~ 2M	83	OS13--	KAPAK MBULUES SOFT 1/3M	111			
EM39--	TERMOSTAT NGROHJEJE/FTOHJEJE 3(1,5)A 230V~ 2M	84	OS30--	KAPAK MBULUES SOFT 3M	111			
NM39	KORNIZË MONTIMI ME VIDA PËR TERMOSTATE FANTINI COSMI 3M	84	OS40--	KAPAK MBULUES SOFT 4M	111			
EM46--	ÇELËS ME KARTË 16 A / 230 VAC, 50 Hz 3M	85	OS70--	KAPAK MBULUES SOFT 7M	111			
EM44--	ÇELËS KARTE PËR KURSIMI TË ENERGJISË RF HF 13,56 MHz 3M	85	OS71--	KAPAK MBULUES SOFT 2x7M	111			
EM47	KARTË ISO	86	OS72--	KAPAK MBULUES SOFT 2x7M	111			
EM49	NJËSI KONTROLI I KURSIMIT TË ENERGJISË 2x16 A 250 V~	86	OS23--	KAPAK MBULUES SOFT 2/3M	111			
EM45	SHPËRNDARES SPL-1	87	KAPAKËT MBULUES PURE OP					
EM60--	PRIZË PËR RROJË 230 V~/120 V~ 3M	87	OP20--	KAPAK MBULUES PURE 2M	116			
EM57	DRITË EMERGENCJE 230 V~ 50 Hz 0,5 W, NiMH 2h 2M	88	OP24--	KAPAK MBULUES PURE 2x2M	116			
EM55	DRITË EMERGENCJE LED 250 V~ 0,9W W, NiCd 3h 7M	89	OP26--	KAPAK MBULUES PURE 3x2M	116			
EM69--	NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJII USB PD 20W	90	OP28--	KAPAK MBULUES PURE 4x2M	116			
EM50--	NJËSI LED NJËNGJYRËSHE AMBIENT 250 V~ 0,8 W 2M	90	OP13--	KAPAK MBULUES PURE 1/3M	117			
EM51--	LLAMBË LED ME DY NGJYRA 250 V~ 2 x 0,4 W 2M	90	OP30--	KAPAK MBULUES PURE 3M	117			
EM52--	LLAMBE LED 3D ME DY NGJYRA 250 V~ 2 x 0,4 W 2M	91	OP40--	KAPAK MBULUES PURE 4M	117			
EM71--	ÇELËS ME GJURMË GISHTI BIOPASS 2M	91	OP70--	KAPAK MBULUES PURE 7M	117			
EM82--	KOHËMATËS ME SHUMË FUNKSIONE EM82	92	OP23--	KAPAK MBULUES PURE 2/3M	117			
EM90--	SINALIZUES 8 VA 230 V~1M	94	KAPAKËT MBULUES EDGE OG					
EM91--	SINALIZUES 8 VA 12 V~1M	94	OG10--P	KAPAK MBULUES EDGE 1/2M	120			
EM92--	ZILE 8 VA 230 V~1M	94	OG20--P	KAPAK MBULUES EDGE 2M	120			
EM93--	ZILE 8 VA 12V~1M	95	OG13--P	KAPAK MBULUES EDGE 1/3M	121			
EM94--	ZILE ELEKTRONIKE 230V~ 6mA rms 1M	95	OG30--P	KAPAK MBULUES EDGE 3M	121			
EM95--	KONTROLL VOLUMI 100 V LINJË AUDIO 35 W 2M	96	OG40--P	KAPAK MBULUES EDGE 4M	121			
EM96--	KONTROLL VOLUMI 4-8 Ω 35 W 2M	96	OG70--P	KAPAK MBULUES EDGE 7M	121			
SETI CM		96	OG23--P	KAPAK MBULUES EDGE 2/3M	121			
CM10--	SET PRIZASH 2x SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ 4M	97	KAPAKËT MBULUES EDGE OG					
CM11--	SET PRIZASH 3x SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ 7M	97	OG10--M	KAPAK MBULUES EDGE 1/2M	123			
CM15	SET LIDHJEJE 3x1,5 mm ² 1M	98	OG20--M	KAPAK MBULUES EDGE 2M	123			
CM16	SET LIDHJEJE 3x2,5 mm ² 2M	98	OG24--M	KAPAK MBULUES EDGE 2x2M	123			
CM17	SET VIDASH 3,5x20	98	OG26--M	KAPAK MBULUES EDGE 3x2M	123			
CM18	SET VIDASH 3,5x35	98	OG28--M	KAPAK MBULUES EDGE 4x2M	123			
CM19	SET VIDASH 3,5x50	98	OG13--M	KAPAK MBULUES EDGE 1/3M	124			
CM22--	SET ÇELËSASH ME PLLAKË ME MBISHKRIM IP44 2M	98	OG30--M	KAPAK MBULUES EDGE 3M	124			
CM23--	SET PRIZASH ME PLLAKË ME MBISHKRIM IP44 2M	98	OG40--M	KAPAK MBULUES EDGE 4M	124			
CM25--OL	SET ÇELËSASH PËR BANJË 3x20 A 250 V~ 4M OL	98	OG70--M	KAPAK MBULUES EDGE 7M	124			
CM25--OS	SET ÇELËSASH PËR BANJË 3x20 A 250 V~ 4M OS	98	OG23--M	KAPAK MBULUES EDGE 2/3M	124			
CM28--	SET ÇELËSASH IP44 2M	99	KORNIZAT E MONTIMIT NM					
CM29--	SET PRIZASH IP44 2M	99	NM10	KORNIZË MONTIMI ME KUNJA KAPËSE 1/2M	130			
NM41	SET KORNIZË MONTIMI ME KUNJA KAPËSE 1/2M	99	NM11	KORNIZË MONTIMI PA VIDA 1/2M	130			
OL41--	SET KAPAKU MBULUES LINE PËR BANJË	99	NM20	KORNIZË MONTIMI ME KUNJA KAPËSE 2M	130			
OS41--	SET KAPAKU MBULUES SOFT PËR BANJË	99	NM21	KORNIZË MONTIMI PA VIDA 2M	130			
PROGRAMI ANTIBAKTERIAL AW								
TM11AW	BUTON 1M	101	NM24	KORNIZË MONTIMI METALIKE ME KUNJA KAPËSE 2M	131			
TM11AWIN	BUTON 1M IN	101	NM25	KORNIZË MONTIMI METALIKE PA VIDA 2M	131			
TM12AW	BUTON 2M	101	NM26	KORNIZË MONTIMI 2M E PËRFORCUAR ME KTHETRA	131			
TM12AWIN	BUTON 2M IN	101	NM27	KORNIZË MONTIMI 2 M E PËRFORCUAR PA VIDA	131			
TM21AW	FALSO 1M	101	NM23	KORNIZË MONTIMI ME KUNJA KAPËSE 2/3M	131			
TM22AW	FALSO 2M	101	NM30	KORNIZË MONTIMI ME VIDA 3M	132			
VM10AW	PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M	102	NM40	KORNIZË MONTIMI ME VIDA 4M	132			
VM11AW	PRIZE SCHUKO+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M	102	NM70	KORNIZË MONTIMI ME VIDA 7M	132			
VM20AW	PRIZË EVROPIANE+KS 2P 10 A 250 V~ 1M	102	NM75	MBAJTËSE E PËRFORCUAR ME VIDA 7M	132			
KM11AW	PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR 1 dB 1M	102	NM72	KORNIZË MONTIMI ME VIDA 2x7M	132			
KM35AW	PËRSHTATËS KS 1M	102	NM32	KORNIZË MONTIMI ME VIDA 2/3M	133			
OS20AW	KAPAK MBULUES SOFT 2M	103						
OS24AW	KAPAK MBULUES SOFT 2x2M	103						
OS26AW	KAPAK MBULUES SOFT 3x2M	103						
OS30AW	KAPAK MBULUES SOFT 3M	103						
OS40AW	KAPAK MBULUES SOFT 4M	103						
OS70AW	KAPAK MBULUES SOFT 7M	103						

KUTITË

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
KUTITË E RRUMBULLAKËTA		
DE10	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR TULLË SM60-01	136
DE11	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR TULLË TË THELLË SM60-06	136
DE30	KAPËSE E KOMBINUAR SM60-03	136
DE31	KAPËSE E KOMBINUAR SM60-04	136
DE12	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR TULLË 65-46	137
DE13	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR TULLË 65-60	137
DE14	PJESË SHTESË PËR MD 65-46	137
DE32	KAPËSE E KOMBINUAR MD 65-71	137
DE33	KAPËSE E KOMBINUAR MD 65-91	137
DE20	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 60	137
DE21	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 65	137
DE22	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI SM60	137
HE10	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR MUR BOSH SM68x40	140
HE11	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR MUR BOSH SM68x55	140
BE10	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR BETON 60-49	140
BE11	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR BETON 60-77	140
BE20	KUNDËR-SUPORT KUTIE PËR BETON	140
BE21	KUTI PËR BETON PËR BLLOKUES TUBI 16	140
KUTITË DREJTKËNDORE		
DM30	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM3	144
DM31	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM3-65	144
DM40	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM4	144
DM41	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM4-65	144
DM70	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM7	145
DM71	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM7-65	145
DM72	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM7-65	145
DM80	PJESË DISTANCUESE PËR KUTI PM	145
DM33	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM3	146
DM34	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM3	146
DM43	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM4	146
DM44	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM4	146
DM73	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM7	146
DM74	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM7	146
DM75	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM72	147
HM30	KUTI DREJTKËNDORE PËR MUR BOSH VM3	148
HM40	KUTI DREJTKËNDORE PËR MUR BOSH VM4	158
HM70	KUTI DREJTKËNDORE PËR MUR BOSH VM7	148
HM72	KUTI DREJTKËNDORE PËR MUR BOSH VM72	148
BM30	KUTI DREJTKËNDORE PËR BETON BM3	149
BM40	KUTI DREJTKËNDORE PËR BETON BM4	149
BM70	KUTI DREJTKËNDORE PËR BETON BM7	149
BM80	KAPËSE FIKSUESE E KOMBINUAR BM	149
BM82	PJESË DISTANCUESE PËR KUTI BM	149
KUTITË LIDHËSE		
DW10	KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË PËR LIDHJE DSM78	152
HW10	KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH PËR LIDHJE SM78x45	152
DE23	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI SM78	152
DE24	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 78	152
HW20	KUTI KATRORE TULLË PËR LIDHJE SM105x105	152
AKSESORËT E LIDHJEVE		
UW10--	BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MYLLURA PC 2x2,5 mm ² 10P	154
UW11--	BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MYLLURA PC 2x4 mm ² 10P	154
UW12--	BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MYLLURA PC 2x6 mm ² 10P	154
UW15--	BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË PA 2x2,5 mm ² 12P	154
UW16--	BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MYLLURA PA 2x4 mm ² 12P	154
UW17--	BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MYLLURA PA 2x6 mm ² 12P	154
UW29--	BLLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PP 1,0-4,0 mm ² 12P	154
UW30--	BLLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PP 1,5-6,0 mm ² 12P	154
UW31--	BLLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PP 2,5-10 mm ² 12P	154
UW32--	BLLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PP 4,0-16 mm ² 12P	154
UW27--	BLLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË 2,5-10 mm ² 12P	155
UW28--	BLLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PA 4,0-16 mm ² 12P	155
UW40--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 1,5 mm ² 3P	155
UW41--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 1,5 mm ² 5P	155
UW42--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 1,5 mm ² 8P	155
UW45--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 2,5 mm ² 3P	155
UW46--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 2,5 mm ² 4P	155
UW47--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 2,5 mm ² 5P	155
UW50--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 2,5 mm ² 2/1P	155

shpërndarja

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
KUTI CUBO IP20 AC		
AC11--	KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 1M	158
AC21--	KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 2M	158
AC41--	KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 4M	158
AC61--	KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 6M	158
KUTI CUBO IP55 AQ		
AQ20--	KUTI NO CUBO IP55 2M	159
AQ22--	KUTI NO CUBO IP55 2x2M	159
AQ30--	KUTI NO CUBO IP55 3M	159
AQ21--	KUTI PO CUBO IP55 2M	160
AQ31--	KUTI PO CUBO IP55 3M	160
SISTEME KANALINASH ALUMINI MA		
RT10	PËRSHTATËS MA 162	161
RT12--	KAPAK MBULUES MA 92 2/3M	161
RT14--	KAPAK MBULUES MA 162 4M	161
RT17--	KAPAK MBULUES MA 162 7M	161
RT20--	BAZË PËR KANALINA MA 130x65	162
RT21--	BAZË PËR KANALINA MA 165x65	162
RT25--	KAPAK I PËRPARMË MA 92	162
RT30	RAFT KABLLOSH MA 43	162
RT31	RAFT KABLLOSH MA 43 AL	162
RT32	RAFT KABLLOSH MA 43 AL DYSH	162
RT35--	ELEMENT FUNDOR BLLOKUES MA 130x65	163
RT36--	ELEMENT FUNDOR BLLOKUES MA 165x65	163
RT38	SET PJESËSH BASHKUESE MA 65	163
RT40--	KËND UNIVERSAL MA 130x65	163
RT41--	KËND UNIVERSAL MA 165x65	163
RT42	PJESË TOKËZIMI MA 2x A6,3	163
RT43--	RAKORD L MA 130x65 / 130	163
RT44--	RAKORD L MA 165x65 / 130	164
RT47--	RAKORD L MA 165x65 / 165	164
RT45--	RAKORD T MA 130x65 / 130	164
RT46--	RAKORD T MA 165x65 / 130	164
RT48--	RAKORD T MA 165x65 / 165	164
RT50--	PLLAKËZ FIKSUESE MA NJËSHË 130x65	165
RT51--	PLLAKËZ FIKSUESE MA DYSHË 130x65	165
RT52--	KABINË SHËRBIMI MA 130x65x500	165
RT53--	KABINË SHËRBIMI MA DYSHË 130x65x500	165
KUTI DYSHEMEJE MT		
RB50	BAZË KUTIE DYSHEMEJE 4M	167
RB60	INSERT PËR KUTI SHPËRNDRARJEJE PËR DYSHEME 4M	167
RB65S1	KAPAK PËR KUTI SHPËRNDRARJEJE PËR DYSHEME 4M	167
RB51	BAZË KUTIE DYSHEMEJE 7M	167
RB61	INSERT PËR KUTI SHPËRNDRARJEJE PËR DYSHEME 7M	167
RB66S1	KAPAK PËR KUTI SHPËRNDRARJEJE PËR DYSHEME 7M	167
RB52	BAZË KUTIE DYSHEMEJE 2x7M	168
RB62	INSERT PËR KUTI SHPËRNDRARJEJE PËR DYSHEME 2X7M	168
RB67S2	KAPAK PËR KUTI SHPËRNDRARJEJE PËR DYSHEME 2X7M	168
RB53	BAZË KUTIE DYSHEMEJE 4x7M	168
RB62	INSERT PËR KUTI SHPËRNDRARJEJE PËR DYSHEME 2X7M	168
RB68S2	KAPAK PËR KUTI SHPËRNDRARJEJE PËR DYSHEME 4X7M	168
RB55S1	KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 4M	169
RB60	INSERT PËR KUTI SHPËRNDRARJEJE PËR DYSHEME 4M	169
RB56S1	KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHE 7M	170
RB61	INSERT PËR KUTI SHPËRNDRARJEJE PËR DYSHE 7M	170
RB57S2	KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHE 2X7M	170
RB62	INSERT PËR KUTI SHPËRNDRARJEJE PËR DYSHE 2X7M	170
RB58S2	KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHE 4X7M	170
RB62	INSERT PËR KUTI SHPËRNDRARJEJE PËR DYSHE 2X7M	170
RB10	PËRSHTATËS PËR SHINË DIN 35 mm 1M	171
RB11	PËRSHTATËS PËR SHINË DIN 35 mm 2M	171

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe	kodi	Përshkrimi i produktit	faqe			
ÇELËSAT SQ								
SQ10-XO	ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V~	192	PQ10-XO	TAPË	213			
SQ10-INXO	ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V~ __ IN	192	PQ30--	KAPAK TAE/TDO	213			
SQ11-XO	BUTON ME SHYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~	192	PQ20PWF	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE 1	214			
SQ11-INO1XO	BUTON ME SHYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ __ IN 01	192	PQ21PWF	KUTI SIPËRFAQËSORE PËR PRIZË DYSHE	214			
SQ11-INO2XO	BUTON ME SHYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ __ IN 02	193	PQ22-F	SET ÇELËSASH FLAT IP44	215			
SQ11-ILXO	BUTON ME SHYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ __ IL	193	PQ23---F	SET PRIZASH FLAT IP44	215			
SQ22-INO3XO	ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V~ __ IN 03	193	RRETHUESE OF					
SQ50-XO	ÇELËS ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 AX 250 V~	193	OF10--	KAPAK MBULUES FLAT 1	216			
SQ51-XO	BUTON ME SHYPJE ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 A 250 V~	193	OF20--	KAPAK MBULUES FLAT 2	216			
SQ52-NT09XO	MBYLLËSE ÇELËSI 10 AX 250 V~ __ NT 09	193	OF30--	KAPAK MBULUES FLAT 3	217			
SQ53-NT09XO	MBYLLËSE BUTONI ME SHYPJE 10 A 250 V~ __ NT 09	194	OF40--	KAPAK MBULUES FLAT 4	217			
SQ60-XO	ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~	194	OF50--	KAPAK MBULUES FLAT 5	217			
SQ60-INXO	ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~ __ IN	194	RRETHUESE OQ					
SQ60-INO2XO	ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~ __ IN 02	194	OQ10--	KAPAK MBULUES BOLD 1	218			
SQ63-XO	ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~	195	OQ20--	KAPAK MBULUES BOLD 2	218			
SQ70-XO	ÇELËS NDËRMJETËS 10 AX 250 V~	195	OQ30--	KAPAK MBULUES BOLD 3	219			
SINJALIZIMI IA								
IA10--	LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 aW	196	OQ40--	KAPAK MBULUES BOLD 4	219			
IA20--	SINJALIZIMI LED 230 V~ AC/DC 0,4 W	196	OQ50--	KAPAK MBULUES BOLD 5	219			
IA21--	SINJALIZIMI LED 24 V AC/DC 0,2W	196	RRETHUESE OR					
IA22--	SINJALIZIMI LED 12 V AC/DC 0,1W	196	OR10--	KAPAK MBULUES PRIME 1	220			
PRIZAT VQ								
VQ10-XO	PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ __ XO	199	OR20--	KAPAK MBULUES PRIME 2	220			
VQ11-XO	PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO	199	OR30--	KAPAK MBULUES PRIME 3	221			
VQ12-XO	PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO	199	OR40--	KAPAK MBULUES PRIME 4	221			
VQ13-XO	PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO	199	KOMUNIKIMET KQ					
VQ40-XO	PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ __ XO	200	KQ10-XO	PRIZË TV BAZË 0 dB	202			
VQ41-XO	PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO	200	KQ11-XO	PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1 dB	202			
VQ16--	PRIZË SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V~	200	KQ12-XO	PRIZË TV-R KALUESE 10 dB	203			
VQ16-F	PRIZË SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V~	200	KQ16-XO	PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3 dB	203			
VQ42-XO	PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO	201	KQ22-XO	PRIZË AUDIO 2xRCA	203			
VQ43-XO	PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO	201	KQ23-XO	PRIZË AUDIO PËR ALTOPARLANTË	204			
VQ46-XO	PRIZË FRANCEZE DYSHE 2P+E 16 A 250 V~	201	KQ36-XO	PRIZË TEL KS RJ11 6/4	204			
VQ46-F	PRIZË FRANCEZE DYSHE 2P+E 16 A 250 V~	201	KQ37-XO	PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8	204			
LIDHJET ELEKTRONIKE EQ								
EQ15-XO	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W	206	KQ38-XO	PRIZË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4	204			
EQ16-XO	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W	206	KQ39-XO	PRIZË CAT5e KS DYSHE 2x RJ45 8/8	205			
EQ19-XO	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100 W	206	KQ35-XO	PRIZË TEL LT RJ11 6/4	205			
EM17	MODULI I KONTROLLIT MZC për EM18	208	KQ40-XO	PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 E HOLLË	205			
EM18	REOSTAT ME MONTIM NË KUTI LED 250 W	208	KQ41-XO	PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 E HOLLË	205			
EM19	REOSTAT ME MONTIM NË KUTI DC LED 96 W	209	EQ32-XO					
EQ32-XO	ÇELËS IR 5 A 230 V~	210	EQ32-XO	ÇELËS IR 5 A 230 V~	210			
EQ35-XO	TERMOSTAT PËR NGROHJE 10 A 230 V~	210	EQ36-XO	TERMOSTAT PËR NGROHJE/FTOHJE 5 A 230V~	210			
EQ36-XO	TERMOSTAT PËR NGROHJE/FTOHJE 5 A 230V~	210	EQ37-XO	NGROHJE ME TERMOSTAT NGA DYSHEMEJA 16 A 230 V~	211			
EQ37-XO	NGROHJE ME TERMOSTAT NGA DYSHEMEJA 16 A 230 V~	211	EQ01-XO	RADIO ME MONTIM RRAFSH + ALTOPARLANT DAB BLUETOOTH	211			
EQ02-XO	ALTOPARLANT ME MONTIM RRAFSH	211	EQ02-XO	ALTOPARLANT ME MONTIM RRAFSH	211			
EQ69-XO	NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI USB PD 20W	212						

ekonomik

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
ÇELËSAT SE		
SE10	ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V~	232
SE11	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~	232
SE22	ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V~	232
SE50	ÇELËS ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 AX 250 V~	232
SE51	BUTON ME SHTYPJE ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 A 250 V~	233
SE52	MBYLLËSE ÇELËSI 10 AX 250 V~	233
SE53	MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 10 A 250 V~	233
SE60	ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~	233
SE63	ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~	233
SE70	ÇELËS NDËRMJETËS 10 AX 250 V~	233
SE10--	ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V~	234
SE10--IN	ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V~ IN	234
SE11--	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~	234
SE11--T150	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ TI 50	234
SE11--T151	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ TI 51	234
SE11--IL	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ IL	234
SE22--IN03	ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V~ IN 03	234
SE50--	ÇELËS ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 AX 250 V~	235
SE51--	BUTON ME SHTYPJE ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 A 250 V~	235
SE52--NT09	MBYLLËSE ÇELËSI 10 AX 250 V~ NT 09	235
SE53--NT09	MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 10 A 250 V~ NT 09	235
SE60--	ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~	235
SE63--	ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~	235
SE70--	ÇELËS NDËRMJETËS 10 AX 250 V~	235
BUTONAT TE		
TE10--	BUTON ME 1 VEND	236
TE10--IN	TREGUES BUTONI	236
TE13--IL	BUTON ME KAPAK ME MBISHKRIM IL	236
TE11--	BUTON ME 2 VENDE	236
SINJALIZIMI IA		
IA10--	LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 W	237
IA20--	SINJALIZIMI LED 230 V~ AC/DC 0,4 W	237
IA21--	SINJALIZIMI LED 24 V AC/DC 0,2W	237
IA22--	SINJALIZIMI LED 12 V AC/DC 0,1W	237
PRIZAT VE		
VE10--XO	PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ XO	240
VE11--XO	PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ XO	240
VE12--XO	PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV XO	240
VE13--XO	PRIZË SCHUKO+POKROV 2P+E 16 A 250 V~ BV XO	240
VE10--	PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~	240
VE11--	PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~	240
VE12--	PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV	240
VE13--	PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV	240
VE40--XO	PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ XO	241
VE41--XO	PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ XO	241
VE42--XO	PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ BV XO	241
VE43--XO	PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV XO	241
VE40--	PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~	241
VE41--	PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~	241
VE42--	PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ BV	241
VE43--	PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV	241
VE16--	PRIZË SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V~	242
VE46--	PRIZË FRANCEZE DYSHE 2P+E 16 A 250 V~	242
VE30--	PRIZË 2P 16 A 250 V~	242
KOMUNIKIMET KE		
KE11	PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1 dB	243
KE12	PRIZË TV-R KALUESE 10 dB	243
KE16	PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3 dB	243
KE36	PRIZË TEL KS RJ11 6/4	243
KE37	PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8	244
KE40	PRIZË CAT6s KS RJ45 8/8 E HOLLË	244
KE38	PRIZË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4	244
KE39	PRIZË CAT5e KS DYSHE 2x RJ45 8/8	244
KE41	PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 E HOLLË	244
KE45	PËRSHTATËS KS NJËSH	244
KE46	PËRSHTATËS KS DYSH	245
KE47	PËRSHTATËS PD DYSH	245
KE10--	PRIZË TV BAZË 0 dB	246
KE11--	PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1 dB	246
KE12--	PRIZË TV-R KALUESE 10 dB	246
KE16--	PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3 dB	246
KE22--	PRIZË AUDIO 2xRCA	246
KE23--	PRIZË AUDIO PËR ALTOPARLANTË	246
KE36--	PRIZË TEL KS RJ11 6/4	246
KE37--	PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8	247
KE40--	PRIZË CAT6s KS RJ45 8/8 E HOLLË	247
KE38--	PRIZË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4	247
KE39--	PRIZË CAT5e KS DYSHE 2x RJ45 8/8	247
KE41--	PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 E HOLLË	247
KE35--	PRIZË TEL RJ11 6/4	247
KAPAKËT PE		
PE10--	KAPAK TV-R 2P/3P	248
PE20--	KAPAK KS NJËSH	248
PE21--	KAPAK KS DYSH	248
PE30--	KAPAK TAE/TDO	248
LIDHJET ELEKTRONIKE EE		
EE15	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W	249
EE16	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W	249
EE19	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100 W	250
EE32	ÇELËS IR 5 A 230 V~	250
EE15--	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W	251
EE16--	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W	251
EE19--	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100 W	251
EE32--	ÇELËS IR 5 A 230 V~	251
EE69--	NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI USB PD 20W	252
KAPAK ELEKTRONIK PE		
PE41--	REOSTAT ME KAPAK Ø6	254
PE32--	ÇELËS IR ME KAPAK	254
AKSESORËT AE		
AE10--	TAPË	255
AE20--	KUTI LIDHJEJE 5-POLARE 3P+N+E 5x4mm2	255
AE30--	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE 1	255
AE31--	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE PËR PRIZË DYSHE EKONOMIK	255
AE50--	MBROJTJE PËR MURIN	256
AE51--	MBROJTJE PËR FËMIJËT KS	256
RRETHUESE OE		
OE10--	RRETHUES EKONOMIK 1	257
OE20--	RRETHUES EKONOMIK 2 HORIZONTAL	257
OE21--	RRETHUES EKONOMIK 2 VERTIKAL	257
OE30--	RRETHUES EKONOMIK 3 HORIZONTAL	257
OE31--	RRETHUES EKONOMIK 3 VERTIKAL	258
OE40--	RRETHUES EKONOMIK 4 HORIZONTAL	258
OE41--	RRETHUES EKONOMIK 4 VERTIKAL	258
OE50--	RRETHUES EKONOMIK 5 HORIZONTAL	258
OE90--	KORNIZA DEKORATIVE ME NGYRA	259
fontana		
kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
ÇELËSAT SF		
SF10--	ÇELËS ME 1 DREJTIM IP44 10 AX 250 V~	262
SF10--TI	ÇELËS ME 1 DREJTIM IP44 10 AX 250 V~ TI	262
SF11--TI	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM IP44 10 A 250 V~ TI	262
SF20--	ÇELËS 2-POLAR IP44 10 AX 250 V~	262
SF50--	ÇELËS ME 2 VENDE ME 1 DREJTIM IP44 10 AX 250 V~	263
SF51--	BUTON ME SHTYPJE ME 2 VENDE ME 1 DREJTIM IP44 10 A 250 V~	263
SF60--	ÇELËS ME 2 DREJTIME IP44 10 AX 250 V~	263
SF60--TI	ÇELËS ME 2 DREJTIME IP44 10 AX 250 V~ TI	263
SF63--	ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~	263
SF70--	ÇELËS NDËRMJETËS IP44 10 AX 250 V~	263
PRIZAT VF		
VF10--	PRIZË SCHUKO+KAPAK IP44 2P+E 16 A 250 V~	264
VF12--	PRIZË SCHUKO+KAPAK IP44 2P+E 16 A 250 V~ BV	264
SETET CF		
CF10--	SET PRIZASH SCHUKO DYSHE HORIZONTAL	265
	IP44 2x2P+E 16 A 250 V~	265
CF11--	SET PRIZASH SCHUKO DYSHE VERTIKALE	265
	IP44 2x2P+E 16 A 250 V~	265
CF12--	PRIZË SCH+SET ÇELËSASH ME 2 DREJTIME HORIZONTAL	265
	IP44 16 A + 10 AX 250 V~	265
CF13--	PRIZË SCH+SET ÇELËSASH ME 2 DREJTIME VERTIKALE	266
	IP44 16 A + 10 AX 250 V~	266
CF14--	SET PRIZASH SCHUKO DYSHE HORIZONTAL	266
	IP44 2x2P+E 16 A 250 V~BV	266
CF15--	SET PRIZASH SCHUKO DYSHE VERTIKALE	266
	IP44 2x2P+E 16 A 250 V~ BV	266
CF16--	PRIZË SCH+SET ÇELËSASH ME 2 DREJTIME HORIZONTAL	266
	IP44 16 A + 10 AX 250 V~ BV	266
CF17--	PRIZË SCH+SET ÇELËS ME 2 DREJTIME VERTIKALE	266
	IP44 16 A + 10 AX 250 V~ BV	266
AKSESORËT AF		
AF10--	KUTI SHPËRNDAJME IP44 RN01	267
AF20--	KUTI SHPËRNDAJME IP55 ND01	267





TEM

TEM ČATEŽ d.o.o.
Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA
SLOVENIJA
tem@tem.si
www.tem.si

T +386(0)7 348 99 00

